

Egenskaper

- En USB-konsol styr åtta datorer med Dual Link DVI eller VGA och ytterligare två enheter med USB 2.0
- Stödjer en digital (DVI) eller analog (VGA) videoutgång
- Kaskadkopplingsbar i två nivåer – styr upp till 512 datorer
- Flerskrämsfunktionalitet – stapla upp till fyra CS1788-enheter och visa video från upp till fyra bildskärmar (dubbel/trippel/kvadrupel skärmvisning)
- Inbyggd USB 2.0-hubb med 2 portar
- Helt kompatibel med specifikationen för USB 2.0
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon och flerspråkiga skärmmenyer (OSD)
- Säkerhetskopierings- och återställningsfunktion för OSD – låter administratören säkerhetskopiera switchens konfiguration och användarprofilinformation
- Lösenordsverifiering i två nivåer (administratör/användare) för ökad säkerhet
- Flerspråkiga skärmmenyer stödjer engelska, tyska, japanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, spanska, ryska och franska
- Ljudaktiverad – djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med 2.1-surroundljud
- Ljudportar placerade på konsolens frontpanel för enkel åtkomst
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux, Mac och Sun
- Stödjer widescreenupplösningar
- Överlägsen videokvalitet – 2560 x 1600 (Dual Link DVI); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B
- Oberoende växling mellan KVM- och USB-fokus
- Stöd för DVI digital och analog bildskärm – helt kompatibel med specifikationerna för DVI
- HDCP-kompatibel
- Video DynaSync™ – exklusiv ATEN-teknik eliminerar skärmaktiveringsproblem och optimerar upplösning vid växling mellan portar
- Funktion för att emulera/förbipassera konsolmusport; funktionen stödjer de flesta musdrivenheterna och flerfunktionsmössen
- Fullständig musemulering för problemfri aktivering
- Stöd för och emulering av Mac-/Sun-tangentbord*
- Tangentbordsmappning (flerspråkigt) – stödjer engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska, tyska, japanska, koreanska, traditionell kinesiska och spanska
- Automatiskt sökningsläge för att övervaka alla datorer
- Sändningsläge – låter dig skicka kommandon från konsolen till alla datorer för att vidta åtgärder simultant
- Uppgraderbar fast programvara


Notera: PC-tangentbordskombinationer emulerar Mac-/Sun-tangentbord; Mac-/Sun-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer

Specifikation

Datoranslutningar	
Direkt	8
Maximal	512 (via kaskad)
Portval	OSD, snabbtangent, tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 1 x DVI-I hona (vit) 2 x USB-A hona 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt; 1 x frontpanel; 1 x bakpanel) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa; 1 x frontpanel; 1 x bakpanel)
KVM-portar	8 x DVI-I hona (vit) 8 x USB-B hona 8 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 8 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
Uppgradera fast programvara	1 x RJ-11 hona
Effekt	1 x likströmsuttag
USB-hubb	2 x USB-A hona (1 x frontpanel; 1 x bakpanel)
Switchar	
Portval	8 x Tryckknapp

Återställ	1 x Semi-intryckt knapp
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage
LED	
USB-länk	8 (grön)
Effekt	1 (mörkgrön)
Direktansluten / vald	8 (orange)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	DVI (dubbel länk): 2560 x 1600 vid 60Hz; VGA: 2048 x 1536 vid 60Hz
Sökningsintervall	1–255 sekunder (standard: 5 sekunder.)
Strömförbrukning	DC5.2V:8.26W:64BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0–50°C
Lagringstemperatur	-20 – 60°C
Luftfuktighet	0 – 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	2.80 kg (6.17 lb)
Mått (L x B x H)	43.72 x 16.12 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

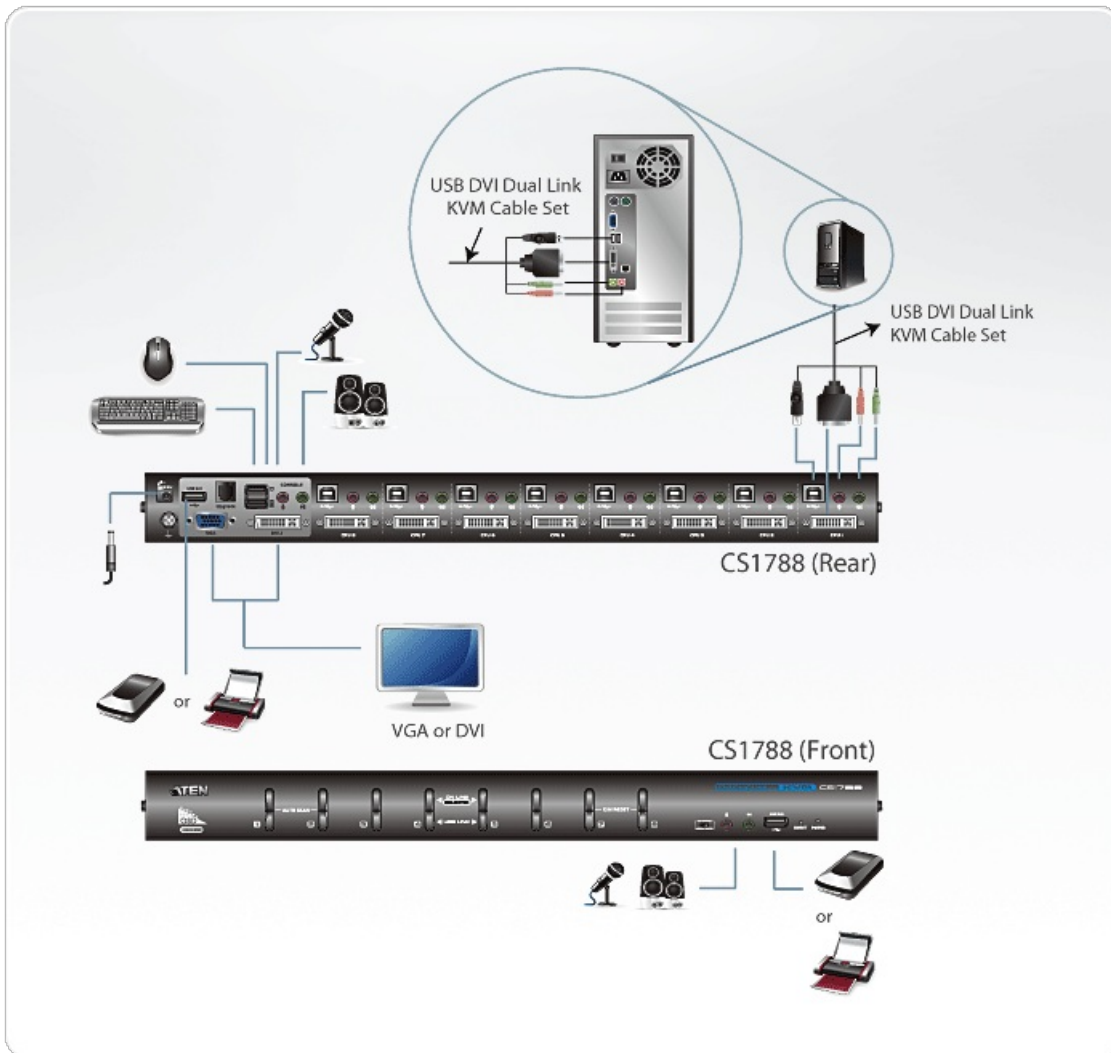

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.