

## VR610

System för rumsbokning - infoPlayer



# Your Connected Hub for Real-Time Information

Room Status • Wayfinding • Dynamic Signage



Video Clarity



Dual CPUs



Instant Room Status Overview



Wayfinding Map



Room Search/Booking



Engaging Multimedia



Customizable Design

**VR610**  
infoPlayer




VR610 infoPlayer är en innovativ lösning för wayfinding och interaktiva kataloger som är utformad för att förbättra navigering och informationsdelning i alla typer av företags- och campusområden. Denna mångsidiga lösning, som fungerar perfekt med [VK430](#) RBS-paneler, visar realtidsinformation om rummets tillgänglighet, status och läge och erbjuder användarna både en organiserad lista och en dynamisk kartvy för enkel navigering. VR610 är helt integrerad i rumsbokningssystemet och gör rumsbokningsprocessen mer engagerande och intuitiv. Genom att kombinera levande multimediainnehåll med användarvänliga funktioner förändras hur användarna interagerar med sin miljö, vilket skapar en uppslukande och njutbar upplevelse samtidigt som de effektivt guidas till sin destination.

## Optimized Hardware

### Förbättrad hantering av rumsbokning med robust hårdvaruprestanda

VR610 är utrustad med dubbla processorer och är plug-n-play-kompatibel med alla HDMI-aktiverade skärmar för att ge uppdateringar av rumsstatus i realtid och dynamiskt 4K-multimedieinnehåll, som sömlöst synkroniseras med paneler i rumsbokningssystem. Den kan strömförsörjas direkt via nätverksanslutningen (Power over Ethernet), samtidigt som den stöder snabb USB 3.0-dataöverföring, intuitiv pekskärmsinteraktion och uppdaterat multimediainnehåll.

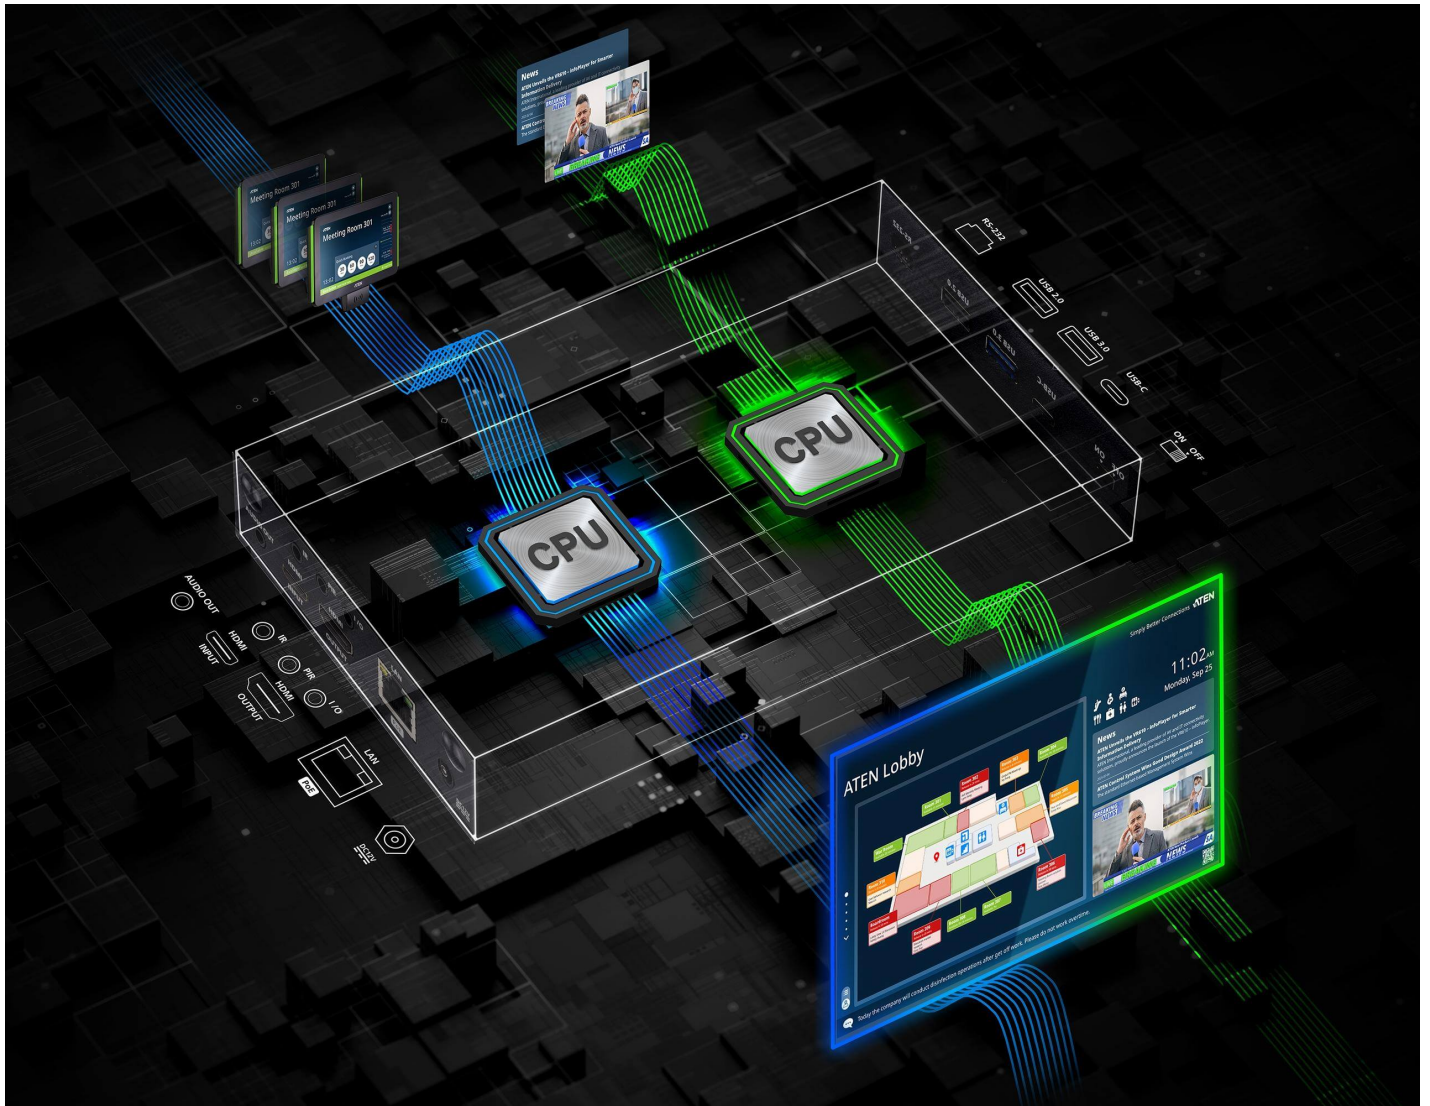

## Real-Time Room Availability



#### Utforska och navigera med kartvy

En detaljerad våningskarta visar var varje rum ligger och hjälper användarna att navigera till sina destinationer. Med tydliga anläggningsmarkörer kan du enkelt identifiera de bekvämligheter som finns på våningen.

#### Kontrollera rumstillgänglighet med List View

Få tillgång till en tydlig översikt över rumstillgänglighet och aktivitet i realtid. Identifiera snabbt lediga utrymmen för omedelbara möten och håll dig informerad om pågående och kommande möten, så att du enkelt kan förbättra samarbetet och effektivisera verksamheten.



### Rumsbokning med en knapptryckning

Med VR610 integrerad i ATEN:s rumsbokningssystem är det bara en knapptryckning bort att boka ett rum. Använd intuitiv färgkodning för att hitta lediga rum via listan eller kartvyn, och tryck sedan på pekskärmen för att boka direkt för omedelbar användning.

## Customizable Multimedia Content

### Sändning av dynamiskt innehåll via flera källor

Främja organisationskulturen och skapa starkare kontakter genom att visa upp dynamiskt innehåll - t.ex. videor, bilder, text och webbsidor - som alla enkelt kan konfigureras via [RBS Configurator](#), med tre alternativ för innehållskällor: HDMI IN, USB eller direkt från programvaran [RBS Configurator](#).

### Leverera konsekventa varumärkesbudskap

För att främja och utveckla en starkare företagskultur kan du också förbättra interaktionerna för vägvisning och rumsbokning med varumärkes- eller företagselement genom att lägga till en företagslogotyp, definiera bakgrunds- eller indikatorfärger, publicera ett meddelande etc.



## Applications

### Optimera lokaler för företag och campus

VR610 ger enkel översikt och kontroll över upp till 25, 100 eller ännu fler rum, vilket gör den idealisk för organisationer där effektiv hantering av rumsresurser är avgörande.

## Campus



## Corporate



Tala med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontakter dig, vänligen fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*



#### Egenskaper

VR610 RBS infoPlayer är ett nytt tillskott i ATEN Room Booking System (RBS)-portföljen och fungerar tillsammans med [RBS Configurator](#), det centraliserade konfigurationsverktyget, och [VK430](#) RBS-panelerna för att i realtid visa status för beläggning av mötesrum och organisationens viktiga nyheter/meddelanden i en översikt. Rumstillgänglighet kan presenteras i listvy, som visar bokningsinformation i ett lättläst listformat, eller i kartvy, som visualiserar platsen för varje rum för att hjälpa användare att snabbt navigera genom utrymmena.

Med VR610 blir det enkelt att förstärka varumärkesidentiteten. Administratörer kan anpassa och hantera det innehåll som visas, inklusive logotyper, text, bilder, videor och skärmlayouter, antingen via [RBS Configurator](#) eller på avstånd via VR610:s HDMI-in-sigener. USB-kringutrustning kan anslutas med de inbyggda USB-C- och USB Type A-portarna, vilket ger pekskärmsfunktionalitet för användare som kan svepa och trycka för att kontrollera status för varje rum i detalj och omedelbart göra en bokning.

De dubbla processorerna i VR610 gör den tillräckligt kraftfull för att utföra flera uppgifter samtidigt, t.ex. kommunicera med [RBS Configurator](#) och de RBS-paneler som den är ansluten till, visa rumsbokningsstatus i realtid och distribuera multimedialkällor. VR610 har också stöd för Power over Ethernet (PoE), vilket innebär att enheten tar emot ström och data via en Ethernet-kabel, vilket minskar kostnaderna och kabeldragningen. Det löstagbara fästet som VR610 levereras med garanterar dessutom flexibel montering på baksidan av en bildskärm. HDMI-utgången stöder upp till 4K kristallklar klarhet för att ge en levande, otvetydig bild av innehållet.


VR610 RBS infoPlayer är ett professionellt och samtidigt användarvänligt sätt att maximera utrymmeseffektiviteten, leverera information och öka varumärkeskänndomen. Den är idealisk för entréer, hisslobbyer och andra mottagningsområden i alla företag, utbildningsinstitutioner, konferenscenter och hotellanläggningar.

- Ansluts till [VK430](#) RBS-paneler för att visa rumstillgänglighet och organisationens nyheter/meddelanden i en översikt i realtid på en skärm som är ansluten till VR610 via HDMI
- Visar rumsbokningsstatus i två format:
  - Listvy: visar bokningsinformation i en lättläst lista
  - Kartvy: visualiserar platsen för varje rum för att hjälpa användare att enkelt navigera genom utrymmena
- Innehåll som visas (logotyper, text, bilder, videor, webbsidor och skärmlayouter) kan anpassas via [RBS Configurator](#) eller på distans via VR610:s HDMI-in-sigener
- Inbyggda USB-C- och USB Type A-portar stöder pekskärmsfunktionalitet - gör det möjligt att kontrollera bokningsstatus och boka rum direkt på skärmen
- Kraftfull dubbel-CPU – utför flera uppgifter samtidigt, inklusive interkommunikation med [RBS Configurator](#) och RBS Panels samt visning av rumsbokningsstatus och multimedialkällor
- 4K kristallklar klarhet – ger en levande, otvetydig bild av innehållet
- Power over Ethernet (PoE) – VR610 tar emot ström och data via en Ethernet-kabel
- Löstagbart fäste garanterar flexibel montering på baksidan av en bildskärm

## Specifikation

|                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beredare           | Dubbel CPU                                                                                                                                                                                                                            |
| Minne              |                                                                                                                                                                                                                                       |
| SDRAM              | 4GB                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flash              | 16GB                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gränssnitt         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Video in           | 1 x Mini HDMI-hona; Stöd för upp till 1080P@60Hz                                                                                                                                                                                      |
| Videosignal ut     | 1 x Standard HDMI-hona; Stöd för upp till 4K@60Hz                                                                                                                                                                                     |
| I/O                | 1 x Mini Stereo Jack Female (PIR-sensor)                                                                                                                                                                                              |
| Ethernet           | 1 x RJ-45 hona, 10 / 100 / 1000 BaseT                                                                                                                                                                                                 |
| USB                | 1 x USB 2.0 typ A<br>1 x USB 3.0 typ A<br>1 x USB typ C                                                                                                                                                                               |
| Strömförsörjning   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| PoE                | 802.3 med PoE+                                                                                                                                                                                                                        |
| Strömförbrukning   | DC12V:18.04W:61.5BTU/h<br>POE:20.3W:69.27BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö              |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drifttemperatur    | 0 – 40°C                                                                                                                                                                                                                              |
| Lagringstemperatur | –20 – 60°C                                                                                                                                                                                                                            |
| Luftfuktighet      | 10 - 85 % RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                                                      |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hölje              | Metall                                                                                                                                                                                                                                |
| Vikt               | 0.50 kg ( 1.1 lb )                                                                                                                                                                                                                    |
| Mått (L x B x H)   | 15.31 x 13.34 x 3.06 cm<br>(6.03 x 5.25 x 1.2 in.)                                                                                                                                                                                    |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                                                         |

Diagram

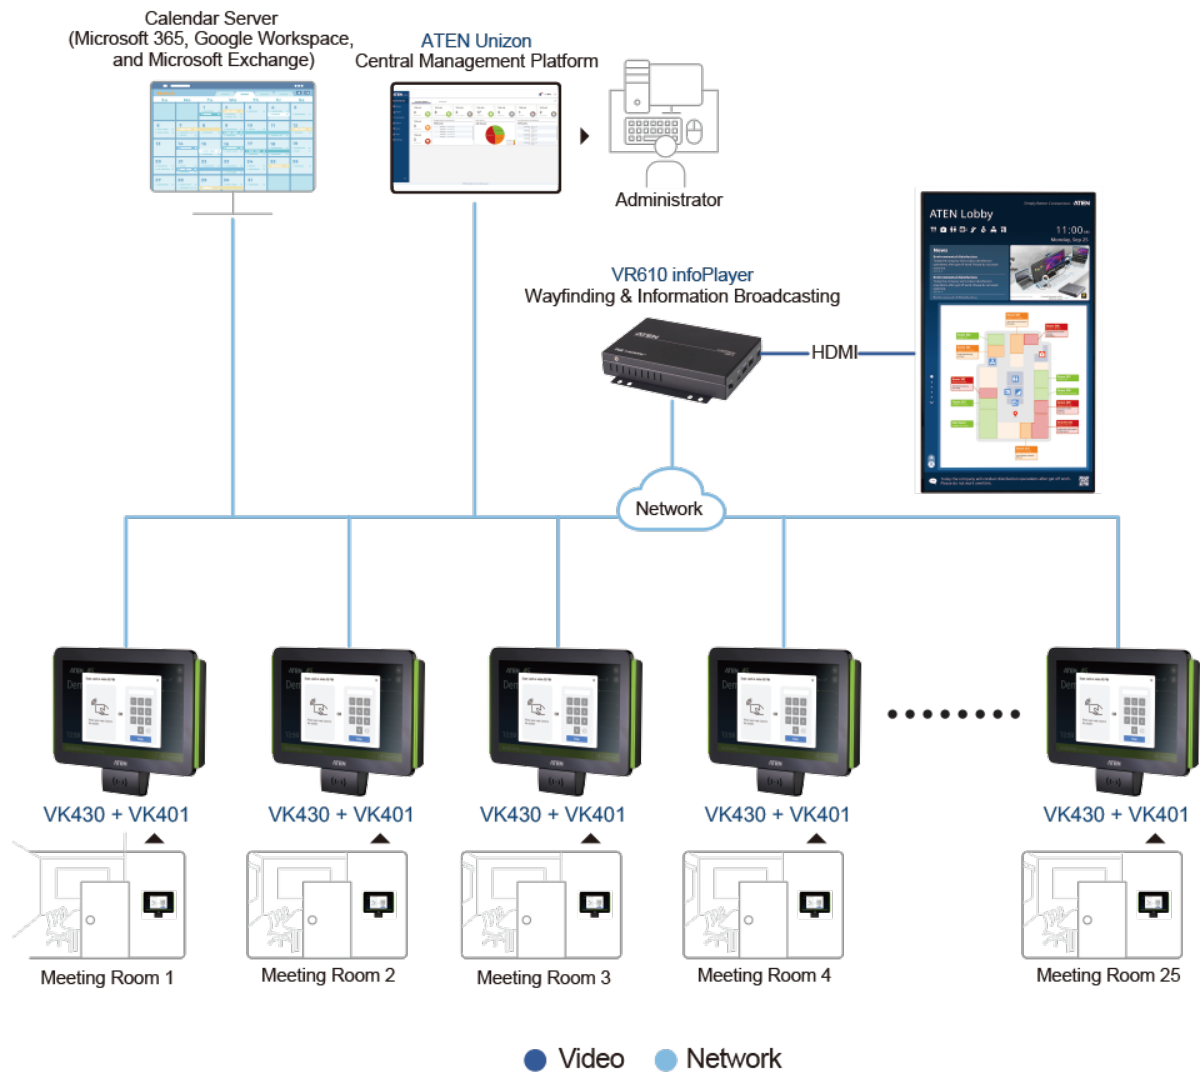

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.