

VK248

Expansionsbox med 8 reläkanaler



Expansionsboxen VK248 med 8 reläkanaler tillhandahåller ytterligare åtta reläkanaler för flexibel expansion av ATEN-kontrollsystemet. Detta gör det möjligt för användare att styra fler enheter, t.ex. skärmar och projektordukar i miljöer där fler enheter krävs. Den fördelaktiga Ethernet-baserade anslutningen gör det möjligt att enkelt ansluta expansionsboxen till [VK2100](#)-kontrolldosa via en LAN-anslutning från olika platser i ett nätverk.


Egenskaper

- Tillhandahåller 8 reläkanaler för att expandera ATEN-kontrollsystemet
- Upp till åtta VK248-expansionsboxar kan anslutas till en kontrolldosa
- Flexibel implementering: Ansluter till en kontrolldosa via en Ethernet-anslutning
- ID-switch sammankopplar VK248 med en styrapparat för att ögonblickligen konfigurera nätverksinställningarna
- [Tillhandahåller likström för att strömförsörja en växelströmsrelämodul eller annan enhet](#)
- [Stödjer Power over Ethernet \(PoE\) eller likström](#)
- Fast programvara uppgraderbar genom USB- eller webbgränssnitt

Specifikation

Gränssnitt	
Relä	<ul style="list-style-type: none"> • 8 normalt öppnade reläer (8 x 2-polig kopplingsplint) • Kontaktmärkvärden: Max. 24 VDC, 2A
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-45 hona, 10/100 Base-T • Protokoll som stöds: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • DHCP-aktiverad. Följande standardinställningar för IP kommer att användas om ingen IP tilldelas inom 30 sekunder: IP: 192.168.0.60 Nätmask: 255.255.255.0
Switchar	
Styrenhet-ID	1 x 16-segmentsswitch
Expander-ID	1 x 8-segmentsswitch
Återställningsknapp	1 x Semi-intryckt knapp
USB	1 x USB-A (endast uppgradering av fast programvara)
Strömförbrukning	DC5V:2,82W:24BTU DC48V:3,53W:27BTU
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Effekt	
Uteffekt	12 VDC, 300 mA
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,65 kg (1,43 lb)
Mått (L x B x H)	20,00 x 7,58 x 4,20 cm (7,87 x 2,98 x 1,65 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

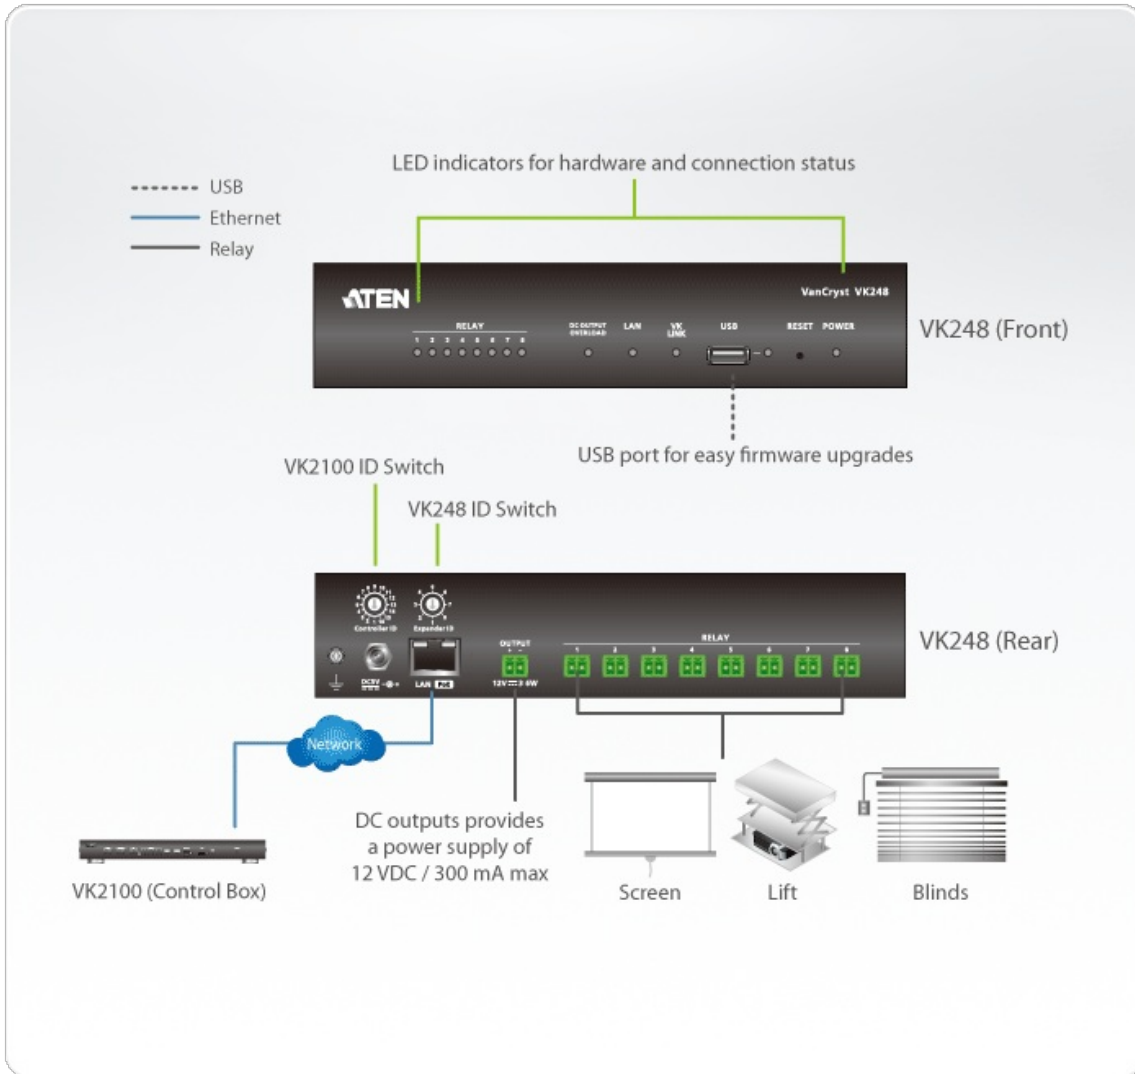

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.