

## VK258

Digital I/O expansionsbox med 8 kanaler



Den digitala I/O expansionsboxen VK258 med 8 kanaler tillhandahåller ytterligare åtta kanaler digital in-/utmatning för flexibel expansion av ATEN-kontrollsystemet. Det ger användarna möjlighet att kontrollera flera digitala I/O-enheter, som olika sensorer, enheter med torrkontakt, datorer och motordrivna enheter i miljöer där fler enheter måste styras centralt. Den fördelaktiga Ethernet-baserade anslutningen gör det möjligt att enkelt ansluta expansionsboxen till ATEN-kontrollen via en LAN-anslutning från olika platser i ett nätverk.


### Egenskaper

- Tillhandahåller 8 digitala I/O-kanaler för att expandera ATEN-kontrollsystemet
- Upp till åtta VK258 expansionsdosor kan läggas till en enda ATEN-kontroll
- Flexibel distribution - ansluter till en ATEN-kontroll via en Ethernet-anslutning
- ID-switch sammankopplar VK258 med en styrapparat för att ögonblickligen konfigurera nätverksinställningarna
- En likströmsutgång ger dig möjlighet att strömförsörja I/O- eller andra lågspänningenheter som behöver strömförsörjning
- Stödjer PoE (Power over Ethernet) eller likströmsförsörjning
- Fast programvara kan uppgraderas genom USB, uppgraderingsverktyg för fast programvara eller webbgränssnitt

## Specifikation

Function	
Gränssnitt	
I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x Programmable Digital Input / Output Channel (8 x 2-Pole Terminal Block Connector)</li> </ul> Digital Input: <ul style="list-style-type: none"> <li>- VDC Mode</li> <li>Input Voltage Range: 0 to 24 VDC</li> <li>Programmable Range: 1 to 24 VDC</li> <li>- Dry Contact Mode</li> <li>Pull-up 2k ohms to +12 VDC</li> </ul> Digital Output: <ul style="list-style-type: none"> <li>300 mA sink from 24 VDC</li> </ul>
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ-45 Female, 10/100Base-T</li> <li>• Supported Protocol: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH</li> <li>• DHCP-enabled. The following default IP settings will be used if no IP is assigned within 30 seconds: IP: 192.168.0.60 Subnet Mask: 255.255.255.0</li> </ul>
Switchar	
Styrenhet-ID	1 x 16-segment Switch
Expander-ID	1 x 8-segment Switch
Återställningsknapp	1 x Semi-recessed Pushbutton
USB	1 x USB Type A (Firmware upgrade only)
Strömförbrukning	DC5V:2.2W:36BTU POE:2.75W:39BTU
Effekt	
Uteffekt	12 VDC, 300 mA
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, Non-Condensing
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metal
Vikt	0.46 kg ( 1.01 lb )
Mått (L x B x H)	13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

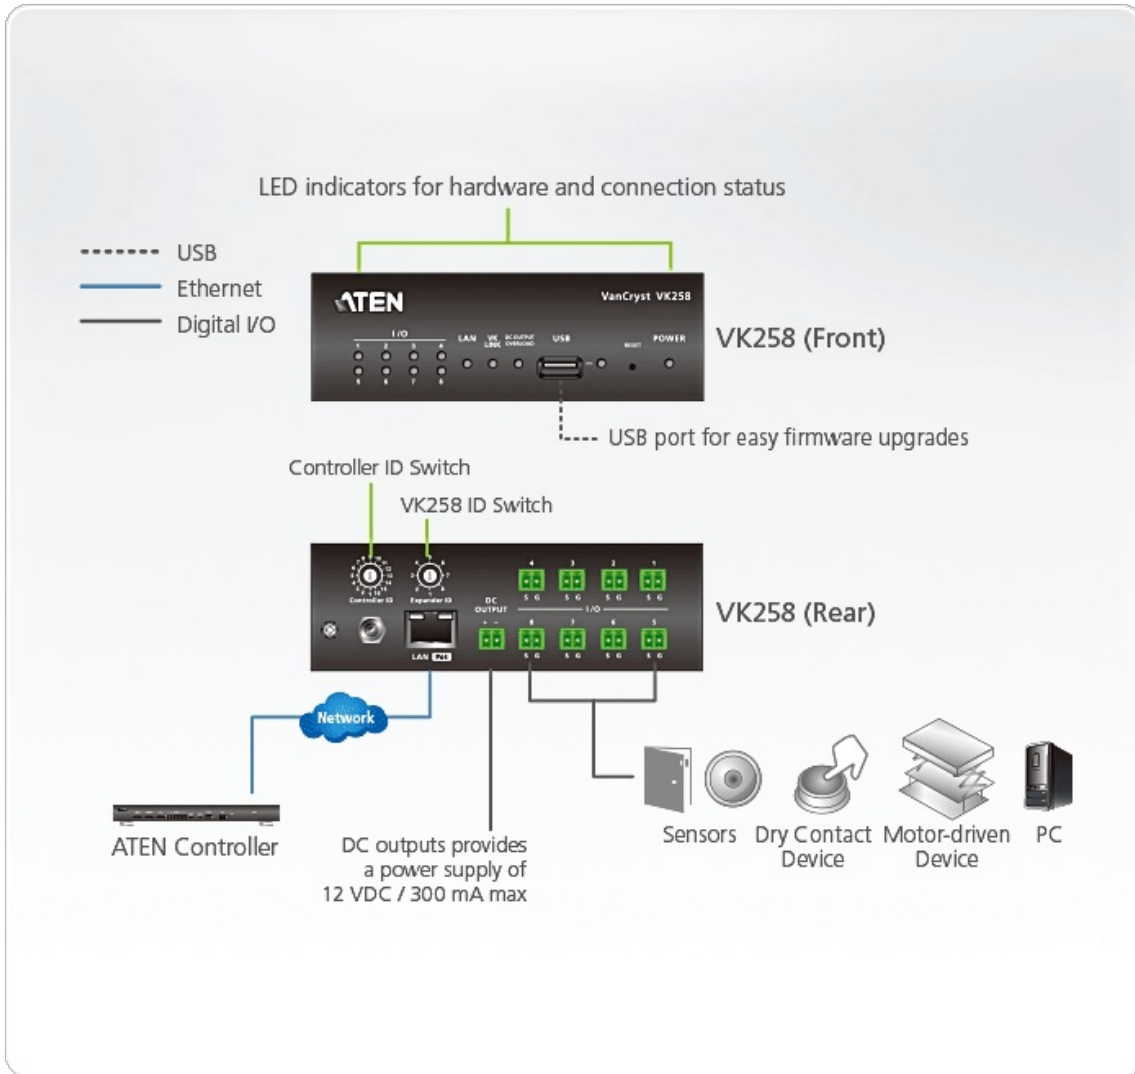

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.