

## VK330A



10,1-tums pekskärm, generation 2



# One Panel. Total Control


**VK330A** 10.1" Touch Panel

VK330A 10-tums pekskärm centraliserar systemstyrningen via ett intuitivt och responsivt gränssnitt, vilket möjliggör snabb växling mellan appen ATEN Control System och program från tredje part. Den är integrerad med ATEN:s rumsbokningssystem möjliggör den även uppdateringar av rumsstatus direkt från panelen, vilket effektiviserar mötesförberedelserna. Den kompakta 10-tumsdesignen och PoE-funktionen gör den idealisk för medelstora till stora mötes- och konferensrum, där en tydlig skärm och enkel kabeldragning är avgörande.




### Kontroll av tredjepartsappar med AppSwitcher

Förutom att fungera som gränssnitt mot ATEN Control System fungerar VK330A även som en dedikerad och kostnadseffektiv pekskärm för appar från tredje part, såsom videokonferensprogram, enhetsstyrning eller anpassade rumsappar, vilket möjliggör direkt styrning utan någon separat styrenhet.

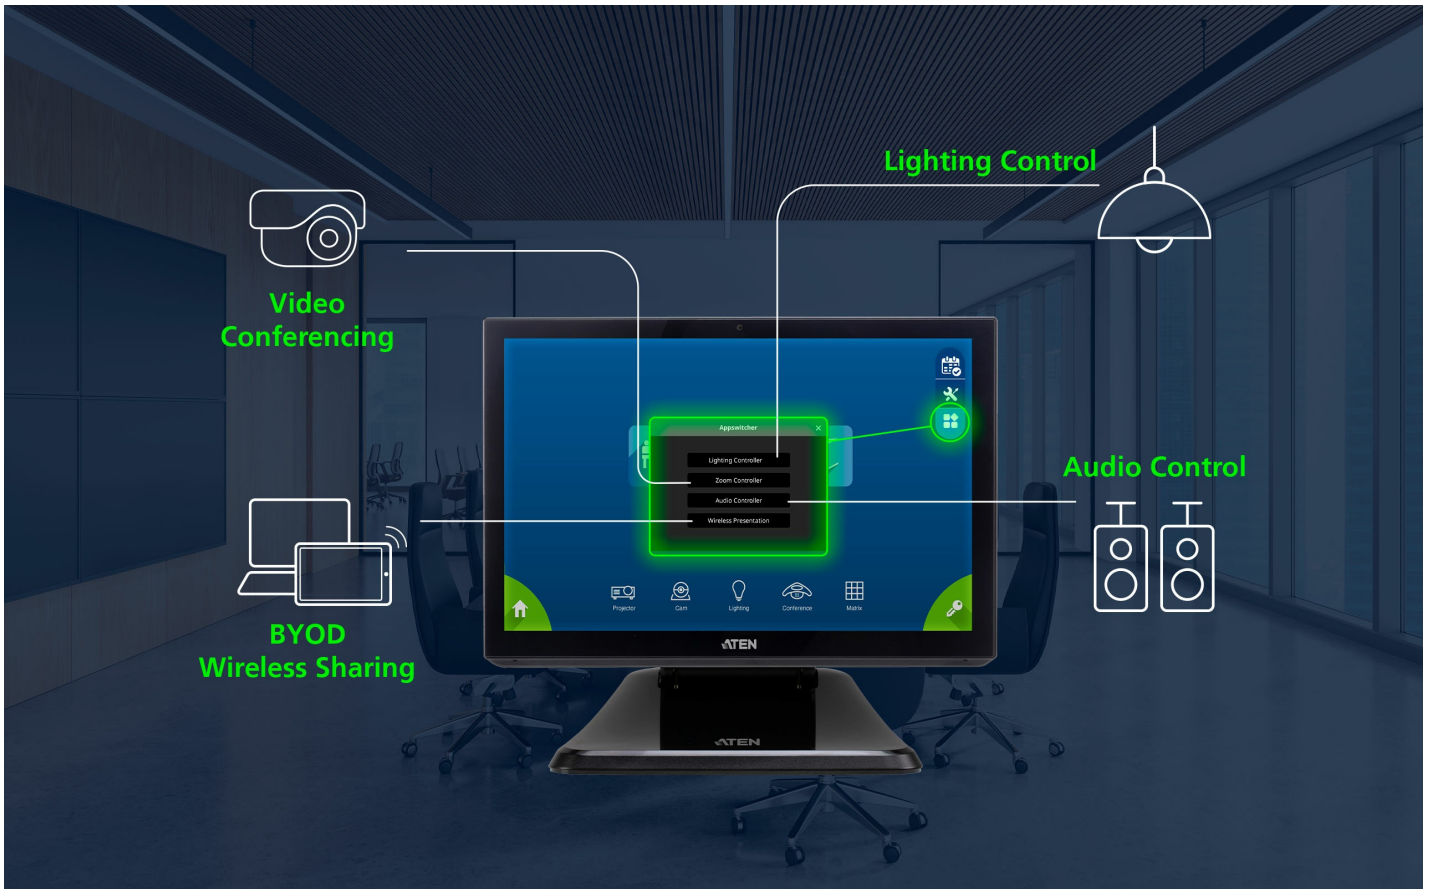

**Enklare åtkomst med bokningshantering direkt på rummet**

Tack vare integrationen med [ATEN Unizon](#) och rumsbokningssystemet kan du boka ett rum, checka in eller ut, se rummets status och förlänga ett möte med bara några få tryck på panelen – när som helst under mötet.

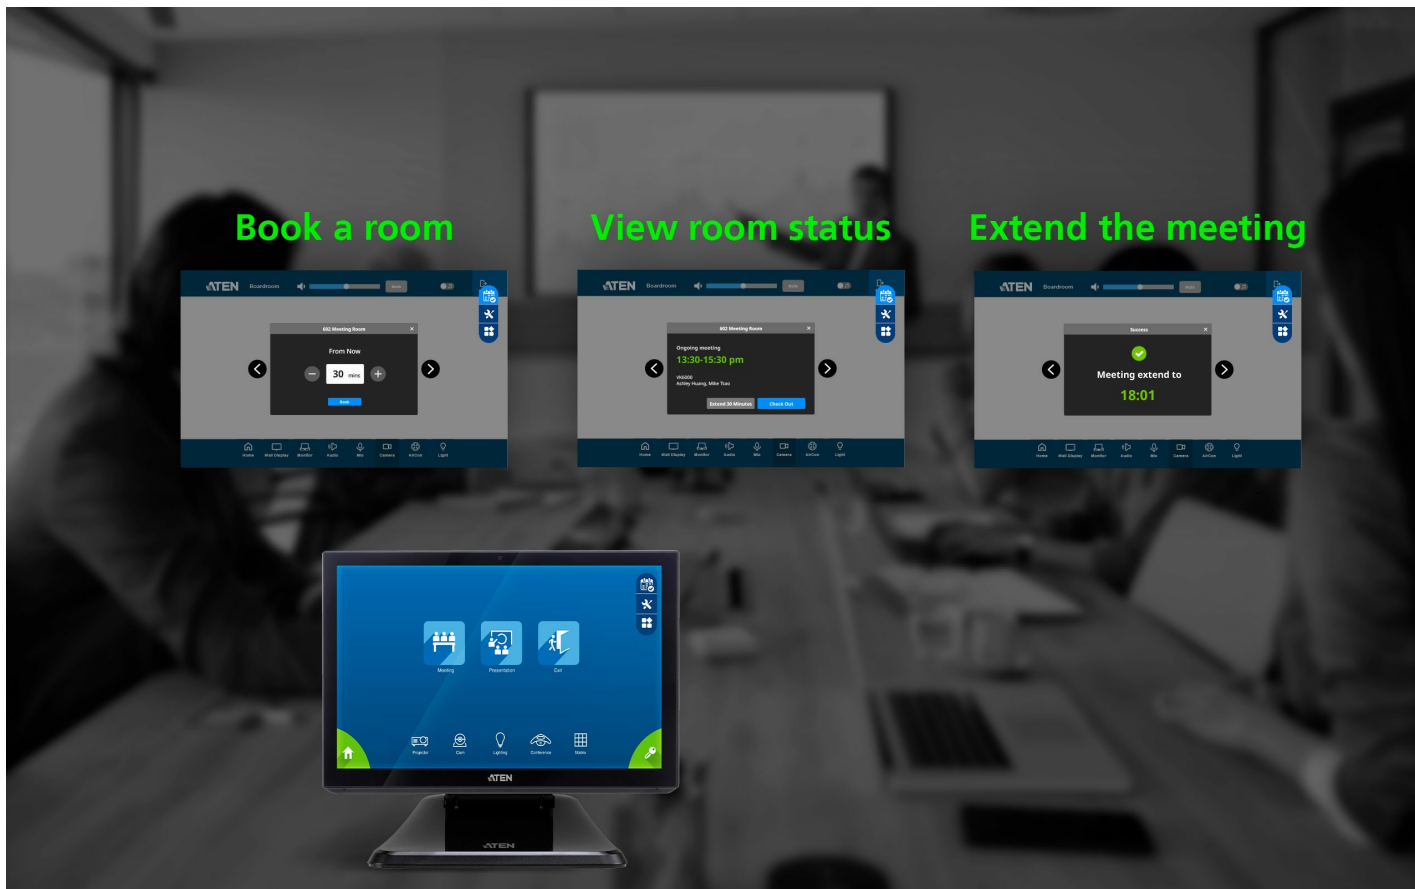


**Support och service på några sekunder**

Med Unizon-integrationen är det lika enkelt att få hjälp i rummet som att trycka på ikonen för Support Center i panelens övre högra hörn. Välj bara den tjänst du behöver från listan på skärmen för att skicka in en underhållsfrågan i realtid – till exempel catering, städning, reparation eller utbyte – och du kan följa hur det går direkt i Unizon.

**Förhandsgranskning av videostreaming i realtid**

VK330A visar realtidsbilder från IP-kameror och videosändare i IP-format från ATEN:s Networked AV-serie via inbyggda RTSP/ONVIF-protokoll, vilket möjliggör direkt förhandsgranskning och smidig växling mellan videokällor direkt från panelen.

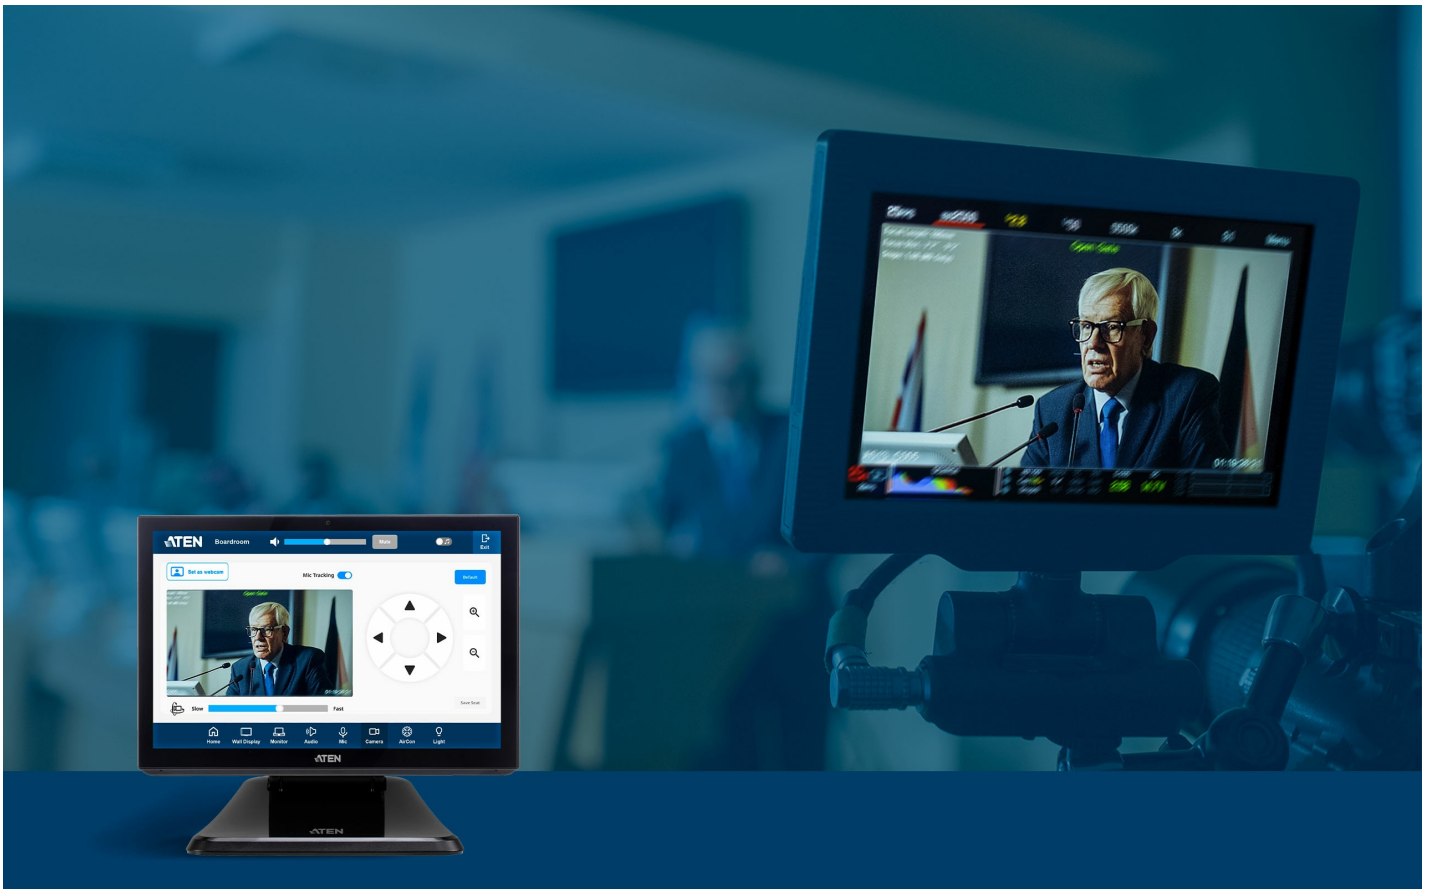**Centraliserad lokalhantering**

Tack vare stödet för flerfönsterläge kan flera rum övervakas och styras från en enda VK330A-panel, och hela miljön hanteras enkelt genom smidig växling mellan olika rumsvyer.

**Prata med våra experter**

Om du vill att ATEN ska kontakta dig, fyll i formuläret så hör en av våra representanter av sig till dig inom kort

First Name \*

Last Name \*

- Country \*


Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*


Job Title \*




App Switching



RBS Integration



Video Streaming  
Preview



Multi-Room  
Centralized Control




Power  
over Ethernet



VESA Mounting



Proximity Sensor



Service Reporter

#### Egenskaper

VK330A är utrustad med en 10,1-tums kapacitiv TFT-LCD-skärm med multitouch, en högpresterande processor och den förinstallerade appen ATEN Control System, som är kompatibel med ATEN Control System – ett Ethernet-baserat hanteringssystem bestående av styrenheter, expansionsboxar och konfiguratorer som kopplar samman all hårdvara för att möjliggöra centraliserad styrning av flera rum från valfri mobil enhet eller via ATEN Control System-gränssnittet. Vid integration med [ATEN Unizon](#) och ATEN Room Booking-systemet kan administratörer se rumsanvändning och driftsstatus i realtid. Tillsammans med [VK401](#) möjliggör systemet exklusiv kortåtkomstfunktion, vilket gör det möjligt för behöriga användare att effektivt boka och checka in i mötesrum för att effektivisera automatiseringen av konferensrumsdriften. Närhets- och ljussensorn justerar automatiskt skärmens ljusstyrka baserat på förändringar i omgivande ljus runt panelen, vilket förbättrar skärmens läsbarhet samtidigt som det bidrar till att minska strömförbrukningen. Den eleganta smala ramen och de mångsidiga monteringsalternativen gör att den passar väl in i alla moderna samlingsutrymmen som konferensrum, föreläsningssalar och styrelserum eller områden med hög säkerhet såsom militära organisationer, sjukhus eller myndigheter.

#### • Centraliserad styrning via den inbyggda appen ATEN Control System App

- Gör det möjligt för administratörer att centralt styra flera rum via profiler
- Begränsar användarnas åtkomst till profiler genom lösenordsautentisering
- Synkronisering av systemstyrning mellan flera ATEN-pekskärmar, mobila enheter och surfplattor
- Skärmläckare – bidrar till energibesparing och förlänger pekskärmens livslängd
- Videoförhandsgranskning i realtid – visar realtidsbilder från IP-kameror och ATEN VE89-sändare\* via RTSP/ONVIF, vilket möjliggör förhandsgranskning och smidig växling mellan videokällor från panelen
- AppSwitcher – möjliggör snabb växling mellan fönster i olika tredjepartsappar som körs

\*Funktionen gäller endast [VK2200](#) / [VK1200](#).

#### • Fungerar med [ATEN Unizon](#) och ATEN:s rumsbokningssystem

- Visar rumsanvändning och driftsstatus i realtid
- Möjliggör rumsbokning, in- och utcheckning samt förlängning av rumsbokningar via panelen
- Stöder [VK401](#) Access Inspector för att möjliggöra exklusiv kortåtkomst – endast behöriga användare kan skanna kort för att boka och checka in i mötesrum samt underlätta automatiseringen av konferensrummen.

#### • Spårning och hantering av ärenden

- Möjliggör beställning via skärmen av städning, catering, reparationer, utbyte eller rapportering av eventuella problem med utrustningen på rummet
- Meddelanden om beställningar skickas i realtid till administratörer och kan spåras på Unizon-plattformen

#### • Närhets- och ljussensor

- Närhets- och ljussensorn justerar skärmens ljusstyrka efter omgivningens ljusförhållanden, vilket förbättrar läsbarheten och sparar ström.

#### • Design med smal ram

- Minskar störningar från ramen för bättre synlighet och en elegant design som passar alla miljöer där gästerna vistas

#### • Power over Ethernet (PoE)

- Möjliggör dataöverföring samtidigt som strömförsörjning sker via en Ethernet-kabel, vilket bidrar till att minska både installationskostnaderna och energiförbrukningen

#### • Flexibel montering


- Flexibla monteringsalternativ anpassade efter ditt utrymme med hjälp av ATEN [VK302](#) väggmonteringsatts, [VK304](#) bordsmonteringsatts eller valfria standardfästen enligt VESA 75 x 75 mm.

## Specifikation

Beredare	Fyrkärnig
Minne	
SDRAM	4GB
Flash	32GB
Panelspecifikationer	
Skärmtyp	TFT-LCD
Storlek	10.1"
Pekskärm	Kapacitiv
Upplösning	1280 x 800
Bildförhållande	16 : 10
Färgdjup	8 bit
Kontrastkvot	1000 : 1
Bakbelysning	LED
Betraktningvinkel	± 85° (H), ± 85° (V)
Luminans	450 cd/m <sup>2</sup>
Gränssnitt	
Ethernet	1 x RJ-45 Kvinna, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB typ A 1 x USB typ C
Övrigt	1 x ljussensor 1 x närhetssensor
Strömförsörjning	
PoE	802.3bt PoE++
Strömförbrukning	DC12V:24W:81.89BTU/h POE:30W:102.36BTU/h  Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 – 40°C
Lagringstemperatur	-10 – 55°C
Luftfuktighet	10–70 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Höjje	Plast
Vikt	0.57 kg ( 1.26 lb )
Mått (L x B x H)	24.30 x 16.70 x 2.40 cm (9.57 x 6.57 x 0.94 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

## ▶ Basic Application

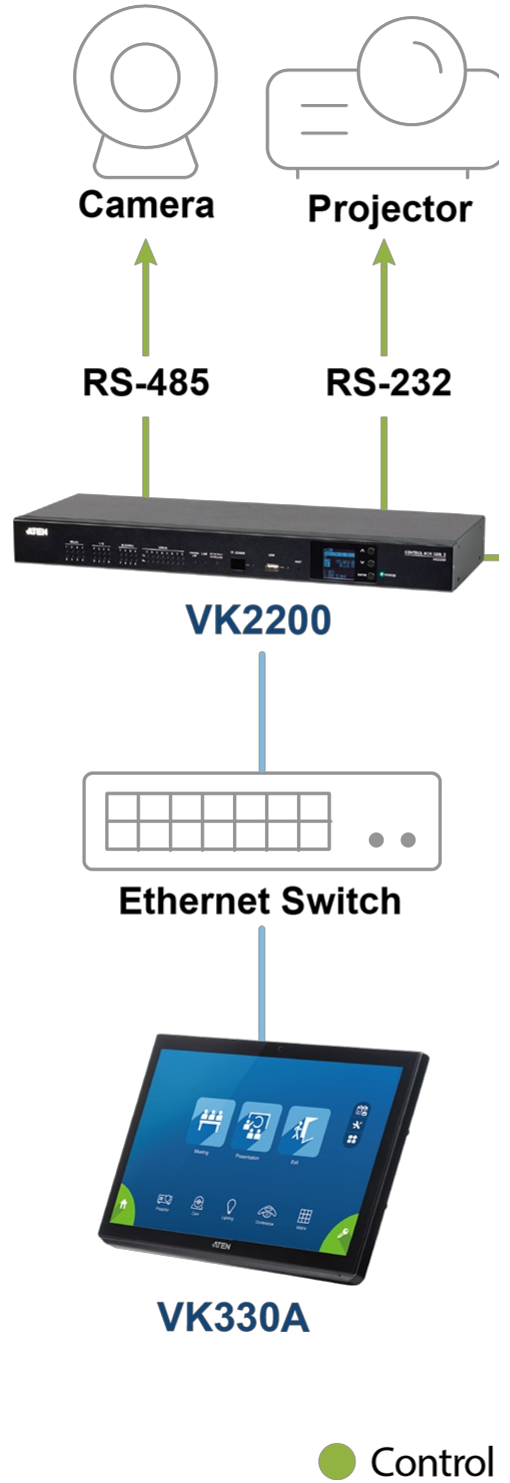



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.