

VE1843

True 4K HDMI/USB HDBaseT 3.0 transceiver





Den senaste inom signalkonvergens, nästa nivå i äkta 4K prestanda



VE1843

True 4K HDMI/USB
HDBaseT 3.0 transceiver



ATEN:s första videotransceiver, VE1843, har den senaste HDBaseT 3.0-tekniken, som möjliggör enkel konfiguration av enheten som sändare eller mottagare, beroende på AV-lösning. Samtidigt möjliggör enheten okomprimerad True 4K HDMI-överföring upp till 100 m med noll latens via endast en Cat 6A U/FTP-kabel. Med den användarorienterade utformningen och robusta konstruktionen, är den här nya modellen specialbyggd för utrymmen där det krävs signalöverföring med hög kvalitet över långa avstånd, enkel installation och kontinuerlig drift, som i konferensrum, hörsalar, bankettsalar och museer.

* Rekommenderad inställning är Cat 6A U/FTP. FTP-kabelns skewless-egenskaper med skärmat tvinnat par, tillhandahåller bättre skydd mot near-end överhörning (NEXT, källända) och far-end överhörning (FEXT, mottagarända), vilket krävs för att uppnå maximala prestanda och överföringsavstånd.



Okomprimerad True 4K



HDBaseT 3.0



Överföring upp till 100 m över en Cat 6A U/FTP



Flera styrsignaler (AV, RS-232, IR, USB, Ethernet)




In-/avinbäddning av ljud



Förbättrad värmeavledning



Enkel installation

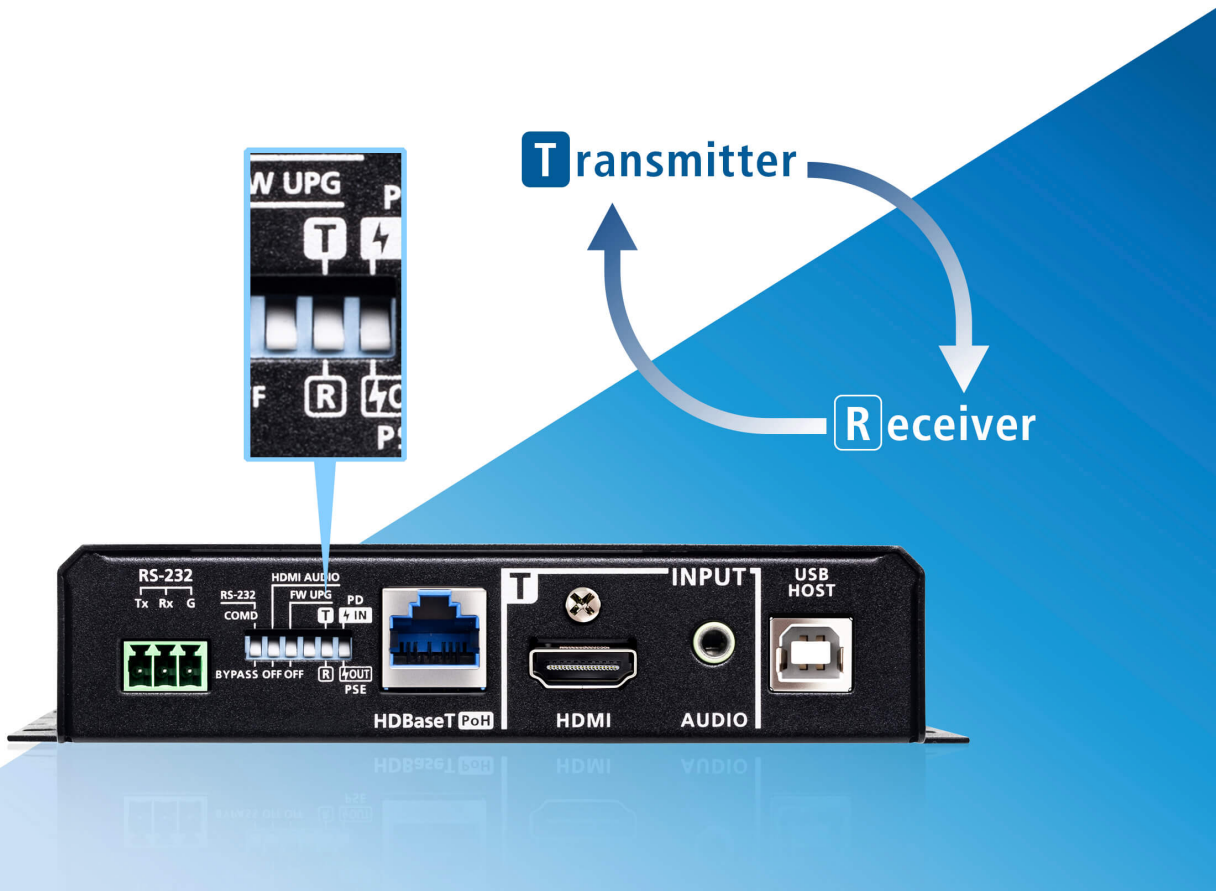

En enhet, två konfigurationer


VE1843 integrerar sändar- och mottagarfunktionen i en enhet med enkel inställning av önskad signalriktning (Tx/Rx), vilket möjliggör flexibla distribution vid användning av videomatrix-switchar, splitters, o.s.v.

Okomprimerad True 4K HDMI med HDR @100 m

VE1843 erbjuder överlägsen videokvalitet, med okomprimerad True 4K @ 60 Hz 4:4:4 HDMI och HDR upp till 100 m över en Cat 6A U/FTP-kabel med noll latens, även vid långa avstånd till utdataenheter.

**En kabel för all överföring**


Förenkla komplicerade installationer och upplev multesignalkontroll med användning av en Cat 6A U/FTP-kabel för att förlänga signaler, inklusive video, ljud, IR, RS-232, Gigabit Ethernet och USB 2.0 av hög kvalitet, vid hantering av fjärrplacerad utrustning.

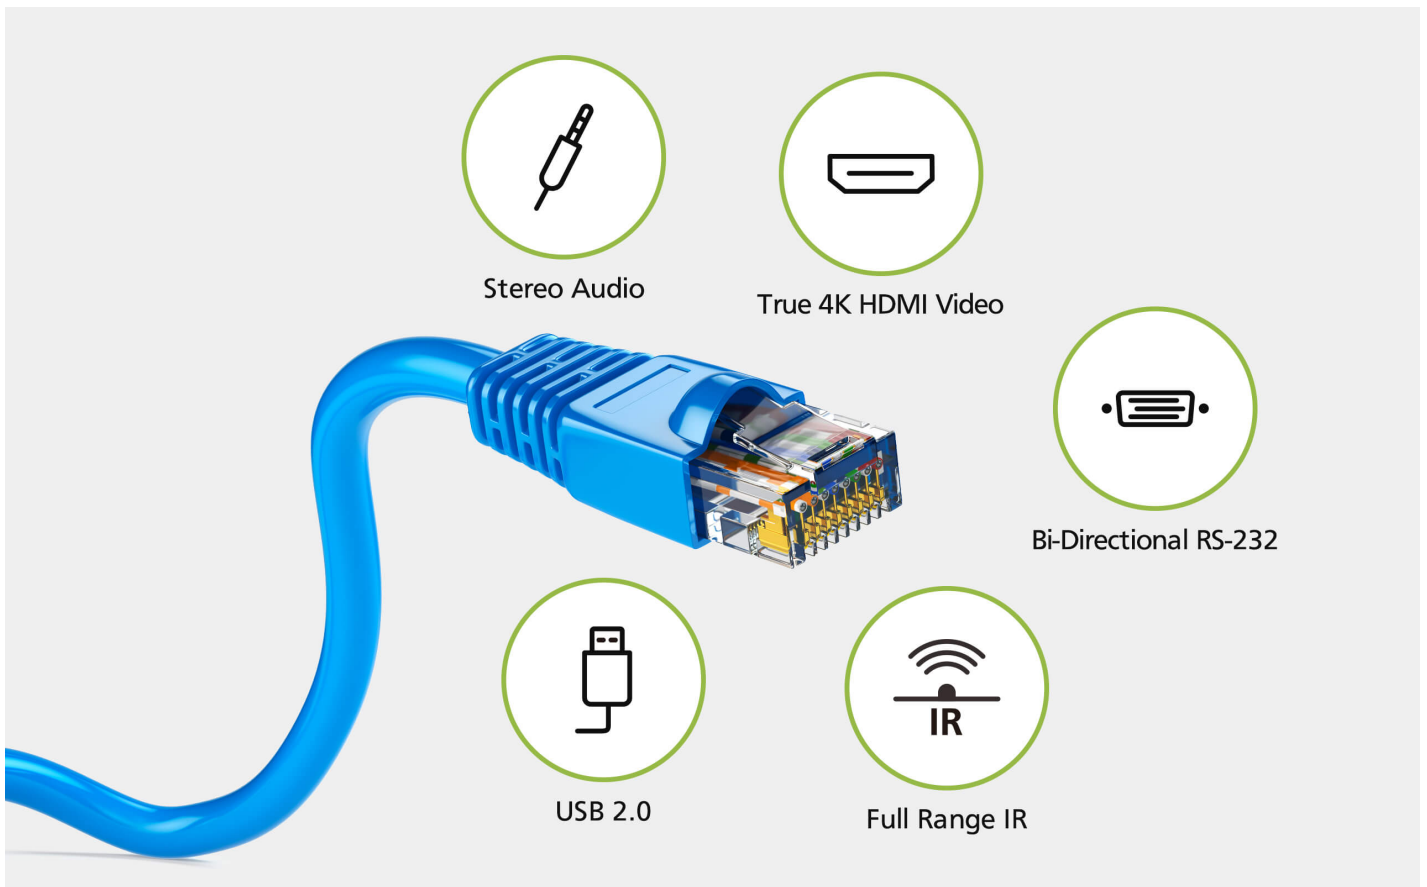

In-/avinbändning av HDMI-ljud

VE1843 levereras med in-/avinbäddningsfunktioner för HDMI-ljud, vilket möjliggör enkel inbändning av en separat ljudkälla för videoinnehåll, t.ex. för tillämpningar som träning och utbildning. Eller avinbädda en ljudsignal från en HDMI-ingång och skicka till en förstärkare eller högtalare för bättre ljudkvalitet.

Inbäddning av HDMI-ljud

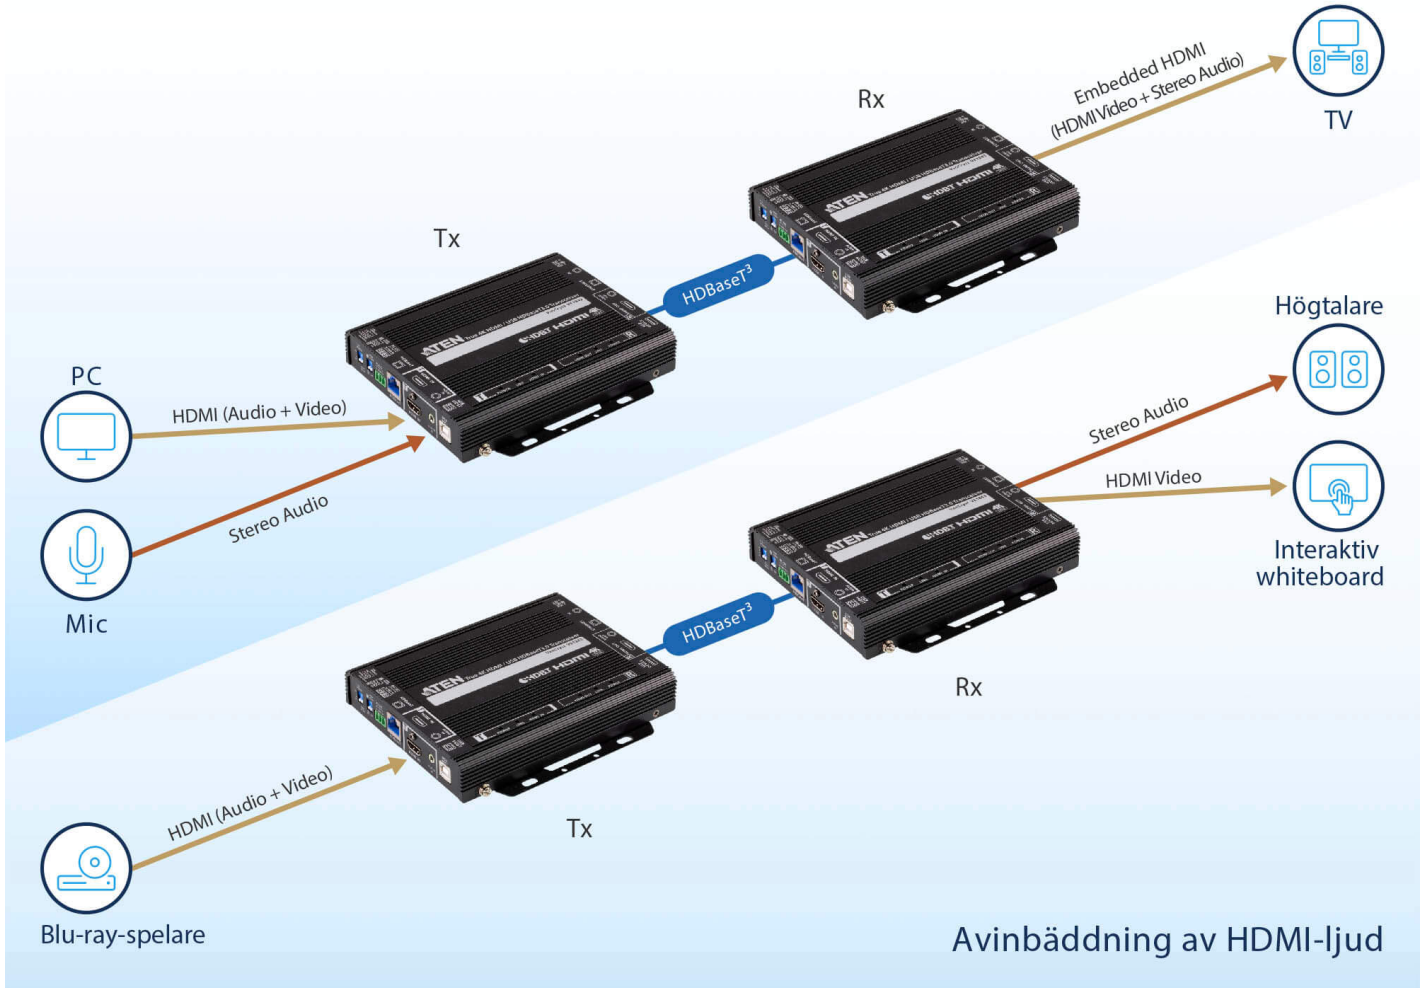

Avinbäddning av HDMI-ljud




Specialanpassat fläktlöst kylelement

VE1843-enhetens kylelement förhindrar överhettning och fläktfel som medför att systemet stängs av, vilket säkerställer effektiv värmeavledning, kontinuerlig signalöverföring och utökad livslängd.

Användarfokuserad konstruktion i varje detalj

Konstruktionen av VE1843 förenklar användningen, tack vare den tydliga portmärkningen, de inbyggda beslagen för enkel montering, LED-lamporna för snabb diagnostik och en dedikerad plats på fronten för placering av dekaler för att underlätta identifiering/hantering av enheten.

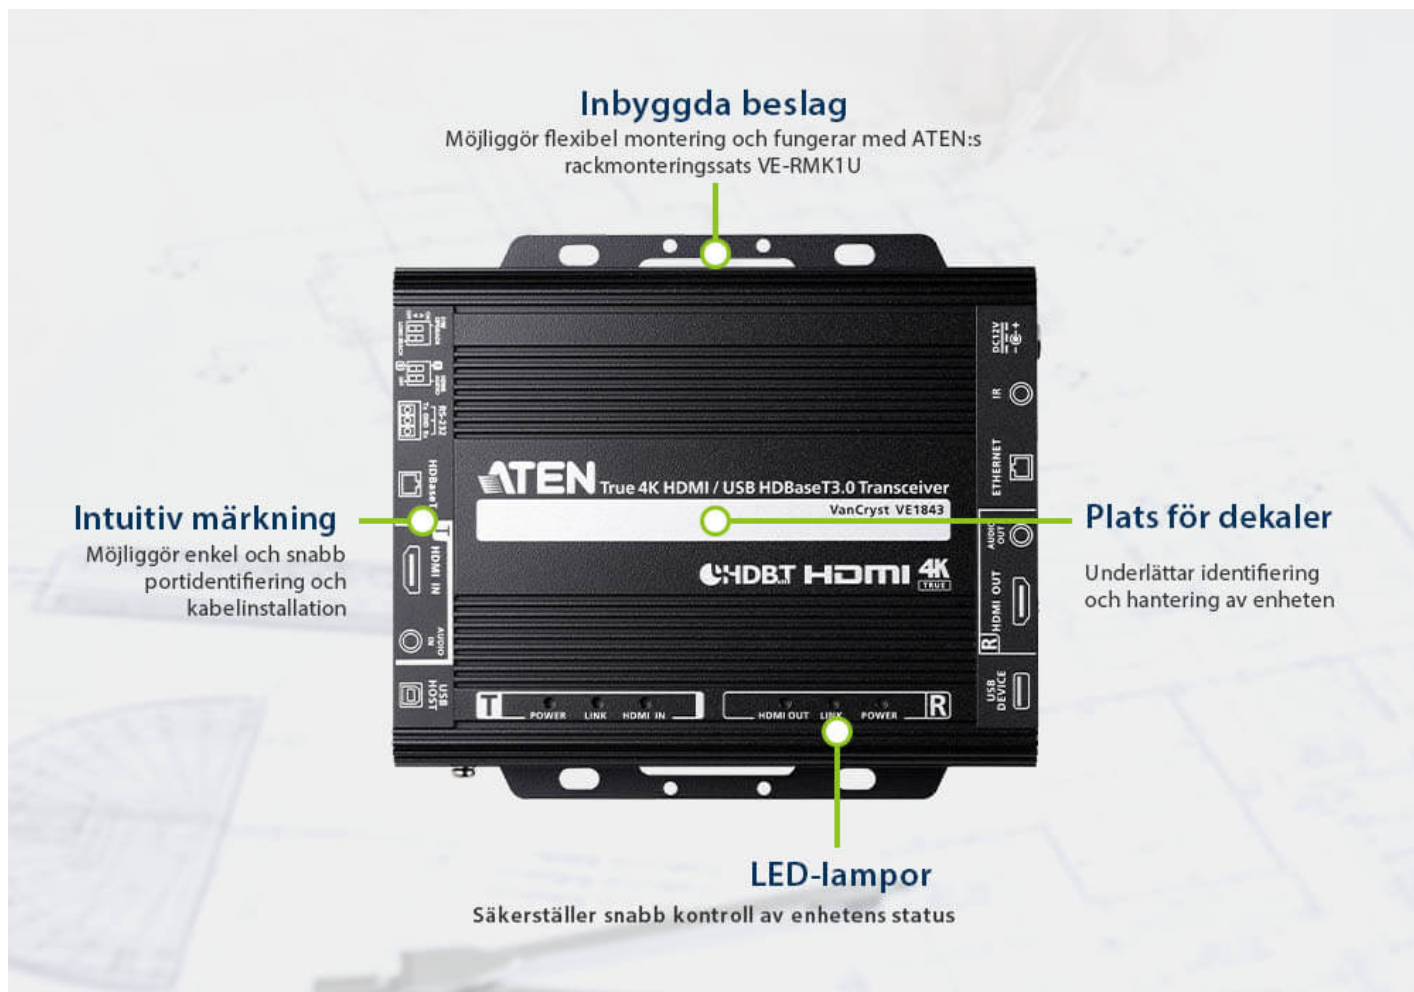

Tillämpningar

VE1843 är idealisk för mindre/medelstora videopresentationer i konferensrum och offentliga utrymmen, samt för andra tillämpningar där signalöverföring av hög kvalitet upp till 100 m krävs.



Produktjämförelse



Egenskaper

VE1843, som är ATEN:s första videotransceiver, integrerar alla sändar- och mottagarfunktioner i en enhet. Med den här kombinationsenheten kan användaren enkelt konfigurera enheten att fungera som sändare eller mottagare, beroende på AV-lösning. Enheten möjliggör även flexibla distribution och effektivare användning med videomatrix-switchar, videosplitters, o.s.v.

VE1843-enheten, med HDBaseT 3.0-teknik, förlänger inte bara okomprimerade True 4K-signalerna upp till 100 m över en enstaka Cat 6A-kabel (HDBaseT 3.0-certifierad Cat 6A U/FTP-kabel*/ ATEN [2L-29330](#) Cat 6A-kabel) med noll latens, utan sänder även IR, RS-232, Ethernet, oberoende ljud och USB-signalerna med de senaste HDBaseT-standarderna. VE1843 säkerställer stabil överföring av HDMI-signalerna, hög bildkvalitet och tillförlitlig förlängning genom stöd för HDCP 2.3, 3D, Deep Color, HDR, HDR 10+ och Dolby Vision. VE1843 har dessutom in-/avinbäddningsfunktioner för HDMI-ljud, vilket möjliggör flexibel anpassning av lämpliga ljud-/videokombinationer för olika miljöer. Konstruktionen med fläktlöst kylsystem förhindrar överhettning och säkerställer tillförlitlig drift.

Med hjälp av de här fördelarna ökar VE1843 potentialen hos AV-tillämpningar, samtidigt som installationen förenklas. Det här gör VE1843 till en idealisk lösning för konferensrum, lektionssalar, museer och utställningshallar, samt överallt där det krävs överföring av hög kvalitet och enkel installation.

- Förlänger okomprimerade True 4K HDMI-signalerna upp till 100 m över en enstaka Cat 6A-kabel (HDBaseT 3.0-certifierad Cat 6A U/FTP-kabel*/ ATEN [2L-29330](#) Cat 6A-kabel) med noll latens
- Flexibel distribution – kan konfigureras som sändare eller mottagare, beroende på aktuell AV-lösning
- Uppfyller alla HDBaseT 3.0-standarder – videosändning med hög kvalitet, fullspektrum-IR, dubbelriktad RS-232, Gigabit Ethernet, oberoende stereoljud och USB 2.0-signalerna för förbiledning av kanaler
- HDMI (3D, Deep Color, 4K/60Hz); HDCP 2.3-kompatibel
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4); HDR, HDR 10+, stöd för Dolby Vision
- Stöder funktioner för in-/avinbäddning av HDMI-ljud
- Stöder lokal HDMI-utgång
- Uppfyller USB 2.0-standarderna för kompatibilitet med ett stort antal olika typer av USB-kringutrustning.
- LED-indikering av HDBaseT- och HDMI-signalstatus för enklare identifiering
- Fläktlöst kylsystem – förlänger enhetens livslängd och förbättrar tillförlitligheten genom att förhindra överhettning, fläktfel och buller
- Stöder extremt höga uppdateringshastigheter på upp till 240 Hz för den anslutna skärmen
- Uppgraderingsbar firmware
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd
- Plug-and-play
- Rackmonterbar


* Rekommenderad inställning är Cat 6A U/FTP. FTP-kablens skewless-egenskaper med skärmat tvinnat par, tillhandahåller bättre skydd mot near-end överhörning (NEXT, källända) och färränd överhörning (FEXT, mottagarända), vilket krävs för att uppnå maximala prestanda och överföringsavstånd.

Specifikation

| | |
|-----------------------------------|--|
| Videosignal in | |
| Gränssnitt | 1 x HDMI Typ A hona (svart) |
| Impedans | 100 Ω |
| Max. Avstånd | 5 m |
| Videosignal ut | |
| Gränssnitt | 1 x HDMI Typ A hona (svart) |
| Impedans | 100 Ω |
| Max. Avstånd | 5 m |
| Video | |
| Max. Datahastighet | 18 Gbps (6 Gbps per väg) |
| Max. Bildpunktsklocka | 600 MHz |
| Överensstämmelse | HDMI (3D, Deep Color, 4K/60Hz); 4K HDR HDCP 2.3-kompatibel |
| Max. Upplösning | 4096 x 2160@60 Hz* (4:4:4) 3840 x 2160@60 Hz* (4:4:4) |
| Max. Upplösningar / avstånd | Upp till 4K x 2K @ 60 Hz (4:4:4) @100 m (HDBaseT3-certifierad Cat 6a-kabel/ATEN 2L-29330 Cat 6a-kabel) |
| Ljud | |
| Ineffekt | 1 x HDMI Typ A hona (svart) 1 x stereoljud, (mini stereouttag, hona, grönt) |
| Uteffekt | 1 x HDMI Typ A hona (svart) 1 x stereoljud, (mini stereouttag, hona, grönt) |
| Kontakter | |
| Enhet till enhet | 1 x RJ-45 hona |
| Effekt | 1 x likströmskontakt (svart) med lås |
| Reglage | |
| RS-232-kanal | Kontakt: 1 x anslutningsplint, 3-polig Baudhastighet: 19 200, databits: 8, stoppbitar: 1, ingen paritet och flödeskontroll |
| IR-kanal | 1 x mini stereouttag, hona (tvåvägs, svart) 30 K ~56 KHz fullspektrumsändning |
| Ethernet-kanal | 1 x GbE (RJ45 hona) |
| USB-kanal | 1 x USB Typ B hona (vit, värd) 1 x USB Typ A hona (vit, enhet) |
| Strömförbrukning | DC12V:6.45W:40BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Switchar | |
| Valt alternativ | 1 x skjutreglage – val av TX (sändare)/RX (mottagare) |
| Lägesval | 1 x skjutreglage – in-/avinbäddning av HDMI-ljud, PÅ/AV |
| Uppgradera fast programvara | 1 x skjutreglage PÅ/AV |
| Lägesomkopplare för lång räckvidd | 1 x skjutreglage PÅ/AV (reserverad) |
| LED | |
| Effekt | 1 x TX (sändare, grön) 1 x RX (mottagare, grön) OBS! LED-lampor för indikering av inställt TX-/RX-läge. |

| | |
|--------------------|---|
| Länka | 1 x TX (sändare, orange) 1 x RX (mottagare, orange) |
| Videosignal ut | 1 x RX HDMI UT (mottagare, orange) |
| Videosignal in | 1 x Tx HDMI IN (sändare, orange) |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0–40 °C |
| Lagringstemperatur | -20–60 °C |
| Luftfuktighet | 0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | |
| Höjje | Metall |
| Vikt | 0,64 kg (1,41 lb) |
| Mått (L x B x H) | 17,15 x 15,09 x 3,00 cm (6,75 x 5,94 x 1,18 tum) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

Diagram

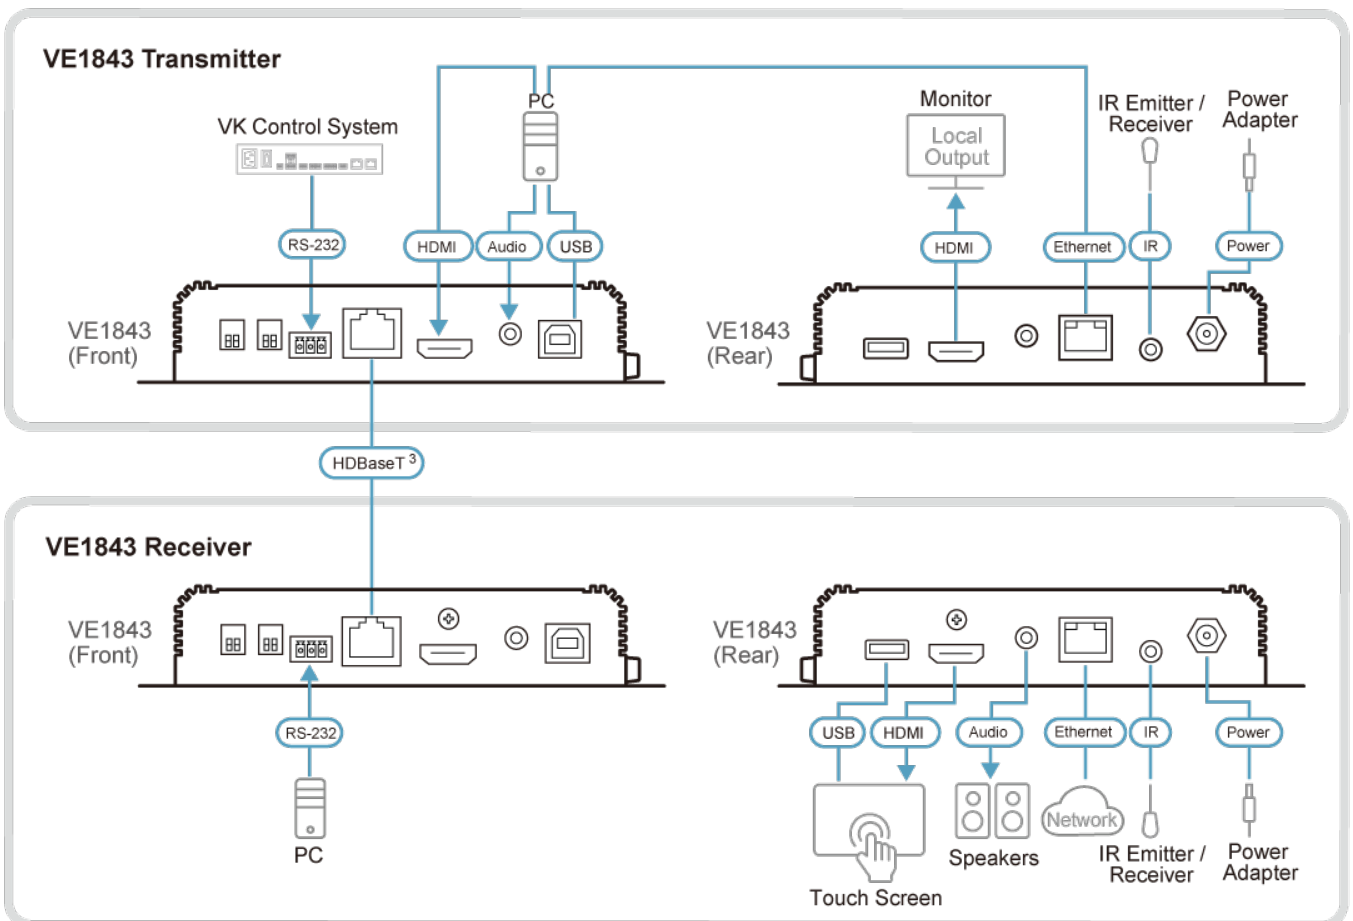



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.