

VE606

DVI/ljud Cat 5-förlängare med väggplatta (1920 x 1200 vid 40 m)



DVI över Cat 5-förlängaren VE606 med väggplatta förlänger DVI- och ljudsignaler upp till 60 m genom en Cat 5e-kabel. Den stödjer populära bredbilsformat och säkerställer utmärkt kvalitet för långdistansöverföringar. VE606-kombinationen kan förlänga avståndet ytterligare eller multiplicera källor/skärmar.

VE606 kan strömförsörjas antingen vid sändar- eller mottagarsidan, och använder en andra Cat 5e-kabel för att sända strömsignalen. VE606-enhetens kompakta väggmonterbara design tillhandahåller en utrymmesbesparande och praktisk installation, utan klumpiga kablar. Den är perfekt för funktionsrum, museer och andra miljöer som kräver att utrustning eller kablage förvaras borta från allmänheten.

Egenskaper

- Använder två Cat 5e-kablar för att ansluta lokal- och fjärrenheter – en för att sända video och ljud, och den andra för strömförsörjning*
- Fjärrströmförsörjning från antingen sändar- eller mottagarsidan**
- Förlänger avståndet mellan DVI-källa och DVI-skärm
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200 vid 40 m; 1280 x 1024 vid 60m
- Justeringsreglage för flerbildsformat optimerar visningskvalitet
- Stödjer bredbilsformat
- Stödjer hotplugging
- Den dekorativa designen passar många olika väggfästen
- LED-indikering för strömstatus/anslutningsstatus
- Stödjer stereoljud
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd
- Enkel installation
- Väggmonterbar för en praktisk och organiserad installation
- Plug and Play – ingen programvaruinstallation krävs

Notera:

* Den andra Cat 5e-kabelanslutningen krävs för att fjärrströmförsörja antingen sändaren eller mottagaren.


** En strömadapter medföljer i förpackningen, och kan användas antingen vid sändar- eller mottagarsidan, som i sin tur fjärrströmförsörjer den andra enheten.

Specifikation

Function	VE606R	VE606T
Videosignal in		
Gränssnitt	N/A	1 x DVI-D hona (vit)
Impedans	N/A	100 Ω

Videosignal ut		
Gränssnitt	1 x DVI-D hona (vit)	N/A
Impedans	100 Ω	N/A
Video		
Max. Datahastighet	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz	225 MHz
Överensstämmelse	HDCP-kompatibel	HDCP-kompatibel
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1920 x 1200 vid 40m; 1280 x 1024 vid 60m	Upp till 1920 x 1200 vid 40m; 1280 x 1024 vid 60m
Ljud		
Ineffekt	N/A	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Uteffekt	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)	N/A
Kontakter		
Effekt	1 x Kopplingsplint (grön)	1 x Kopplingsplint (grön)
Strömförbrukning	BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC9V:2,26W:11BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0 - 50°C	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0,18 kg (0,4 lb)	0,18 kg (0,4 lb)
Mått (L x B x H)	10,41 x 4,44 x 4,34 cm (4,1 x 1,75 x 1,71 tum)	10,41 x 4,44 x 4,34 cm (4,1 x 1,75 x 1,71 tum)
Förpackning	5 st.	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

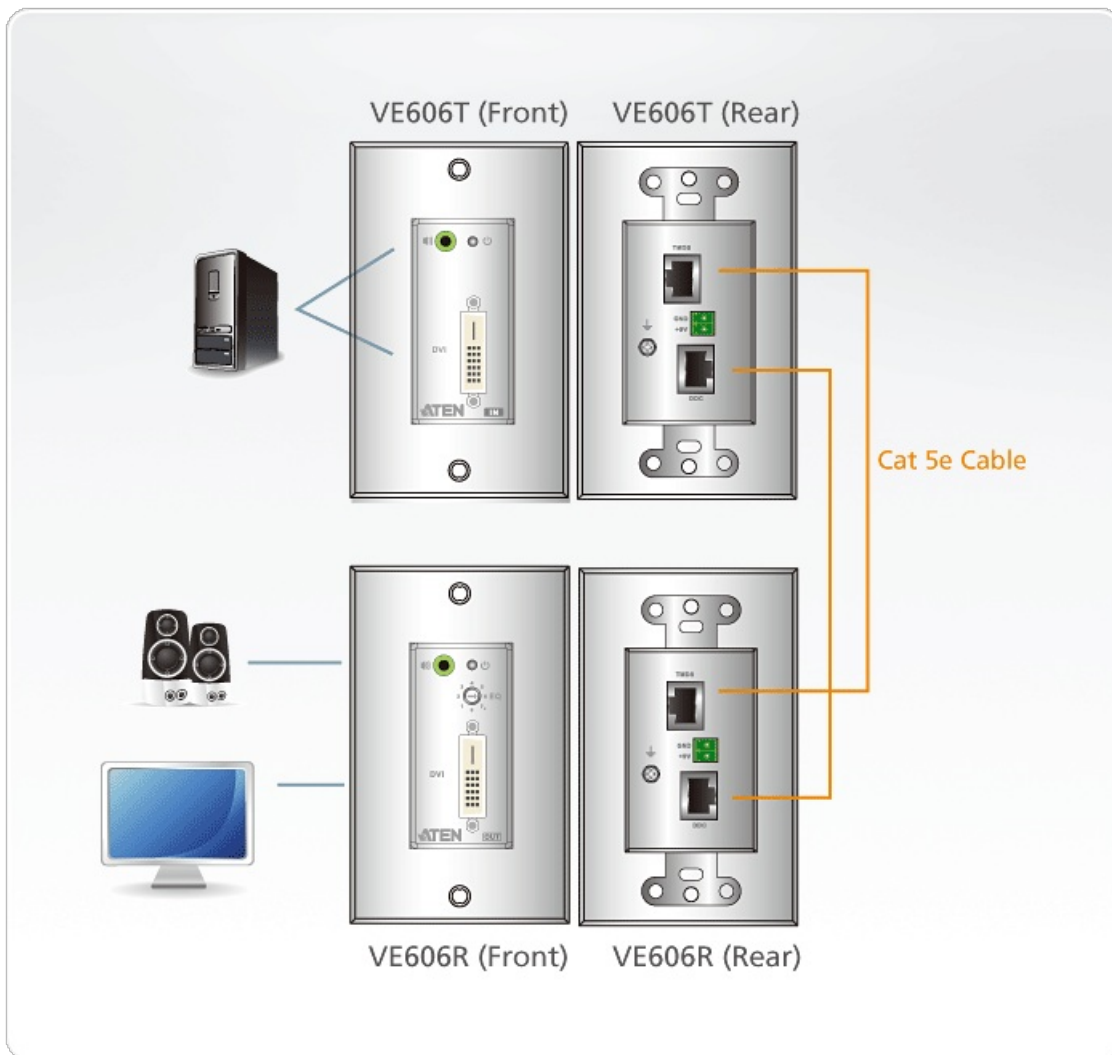

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.