


VE607

DVI/ljud över Cat 5-förlängare med MK-väggplatta (1920 x 1200 vid 40 m)



DVI/ljud över Cat 5-förlängaren VE607 med MK-väggplatta är designad för att smidigt monteras i en kopplingsdosa med en switch. Den förlänger DVI- och ljudsignaler upp till 60 meter över en Cat 5e/6-kabel, stödjer bredbilsformat och garanterar utmärkt videokvalitet.

VE607 kan enkelt strömförsörjas vid antingen sändar- eller mottagarsidan genom en andra Cat 5e/6-kabel. VE607-enhetens kompakta väggmonterbara design tillhandahåller en utrymmesbesparande och praktisk installation, utan klumpiga kablar. Därför är den en perfekt lösning för funktionsrum, museer och andra installationer som kräver att utrustning eller kablage förvaras borta från allmänheten.

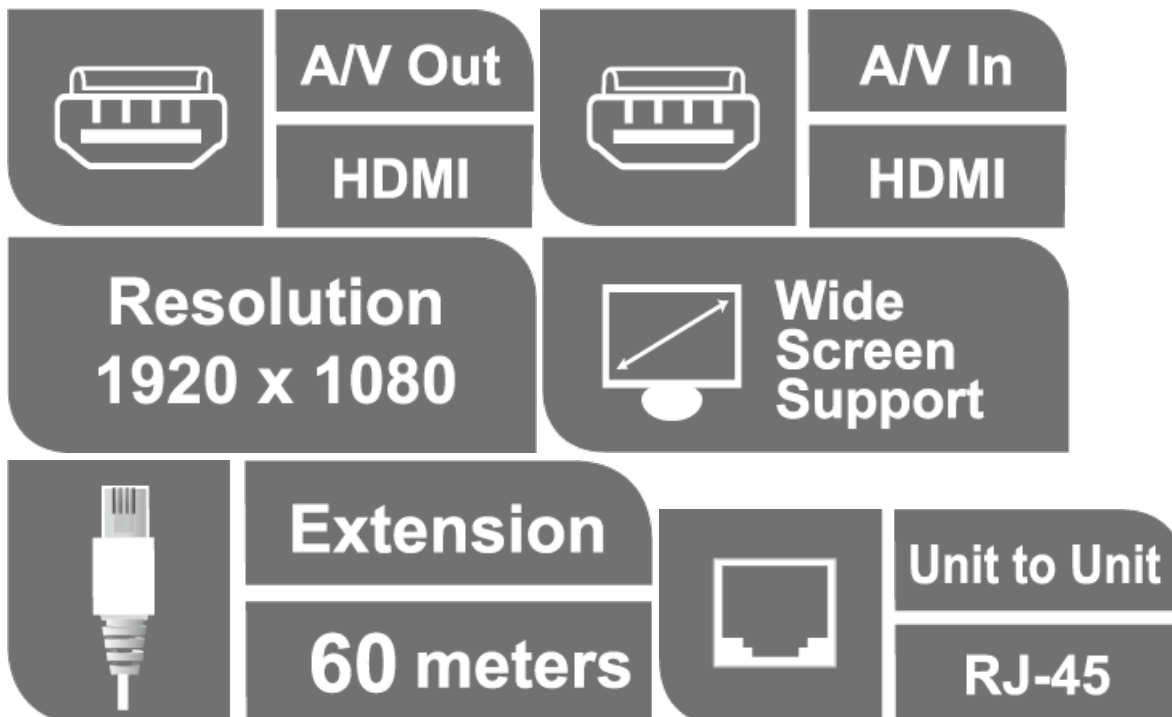

Egenskaper

- Använder två Cat 5e/6-kablar för att ansluta lokal- och fjärrenheterna en för att sända video, och den andra för strömförsörjning*
- Fjärrströmförsörjning från antingen sändar- eller mottagarsidan**
- Förlänger avståndet mellan DVI-källa och DVI-skärm
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200 vid 40 m; 1280 x 1024 vid 60m
- Stödjer justering av flerbildsformat via reglage
- Stödjer bredbilsformat
- Stödjer hotplugging
- Stödjer stereoljud
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd
- Plug and Play – ingen programvaruinstallation krävs
- LED-indikering för strömstatus/anslutningsstatus

* En andra Cat 5e/6-kabelanslutning krävs för att fjärrströmförsörja antingen sändaren eller mottagaren


**En strömadapter medföljer i förpackningen, och kan användas antingen vid sändar- eller mottagarsidan, som i sin tur fjärrströmförsörjer den andra enheten

Specifikation

Function	VE607R	VE607T
Videosignal in		
Gränssnitt	N/A	1 x DVI-D hona (vit)
Impedans	N/A	100 Ω
Videosignal ut		
Gränssnitt	1 x DVI-D hona (vit)	N/A
Impedans	100 Ω	N/A
Video		
Max. Datahastighet	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz	225 MHz
Överensstämmelse	HDCP-kompatibel	HDCP-kompatibel
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1920 x 1200 vid 40m; 1280 x 1024 vid 60m	Upp till 1920 x 1200 vid 40m; 1280 x 1024 vid 60m
Ljud		
Ineffekt	N/A	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Uteffekt	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)	N/A
Kontakter		
Effekt	1 x Kopplingsplint (grön)	1 x Kopplingsplint (grön)
Strömförbrukning	DC9V:0,81W:4BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC9V:1,35W:6BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		

Drifttemperatur	0 - 50°C	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0,18 kg (0,4 lb)	0,18 kg (0,4 lb)
Mått (L x B x H)	6,86 x 4,44 x 4,34 cm (2,7 x 1,75 x 1,71 tum)	6,86 x 4,44 x 4,34 cm (2,7 x 1,75 x 1,71 tum)
Frontskivans mått (L x B x H)	8,60 x 8,60 x 1,60 cm (3,39 x 3,39 x 0,63 tum)	8,60 x 8,60 x 1,60 cm (3,39 x 3,39 x 0,63 tum)
Förpackning	5 st.	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

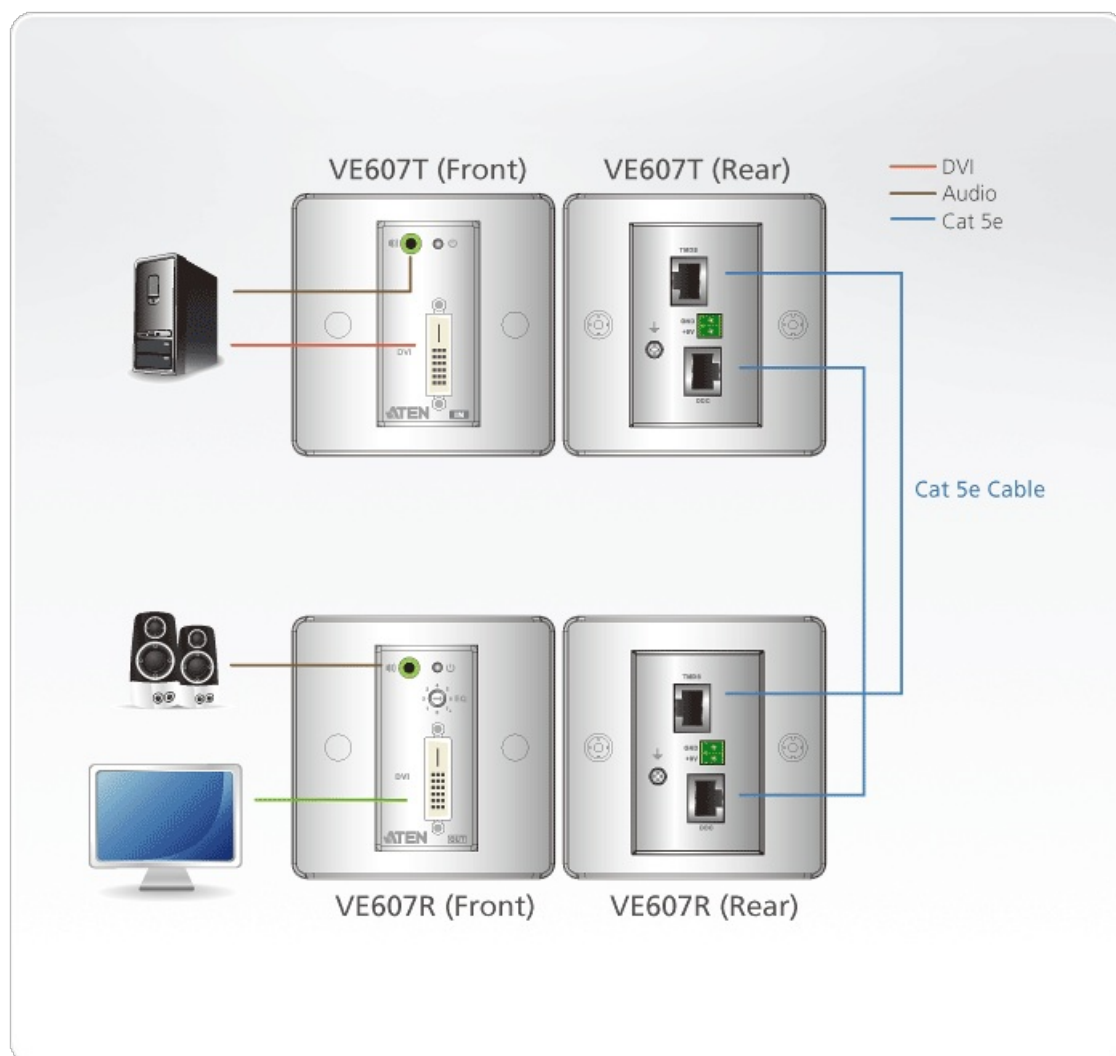



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.