

VE819T

Trådlös sändare med HDMI-dongel (1080p vid 10 m)



VE819T, en trådlös sändare med HDMI-dongel, är ett perfekt alternativ för mötesrum och hemmabiosystem. Den skickar okomprimerade signaler i Full HD 1080p från dina HDMI-enheter, inklusive bärbara och stationära datorer samt digitalboxar. Upp till fyra trådlösa HDMI-sändare kan kopplas till mottagaren, vilket höjer det totala antalet sändare per mottagare till maximalt 4 st.

VE819T är praktiskt designad med plug and play, vilket gör att inga drivrutiner eller programvaror krävs.



Egenskaper



- Låg latens < 1 ms
- Överföring av okomprimerad video med Full HD 1080p i upplösning
- Trådlös förlängning eller spegling av den stationära eller bärbara datorn
- Förlänger signaler upp till 10 m*
- Upp till 4 trådlösa HDMI-sändare kan kopplas till en mottagare
- Plug and Play — ingen programvaruinstallation krävs Observera

*Observera: För optimal videokvalitet ska överföringsavståndet inte överstiga 7 m. Verkligt effektivt överföringsavstånd kan variera beroende på installationsplats. Solida föremål, som stål, betong och tegelsten kan påverka överföringskvaliteten och förkorta det effektiva överföringsavståndet.

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI-A hane (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	N/A
Videosignal ut	
Gränssnitt	N/A
Impedans	N/A
Video	
Max. Datahastighet	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D) HDCP-kompatibel
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1080p/60 Hz vid 10 m (siktlinje) *
Ljud	
Ineffekt	1 x HDMI-A hane (svart)
Uteffekt	N/A
Reglage	
IR	N/A
Kontakter	
Effekt	1 x Mini-USB-uttag
Strömförbrukning	5 V DC (mini-USB) Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 40°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,03 kg (0,07 lb)
Mått (L x B x H)	3,00 x 7,03 x 1,75 cm (1,18 x 2,77 x 0,69 tum)
Förpackning	5 st.
Notera	* Avstånd kan variera beroende på den faktiska miljön: massiva material, såsom stål, betong eller tegel, kan orsaka störningar och förkorta överföringsavstånden.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

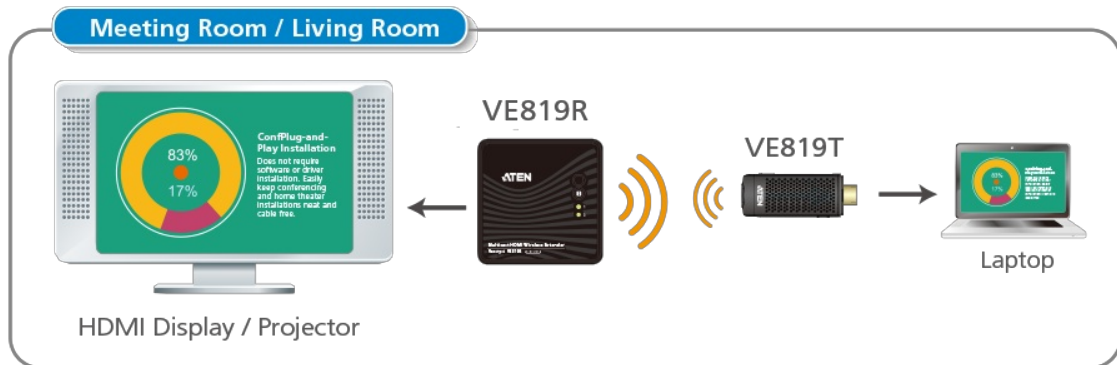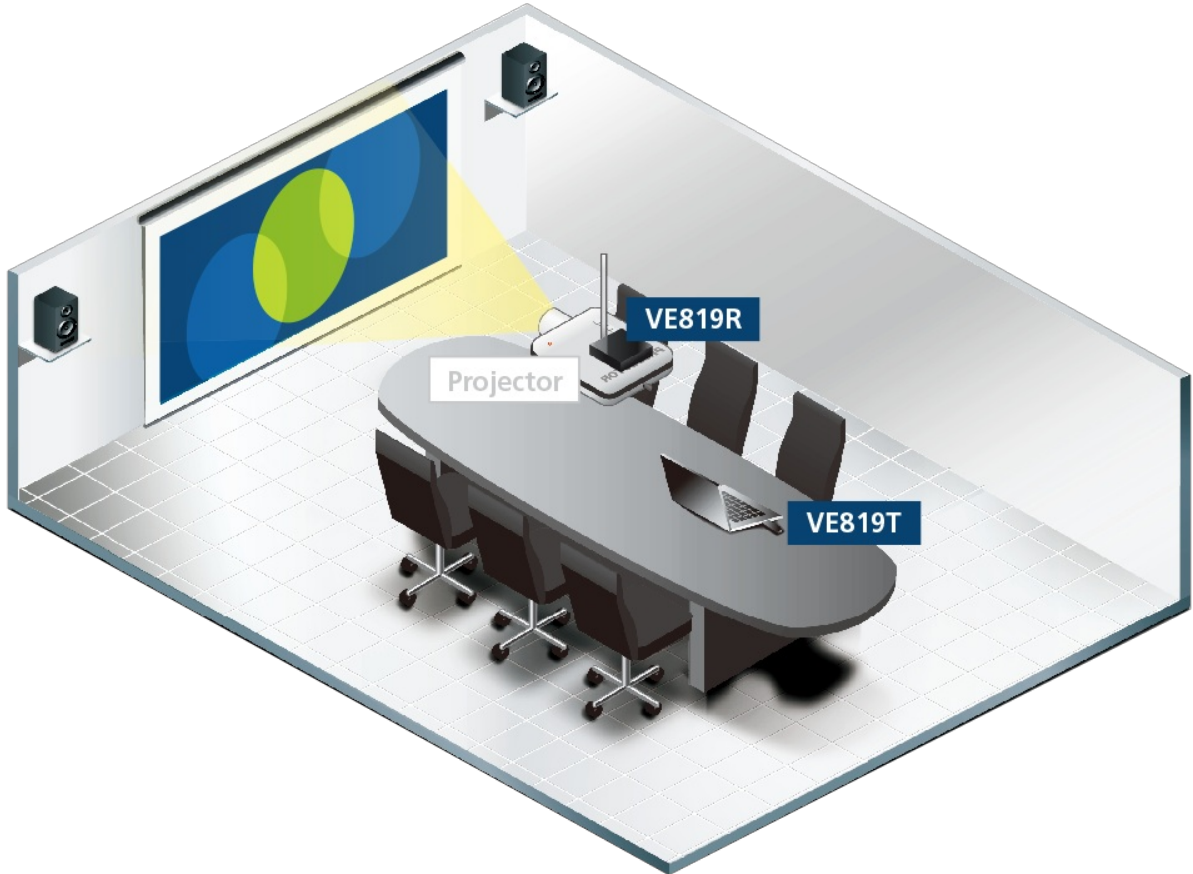

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.