

VE873

Aktiv optisk 4K HDMI-kabel 30 m



Den aktiva optiska HDMI-kabeln VE873 inkorporerar ATEN:s unika AOC+™-teknik, som möjliggör omvandling mellan insignaler och optiska signaler för optimala dataöverföringar med stor bandbredd. Den EMI-resistent optiska kabeln, som stödjer 1080p-upplösningar, är 30 m lång och kan motstå extrema förhållanden och samtidigt öka hastigheten och förlänga räckvidden. Den överensstämmer helt med HDMI-standarder och tillhandahåller stöd för höghastighetsöverföring, 3D och 4K x 2K. Den här kabeln är perfekt för att förlänga räckvidden för dina digitala skyltningar i olika miljöer, t.ex. i stora köpcentrum och vårdinrättningar.

* Notera: Fråga din ATEN-återförsäljare om den 50 m långa optiska kabeln [VE874](#), eller den 100 m långa optiska kabeln [VE875](#) om du behöver en längre kabel.

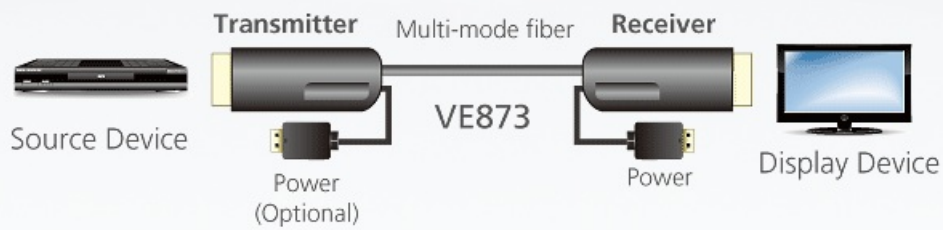


Egenskaper

- Omvandlar elektriska datasignaler till optiska signaler
- Kompatibel med HDMI (3D, 4Kx2K, Deep Color) och HDCP
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4096 x 2160
- RF/EMI ledig för optimal signalöverföring
- Enkel att installera med optisk fiberkabel
- Fjärrenhet drivs via USB-kabel
- Höga dataöverföringshastigheter på upp till 10,2 Gbps
- Plug and Play – ingen programvara krävs

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI-A hane (svart)
Impedans	100 Ω
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI-A hane (svart)
Impedans	100 Ω
Video	
Max. Datahastighet	10,2 Gbps
Max. Bildpunktsklocka	340 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP-kompatibel Consumer Electronics Control (CEC)
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 4K vid 30m *4K stöds: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 30Hz (4:4:4)
Ljud	
Ineffekt	1 x HDMI-A hane (svart)
Uteffekt	1 x HDMI-A hane (svart)
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	5 V DC, 1W Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,25 kg (0,55 lb)
Förpackning	5 st.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.