


VS0110HA

4K HDMI-splitter med 10 portar



4K HDMI-delaren VS0110HA är ett perfekt alternativ för tillämpningar som kräver att 4K HD-video skickas till tio skärmar samtidigt. HDMI-gränssnittet är kompatibelt med de flesta källorna och mottagarna, t.ex. DVD-spelare, satellitboxar och HDMI-skärmar. VS0110HA och dess inbyggda ATEN EDID-teknik garanterar kontinuerlig EDID-kommunikation med anslutna enheter, och upprätthåller optimal videoutmatning.

4K HDMI-delaren VS0110HA är kompatibel med HDCP (High bandwidth Digital Content Protection), vilket gör den effektiv att använda med alla HDMI-bildskärmar för tillämpning inom hemmabio, företag, utbildning och handel.

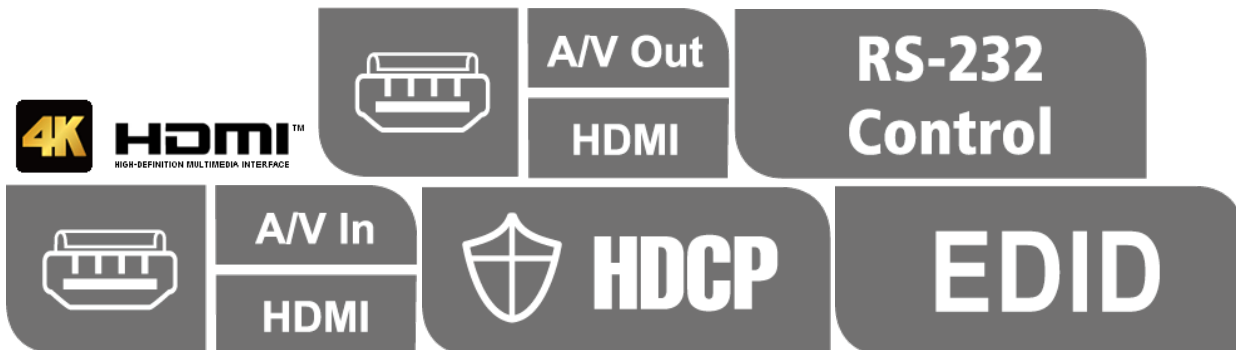


Egenskaper

- Ansluter en HDMI-källa till upp till tio HDMI-skärmar samtidigt
- Kompatibel med HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 1.4
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4K-upplösningar (4096 x 2160 vid 60 Hz; 4:2:0)
- Långdistansöverföring från källa till utgång - upp till 15 m
- Inbyggd dubbelriktad seriell RS-232-kontrollport för avancerad systemkontroll
- Stöder Dolby True HD och DTS HD Master Audio
- Tydlig LED-indikering för enhetsstatus
- EDID Expert™ – väljer optimala EDID-inställningar för smidig aktivering, högkvalitativ visning och användning av den bästa upplösningen över olika skärmar
- Plug and play
- Rackmonterbar (1U-design)

Specifikation

LED	
Effekt	1 x LED (grön)
Ineffekt	1 x LED (grön)
Videosignal ut	10 x LED (grön)
Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI Typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	5 m (vid 4K-upplösning)
Videosignal ut	
Gränssnitt	10 x HDMI Typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	10m (vid 4K-upplösning)
Video	
Max. Datahastighet	10,2 Gbps (3,4 Gbps per lane)
Max. Bildpunktsklocka	340 MHz
Överensstämmelse	HDMI 1.4 (3D, Deep Color, 4K) Kompatibel med HDCP 1.4
Max. Upplösning	Up till 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 30Hz (4:4:4)
Reglage	
RS-232	Kontakt: 1 x DB-9 hona (svart) Överföringshastighet: 19200 / Databitar: 8 / Stoppbitar:1 / Paritet: Nej / Flödeskontroll: Nej
EDID-inställningar	EDID-switch x1 EDID-läge: Default (1080p) / Port 1 / Auto
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
USB-port	1 x Micro USB (uppgradera fast programvara)
Strömförbrukning	DC5V:4,34W:20BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Höjje	Metall
Vikt	2,10 kg (4,63 lb)
Mått (L x B x H)	43,72 x 15,78 x 4,40 cm (17,21 x 6,21 x 1,73 tum)
Förpackning	3 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

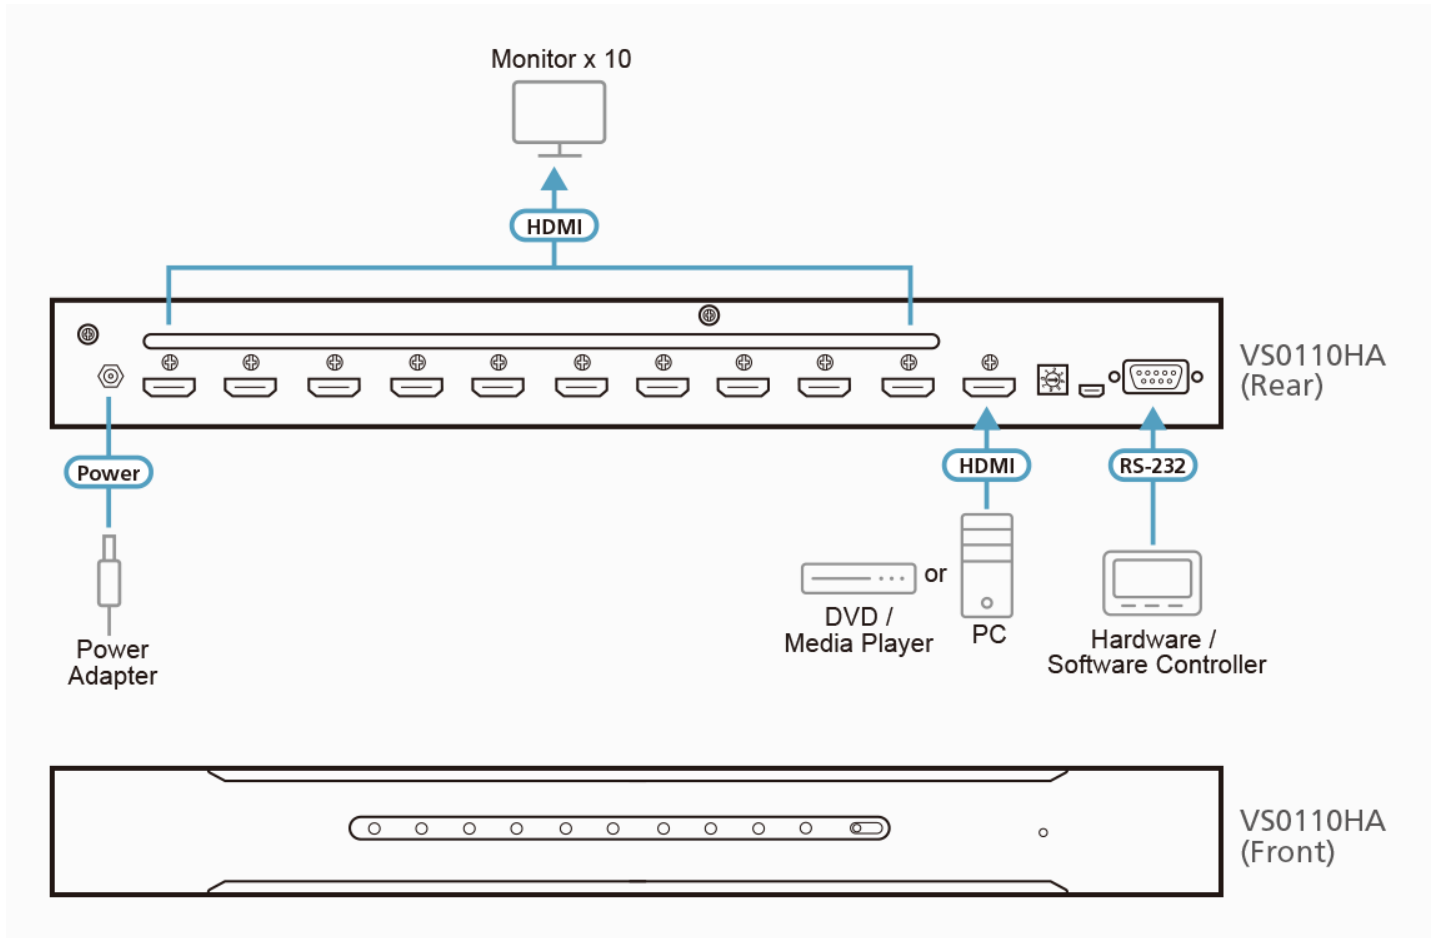

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.