


VS162

2-portars DVI-/ljuddelare



Video Splittern VS162 tillhandahåller DVI-video- och ljudsignaler till 2 DVI-video- och ljudutgångar efter duplicering och förstärkning. De är perfekta för alla typer av sändningsmiljöer, klassrum eller krävande datorer.

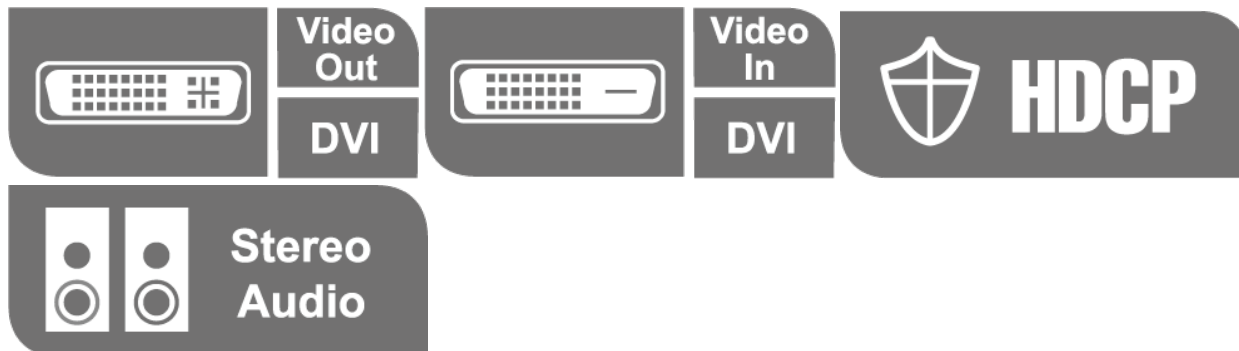

Egenskaper

- Ansluter datorer med DVI-grafik till flera DVI-kompatibla skärmar eller projektorer.
- Helt kompatibel med DVI-Digital och DVI-Analog.
- Stödjer DDWG-standard (Digital Display Working Group) för DVI-kompatibla bildskärmar.
- Högtalaraktiverad för en imponerande ljudupplevelse.
- Kaskadkopplingsbar i 3 nivåer - ger upp till 8 videosignaler.
- Avstånd för kaskad: Källa till enhet 1,8 m, enhet till enhet 5 m, enhet till skärm 5 m.
- Snabb installation.
- Upprätthåller den högsta upplösningen för en videolänk (upp till 1920 x 1200).
- Kompatibel med DDC, DDC2, DDC2B (endast port 1).
- Kompatibel med HDCP.
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac och Sun


Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x DVI-I hona (vit)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	2 x DVI-I hona (vit)
Impedans	100 Ω
Video	
Max. Datahastighet	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz
Överensstämmelse	HDCP-kompatibel
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1200
Max. Avstånd	Upp till 5 m
Ljud	
Ineffekt	1 x Mini-stereoouttag hona (grönt)
Uteffekt	2 x Mini-stereoouttag hona (grönt)
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5.3V:2.36W:11BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.62 kg (1.37 lb)
Mått (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Förpackning	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



VS162
(Front)

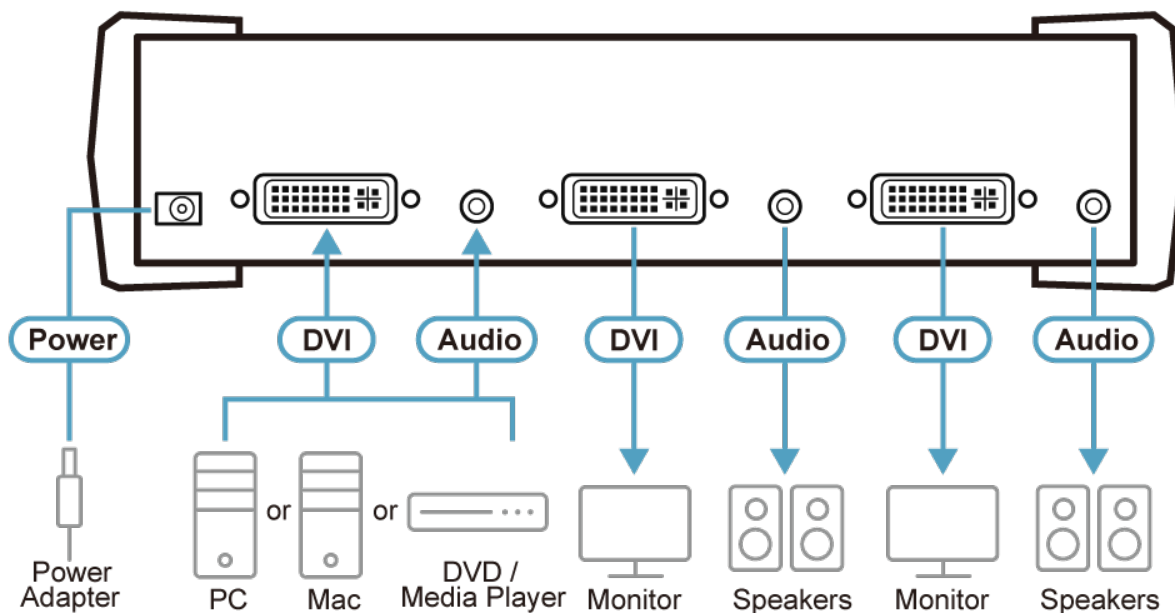

VS162
(Rear)

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.