


## VS164

4-portars DVI-/ljuddelare



Video Splittern VS164 tillhandahåller DVI-video- och ljudsignaler till 4 DVI-video- och ljudutgångar efter duplicering och förstärkning. De är perfekta för alla typer av sändningsmiljöer, klassrum eller krävande datorer.

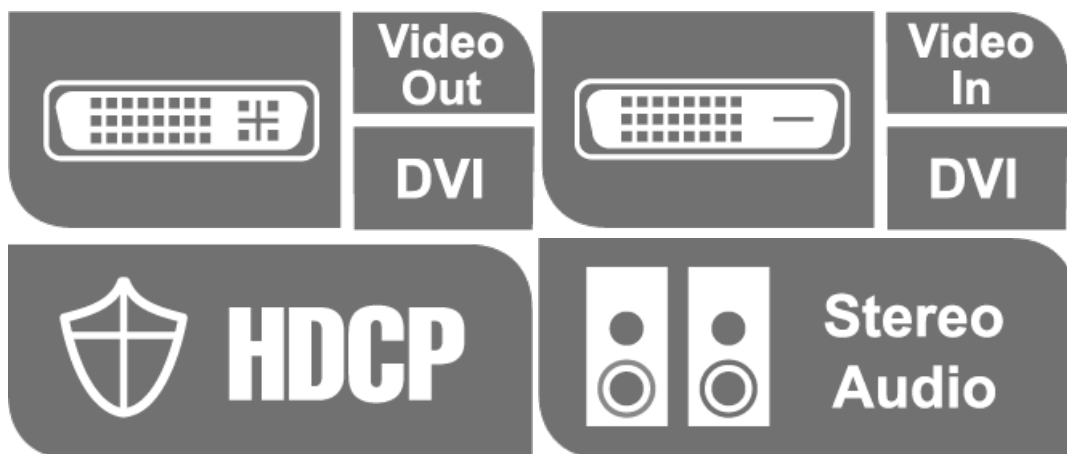

### Egenskaper


- Ansluter datorer med DVI-grafik till flera DVI-kompatibla skärmar eller projektorer.
- Helt kompatibel med DVI-Digital och DVI-Analog.
- Stödjer DDWG-standard (Digital Display Working Group) för DVI-kompatibla bildskärmar.
- Högtalaraktiverad för en imponerande ljudupplevelse.
- Kaskadkopplingsbar i 3 nivåer - ger upp till 64 videosignaler.
- Avstånd för kaskad: Källa till enhet 1,8 m, enhet till enhet 5 m, enhet till skärm 5 m.
- Snabb installation.
- Upprätthåller den högsta upplösningen för en videolänk (upp till 1920 x 1200).
- Kompatibel med DDC, DDC2, DDC2B (endast port 1).
- Kompatibel med HDCP.
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac och Sun

### Specifikation

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Videosignal in |                      |
| Gränssnitt     | 1 x DVI-I hona (vit) |

|                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impedans              | 100 Ω                                                                                                                                                                                                       |
| Max. Avstånd          | 1,8 m                                                                                                                                                                                                       |
| Videosignal ut        |                                                                                                                                                                                                             |
| Gränssnitt            | 4 x DVI-I hona (vit)                                                                                                                                                                                        |
| Impedans              | 100 Ω                                                                                                                                                                                                       |
| Video                 |                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Datahastighet    | 6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)                                                                                                                                                                              |
| Max. Bildpunktsklocka | 225 MHz                                                                                                                                                                                                     |
| Överensstämmelse      | HDCP-kompatibel                                                                                                                                                                                             |
| Max. Upplösning       | Upp till 1920 x 1200                                                                                                                                                                                        |
| Max. Avstånd          | Upp till 5 m                                                                                                                                                                                                |
| Ljud                  |                                                                                                                                                                                                             |
| Ineffekt              | 1 x Mini-stereouttag hona (grönt)                                                                                                                                                                           |
| Uteffekt              | 4 x Mini-stereouttag hona (grönt)                                                                                                                                                                           |
| Kontakter             |                                                                                                                                                                                                             |
| Effekt                | 1 x likströmsuttag                                                                                                                                                                                          |
| Strömförbrukning      | DC5.3V:3.95W:19BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö                 |                                                                                                                                                                                                             |
| Drifttemperatur       | 0-50°C                                                                                                                                                                                                      |
| Lagringstemperatur    | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                  |
| Luftfuktighet         | 0 - 80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                              |
| Fysiska egenskaper    |                                                                                                                                                                                                             |
| Hölje                 | Metall                                                                                                                                                                                                      |
| Vikt                  | 0.72 kg ( 1.59 lb )                                                                                                                                                                                         |
| Mått (L x B x H)      | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)                                                                                                                                                          |
| Förpackning           | 5 st.                                                                                                                                                                                                       |
| Notera                | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                               |

## Diagram

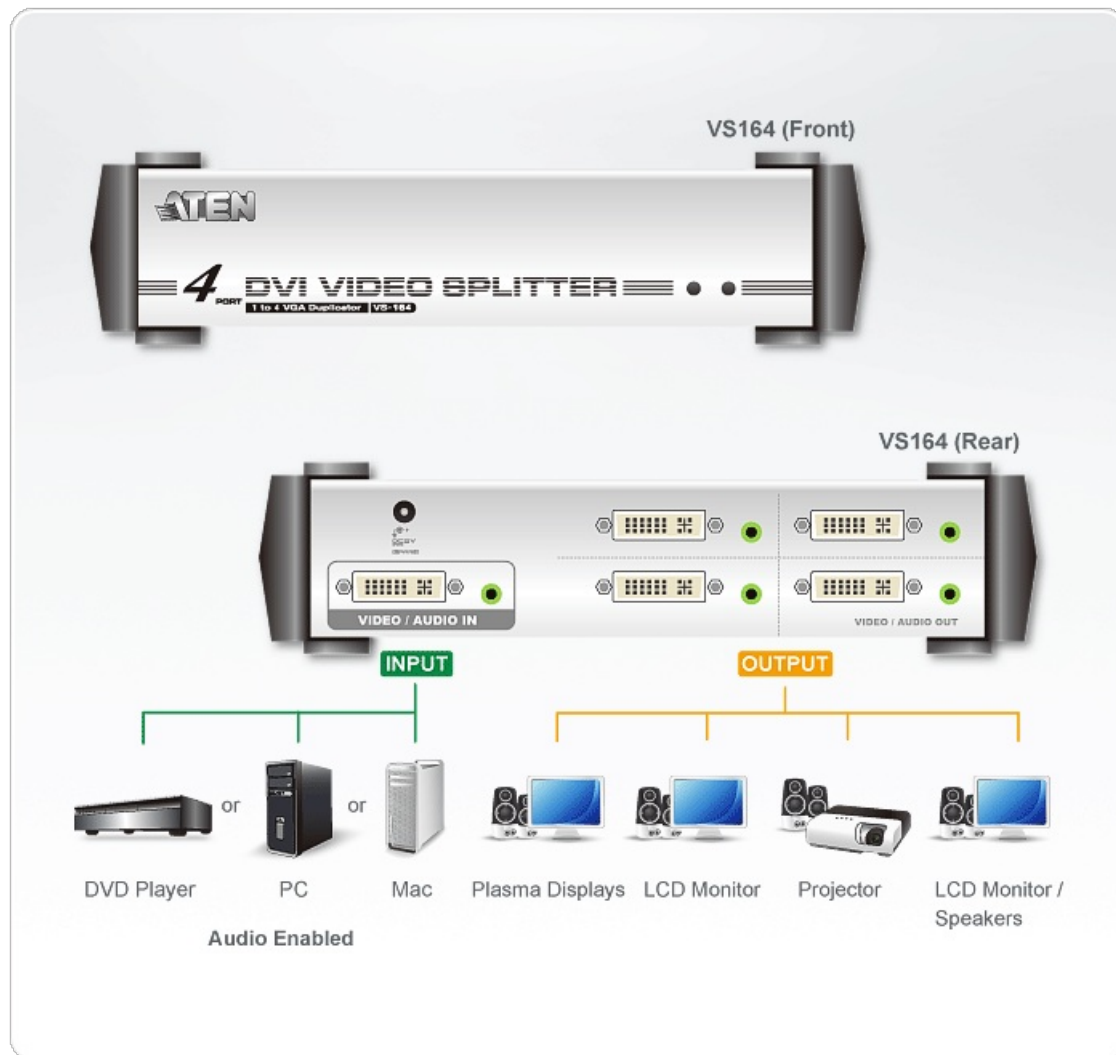

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.