

VS94A

VGA-splitter med 4 portar (350 MHz)



VS94A är en videosplitter som duplicerar videosignalen från en VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- eller MultiSync-bildskärm till två utgångar och även förbättrar videosignalen inom ett avstånd på upp till 65 meter. VS94A-enheten är kaskadkopplingsbar för att stödja upp till 64 bildskärmar och har bandbredd på upp till 350 MHz. Den sänder och förbättrar videoinformation till offentligheten, ger översyn över din arbetsmiljö från säkra platser och tillhandahåller överlägsen videokvalitet vid företags- eller klassrumsövningar.



Egenskaper


- En videoingång till 4 videoutgångar
- Kaskadkopplingsbar i 3 nivåer - ger upp till 64 videosignaler
- Stödjer 350 MHz bandbredd
- Långdistansöverföring - upp till 30 m *
- Överlägsen videokvalitet - 1920 x 1440 vid 60 Hz
- Kompatibel med DDC, DDC2, DDC2B (endast port 1)
- Stödjer VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, WUXGA- och MultiSync-bildskärmar
- Metallhölje

* Videosignalens kvalitet kan försämrats en aning om videoinnehåll överförs väldigt långt med en VGA-kabel

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	4 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	350 MHz
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1440
Max. Avstånd	Upp till 30 m
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC9V:3.28W:15BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.61 kg (1.34 lb)
Mått (L x B x H)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

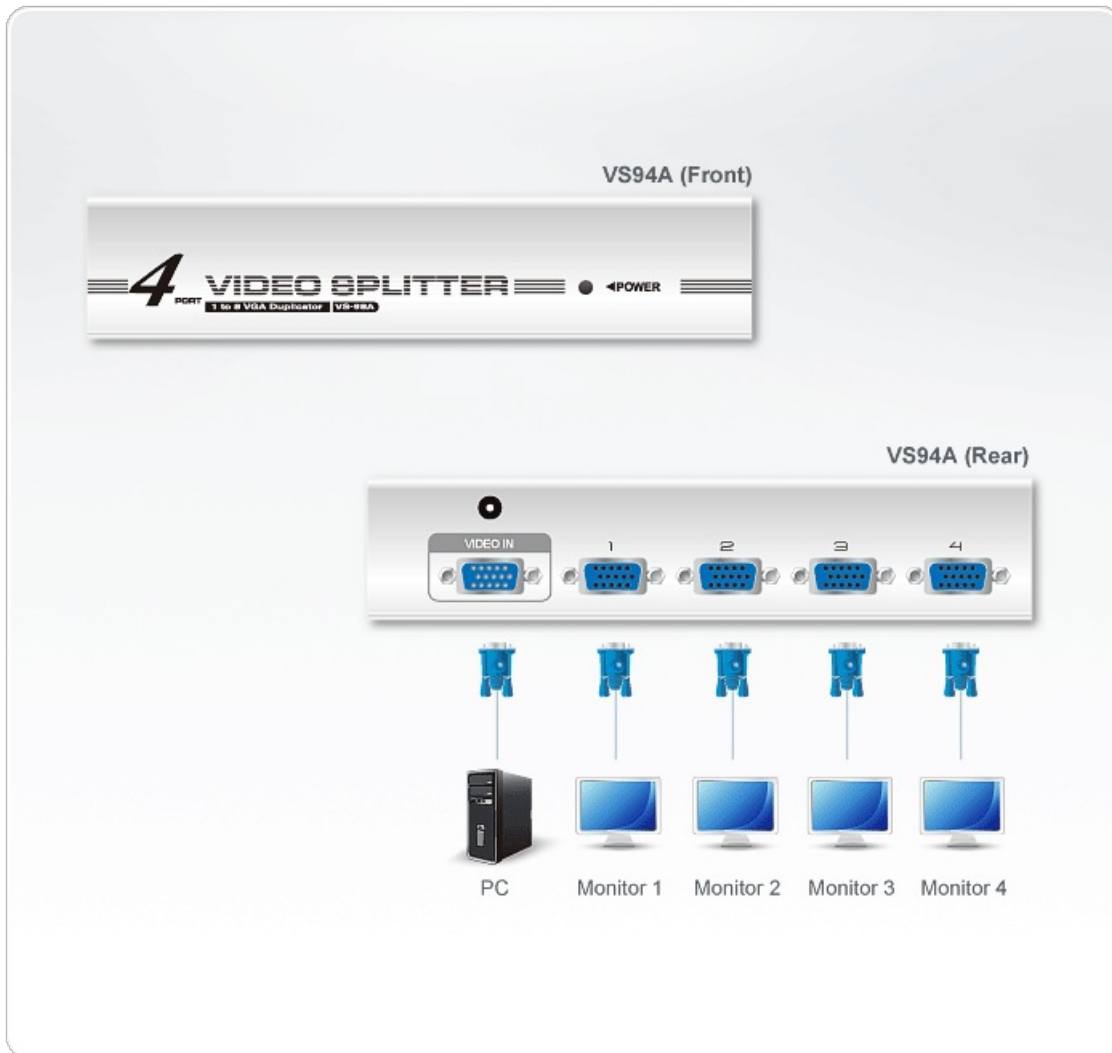

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.