

VS231

2-portars switch för komponentljud/-video med IR-fjärrkontroll
med IR-fjärrkontroll



Med 2-portsenheten VS231 behöver du inte ansluta eller koppla ur enheter längre. Denna omkopplare för högkvalitativ komponentvideo (YPbPr) med stereoljud är perfekt för HDTV-entusiaster som vill lägga till mer indata till sin högupplösta bildskärm. Använd VS231-enheten för att enkelt ansluta en DVD-spelare och digitalbox eller satellitmottagare till din HDTV eller projektor.

IR-fjärrkontrollen är ytterligare en fördel eftersom den låter dig växla multimedia från din sittplats. VS231- och HDTV-omkopplaren stödjer högkvalitativa digitala videoenheter såsom DVD-spelare och inspelare, digitalboxar, satellitmottagare m.m. Den fungerar även bra med högupplösta redigeringsystem.


Egenskaper

- Visar videoutmatningen från två enheter på en högupplöst bildskärm eller projektor.
- Stöd för stereoljud.
- Snabb och enkel växling med knapparna på frontpanelen eller IR-fjärrkontrollen.
- Pålitlig och hållbar elektrisk omkoppling.
- Lätt att installera.
- Komplet switch-lösning för hemmabio.

Specifikation

Enhetsanslutningar	2
Portval	Tryckknappar, IR-fjärrkontroll
Kontakter	
Ineffekt	2 x RCA hona (grön) 2 x RCA hona (blå) 2 x RCA hona (röd) 2 x RCA hona (vit)
Ljud	2 x RCA hona (röd) 1 x RCA hona (vit) 1 x RCA hona (röd)
Uteffekt	1 x RCA hona (grön)
Video	1 x RCA hona (blå) 1 x RCA hona (röd)
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Switchar	
Effekt	2 x Tryckknapp
LED	
Online	2 (orange)
Vald	2 (grön)
Strömförbrukning	DC 5,3V, 0,8 W (max.) Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Video	1600 x 1200 vid 60 Hz; 480p, 720p, 1080i, 1080p
Miljö	
Drifttemperatur	0-50 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,65 kg
Mått (L x B x H)	20,00 x 7,66 x 4,40 cm
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

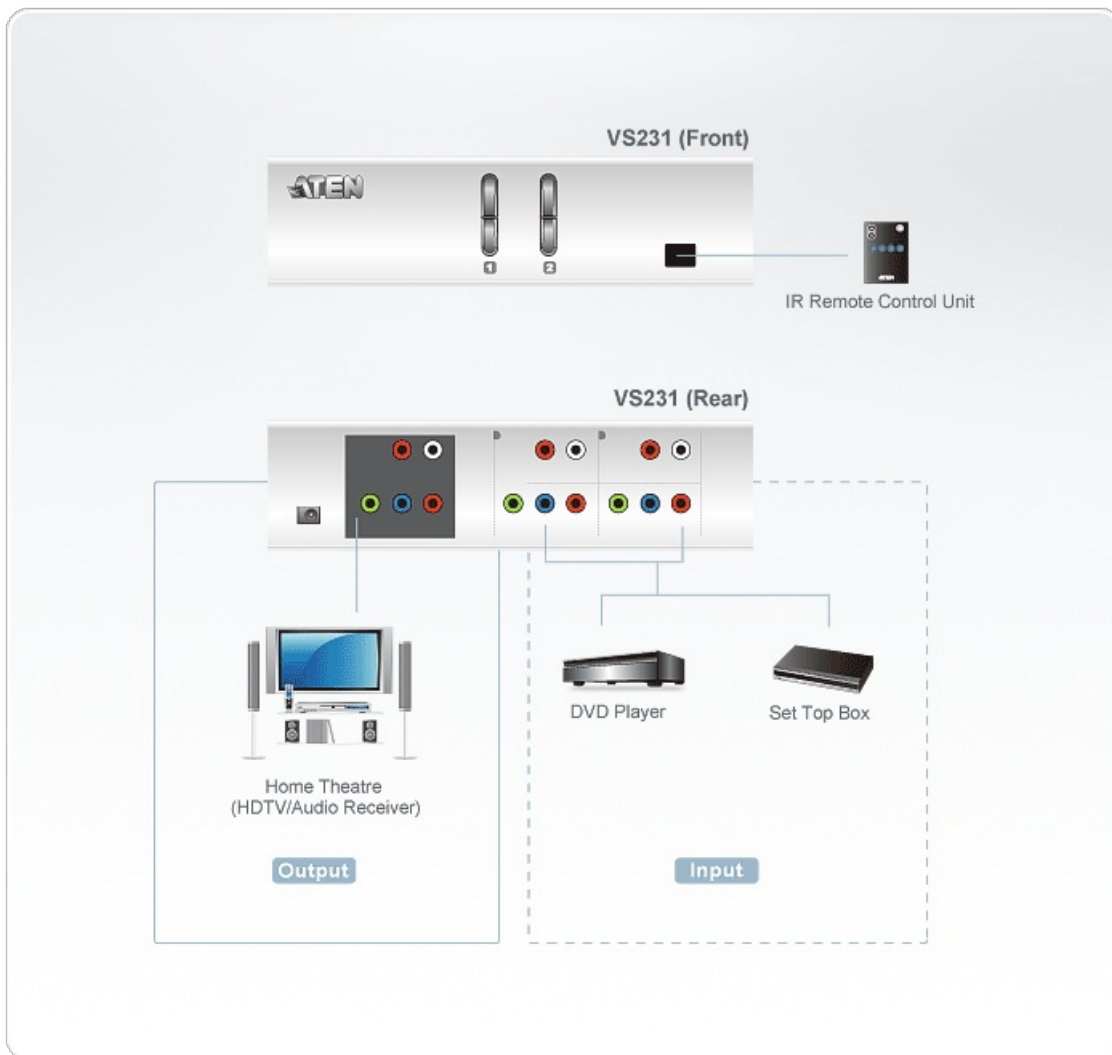

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.