

VS381

HDMI-omkopplare med 3 portar



HDMI-omkopplaren VS381 med 3 portar låter dig snabbt och enkelt ansluta 3 HDMI-indatakällor till din HDMI-bildskärm. Den gör det möjligt att bekvämt växla mellan digitala enheter såsom DVD-spelare, satellitmottagare och digitala videokameror. Du kan välja önskad indatakälla med en fjärrkontroll eller knapparna på omkopplarens framsida.




Egenskaper

- Låter upp till tre HDMI A/V-källor anslutas till en HDMI-skärm
- Växla mellan A/V-källor med en fjärrkontroll eller tryckknapparna på frontpanelen
- Överlägsen videokvalitet – HDTV-upplösningar på 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); PC-upplösningar på VGA, SVGA, XGA, SXGA och WUXGA (1920x1200)
- Med stöd för Dolby True HD och DTS-HD Master Audio
- Plug and Play – ingen programvaruinstallation krävs
- Kompatibel med DDC
- HDMI (3D, Deep Color)
- Kompatibel med HDCP 1.4
- LED-lampor för port- och effektstatus
- Enkelt och billigt sätt att tillsätta tre HDMI-ingångar till ditt hemmabiosystem

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	3 x HDMI Typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI Typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Video	
Max. Datahastighet	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color) HDCP-kompatibel
Max. Upplösning	Upp till 1080p
Max. Avstånd	Upp till 15 m
Reglage	
IR	1 x Mini-stereouttag hona (svart)
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5V:0,69W:3BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,07 kg (0,15 lb)
Mått (L x B x H)	9,60 x 5,12 x 2,24 cm (3,78 x 2,02 x 0,88 tum)
Förpackning	40 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

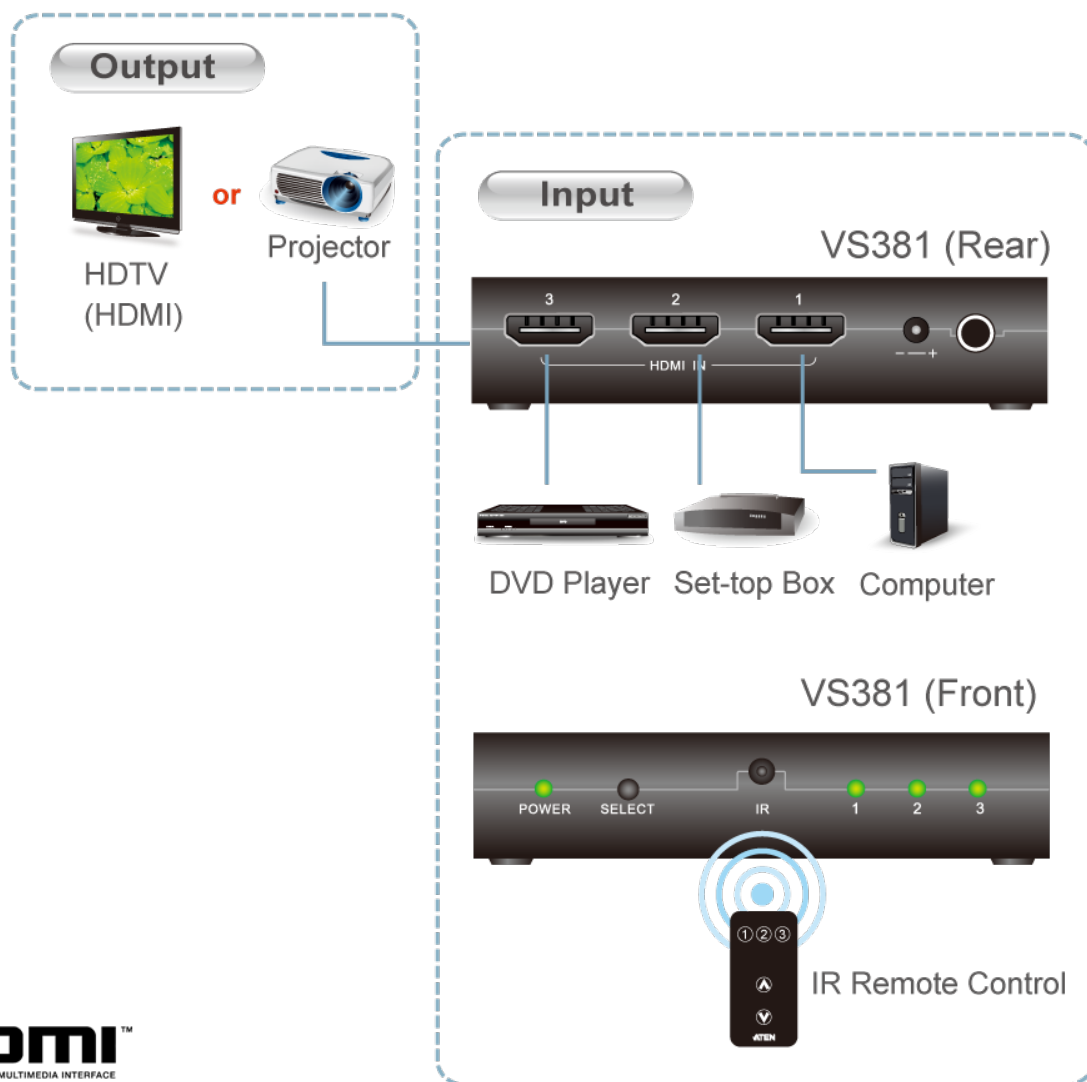

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.