

VS461

DVI-/ljud-switch med 4 portar



VS461 med 4 portar banar vägen för en ny riktning inom multimediafunktionalitet genom att kombinera en Single Link DVI video-switch med kvalitativt stereoljud. Nu kan du enkelt växla mellan digital video- och ljudutmatning från 4 digitala enheter (såsom DVD-spelare eller datorer) och njuta av den på en DVI-bildskärm och ett högtalarset.

Du kan bekvämt växla mellan DVI-indatakällor med knapparna på enhetens frontpanel eller luta dig tillbaka och använd IR-fjärrkontrollen. VS461 är en förbättring av tidigare versioner med sitt stöd för Single Link DVI (Digital Video Interface), som ger högre videokvalitet på upp till 1920 x 1200. DVI stödjer både digital videoindata (plattskärmar, dataprojektorer, plasmaskärmar, digitala tv-apparater och digitalboxar) och analog videoindata (traditionella bildskärmar och tv-apparater)

Egenskaper


- Visar videoutmatningen från fyra digitala enheter (t.ex. DVD-spelare, dator) på en DVI-skärmenhet
- Helt kompatibel med DVI-Digital och DVI-Analog
- Ljudaktiverad
- Snabb och enkel växling med knapparna på frontpanelen eller IR-fjärrkontrollen
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200
- Strömdetektion – om en DVI-källa är avstängd växlar VS461 automatiskt över till nästa påslagna källa
- Staplingsbar design
- Stödjer PC och Mac
- HDCP-kompatibel

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	4 x DVI-I hona (vit)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x DVI-I hona (vit)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	5 m

Video	
Max. Datahastighet	6,75 Gbps (2,25 Gbps per lane)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz
Överensstämmelse	HDCP-kompatibel
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1200
Max. Avstånd	Upp till 5 m
Ljud	
Ineffekt	8 x RCA-stereouttag hona (rött/vitt)
Uteffekt	2 x RCA-stereouttag hona (rött/vitt)
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5.3V:1.8W:8BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Lufffuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.75 kg (1.65 lb)
Mått (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Förpackning	10 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

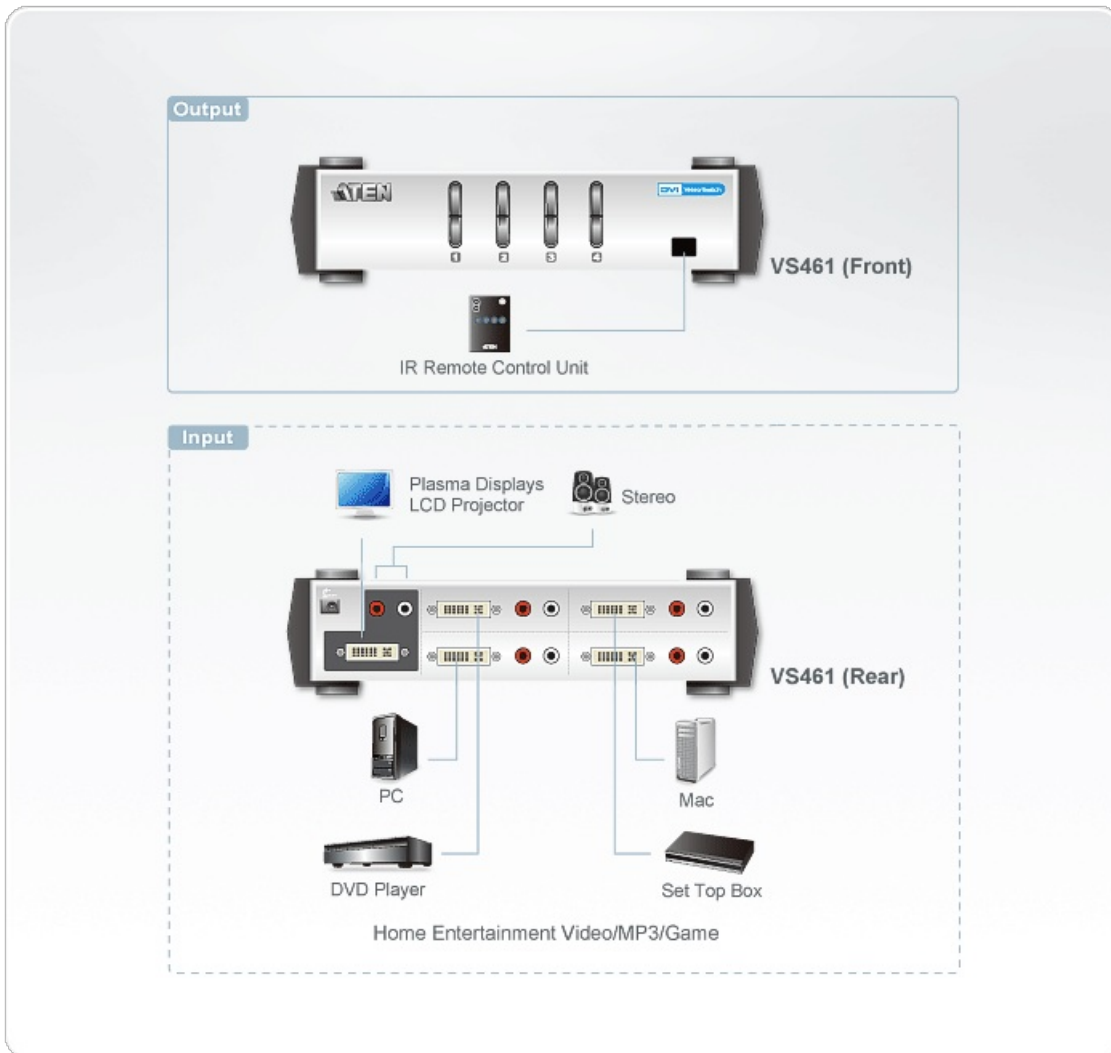

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.