

VC081

True 4K HDMI EDID-emulator



True 4K HDMI EDID-emulatorn VC081 är designad för att kringgå EDID-relaterade problem, som kan uppstå vid användning i kombination med AV- eller KVM-förlängare, -switchar och -delare. Genom att lära in EDID från HDMI-skärmen och vidarebefordra det till videokällan kan VC081 effektivt åtgärda kommunikationsproblem för video som inträffar när EDID-data mellan HDMI-videokällan och skärmen inte är korrekt synkroniserade. Dessutom kan VC081 användas i stället för en bildskärm för att hålla en dator eller server aktiverad för fjärråtkomst via IP efter att skärmens EDID har lärts in.

VC081 är det perfekta verktyget för att dra ledningar i trafikstationer och kommersiella center.

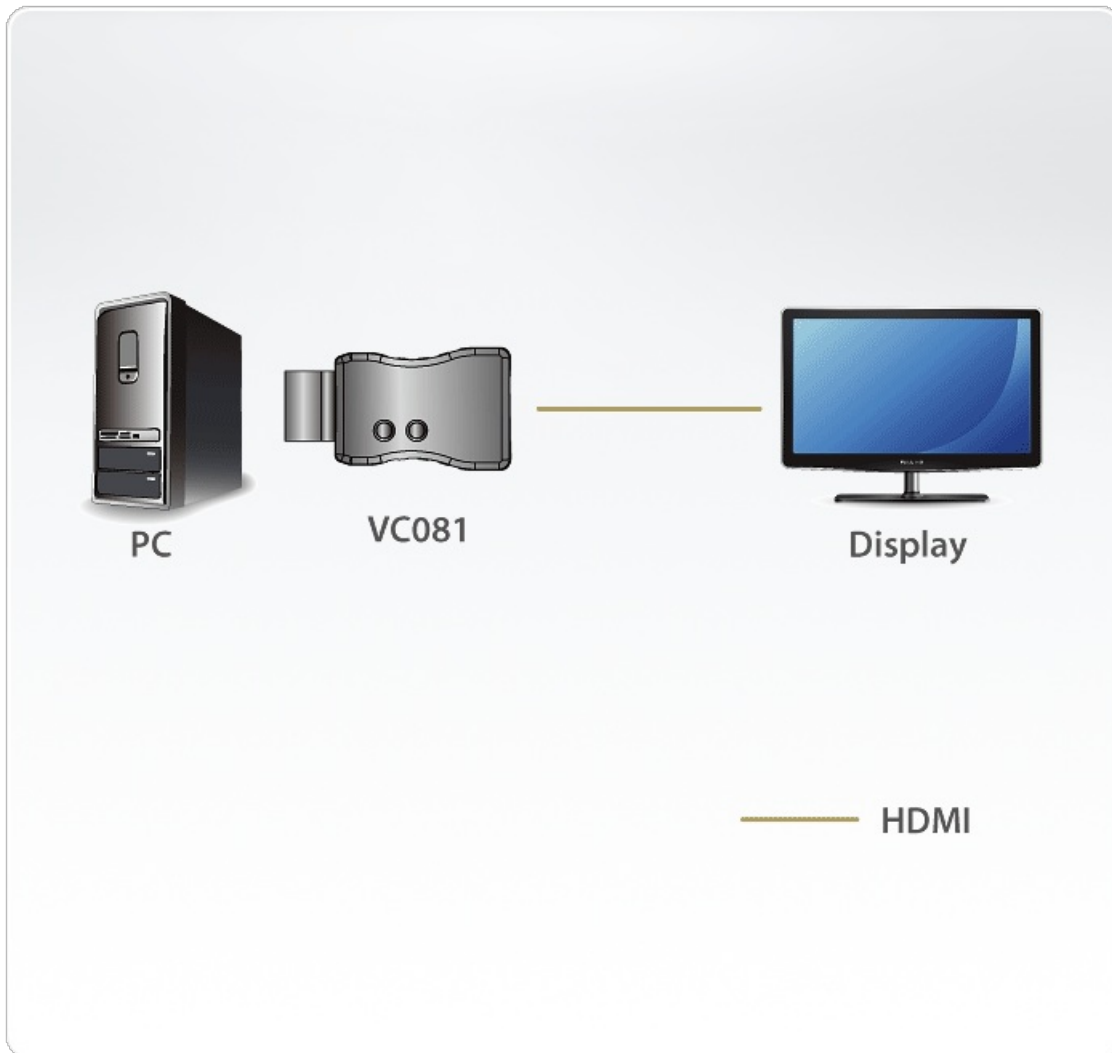


Egenskaper

- Hanterar EDID-kommunikation mellan anslutna enheter
- Lär effektivt in EDID från HDMI-skärmen och vidarebefordrar det till videokällan
- Kompatibel med HDMI 2.0 (3D, Deep Color, True 4K) och HDCP 2.2
- Överlägsen videokvalitet – upp till True 4K (3840 x 2160 vid 60 Hz 4:4:4)
- LED-indikatorer för att visa enhetsstatus
- Drivs genom HDMI-källa
- Kompakt och lättviktig design

Specifikation

LED	
Effekt	Effektstatus (grön x 1)
Status	Inläring (blå x 1)
Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI-A hane (svart)
Impedans	100 Ω
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI Typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Video	
Överensstämmelse	HDMI 2.0 (3D, Deep Color) Kompatibel med HDCP 2.2 Consumer Electronic Control (CEC)
EDID-inställningar	EDID-läge: Standard / inläring
Kontakter	
Effekt	Bussdriven (5 V DC från källanhet)
Strömförbrukning	DC5V:0.1W:0.4BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast (ABS)
Vikt	0.08 kg (0.18 lb)
Mått (L x B x H)	4.40 x 2.40 x 1.18 cm (1.73 x 0.94 x 0.46 in.)
Förpackning	40 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.