

VC882

True 4K HDMI Repeater with Audio Embedder and De-Embedder





True 4K HDMI Audio Embedder and De-Embedder

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

3D, Deep Color




Superior Video Quality



Audio Embedding / De-embedding



Audio Return Channel

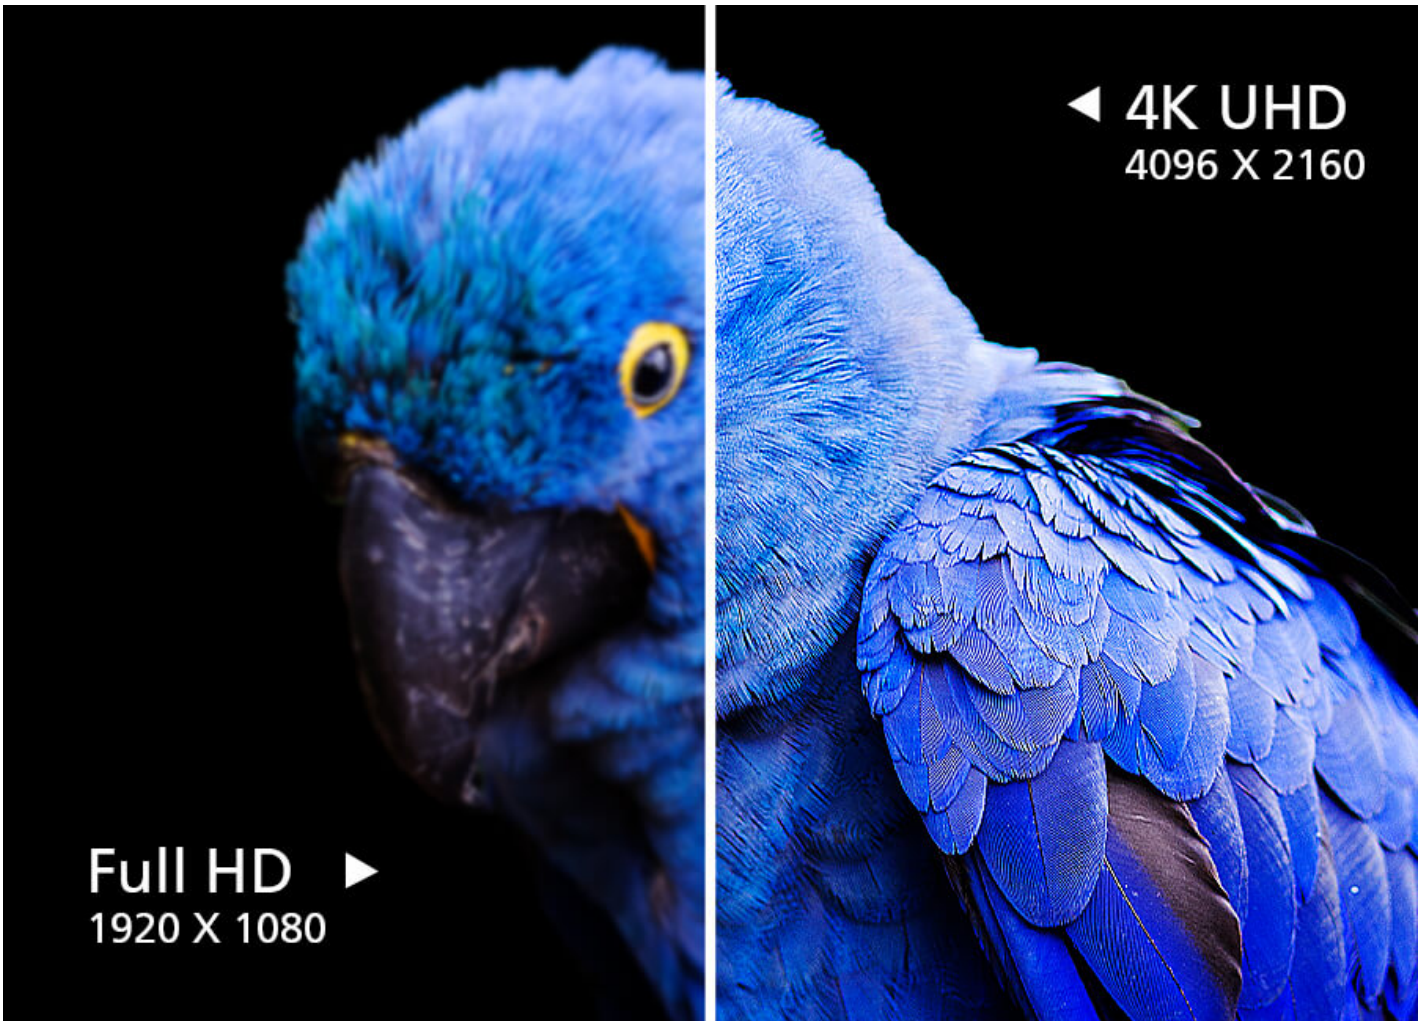**Fantastisk visuell klarhet med äkta 4K & HDR**

Skäm bort dig med hisnande klarhet och levande färger med VC882 HDMI-omkopplaren, som har stöd för 4K HDR 10+-video vid 60 Hz som lyfter din visning till en helt ny nivå.


Äkta 4K långdistansöverföring

Njut av fantastiska bilder med denna HDMI-omkopplare som stöder in- och utgångsupplösningar på 3840 x 2160@60Hz (4:4:4) / 4096 x 2160@60Hz (4:4:4) upp till 5 meter*, vilket ger dig en klar och levande bild även på längre avstånd.

*Testad med ATEN HDMI-kabel [2L-7D05H-1](#).

**Anmärkning: ATEN LockPro™ ([2X-EA12](#)) är tillgänglig separat vid köp.



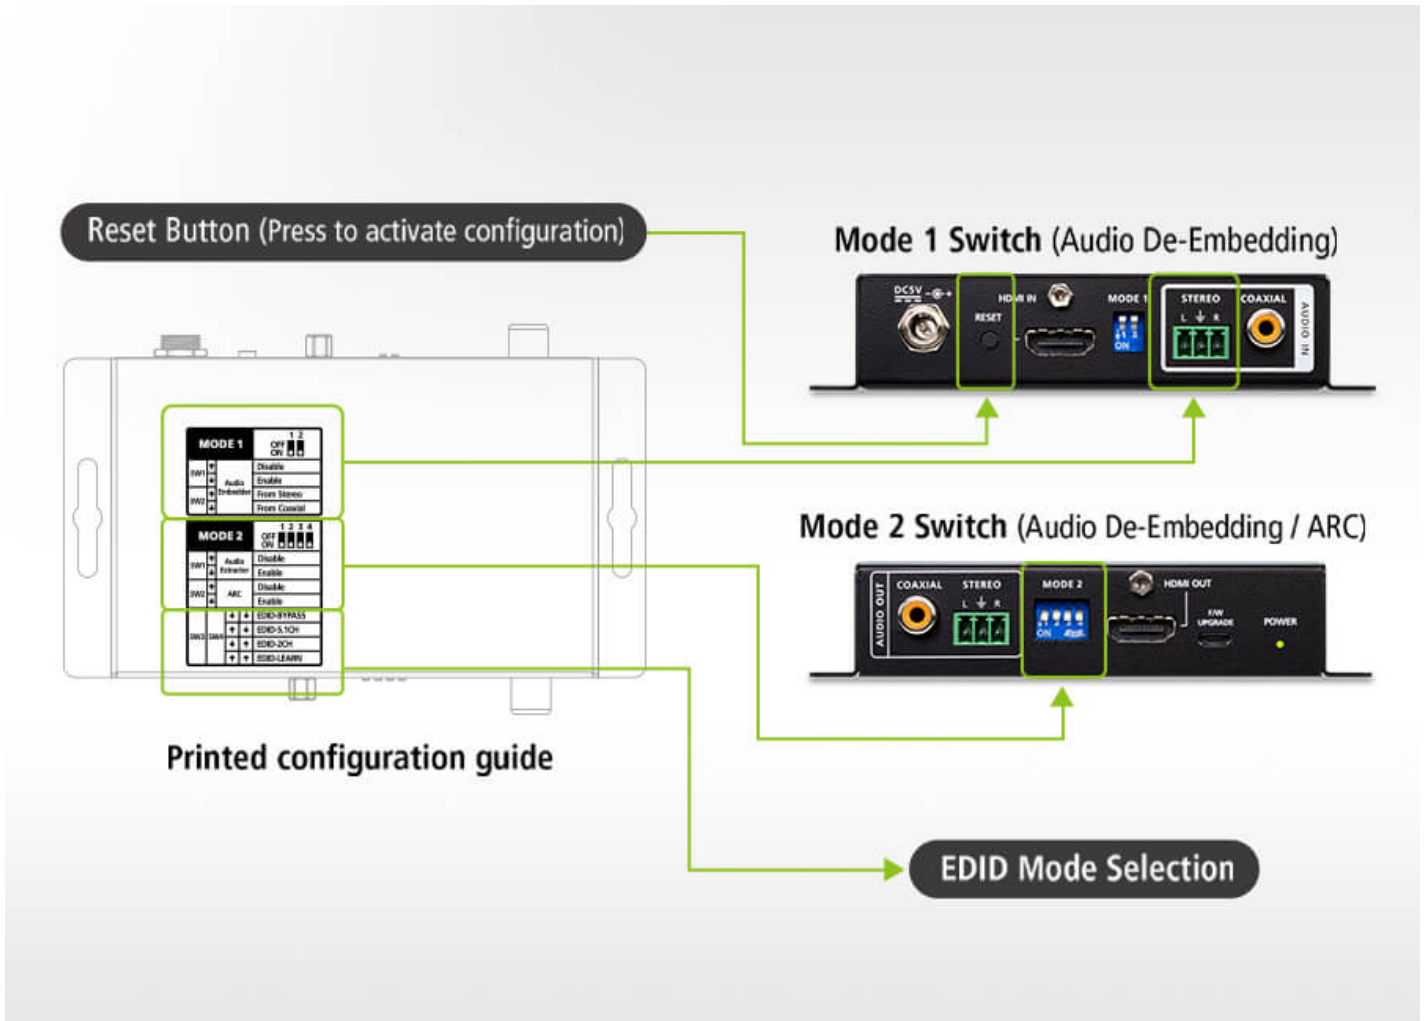

Förenklad konfiguration

Konfigurera enkelt VC882 med den medföljande tryckta installationsguiden som omfattar ljudinbäddning/-inbäddning, ARC och EDID-alternativ för problemfri installation.

Kontakta oss


Få en offert för den här produkten eller kontakta en av våra säljrepresentanter

Få en offert

[Kontakta säljavdelningen](#)


Enkel inbäddning av ljud

Förbättra din tittarupplevelse med VC882 genom att förenkla ljudinbäddning för övervakning och inspelning i miljöer som utbildningsrum och klassrum.

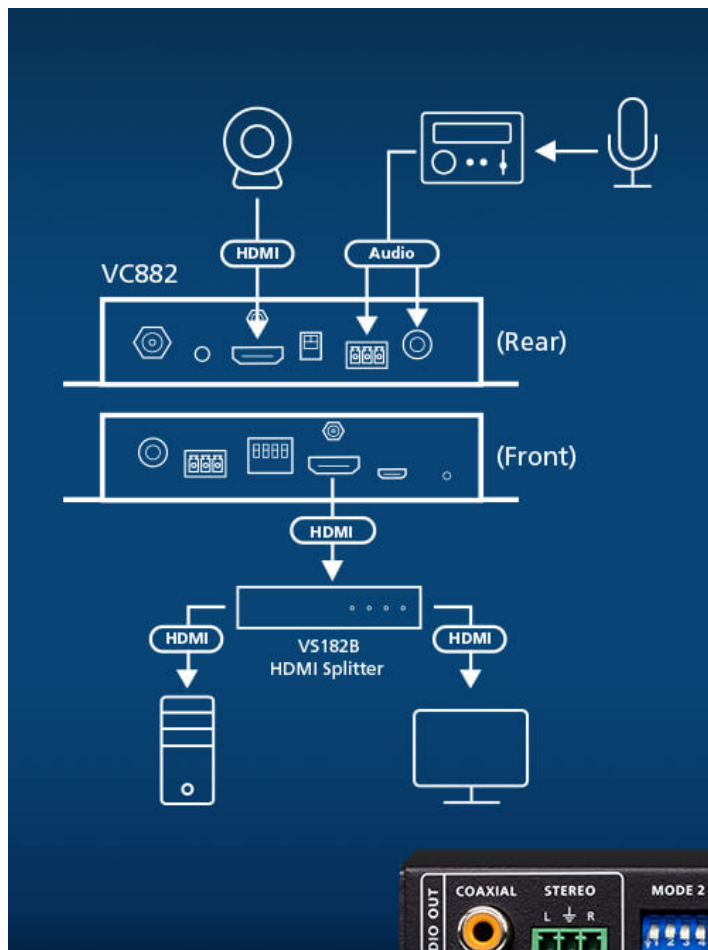

Njut av överlägset ljud

Upplev överlägsen ljudkvalitet i konferensrum eller hemmabio med VC882:s ljudavbäddningsfunktion som separerar ljudsignalen från HDMI-signalen och matar ut den till en förstärkare eller högtalare.

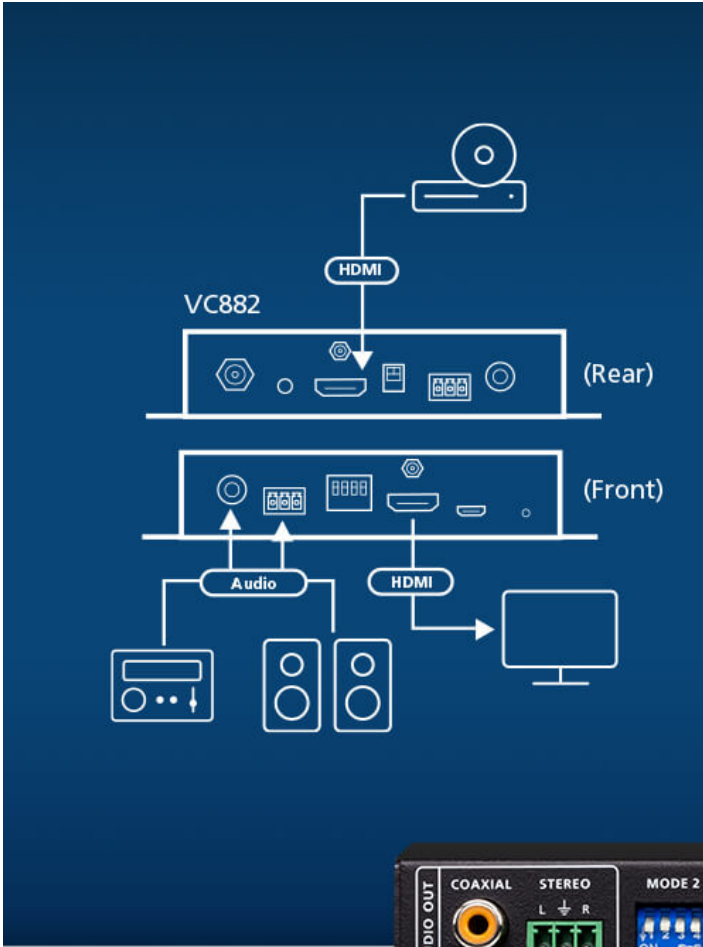

Problemfri ljudinställning

Eliminera behovet av extra ljudkablar och njut av en enkel installation med ARC-funktionen (Audio Return Channel), som direkt matar ut TV-ljud till högtalare eller förstärkare.



No Audio Cable Needed



Audio In



Audio Out



Produktjämförelse

Tala med våra experter


Fyll i formuläret om du föredrar att ATEN kontaktar dig, så blir du kontaktad av en representant inom kort

Specifikation

LED	
Effekt	LED (blå) x1
Återställningsknapp	Tryckknapp x1 (för aktivering av lägesinställning)
Switchar	
Lägesval	MODE 1 (2 stift) PIN#1 (aktivera/avaktivera Audio Embedder-funktion) PIN#2 (ljudinbäddning från Coaxial/Stereo) MODE 2 (4 stift) PIN#1 (aktivera/avaktivera Audio Extractor-funktion) PIN#2 (aktivera/avaktivera ARC-funktion) PIN#3&4 (val av EDID-läge: Bypass, 5.1 CH, 2 CH, Learn)
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI Type A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	5 meter
Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI Type A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	5 meter
Video	
Max. Datahastighet	18 Gps
Max. Bildpunktsklocka	600 MHz
Överensstämmelse	HDMI 2.0 (3D, Deep Color) HDCP 2.2
Max. Upplösning	4096 X 2160 @ 60 Hz (4:4:4) 8 bit
Ljud	
Uteffekt	Coaxial x1 Format: LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1 3-stifts anslutningsplint x 1 Format: Analog, stereo, obalanserad, LPCM2.0
Ineffekt	Coaxial x1 Format: LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1 3-stifts anslutningsplint x 1 Format: Analog, stereo, obalanserad, LPCM2.0
Kontakter	
Effekt	1 x DC-uttag, 5 V 1 A, Läsbart
Uppgradera fast programvara	1 x Micro USB
Strömförbrukning	DC5V:2.905W:9.92BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0–40 °C
Lagringstemperatur	-20–60 °C
Luffuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall

Vikt	0,24 kg (0,53 lb)
Mått (L x B x H)	12,22 x 8,22 x 2,50 cm (4,81 x 3,24 x 0,98 tum)
Förpackning	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

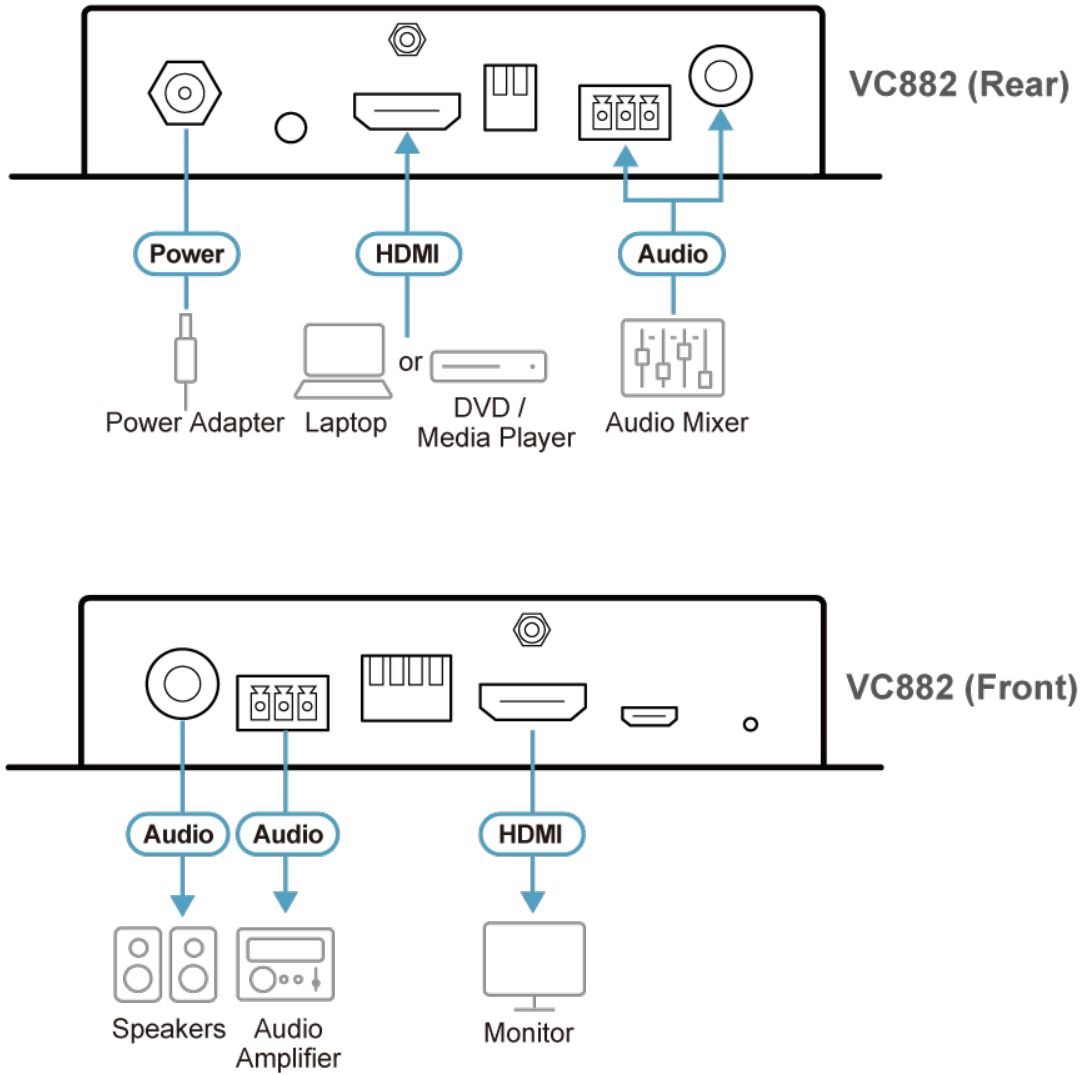

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.