


RC8200

25OU ORV3 anpassat rack

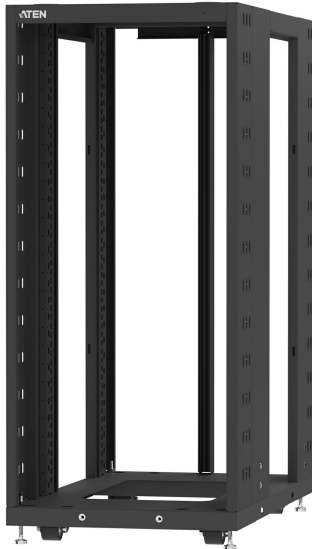

Med över 30 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av rack erbjuder ATEN precisionskonstruerade lösningar som uppfyller globala certifieringskrav såsom UL (Nordamerika) och CE (Europa), och företaget innehar ett stort antal patent (t.ex. M377678, M385174, M513193). Alla ATEN-rack tillverkas i Taiwan och uppfyller fullt ut standarden EIA / ECA-310-E. Från kärnstruktur till smarta tillbehör är ATEN-rack konstruerade för att uppfylla de stränga kraven från datacenter och IDC:er när det gäller energieffektivitet och driftsäkerhet.

För att möta de växande kraven från högpresterande servertekniker som AI, virtualisering och nätverkslagring har ATEN introducerat 44 OU- och 48 OU-ORV3-rack, utvecklade i enlighet med Open Rack V3 Base Spec från Open Compute Project (OCP), skräddarsydda för moderna molndatacenter-miljöer.

I takt med att ORV3-kompatibla servrar, strömmoduler, nätverks- och lagringsenheter fortsätter att vinna mark erbjuder ATEN skräddarsydda ORV3-rack utformade för att stödja specifika driftsbehov. De skräddarsydda racken stöder 21-tums utrustning, 48 V-samlingskenor och Power Shelf-moduler och finns i höjder på 25 OU, vilket är idealiskt för laborarieutveckling eller testmiljöer i produktionslinjer.

Egenskaper

- Specialdesignad utifrån ORV3 Open Rack V3-basspecifikationen
- Stöder installation av 48 V-samlingskenor och Power Shelf-moduler för stabil strömförsörjning till ORV3-utrustning (servrar, nätverksutrustning, lagringsenheter)
*Stödkonsol för Power Shelf (modell: [RA8200](#)) finns som tillval
- Har en OU-höjd på 48 mm – rymligare än traditionella 44,45 mm – för förbättrad flexibilitet vid installation av utrustning
- 21 tum inre bredd, stöder valfria 19-tums EIA-adapterfästen för kompatibilitet med äldre EIA-utrustning
- Justerbara nivelleringsfötter vid rackets bas för anpassning av höjd och stabilitet på plats
- Kabelgenomföringar upptill och nedtill för enkel kabeldragning och flexibel installation
- Perfekt för laboratorie- och produktionsmiljöer för testning av ORV3-kompatibla servrar, strömmoduler, nätverks- och lagringsenheter

• Tillbehör (tillval)

- Sats med avtagbara sidopaneler
- 1 OU fast blindpanel
- ORV3-fäste för utrustning
- Fäste för strömhylla
- 19-tums EIA-skenadapter (2 RU, 23 RU)

• Komponenter som stöds

- 48 V samlingskena
- Strömförsörjningsmodul

• Standardutrustning

- ORV3 anpassat ställ × 1
- Hjulsats × 4
- Justerbara fötter × 4

Specifikation

Fysiska egenskaper	
Rackhöjd (U-platser)	25OU
Intern höjd	1230 mm
Total höjd, inklusive hjul	1376 mm
Total höjd, exklusive hjul	1326 mm
Total djup	1068 mm
Total bredd	600 mm
Färg	Svart (RC8200B)
Kapslingsram	SPCC / SPHC
Viktbelastning (dynamisk)	1000 kg
Viktbelastning (statisk)	800 kg



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.