

UH3231

Mini USB-C-dockningsstation med Dual-DisplayPort



ATEN UH3231 är en liten USB-C-dockningsstation med Dual-DisplayPort, som förvandlar din USB-C-enhet till en arbetsstation med dubbla skärmar. Den överensstämmer med de senaste specifikationerna för USB-C 3.2, och stödjer flera videoconverter som kan omvandla HDMI-, DVI- eller VGA-utmatningar för användning i läget Dual Display. UH3231 kan dirigera video från källanheten till två DisplayPort-skärmar, dela videoöverföringen för dubbel vy via en kabel och samtidigt upprätthålla höga upplösningar upp till 1080p.

Mini USB-C-dockningsstationen UH3231 med Dual-DisplayPort använder USB-C-anslutningar för att tillhandahålla snabba och tillförlitliga dataöverföringar till och från en bärbar eller stationär dator med kapacitet att ansluta upp till 128 kringutrustningsenheter, inklusive enheter med Dual DP och USB 3.0. UH3231-enhetens tunna och lätta design gör den portabel och perfekt för att maximera din arbetsplats.




Egenskaper

- Stödjer USB 3.2 Gen1
 - Ansluter en dator till två DisplayPort-skärmar med Dual-View
 - Stödjer 4K-upplösning (UHD) via en skärm
 - Stödjer simultan videoutmatning på två skärmar med upplösning upp till 1920 x 1080*
 - USB 3.2 Gen1-port med dataöverföringshastigheter upp till 5 Gbps
 - Stödjer en mängd olika videoconverter via DisplayPort-standarden Dual mode
 - Plug and play – varken drivenheter eller extern strömadapter krävs
 - Fungerar med alla stora operativsystem: Windows®, OS X®, Android och iPad Pro
- *Med Intel 7:e generationens kärnprocessor (Kaby Lake) och senare. För att dubbel visning ska fungera måste datorns grafikkort stödja MST-tekniken. Mac-datorer, Android och iPad Pro stöder enbart enkelvisningsutmatning.

Specifikation

Datoranslutningar	1
Kontakter	
Dator	1 x USB-C hona (svart)
Telefon	1 x USB-A 3.2 Gen1 hona (blå)
Videosignal ut	2 x DisplayPort hona (svart)
LED	
Effekt	1 (blå/orange)
Videoupplösning	Single-View: DisplayPort - 3840*2160@30* Dual-View:** isplayPort - 1920*1080@60* ** Med Intel 7:e generationens kärnprocessor (Kaby Lake) och bättre. Besök https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html för mer information om CPU-generation. En enhet med DP Alt-läge krävs för att video ska kunna sändas genom en USB-C-port. UH3231 stödjer standarden DP++ för användning av valfri aktiv/passiv videoadapter för att omvandla DP-signaler till DVI/HDMI. ** Datorns grafikkort måste stödja MST-teknik för att dubbelvy ska fungera. Mac-datorer stödjer endast enkel vy.
Strömförbrukning	DC5V:0,81W:23BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Förpackningsinnehåll	1 x 1m USB-C-kabel
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,10 kg (0,22 lb)
Mått (L x B x H)	9,37 x 9,30 x 2,68 cm (3,69 x 3,66 x 1,06 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

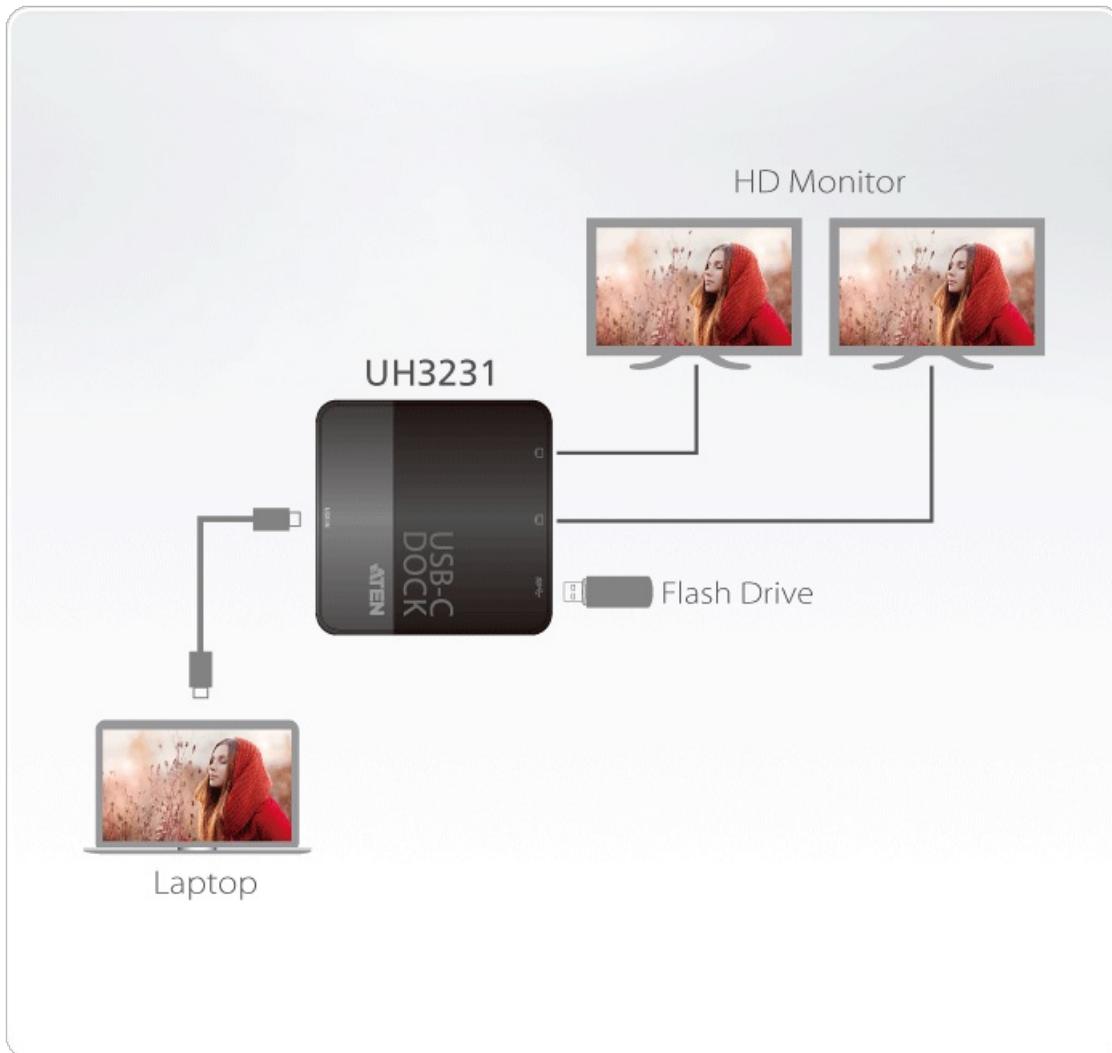

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.