

UH3232

Mini USB-C-dockningsstation med flera portar



UH3232 med flera portar ansluter en USB-C-dator till en Ethernet-, HDMI-, VGA- och USB-A-port – genom en enda kabel. UH3232 har en integrerad och lättanvänd kontakt som omedelbart länkar din USB-C- eller Thunderbolt™ 3-försedda dator till en videoutgång med specifikationerna HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 vid 30 Hz) eller VGA 2K (2048 x 1152 vid 60 Hz), USB 3.1 Gen1-port och Gigabit Ethernet-port för snabb skrivbordsdockning. PCBA-designen med 6 lager reducerar signalförvrängning och -störning för oavbruten video, som alltid är kristallklar, medan Gigabit Ethernet-porten levererar internethastigheter upp till 1 000 Mbps. Den här praktiska och mångsidiga dockningsstationen erbjuder en perfekt portabel lösning för anslutning av flera källor till en USB-C-aktiverad dator – snabbt.

Den här lilla, kompakta och portabla dockningsstationen ger dig mer skrivbordsutrymme oavsett var du än är och underlättar anslutning till flera enheter. Du kan resa lättare, ansluta snabbare och arbeta mer effektivt, oavsett var du är, med ATEN:s UH3232.



Egenskaper


- Ansluter en USB-C- eller Thunderbolt™ 3-försedd dator till en HDMI-/VGA-, Ethernet- och USB-A-port via en enda kabel
- USB 3.1 Gen1-port med dataöverföringshastigheter upp till 5 Gbps
- Ethernet Gigabit LAN-port
- Stödjer HDMI 1.4b med 4K-upplösningar (3840 x 2160 vid 30 Hz); eller VGA med 2K-upplösningar (2048 x 1152 vid 60 Hz)
- Enkel design – för smidig transport
- Fungerar med alla stora operativsystem: Windows®, OS X® och i-Pad Pro*

*Stödjer endast iPad Pro-videoutgång och USB-tangentbord

Specifikation

Datoranslutningar	1
Kontakter	
Dator	1 x USB-C hane (svart)
Telefon	1 x USB-A 3.1 Gen1 hona (blå)
Videosignal ut	1 x DisplayPort hona (svart) 1 x VGA hona (svart)
LAN-portar	1 x Gigabit Ethernet hona (svart)
Videoupplösning	Single View: * VGA - 2048*1152@60 eller HDMI - 3840*2160@30 *Med Intel 7:e generationens kärnprocessor (Kaby Lake) och bättre. Besök https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html En enhet med DP Alt-läge krävs för att video ska kunna sändas genom en USB-C-port.
Strömförbrukning	DC5V:7,87WBTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,07 kg (0,15 lb)
Mått (L x B x H)	15,88 x 10,80 x 1,52 cm (6,25 x 4,25 x 0,6 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

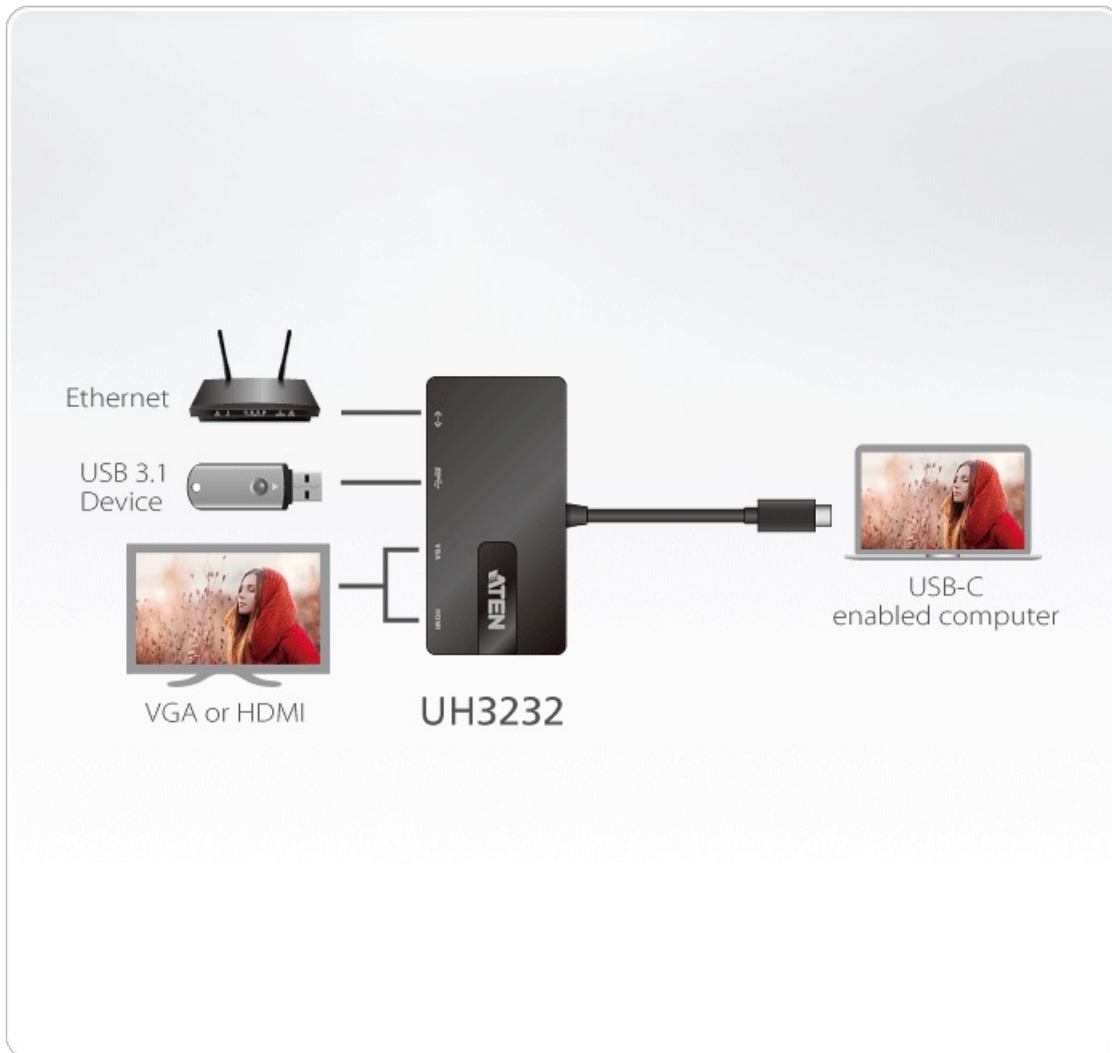

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.