

UH3236

Mini USB-C-dockningsstation med flera portar och power pass-through



Bygg en spelmiljö av stationär datorkaraktär med din smartphone

Med Android-kompatibilitet kan du ansluta din dator till en stor extern skärm, ett tangentbord och en mus samtidigt som du laddar enheten och använder ett snabbt Ethernetnätverk.* Din Android-telefon kan omvandlas till en komplett datormiljö för en bättre spelupplevelse genom en enda USB-C-kabel med en responsiv anslutning.

*Kompatibel med smartphones som lanserades 2018 eller senare och som har videoutmatning över USB-C (DP ALT-läge).



Expansion för mus och tangentbord

De två USB-A-portarna tillhandahåller expansion för en mus, ett tangentbord och andra USB-kompatibla enheter.* Säkerställ att allt är kabelanslutet för att reducera latens och säkra dina reaktionstider.

*En Android-tangentmappningsapp från tredje part, t.ex. Octopus, krävs för att använda ett tangentbord och en mus för att spela.



Maximera Ping för att vinna

Tiden är avgörande för alla spel. Nu kan din telefon också ansluta till en snabb Ethernet-anslutning för en snabbare pinghastighet och för att du ska vara ett steg före din motspelare.

Njut av ditt spel på en stor skärm

Använd antingen HDMI- eller VGA-porten som visar i FHD för att ansluta till en TV eller projektor.* Få en bättre spelupplevelse och var mer responsiv och exakt med en stor skärm.

*Stödjer endast skärmspeglning för Android. Stödjer inte Samsung DeX-läge.





Ladda telefonen medan du spelar

Pass-through-strömförsörjning 60 W via USB-C kan ladda din telefon medan du spelar en intensiv match mot andra spelare. Du behöver inte oroa dig över batterinivån utan i stället fokusera på att vinna.*

*För att ladda en telefon i normal hastighet medan du spelar bör du använda en USB-C-laddare med minst 35 W i uteffekt.

Meet the ATEN Docking Series



Egenskaper

UH3236 ansluter en USB-C-aktiverad dator till upp till 5 kringutrustningsportar, inkl. portar av typen USB-A 2.0, USB-A 3.2 Gen1, Gigabit LAN, HDMI och VGA – genom en enda USB-C-kabel. UH3236 dirigerar video från en källdator till en 4K HDMI- (3840 x 2160 vid 30 Hz) eller VGA-skärm (1920 x 1200 vid 60 Hz), via en kabel.

Den här dockningsstationen har en USB-A 3.2 Gen1-port för 5 Gbps i dataöverföringshastighet och en USB-A 2.0-port för tangentbord och mus. UH3236 stödjer även power pass-through upp till 60 W genom USB-C, vilket innebär att den kan ladda din dator via en USB-C-strömadapter med strömförsörjningsspecifikationerna 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.

Med UH3236 kan användare spara skrivbordsutrymme, expandera enhetsanslutbarhet och skapa en personligt anpassad skrivbordsmiljö. Den här kraftfulla och mångsidiga dockningsstationen erbjuder en perfekt portabel lösning för anslutning av flera källor till en USB-C-försedd dator.

- Anslut upp till 5 enheter till en bärbar dator genom en enda USB-C-kabel
- Stödjer 4K HDMI-upplösningar (3840 x 2160 vid 30 Hz) eller VGA-upplösningar (1920 x 1200 vid 60 Hz)
- Stödjer USB-laddning 3.0 upp till 60 W för laddning av bärbara datorer via en USB-C-strömadapter – strömspecifikationer inkluderar 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V**
- Gigabit Ethernet-port
- Plug and play – inga drivrutiner krävs
- Fungerar med alla stora operativsystem: Windows®, OS X® och Android***
- Kompatibel med Thunderbolt 3 (USB-C)

* Med Intel 7:e generationens kärnprocessor (Kaby Lake) och bättre. Den måste stödja DP Alt-läge för att video ska kunna sändas genom en USB-C-port.

**Den totala laddningstiden kan variera efter specifikationerna för USB-C-strömadaptern som är ansluten till UH3236.


*** Stödjer endast iPad Pro-videoutgång, USB-tangentbord och Android-spegelläge (kompatibel med smartphones som lanserats 2018 eller senare och som har videoutmatning över USB-C med DP Alt-läge)

Specifikation

Datoranslutningar	1
Kabellängd	35 cm
Kontakter	
Dator	1 x USB-C hane (svart)

Telefon	1 x USB-A 2.0 hona (svart) 1 x USB-A 3.1 Gen1 hona (blå)
Videosignal ut	1 x DisplayPort hona (svart) 1 x VGA hona (svart)
LAN-portar	1 x Gigabit Ethernet hona (svart)
Effekt	1 x USB-C hona Stöder Power Delivery 3.0 för laddning av bärbara datorer upp till 60 W, med effektprofilerna 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V (ytterligare USB-C nätadapter krävs)* * För laddning av enheten rekommenderas en godkänd LPS PD-adapter (begränsad strömkälla) med en USB C-port över 65 Watt. * Minsta effektbehov för grundläggande USB-funktioner och videoutgång bör vara minst 5 V, 12,5 W.
Videoupplösning	Single View: * HDMI - 3840*2160@30 eller VGA - 1920*1200@60 *Med Intel 7:e generationens kärnprocessor (Kaby Lake) och bättre. Besök https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html för mer information om CPU-generation. En enhet med DP Alt-läge krävs för att video ska kunna sändas genom en USB-C-port.
Strömförbrukning	DC5V:12.5W:56BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Systemkrav	Windows 10 och senare, dator med USB C och DP Alt-läge* * Med Intel 7th-Generation Core Processor (Kaby-Lake) och senare. Mer information om processorgenerationer finns på: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 och senare, dator med USB-C Android 8.0 och senare, smartmobil med USB-C och DP Alt-läge** **Endast Samsung och Huawei stöder datorlika operationer, övriga stöder endast speglingsläge. iPadOS 13.1 och senare, iPad Pro (USB-C)
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.08 kg (0.18 lb)
Mått (L x B x H)	14.00 x 5.50 x 1.60 cm (5.51 x 2.17 x 0.63 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

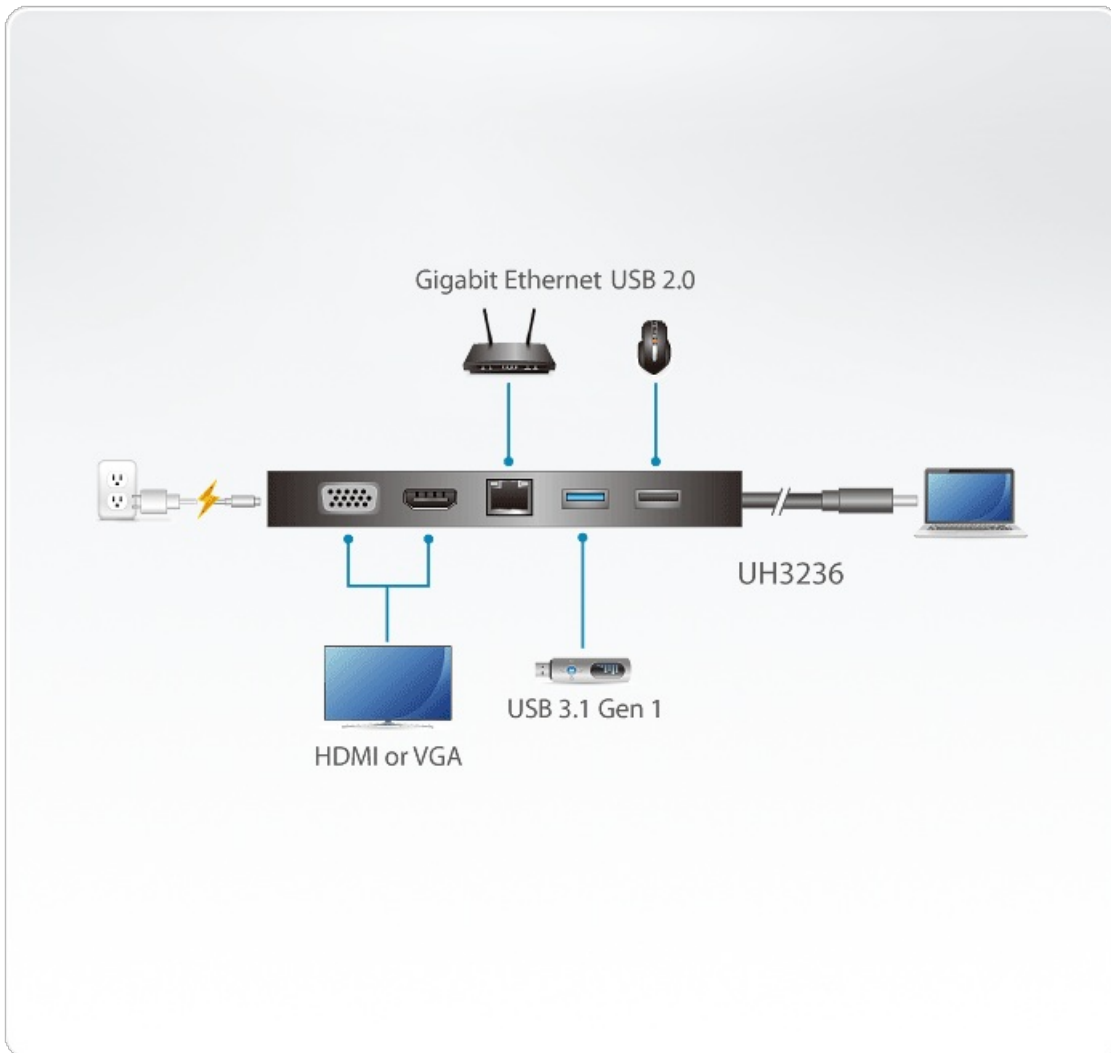

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.