


UH7230

Thunderbolt™ 3 dockningsstation med flera portar och laddningsförmåga



5K

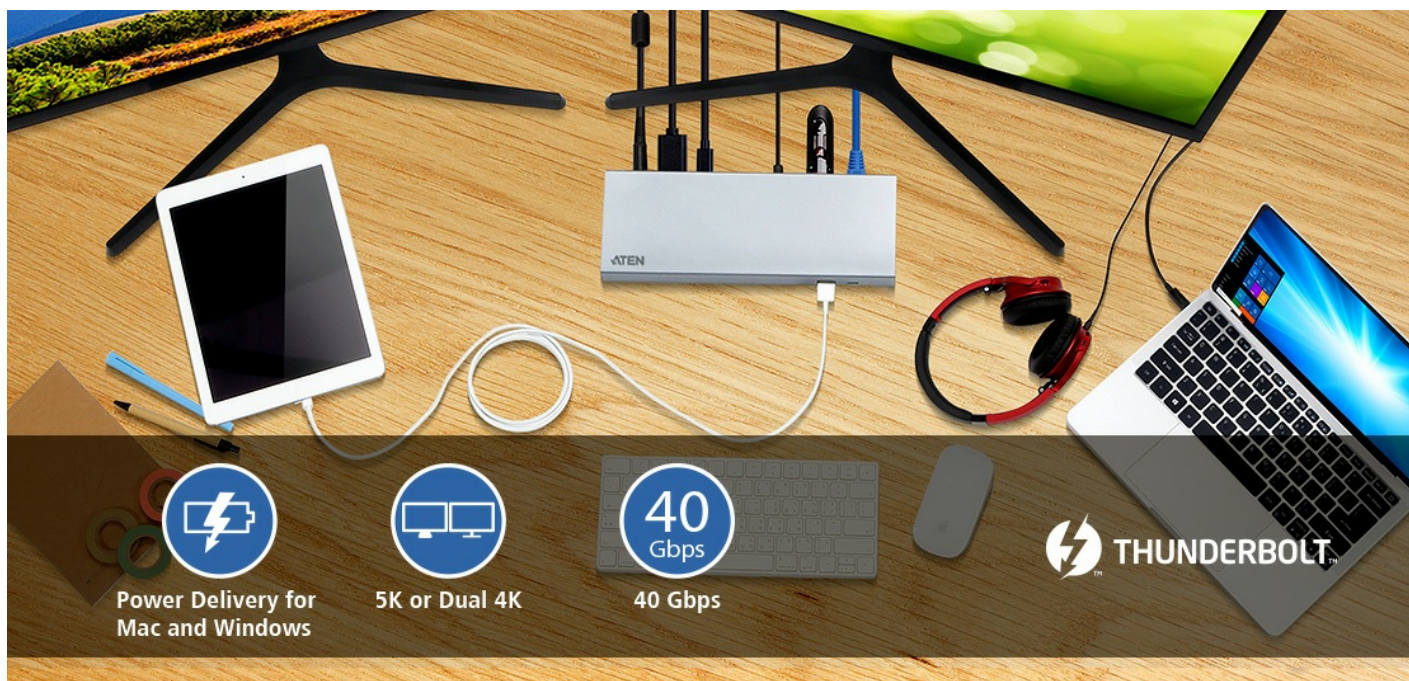

4K

Dual Monitor Setup




4K- eller 5K-upplösning på två skärmar för grafiskt intensiv multitasking

Multiportsdockningsstationen UH7230 kombinerar en nästa generationens visuella upplevelse med fantastiska genomströmningshastigheter. Den låter dig ansluta två 4K-skärmar (en DisplayPort och en Thunderbolt™ 3 USB-C-port) eller en ultramodern 5K-skärm med nästan 16 miljoner fler pixlar än en HDTV. Njut av den häpnadsväckande upplösningen, kontrasten och färgdjupet, oavsett om du redigerar videor eller digitala medier, designar grafik eller använder ett program som kräver högupplösta visuella element.

Svindlande snabb hastighet för att öka produktiviteten

Tack vare den fenomenala bandbredden, upp till 40 Gbps, som Thunderbolt™ 3 tillhandahåller, kan du föra över en 4K-video inom 30 sekunder. Det innebär att du kan föra över filer snabbare, sänka väntetiderna och göra mer under samma tid.

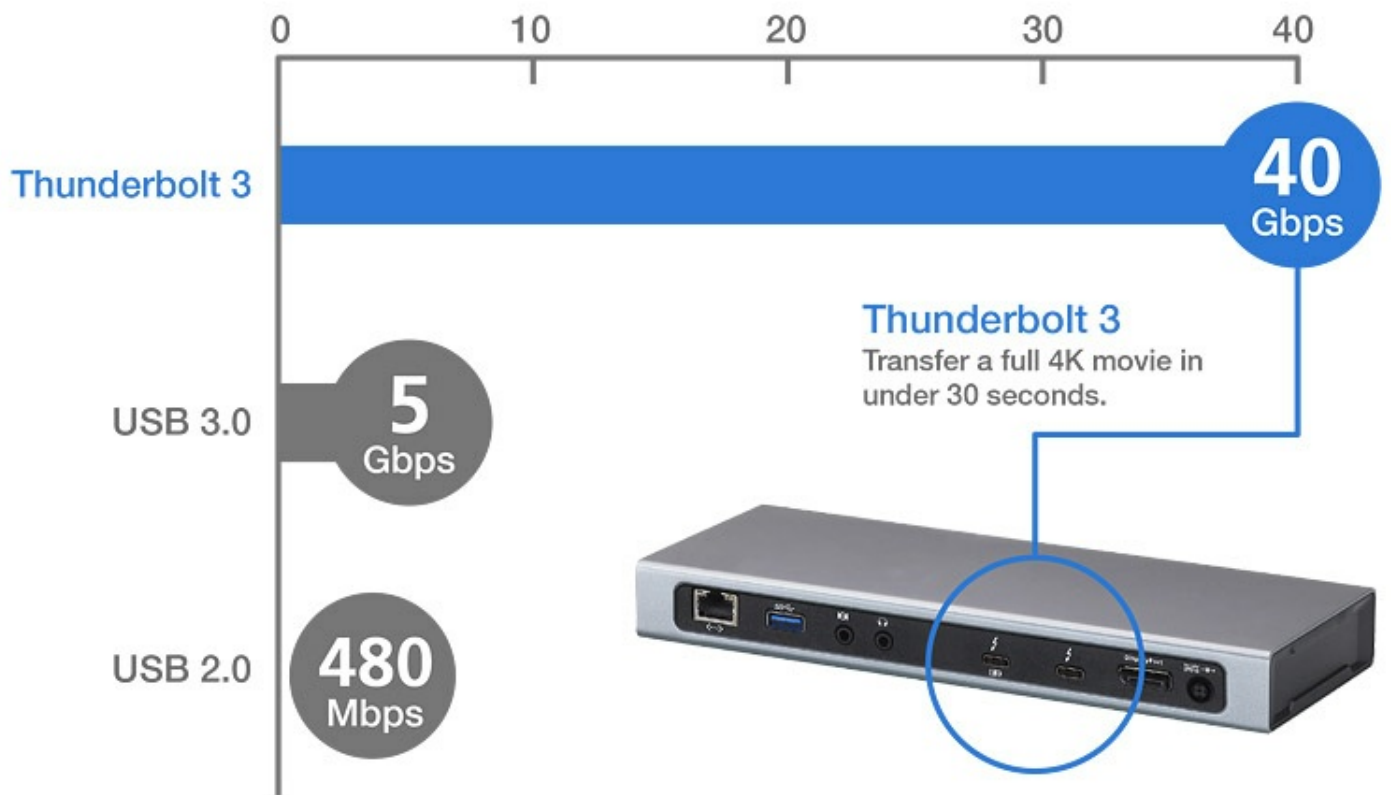




85 W strömförsörjning för Mac- eller Windows-baserade bärbara datorer

UH7230 är en intuitiv central hubb för att ansluta kringutrustning samtidigt som den laddar din bärbara dator och dina USB-enheter. Den stödjer upp till 85 W strömförsörjning för Mac- eller Windows-baserade bärbara datorer.

En kabel för häpnadsväckande expanderbarhet

Tack vare en enda Thunderbolt™ 3-kabel (medföljer), kan dockningsstationen expandera anslutbarheten med upp till 8 portar, inklusive Gigabit Ethernet, DisplayPort, Thunderbolt™ 3 USB-C och USB 3.1 Gen 1 för att uppfylla dina mest krävande datorbehov. Den har även en Thunderbolt™ 3-port för kedjekoppling av upp till ytterligare 5 Thunderbolt™ 3-enheter, t.ex. lagringsenheter.

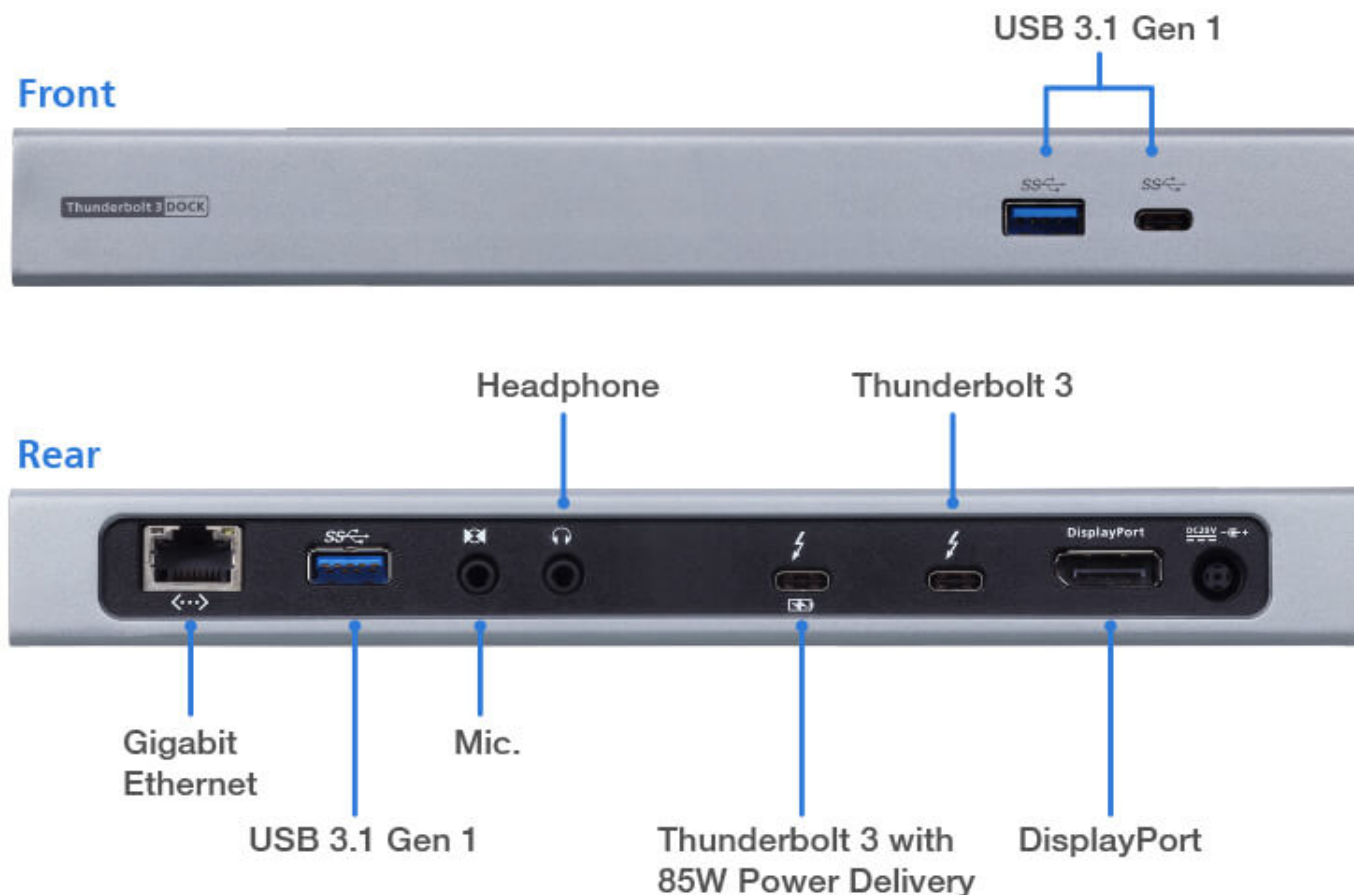

UH7230 Thunderbolt 3-dockningsstationen ansluter en bärbar dator till Ethernet-, DisplayPort-, USB-C 3.1 Gen1-, högtalar- och mikrofonportar genom en enda kabel. Allt-i-ett-dockningsstationen tillhandahåller totalt 8 portar och är designad för att omedelbart ansluta och koppla bort din Thunderbolt 3-laptop. UH7230 stödjer en Thunderbolt-skärm med upplösning upp till 5K (5120 x 2880 vid 60 Hz), och 4K-multiv (4096 x 2160 vid 60 Hz) på en DisplayPort-skärm och en Thunderbolt- eller USB-C-skärm. Gigabit Ethernet-porten levererar internethastigheter upp till en Gigabit (1 000 Mbps). Den här dockningsstationen med flera portar stödjer dessutom USB-strömförsörjning 2.0, vilket innebär att UH7230 kan tillhandahålla ström till anslutna USB-C-försedda Windows- eller Mac-datorer med 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A och 5 V/3 A i strömförsörjningsspecifikation.

ATEN Thunderbolt™ 3-dockningsstationen med flera portar är designad för att skapa en förenklad och produktiv avancerad arbetsplats. Med medföljande Thunderbolt™ -kabel tillhandahåller den maximerad anslutbarhet till din MacBook Pro- eller Windows-dator och större laddningsmöjligheter än någonsin tidigare. Nyttja den fulla potentialen i Thunderbolt™ 3 och välkomna nästa generationens anslutbarhet. Den är perfekt för kreativa yrkesutövare och de som arbetar med högupplöst och grafiskt intensiva bilder, videor och CAD-ritningar, t.ex. videoproducenter, grafiska webbdesigners, arkitekter m.fl.



Egenskaper

- Stödjer Thunderbolt 3 (40 Gbps) och USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) genom en enda Thunderbolt 3-kabel
- Anslut upp till 8 enheter till en bärbar dator via en enda Thunderbolt 3-kabel/kan kedjekoppla ytterligare 5 Thunderbolt-enheter
- Stödjer 5K-upplösning på en Thunderbolt 3-skärm eller dubbel 4K-upplösning på en DisplayPort-skärm och en USB-C-/Thunderbolt 3-skärm
- 85 W universalströmförsörjning för att ladda en Thunderbolt 3-försedd bärbar dator eller MacBook pro ; stödjer uteffekt specifikationerna 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A och 5 V/3 A
- Kompatibel med äldre Thunderbolt-enheter via adapter
- Gigabit Ethernet-port
- Audio line-in och line-out
- Stöd för operativsystem: Windows 10 32/64 bit och OS X Sierra 10.12 och senare

Din dators Thunderbolt 3-portar kanske inte fungerar korrekt förrän du uppdaterar minst ett av följande i din dator:

- BIOS
- Inbyggd Thunderbolt-programvara
- Drivenheter till Thunderbolt 3-styrenhet
- Thunderbolt 3-mjukvara

Nödvändiga uppdateringar varierar efter din dator.


För en uppdaterad lista över påverkade datorer samt för instruktioner, besök <http://thunderbolttechnology.net/updates>

Kontakta din tillverkare om din tillverkare inte finns med på Thunderbolt-webbplatsen.

Specifikation

Datoranslutningar	1 Thunderbolt-försedd dator
Enhetsanslutningar	5 Max. (via Thunderbolt-kedjekoppling)
Kontakter	
Dator	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) hona (svart)
Telefon	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) hona (svart) 2 x USB-A 3.1 Gen1 hona (blå) 1 x USB-C 3.1 Gen1 hona (svart, endast data)
LAN-portar	1 x Gigabit Ethernet hona (svart)
Ljudingångar	1 x 3,5 mm stereoingång hona (svart)
Ljudutgångar	1 x 3,5 mm stereoutgång hona (svart)
Strömuttag	1
Videosignal ut	1x DisplayPort hona 1x Thunderbolt 3 (USB-C) hona
Videoupplösning	Single-View: Thunderbolt 3-monitor (USB-C) - 5K@60 USB-C-monitor - 4096*2160@60 DisplayPort-monitor - 4096*2160@60 Dual-View: Thunderbolt 3-monitor (USB-C) eller USB-C-monitor - 4096*2160@60 DisplayPort-monitor- 4096*2160@60
Strömförbrukning	DC20V:8.5A:170WBTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Förpackningsinnehåll	1 x Thunderbolt 3-kabel (USB-C) 1 x Strömadapter med växelströmsladd
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Aluminum
Vikt	0.37 kg (0.83 lb)
Mått (L x B x H)	22.20 x 8.20 x 2.60 cm (8.74 x 3.23 x 1.02 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

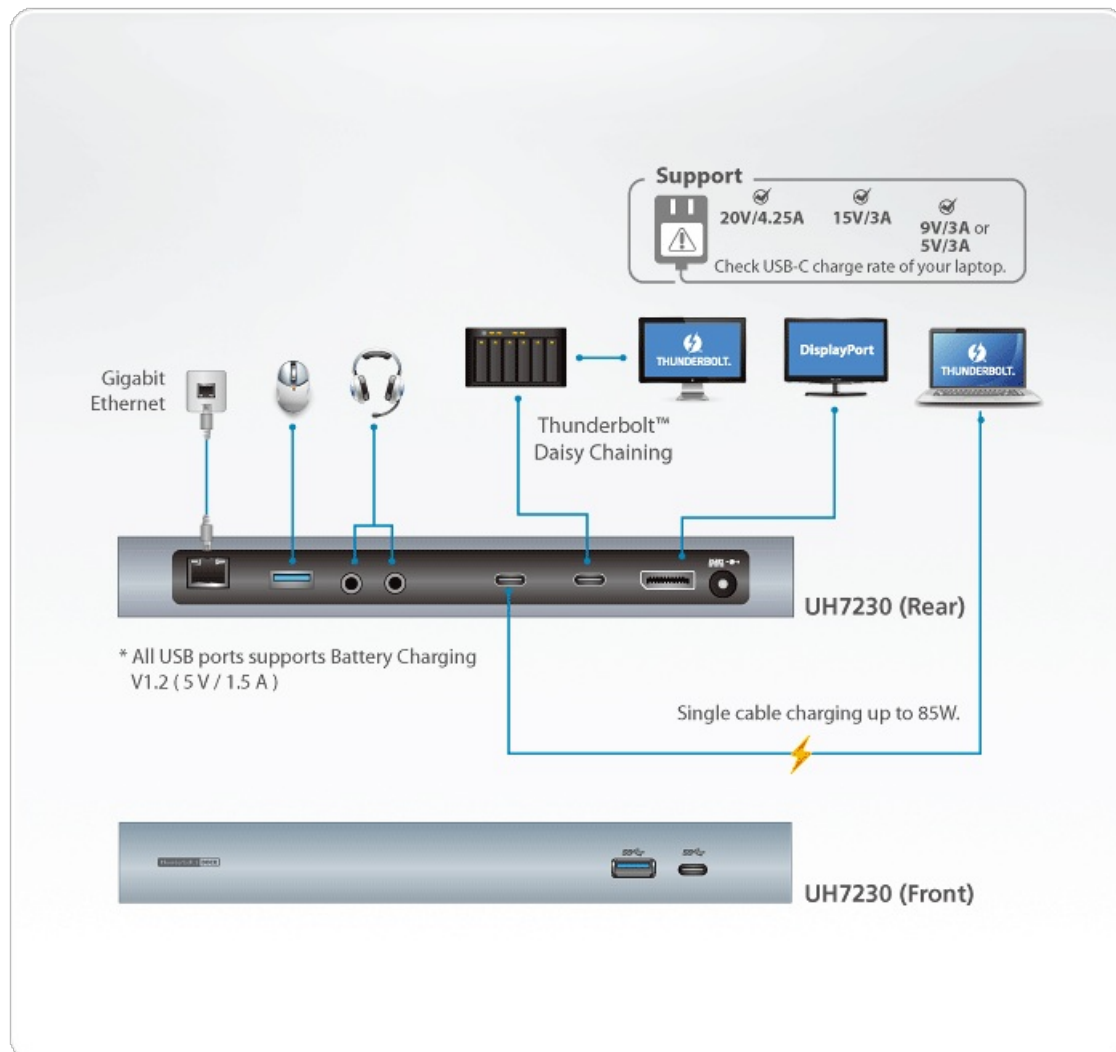

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.