

US3342

2-portars USB-C Gen2 delningsswitch med strömgenomströmning



$$1 + 1 = 1$$

Kontrollera och dela mellan två system,
som om de var ett



Windows

Mac

US3342


2-portars USB-C Gen2 delningsswitch
med strömgenomströmning



Tangentbords-
och musdelning



Musväxling



Kopiera och klistra in



Dra och släpp



Urklippsdelening



85 W PD-laddning



Share Devices with Two Computers

No more dealing with plugging and unplugging. Connect your USB-C laptops to US3342 and start sharing peripheral devices. Use only one set of keyboard and mouse to seamlessly control two systems and to share data and multiple USB devices without the need to plug and unplug or configure complicated network-based server/client setups.



Operate Two Computers as They are One

Switching between computers has never been so easy and so intuitive. Mouse Switching allows you to effortlessly move the mouse cursor across the screen border and onto the target computer to switch control without clicking a button. Less time waiting on switching, more time focusing on creating and producing.





Make Quicker Work of Everything

The US3342 builds a direct link between the two computers with up to 10Gbps transfer speed. With Clipboard Sharing, you can copy and paste or drag and drop files, images, and texts directly from one to another without the trouble of using a storage device as an intermediate with double the transfer time. The ultra-fast 10Gbps transfer rate allows you to work with unprecedented speed, 20x faster than USB 2.0.

Power to your Laptop and all your Devices

The 85W USB-C power delivery 3.0 pass-through charges one of your laptop and also provides enough power to power-hungry devices, such as external hard drives and gaming devices. You can use your favorite keyboard and mouse to work and play, even with a power-hungry RGB gaming rig.



Share without Boundaries

Powered by US3342, your computers can work seamlessly and share with each other, no matter if they are Windows to OS X, OS X to OS X, or Windows to Windows. Create simplified, productive workspaces for any desktop-like environment.

PD 3.0



**USB 3.2
Gen 2**



USB-C

**Seamless
Sharing**



**Power
Pass-Thru**



Egenskaper

ATEN US3342 är en USB 3.2 Gen 2 delningsenhet för kringutrustning med 4 portar som ger användare möjlighet att dela data mellan fyra USB-enheter i två olika USB-C-aktiverade bärbara datorer. US3342 är USB 3.2 Gen 2-kompatibel, med stöd för dataöverföringshastigheter upp till 10 Gb/s, och är bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1, USB 2.0 och USB 1.1.

Med US3342 kan du snabbt och lätt växla datorer genom att använda en praktisk fjärrkontroll med portväljarknapp och LED-indikator som visar vilken dator som är aktiv. Den tillhandahåller ström till anslutna USB-C-försedda Windows- eller Mac-datorer med PD-profilspecifikationer på 5 V, 9 V, 15 V och 20 V.

Med exklusiv funktion med BEZEL X program tillåter US3342 att två bärbara datorer delar filer och data över två olika plattformar som Windows och Mac, genom att dra musen från ena skärmen till den andra. BEZEL X-programmet gör det lättare att kontrollera och överföra filerna på en gång.

Anslutningskablarna medföljer för att du ska slippa den extra kostnaden för att köpa fler USB-kablar. Den extra USB-C-kabeln som medföljer US3342-förpackningen ger användarna möjlighet att ansluta den till bärbara datorer med USB-C för flexibel installation. US3342 är den mest kostnadseffektiva lösningen för USB-C-försedda bärbara datorer.

Sammanfattningsvis är US3342 med sin kompakta och allt-i-ett-design en perfekt lösning för användare som vill ha plats på skrivbordet och hålla det prydligt på ett effektivt sätt.


- Tillåter att två USB-C-försedda datorer delar 4 USB 3.2 Gen 2-kringutrustningsenheter med dataöverföringshastigheter upp till 10Gb/s
- Stöd för bärbar dator med USB-C Power Delivery 3.0 för laddning upp till 85 W (extra USB-C-nätadapter behövs)*
- BEZEL X – Möjliggör filöverföringsfunktion och muskontroll över två plattformar, Windows and Mac
- Stöd för energiprofiler med 5 V, 9 V, 15 V och 20 V effektspecifikation
- Växla enhet via fjärrportsväljare genom en knapptryckning
- LED-konsolindikator – Tillåter användare att se vilken dator som är aktiv
- Plug and play – Varken drivenheter eller extern strömadapter krävs
- Överspänningskydd
- Kompatibel med Apples M1-chip (BazelX fungerar med Rosetta på M1 Chipset)

* För laddning av enheten rekommenderas en godkänd LPS-adapter (begränsad strömkälla) med en USB-C PD-port över 65 Watt. Minsta effektbehov för grundläggande USB-funktioner bör vara minst 5 V, 3 A.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Kontakter	
Dator	USB 3.2 Gen 2 Typ C hona (svart) x 2 OBS! Denna USB-C-port är endast för dataöverföring, USB-C-skärm stöds inte.
Telefon	USB 3.2 Gen 2 Type-A hona (blå) x 3 USB 3.2 Gen 2 Type-C hona (svart) x 1
Effekt	USB Typ C hona x 1, stöder USB PD3.0 med 5 V, 9 V, 15 V och 20 V uteffekt* * För laddning av enheten rekommenderas en godkänd LPS PD-adapter (begränsad strömkälla) med en USB-C port över 65 Watt. Minsta effektbehov för grundläggande USB-funktioner bör vara minst 5 V, 3 A.
Portval	
Ineffekt	Fjärrportsväljare/program
Strömförbrukning	DC5V:0.43W:428BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
LED	
Vald	2 (vit)
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Aluminum
Vikt	0.26 kg (0.57 lb)
Mått (L x B x H)	14.30 x 9.00 x 2.38 cm (5.63 x 3.54 x 0.94 in.)
Notera	För macOS 14 eller senare stöds inte pekplattan för musstyrning över två plattformar Windows och Mac via BEZEL X.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

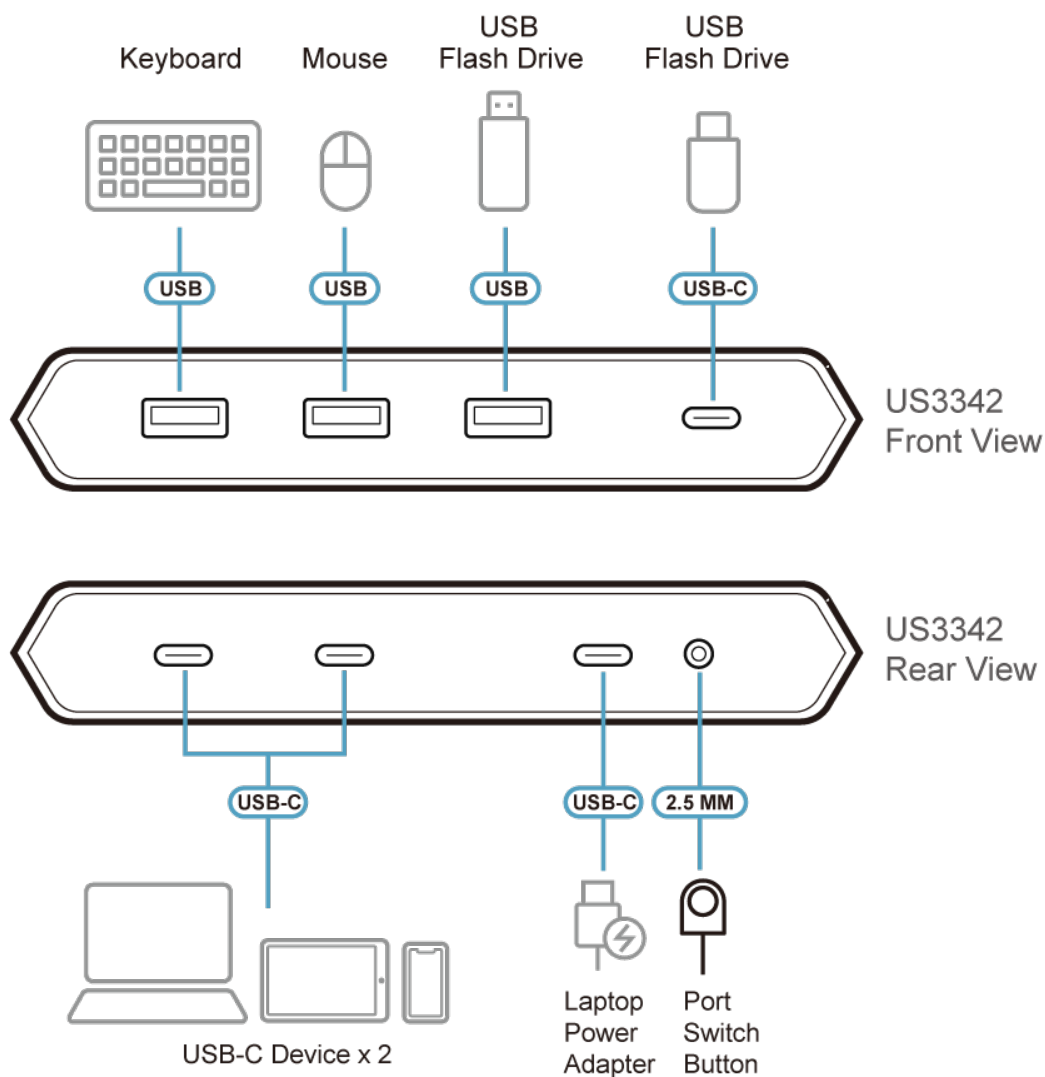

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.