

US3344i

4 x 4 USB 3.2 Gen1-industriswitch



US3344i är en industriell switch med 4 USB 3.2 Gen 1-portar som möjliggör delning och användning av USB 3.2 Gen 1-enheter, som tangentbord, mus och annan kringutrustning mellan fyra datorer. Användaren kan växla fokus till en viss dator manuellt med ett knapptryck på switchen eller ställa in automatisk växling av fokus baserat på detektering av anslutna datorer.

Det här eliminerar kostnader för implementering av komplicerade redundanta system och utrustning för varje dator. US3344i-chassit och den rackmonterbara konstruktionen passar för alla industriella miljöer. För extra bekvämlighet har enheten en extern fjärrkontrollport som kan förenkla kabeldragningen. US3344i möjliggör en enkel och ren installation utan kabeltrassel – USB-kablarna medföljer för att spara extrakostnader för inköp av USB-kablar.



**USB 3.2
Gen 1**

**RS-422/RS-485
Functionality**

**Terminal Block
Data / DC Power**

Egenskaper

- Gör det möjligt för fyra datorer att dela upp till fyra USB-enheter
- USB 3.2 Gen 1-kompatibilitet med maximal dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Stöd för flera operativsystem - Windows, Mac, Sun och Linux
- Display port-fokus via LED-indikatorer
- Mekaniska chassin i metall med väggmonterbar design
- Stödjer låsning av USB-kabel med M2-skruv
- Stödjer portval via fjärr kontroll eller RS-422/RS-485-länk genom 5-polig kopplingsplint
- Stöder hotplugging
- Stöder DC 9-24 V ineffekt via anslutningsplint*
- Stöder USB BC 1.2 och överströmsskydd
- Strömdetektering
 - Datorn växlar automatiskt fokus till en nyligen ansluten eller påslagen dator
 - Datorn växlar automatiskt fokus till port 1 när den fokuserade datorn kopplas bort eller stängs av
- Uppgraderingsbar firmware


* Stöder någon av följande nätadapterar:

1. DC-anslutningsplint
2. DC-strömkontakt (kan köpas separat från närmaste ATEN-återförsäljare. Art.nr: 0AD8-8012-33MG)

Specifikation

Datoranslutningar	4
Kontakter	
Dator	4 x USB-B hona (blå)
Telefon	4 x USB-A hona (blå)
Seriell	1 x terminalplugg med 5 stift (grön)
Effekt	1 x 9-24V terminalplugg med 2 stift (grön)
Effekt (valfritt)	1 x Likströmsuttag 12 V hona (svart)
Portval	Fjärrportsväljare/seriellt kommando
LED	
Vald	4 (grön)
Seriell	RS422 (orange) RS485 (grön)
Kabellängd	
USB-kabel	2x USB 3.1 Gen1 Typ-B till Typ-A-kabel 1,2M 2x USB 3.1 Gen1 Typ-B till Typ-A-kabel 1,8 M
Fjärrportsväljare	1,8 m
Miljö	
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Drifttemperatur	0–50°C
Lagringstemperatur	-20–60°C
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.51 kg (1.12 lb)
Mått (L x B x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

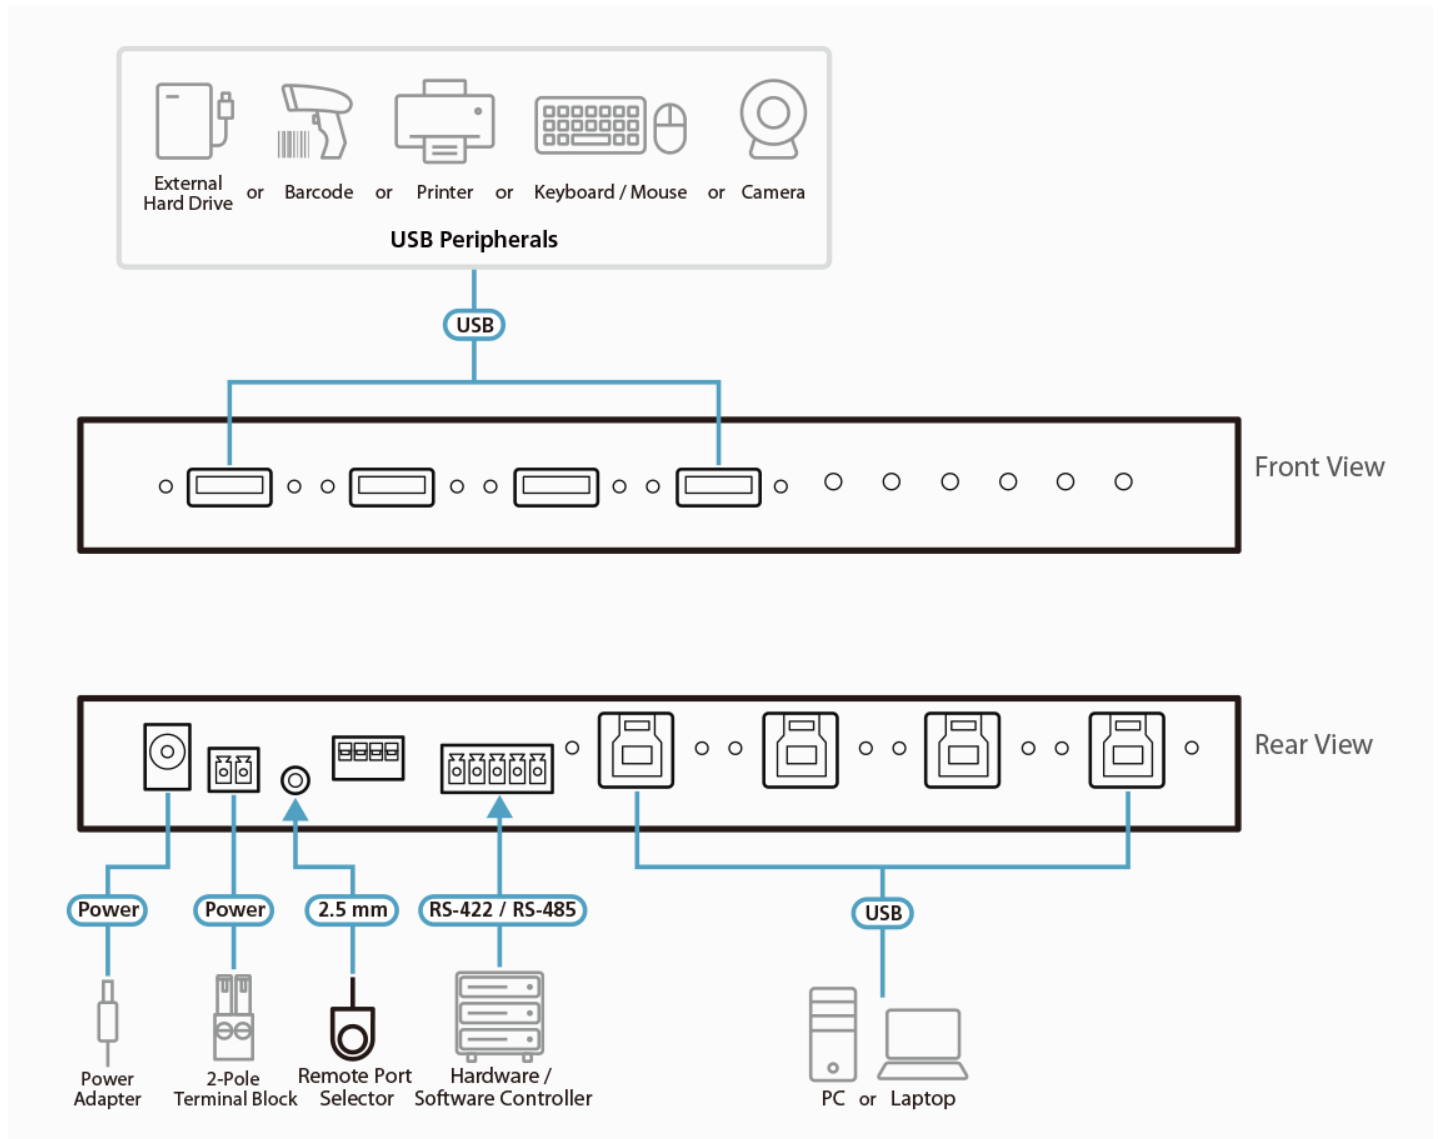

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.