

UC232B

USB till RJ-45-/RS-232-konsoladapter (1,2 m)



ATEN UC232B är en USB till seriell konsoladapter med en port. Den högkvalitativa adapterkabeln är utformad för att omedelbart tillhandahålla en RS-232-konsolport för anslutning av nätverksenheter, via en USB-port. Adaptern strömförsörjs via USB-anslutningen.

UC232B är kompatibel med standardmässigt USB 2.0 och fungerar smidigt med stationära och bärbara datorer. Den kan även användas med stora integrerade datorbaserade system eller andra specialiserade tillämpningar, t.ex. sälj-applikationer, nätverksutrustning, industriautomationssystem och inbyggda seriella överföringsinstrument, för att erbjuda en bekväm anslutningslösning. UC232B-convertern tillhandahåller en plug and play-lösning. Drivrutiner för Windows, Mac och Linux är inkluderade.

NOTERA


Uppdatera drivrutinen för Linux om kernelversionen är mellan v2.6.15 ~ v5.4 och om din enhet har fått en ny chipsetversion.

Notera att: Den här drivrutinen fungerar endast för enheter med chipsetversioner från 2021 eller senare.

Använd länken nedanför för att ta reda på vilken chipsetversion som din enhet har

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

Produktjämförelse

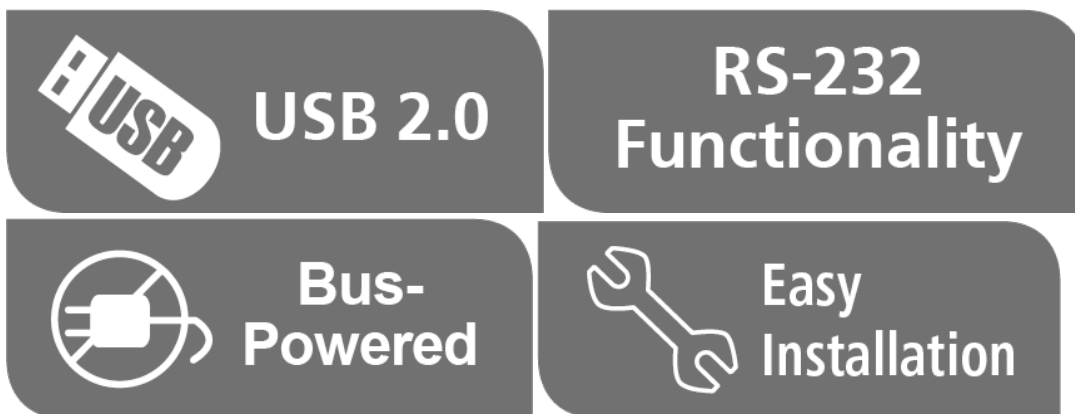


Egenskaper

- Omvandlar en USB-port till en RJ-45-konsolport (RS-232)
- Stödjer en rak RJ45-kabel och kräver inte att en rollover-kabel (RJ45) används för att ansluta en nätverksrouter, nätverksswitch eller ett modem för konfiguration
- Snabb överföring via COM-port–dataöverföringshastighet upp till 921,6 kbps
- COM lagrar inställningar för de tilldelade portarna
- OS-kompatibilitet: Windows, Mac, Linux.
- Plug and Play – Liten och lättviktig för optimal portabilitet
- Ingen extern strömförsörjning krävs

Specifikation

Kontakter	
USB-port	1 x USB-A hane (vit)
Seriell	1 x RJ-45 hona (silver)
Datahastighet	Upp till 921,6 Kbps
Kabellängd	1,2m
LED	Effektstatus
Effektläge	Busssdriven
USB-specifikation	USB-kompatibel
Miljö	
Drifttemperatur	0-40 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.06 kg (0.13 lb)
Mått (L x B x H)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

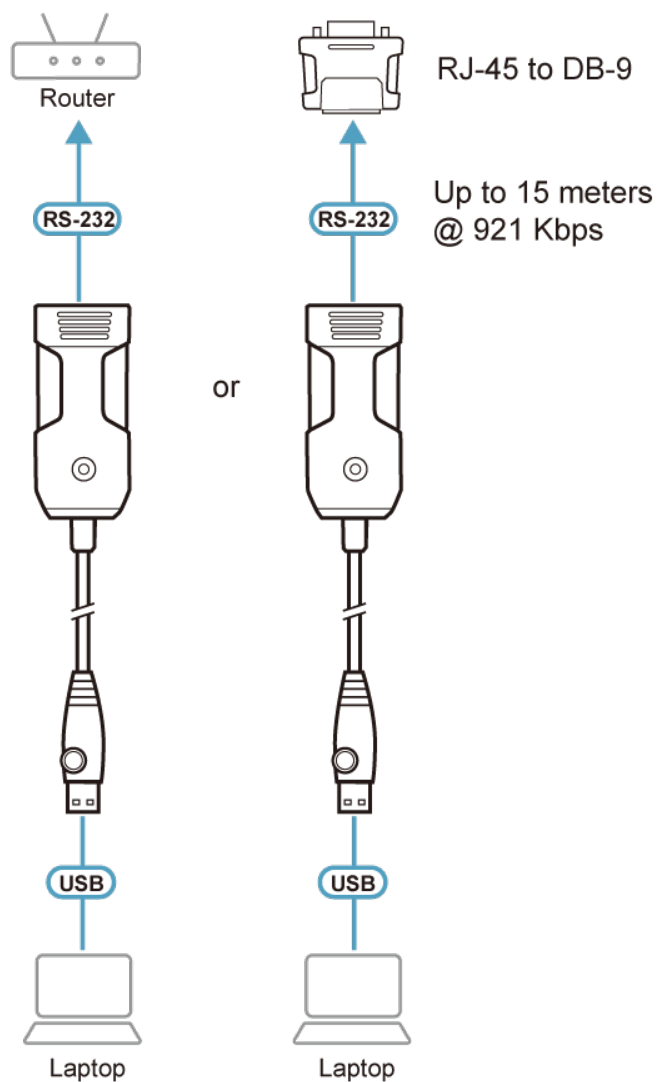

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.