

UC232C

USB-C to RS-232 adapter (45 cm)



USB-C to Serial Adapter

USB-C to RS-232 Adapter 45cm

UC232C



USB-C



RS-232



Anti-EMI






Compatible with
Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux

Stöd för flera system


UC232C är kompatibel med flera operativsystem, såsom macOS, Linux och Windows 7/8/10.

Stabil prestanda, snabb överföring


UC232C erbjuder USB 2.0-anslutning och är utrustad med en robust kabel som garanterar beprövad EMI-prestanda för tillförlitlig signalöverföring med hastigheter upp till 921,6 Kbps baudhastighet.

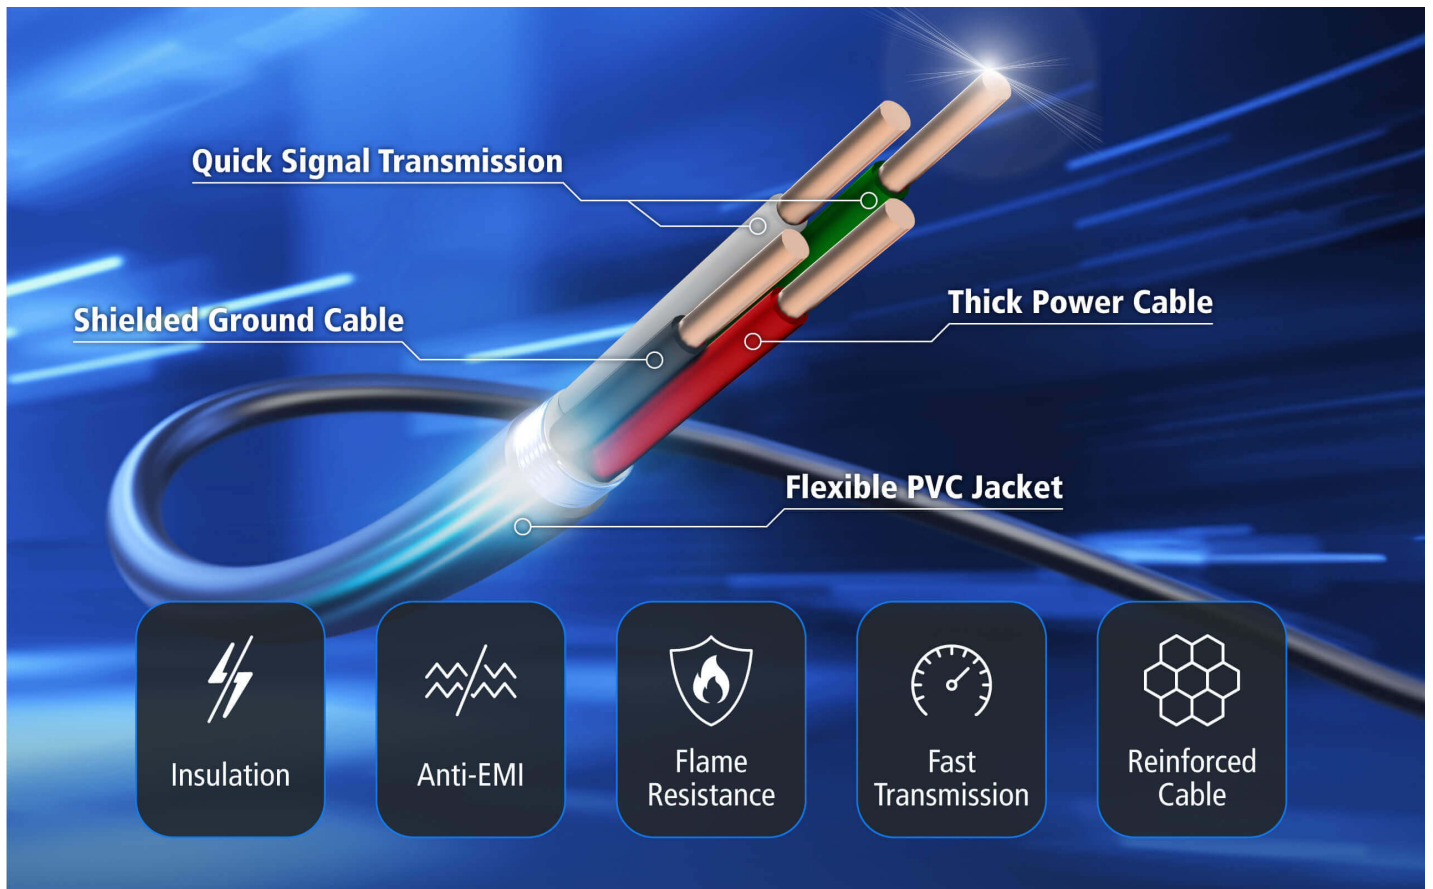

USB-C



Laptop




PC

RS-232



Modem



Network Switch



PLC Controller



Printer



Scanner



POS



Bred kompatibilitet med seriella enheter


UC232C gör det möjligt för din PC eller bärbara dator att styra och kommunicera med olika RS232-serienheter såsom modem, nätverksswitch, PLC-styrenhet, skrivare, skanner, POS och så vidare.

Ansökningar

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Streckkodsläsning

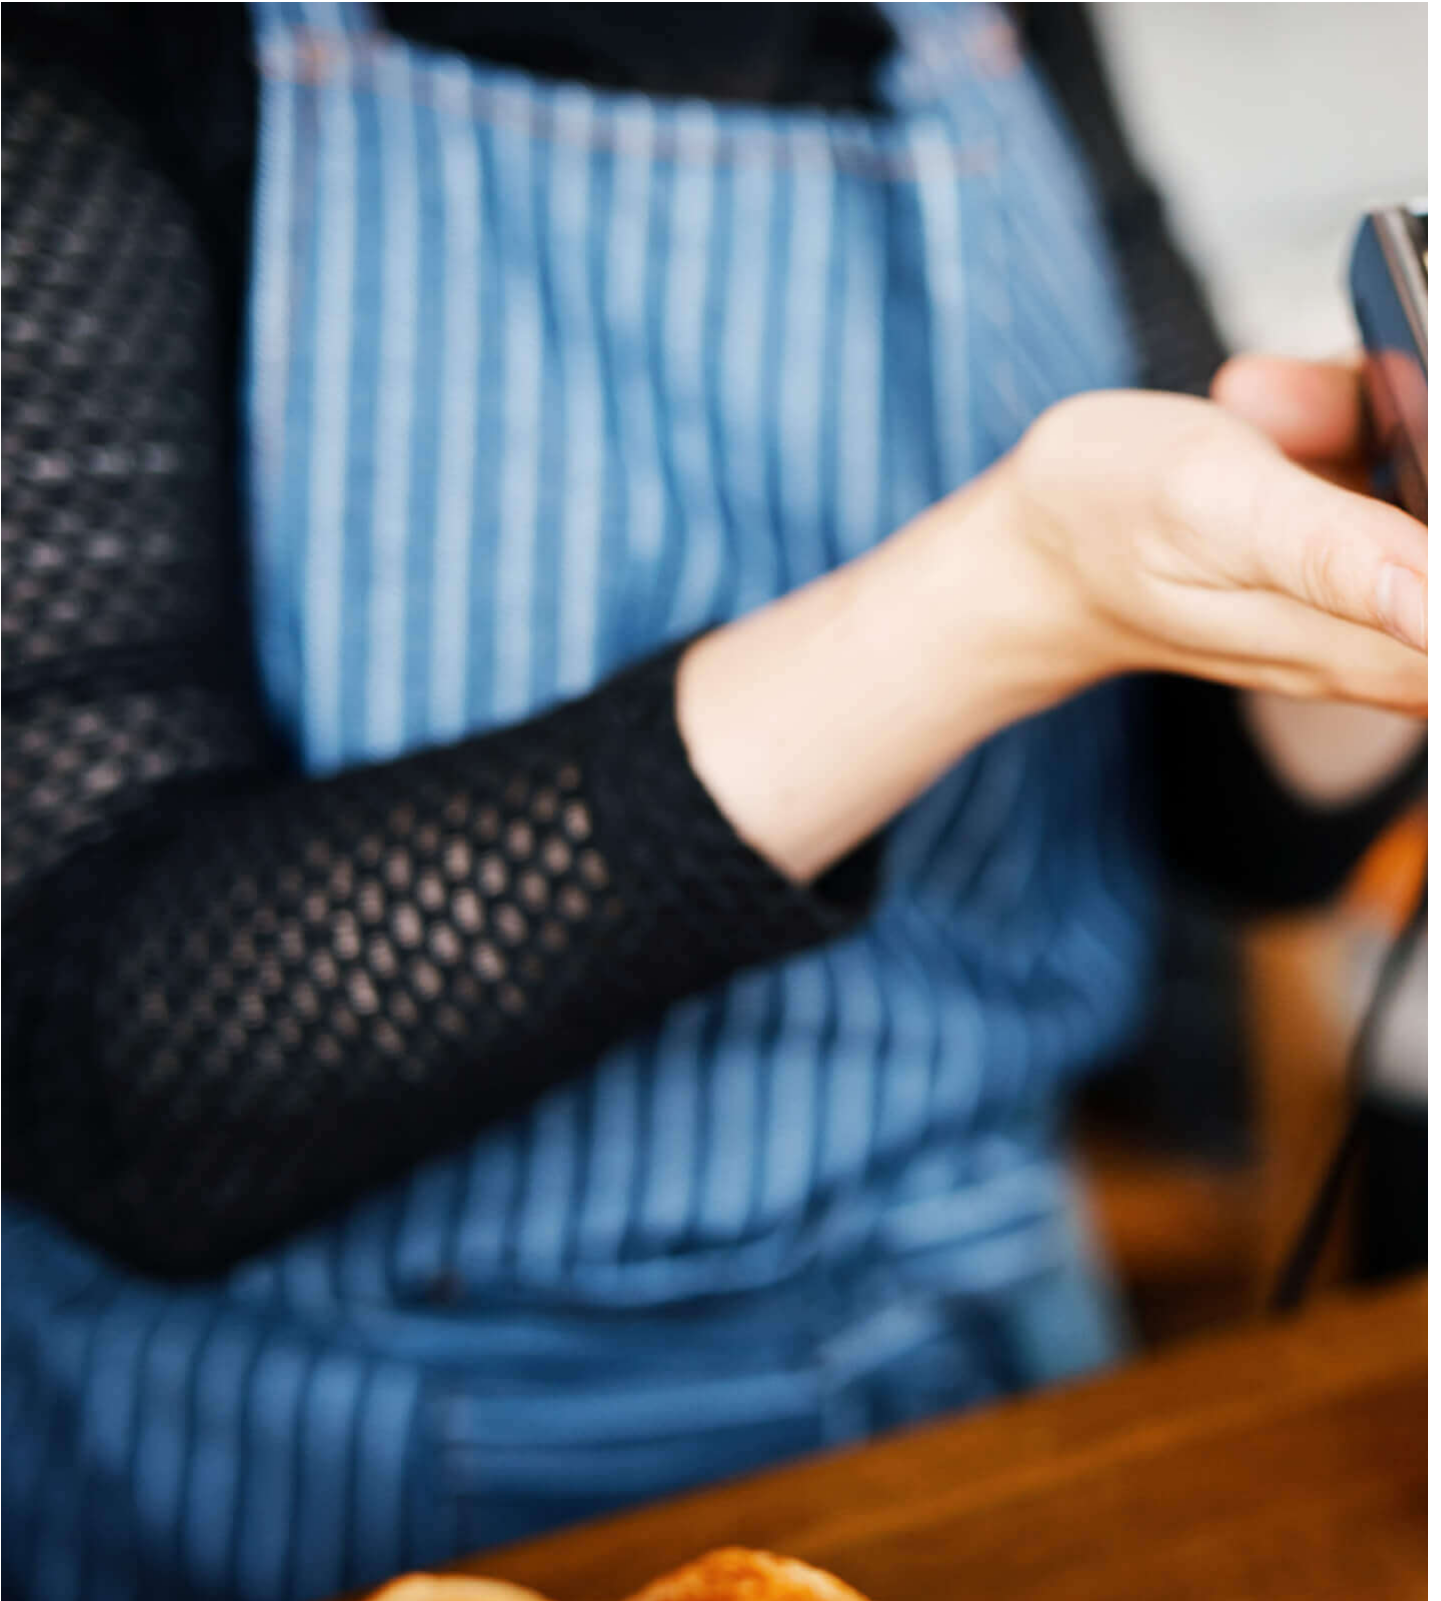

POS-terminal



PLC-programming



Medicinsk/vetenskaplig instrument

[Previous](#) [Next](#)

Produktjämförelse

UC232-serien är väl lämpad för en mängd olika tillämpningar, inklusive industriell automation, IT-nätverk och styrsystem.

*Anmärkningar: Modeller utrustade med FTDI-chip ger bättre signalöverföring med äldre Windows-operativsystem.

Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, vänligen fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number *
- Customer Type *
Job Title *

**USB 2.0****RS-232
Functionality****Bus-
Powered****Easy
Installation**

Egenskaper


UC232C är en USB-C till RS-232-adapter som möjliggör anslutning av äldre seriella enheter för bärbara datorer / PC utan COM / DB-9 serieport. Adaptern stöder både Windows- och Mac-plattformar med dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 Kbps för snabb prestanda och fungerar som en bekväm anslutningslösning för industriella automationssystem, vetenskapliga instrument, kassasystem och alla specialiserade industri- och konsumenttillämpningar.

- Stödjer RS-232 seriellt gränssnitt
- Utmärkt anti-elektromagnetisk interferens (anti-EMI) för stabil överföringsprestanda
- Full överensstämmelse med USB-specifikationerna
- Stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 Kbps
- Kompatibilitet med operativsystem: Windows, Mac och Linux
- Fungerar med äldre seriella enheter

Specifikation

Kontakter	
USB-port	1 x USB typ C hane
Seriell	1 x DB-9 hane
Datahastighet	Upp till 921,6 Kbps
Kabellängd	45cm
LED	Ström (orange)
Effektläge	Drivs med buss
USB-specifikation	USB-kompatibel
Miljö	
Drifttemperatur	0–40° C
Lagringstemperatur	-20–60° C
Luftfuktighet	0–80% RH, lcke kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.04 kg (0.09 lb)
Mått (L x B x H)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

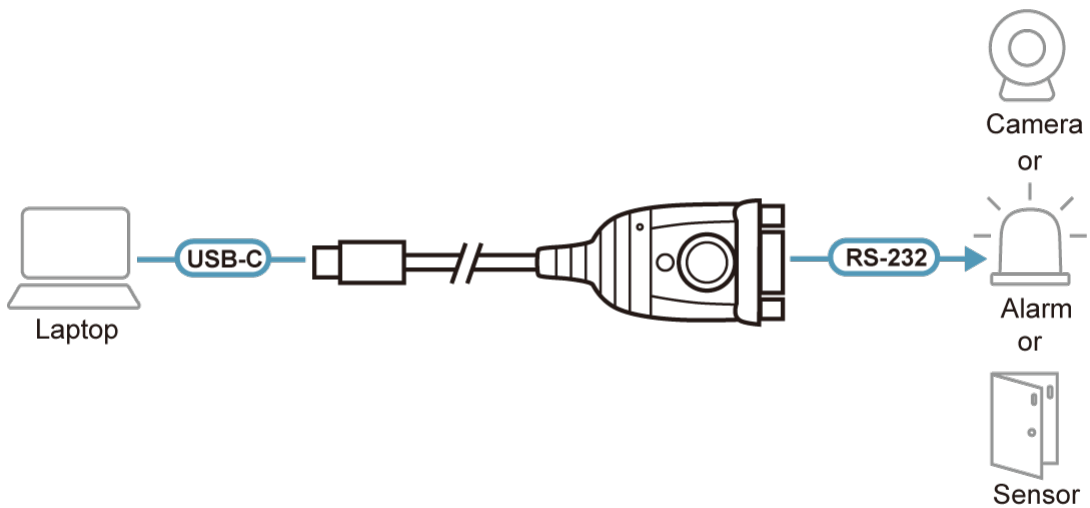

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.