


UC3008A1

USB-C till 4K HDMI-adapter



UC3008A1 är en USB-C till HDMI 4K-adaptör som låter dig överföra video från en USB C-port-utrustad bärbar dator, datorplatta eller smartmobil till en bildskärm, TV eller projektor. UC3008A1 stöder högupplöst video upp till 4096 x 2160 vid 60 Hz så att du enkelt kan skalera upp din utmatade skärmbild till en större bildskärm eller hålla presentationer med en projektor. Som en extra fördel krävs inga externa drivrutiner eller ytterligare strömförsörjning. För att fungera kräver den en dator eller smartmobil med USB-C-port och DP Alt-läge, är kompatibel med operativsystemen iPad Pro, Android, Mac OS X och Windows, och är bekväm att använda och lätt att ta med sig.

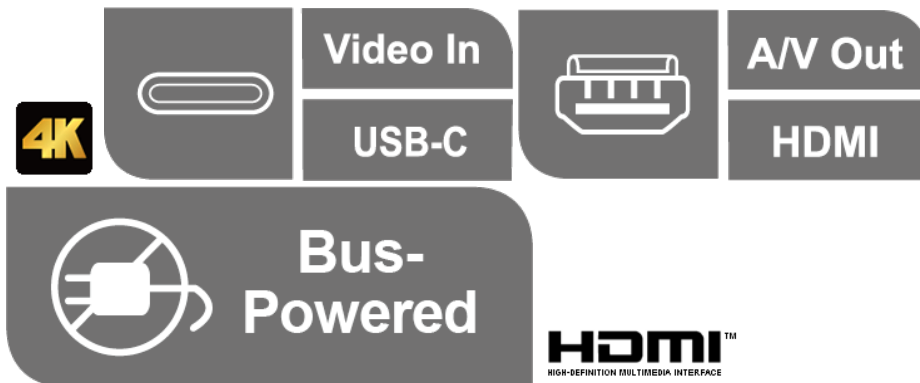

Egenskaper


- Överför högkvalitativ video från en bärbar dator eller smartmobil med USB-C-port till en visningsenhet, bildskärm, TV eller projektor med HDMI 4K vid 60 Hz (4096 x 2160 vid 60 Hz)
- Höljet av exklusiv kvalitet står emot signalstörningar vid videoöverföring och är värmeisolerande
- Kompakt och i lättviktsutförande
- Fungerar med alla populära operativsystem: Windows®, OS X®, iPad Pro och Android
- Direktslutbar – kräver ingen programvara
- Kompatibel med Thunderbolt 3 (USB-C)

* Med 7:e generationens Intel-processorer (Kaby Lake) och senare. För att videoutmatning ska fungera via USB-C-porten måste den stödja DP Alt-läge.

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	15,4 cm USB 3.2 Gen 1 Type-C-kabel
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI, hona
Video	
Max. Bildpunktsklocka	594 MHZ
Max. Upplösning	4096 x 2160 vid 60 Hz
Överensstämmelse	USB 3.2 Gen 1 Type-C med DP Alt-läge (Thunderbolt™ 3-kompatibel) HDMI 2.0 HDCP 2.2 USB Billboard Device Class
Ljud	
Uteffekt	1 x HDMI, hona
Strömförbrukning	DC5V:1W:5BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Systemkrav	Windows 10 och senare, USB-C-försedd dator med DP Alt-läge* * Med Intel 7:e generationens kärnprocessor (Kaby Lake) och senare. För mer information om processorgenerationer, se: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 och senare, dator med stöd för USB-C Android 8.0 och senare, smartmobil med USB-C och DP Alt-läge iOS 12.1 och senare, iPad Pro 3:e generationen (2018)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Aluminium
Vikt	0.02 kg (0.04 lb)
Mått (L x B x H)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

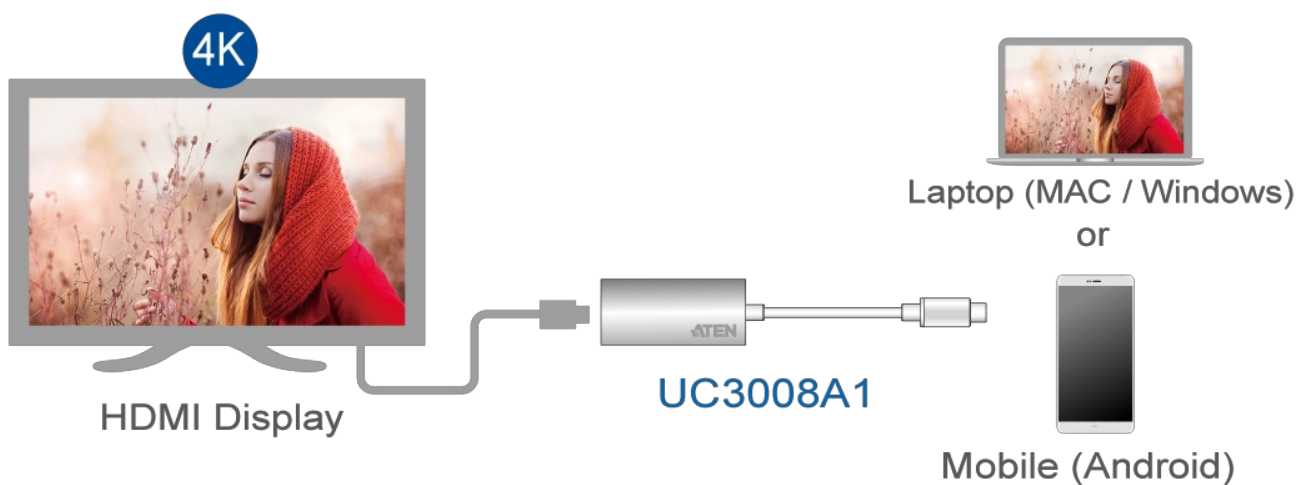**HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.