

UC232A

USB'den RS-232 Adaptörü (35 cm)



USB-A to Serial Adapter

USB-A to RS-232 Adapter 35cm UC232A

 USB-A	 RS-232	 Anti-EMI
--	---	---



Compatible with
Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux

Çoklu Sistem Desteği

UC232A, macOS, Linux ve Windows 7/8/10 gibi çeşitli işletim sistemleriyle uyumludur.

İstikrarlı Performans, Hızlı İletim

UC232A, USB 2.0 bağlantısı sunar ve 921.6 Kbps baud hızında güvenilir sinyal iletimi için kanıtlanmış anti-EMI performansına sahip dayanıklı bir kablo ile donatılmıştır.



USB-A



Laptop



PC

RS-232



Modem



Printer



Network Switch



Scanner



PLC Controller



POS



Seri Cihazlarla Geniř Uyumluluk

UC232A, PC'nizin veya dizüstü bilgisayarınızın modem, ađ anahtarı, PLC kontrolörü, yazıcı, tarayıcı, POS gibi çeřitli RS232 seri cihazlarla kontrol etmesini ve iletiřim kurmasını sađlar.

Uygulamalar

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Barcode Scanning



POS Terminal



PLC Programming



Medical / Scientific Instrument

[Previous](#) [Next](#)

Ürün Karşılaştırması




UC232 serisi, endüstriyel otomasyon, BT ağları ve kontrol sistemleri gibi çeşitli uygulamalar için uygundur.

*Not: FTDI yongasıyla donatılmış modeller, eski Windows işletim sistemleriyle daha iyi sinyal iletimi sağlar.

Uzmanlarımızla Konuşun

Eğer ATEN'in sizinle iletişime geçmesini isterseniz, lütfen formu doldurun ve bir temsilci kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.

<input type="text" value="First Name *"/>
<input type="text" value="Last Name *"/>
<input type="text" value="- Country *"/>
<input type="text" value="Company *"/>
<input type="text" value="Email *"/>
<input type="text" value="Phone Number *"/>
<input type="text" value="- Customer Type *"/>
<input type="text" value="Job Title *"/>

 USB 2.0	RS-232 Functionality	 Bus- Powered
 Easy Installation		

Özellikler

UC232A USB-RS232 seri port dönüştürücü, COM veya DB9 seri portu bulunmayan dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için ideal bir aksesuardır. PC ve Mac sistemleriyle uyumlu olup, 921.6 Kbps'ye kadar baud hızlarını destekleyerek yüksek performans sunar. Sanayi otomasyon sistemleri, bilimsel enstrümanlar, satış noktası sistemleri ve diğer özel endüstriyel ve tüketici uygulamaları için pratik bir bağlantı çözümü sağlar.

Artık UC232A, mobil cihazları da bir bilgi işlem ana makinesi olarak desteklemektedir (Android 3.2 ve üzeri). UC232A SDK'sı, Destek ve İndirmeler bölümünden indirilebilir.

DİKKAT

Linux çekirdeğiniz v2.6.15 ~ v5.4 arındaysa ve cihazınız yeni bir yonga seti sürümüne sahipse, lütfen Linux sürücüsünü güncelleyin.

Not: Bu sürücü yalnızca 2021 veya sonrası yonga seti sürümüne sahip cihazlarla uyumludur.

Cihazınızın yonga seti sürümünü belirlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:


<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

- RS-232 seri arayüzünü destekler
- Elektromanyetik girişime (EMI) karşı kanıtlanmış performans ve stabil veri iletimi
- USB spesifikasyonlarıyla tam uyumluluk
- 921.6 Kbps'ye kadar veri aktarım hızı
- Windows, Mac ve Linux ile uyumluluk
- Cep telefonları, PDA'lar, dijital kameralar, modemler ve ISDN terminal adaptörleri ile çalışır
- Dünya çapında lider kuruluşlar tarafından önerilen ve benimsenen güvenilir bir bağlantı çözümü

Teknik Özellikler

Bağlantı noktaları	
USB Bağlantı Noktası	1 x USB Tip A Erkek (Beyaz)
Seri	1 x DB-9 Erkek (Gümüş)
Veri Hızı	921.6 Kbps'e kadar
Kablo Uzunluğu	35cm
LED'ler	Güç (Turuncu)
Güç Modu	Bus Gücüyle çalışan
USB Belirtimi	USB uyumlu
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.04 kg (0.09 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

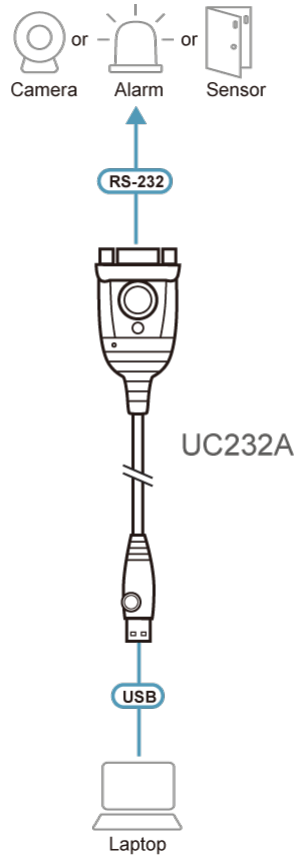

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.