

PE4104

4'lü Priz IP Kontrol Kutusu



PE4104 IP Kontrol Kutusu, 4 adet IEC/NEMA priz tipinde güç çıkışı ile birlikte sunulan akıllı bir güç dağıtım çözümü olarak tasarlanmıştır. Veri merkezi IT ekipmanlarının güvenli, merkezi, akıllı ve uzaktan güç yönetimini sağlayarak işletme maliyetini en aza indirmeyi amaçlar.

PE4104, neredeyse herhangi bir konumdan bir TCP/IP bağlantısı aracılığıyla PDU cihaz düzeyinde PDU'ya bağlı cihazları kontrol etmenizi sağlayan uzaktan güç kontrolü işlevine sahiptir. Güç sıralama tasarımı, güvenilir çalışmayı garanti etmek için güç akımı risklerini ortadan kaldırır ve genel sistem sağlığını korur. [Eco DC](#) yazılımını destekleyerek, birden fazla cihazı yönetmenin kolay bir yolunu sunar, sezgisel ve kullanıcı dostu Grafiksel Kullanıcı Arayüzü sunarak bir PDU cihazını yapılandırmanıza ve herhangi bir ekipman kilitlenmesi durumunda cihazı yeniden başlatmanıza olanak tanır. Yöneticiler, herhangi bir zamanda ve yerde her bir güç çıkışını veya bireysel güç çıkışları grubunu açıp/kapatabilir veya gecikme süresi ayarlayabilir.

PE4104, dar alanlarda kolay kurulumu garanti eden ince ve kompakt bir yapıya sahiptir ve masaüstüne monte etmeyi ve ayrıca rack montajını destekler. Sürekli olarak sunucuların açık tutulmasına gerek olmayan herhangi bir veri merkezi ortamı için, dijital tabelalar ve video duvarları, yönlendiriciler, sunucular ve kameralar gibi kenar bilişim cihazları için veya konaklama veya perakende uygulamaları için özel akıllı bir güç kontrol kutusudur.

Özellikler

• Güç Dağıtımı

- Alan tasarrufu sağlayan ince form faktörü
- IEC / NEMA güç prizi
- Ünite için kendi gücünü ve güç prizlerinin gücünü ayırır - aşırı yük durumunda bile kullanıcı arayüzü erişilebilir durumda kalır

• Uzaktan Erişim

- TCP/IP ve entegre 10/100 Ethernet bağlantı noktası aracılığıyla uzaktan güç kontrolü
- Ağ Arayüzleri: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, ARP, NTP, DNS, SNMP V1&V2&V3, otomatik algılama, Ping, Telnet, Modbus (TCP IP üzerinden)
- Web tabanlı [eco DC](#) yazılımı ile çalışır
- IMAP ve POP3 e-posta protokollerini destekler - kullanıcılara E-posta aracılığıyla PE4104'ün prizlerini açıp / kapama imkanı sağlar
- Zamanlama kontrolü

• İşletim

- Bireysel prizler aracılığıyla yerel ve uzaktan güç prizi kontrolü (Açık, Kapalı, Güç Döngüsü)
- Güç açma sıralaması - kullanıcılar her bağlantı noktası için açma sıralamasını ve gecikme süresini ayarlayabilir, böylece ekipmanın uygun bir şekilde açılmasına izin verilebilir
- Tarayıcı tabanlı kullanıcı arayüzü aracılığıyla kolay kurulum ve işletim
- PMonitor'den bağlı cihazlarının düzenli olarak kalp atışı sinyallerini alır ve bunlardan sinyal alınmadığında yeniden başlatır
- Priz kilitleme işlevselliği - yanlışlıkla düğmeye basılmasını önlemek için ön panel Güç Kontrol Düğmesinin devre dışı bırakılabilir


• Güvenlik

- İki seviyeli şifre güvenliği
- Şifre koruması ve gelişmiş şifreleme teknolojileri - TLS1.2 gibi güçlü güvenlik özellikleri içerir
- Uzaktan kimlik doğrulama desteği: RADIUS

Teknik Özellikler

Function	PE4104A	PE4104G
Elektrik		
Nominal Giriş Gerilimi	100-120 VAC	100 – 240 VAC
Maksimum Giriş Akımı	15A(Max), 12A(UL de-rated)	10A(Maks)
Giriş Frekansı	50-60 Hz	50-60 Hz
Giriş Bağlantısı	NEMA 5-15P	IEC C14
Giriş Gücü	1800VA (Maks.) 1440VA (UL tarafından azaltılmış)	2400VA(Maks)
Priz Tipi	(4) NEMA 5-15R	(4) IEC 320 C13
Nominal Çıkış Gerilimi	100-120 VAC	100 – 240 VAC
Maksimum Çıkış Akımı (Prize)	15A(Max), 12A(UL de-rated)	10A(Maks)
Maksimum Çıkış Akımı (Banka)	15A(Max), 12A(UL de-rated)	10A(Maks)
Maksimum Çıkış Akımı (Toplam)	15A(Max), 12A(UL de-rated)	10A(Maks)
Kırıcılar	Evet (UL1077)	Evet (UL1077)
Sayım	Hayır	Hayır
Priz Anahtarlama	Evet	Evet
Güç Tüketimi	AC110V:3.1W:20BTU/h AC220V:3.5W:22BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği güç gösterir.	AC110V:3.1W:20BTU/h AC220V:3.5W:22BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği güç gösterir.
Fiziksel Özellikler		
Boyutlar (U x G x Y)	20.00 x 12.81 x 4.40 cm (7.87 x 5.04 x 1.73 in.)	20.00 x 12.81 x 4.40 cm (7.87 x 5.04 x 1.73 in.)
Ağırlık	0.90 kg (1.98 lb)	0.90 kg (1.98 lb)
Güç Kablosu Uzunluğu	3m	3m
Çevresel		
Sıcaklık (Çalışma / Depolama)	0 – 50°C / -20 – 60°C	0 – 50°C / -20 – 60°C
Nem (Çalışma ve Depolama)	0 – 80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde	0 – 80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Uygunluk		
EMC Doğrulaması	FCC Sınıf A	CE-EMC
Güvenlik Doğrulaması	Talep üzerine	CE-LVD
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema

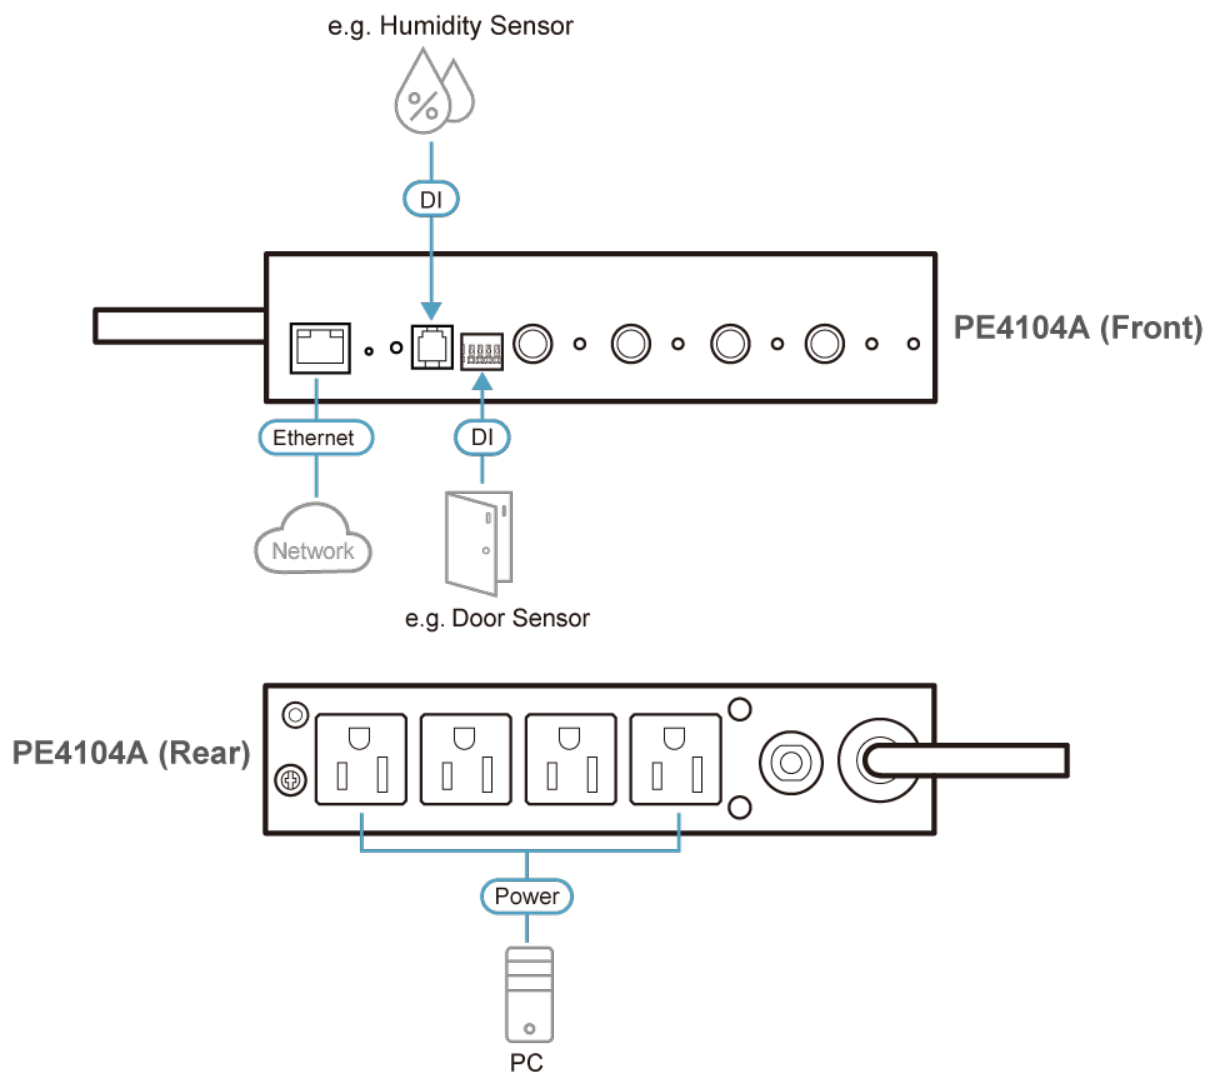

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.