

PE5324TA

30A 24'lü Akıllı İnce Form Faktörlü çevreci PDU

PE5324TA



- 0U 24 prizeli çıkışlı ince form faktörlü ekolojik PDU
- Banka düzeyinde ölçüm

ATEN NRGence™ PE5324TA ekolojik PDU, 24 adet NEMA prizeli çıkışlı ince form faktörlü akıllı bir PDU'dur. Hafif ince form faktörlü PDU'ların 5,6 cm genişliği, sunucu raflarına sıkıca yerleşir ve böylece raf içinde daha fazla alan sağlayarak hava akışını ve soğutma verimliliğini artırır. Ayrıca bu durum, PDU'ların arkasına kurulu ekipmanlara daha kolay erişim sayesinde daha hızlı bakım anlamına gelir.

NRGence™eco PDUs, TCP/IP bağlantısı aracılığıyla neredeyse herhangi bir yerden PDU'ya ve Banka düzeyine kadar cihazların güç durumunu izlemenizi sağlayan gerçek zamanlı güç ölçümü sunar.

ATEN eco PDU'ların ve [eco DC](#) Enerji Yönetimi Web Arayüzü'nün birleşimiyle, bir veri merkezi enerji tüketiminin gerçek zamanlı izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesini sağlayarak güç kullanımı raporları ve ISO 50001 gereksinimlerini karşılayan PUE ile birlikte enerji tüketimine ilişkin raporlarla donatılır. Bu endeksler, veri merkezinizin enerji tüketimi hakkında özelleştirilmiş raporlar otomatik olarak oluşturacak ve enerji tasarrufu önerilerini içerecektir. Bu öneriler, IT ekipmanlarınızın güvenilirliğine zarar vermeden enerji tüketimini optimize etmenizi ve para tasarrufu yapmanızı sağlar. [eco DC](#) Enerji Yönetimi Web Arayüzü, size PDU'ları yapılandırmanızı ve bunlara bağlı ekipmanların güç durumunu izlemenizi sağlayan sezgisel kullanıcı dostu bir arayüzle kolay çoklu PDU yönetimi sunar.

Özellikler

- 56 mm genişliğinde ince tasarım
- Dahili 10/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası
- TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS, Otomatik Algılama, Ping, Telnet ve SNMP V1, V2 ve V3'ü destekler
- 2 düzeyli hesap ve şifre güvenliği, IP/MAC filtreleri, SSL 128-bit veri şifreleme, RADIUS
- IE, Firefox, Chrome, Safari ve daha fazlası aracılığıyla ekolojik DC yazılımı ve tarayıcı erişimini destekler
- Banka düzeyinde güç ölçümü ve izlemesi
- Raf sıcaklık ve nem okumaları ve uyarıları için harici sensörler aracılığıyla çevre izlemesi
- Tarayıcı tabanlı bir arayüzde gerçek zamanlı toplam akım, gerilim, güç ve güç dağılımı görüntülenir
- Arka montajlı 0U rafa yerleştirilebilen yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Lok-U-Plug ve EZ-Lok - güç kablolarını PDU'ya kolayca sabitlet

ekolojik DC Enerji Yönetim Yazılımı *


- Aynı iç ağdaki tüm PE cihazlarının otomatik keşfi
- Uzaktan gerçek zamanlı güç ölçümü ve izlemesi
- Gerçek zamanlı çevre sensörü izleme
- Tüm PE cihazlarının çizim/izlemesi
- SMTP ve Sistem günlüğü aracılığıyla eşik aşımı uyarısı
- Güç analiz raporu

* ekolojik DC, NRGence™ eco PDU'larla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve tüm PE serisi paketlerle birlikte sunulur.

Teknik Özellikler

Elektrik	
Nominal Giriş Gerilimi	100 – 120 VAC
Maksimum Giriş Akımı	30A(Maks)
Giriş Frekansı	50-60 Hz
Giriş Bağlantısı	NEMA L5-30P
Giriş Gücü	3600 VA (Maks)
Priz Tipi	Toplam: 24 x NEMA 5-20R Bank1: Çıkış 1 – 12; 12 x NEMA 5-20R Bank2: Çıkış 13 – 24; 12 x NEMA 5-20R
Nominal Çıkış Gerilimi	100 – 120 VAC
Maksimum Çıkış Akımı (Prize)	NEMA 5-20R: 15A(Maks)
Maksimum Çıkış Akımı (Banka)	15A(Maks)
Maksimum Çıkış Akımı (Toplam)	30A(Maks)
Sayım	Bank Düzeyinde Akım, Gerilim, VA, PF ve kWh İzleme
Priz Anahtarlama	Nope
Ortam Sensörü Bağlantı Noktaları	2
Sayaç Doğruluğu	Gerilim Aralığı: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Güç Aralığı: 100W ~ Maksimum Kapasite +/- 2% Akım Aralığı: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
Fiziksel Özellikler	
Boyutlar (U x G x Y)	177.50 x 5.60 x 4.80 cm (69.88 x 2.2 x 1.89 in.)
Ağırlık	4.95 kg (10.9 lb)
Güç Kablosu Uzunluğu	3 m
Çevresel	
Sıcaklık (Çalışma / Depolama)	0–50°C / -20–60°C
Nem (Çalışma ve Depolama)	0–80% RH, Kondens Oluşmayan
Uygunluk	
EMC Doğrulaması	FCC, J55022, Talebe Göre Diğerleri
Güvenlik Doğrulaması	PSE, Talebe Edilen Diğerleri
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

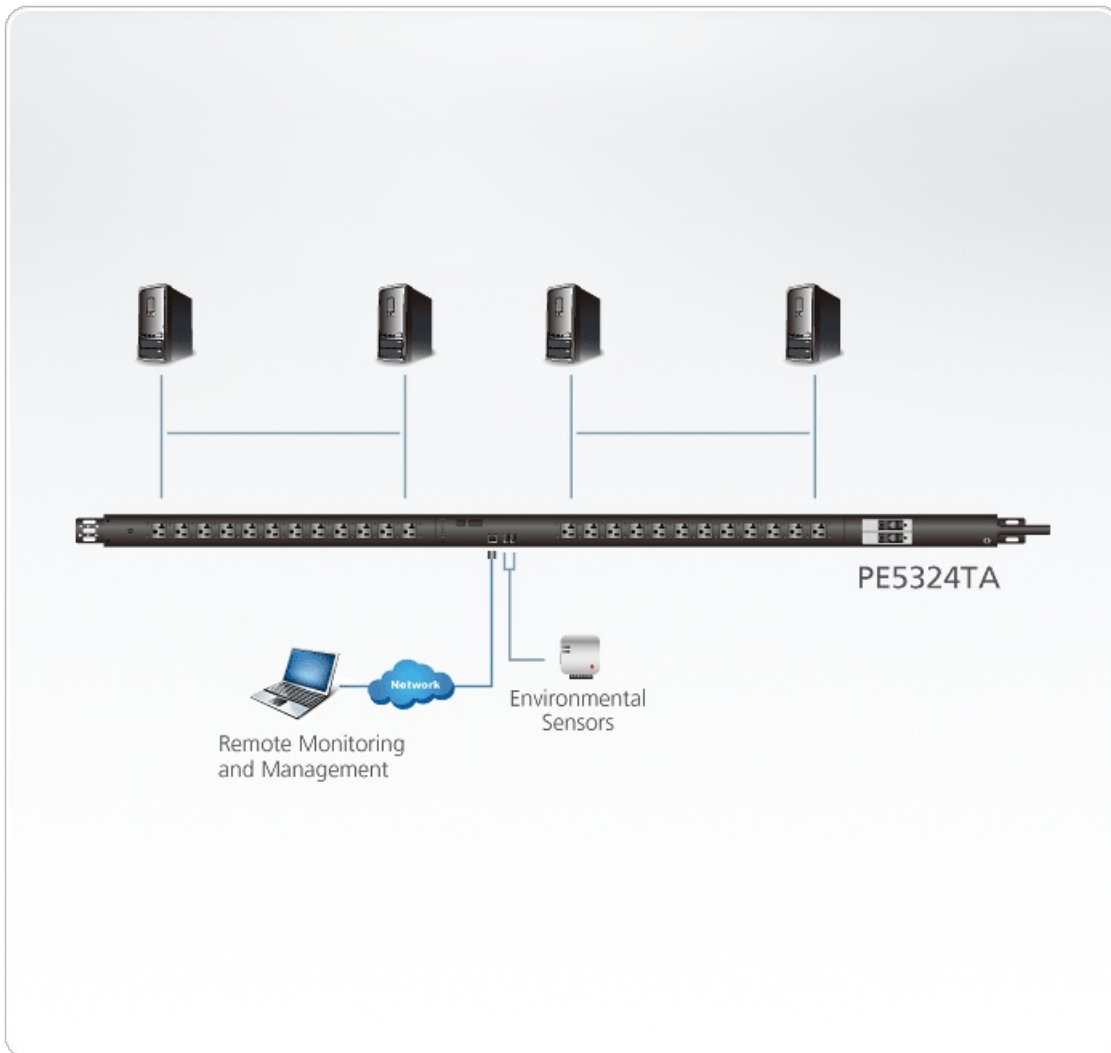

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.