

PE0209S

Aşırı gerilim korumalı temel 1U PDU

PE0209SG



Aten'in PE0209S modeli, 9 prizli, 1U rack montajlı bir güç dağıtım ünitesi (PDU) olup IEC ve NEMA çıkışı sağlar. Tek bir fişten 9 prizeye güç dağıtır ve filtresiz elektrik iletme sahiptir. PE0209S ayrıca ekipmanınızın güç dalgalanmalarından kaynaklanan hasarları önleyen bir aşırı gerilim koruması sunar. Entegre aşırı gerilim koruyucu, ekipmanınızın durumunu bildiren bir LED göstere içerir.

Not: Garanti, aşırı gerilim koruma modülü gibi ürüne harici olarak takılan aksesuarları kapsamamaktadır.


Özellikler

- 1U rack montaj tasarrufu sağlayan tasarım
- IEC veya NEMA priz modelleri
- Ani gerilim koruması
- Alüminyum malzeme
- Veri merkezleri, sunucu odaları ve telekom ekipmanları ile uyumlu

Teknik Özellikler

Elektrik	
Nominal Giriş Gerilimi	100-240 VAC
Maksimum Giriş Akımı	16A (Maks)
Giriş Frekansı	50-60 Hz
Giriş Bağlantısı	G Fişi için: IEC-320 C20 Z Fişi için: Çin 16A
Giriş Gücü	3680VA(Maks)
Priz Tipi	(8)IEC C13+(1)IEC C19
Maksimum Çıkış Akımı (Prize)	IEC C13:10A Max IEC C19:16A Max
Maksimum Çıkış Akımı (Banka)	16A (Maks)
Maksimum Çıkış Akımı (Toplam)	16A (Maks)
OPD (Aşırı Akım Koruma Cihazı)	Evet
Fiziksel Özellikler	
Boyutlar (U x G x Y)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Ağırlık	0.67 kg (1.48 lb)
Güç Kablosu Uzunluğu	10ft(3x2.5mm2)
Çevresel	
Sıcaklık (Çalışma / Depolama)	0 – 40°C / -20 – 60°C *Çevresel sıcaklık 40 dereceye yaklaştığında, güvenlik düzenlemelerine uyum sağlamak için yükü %60'a düşürmeniz önerilir.
Yükseklik (Çalışma / Saklama)	3000m
Uygunluk	
EMC Doğrulaması	-
Güvenlik Doğrulaması	LVD
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

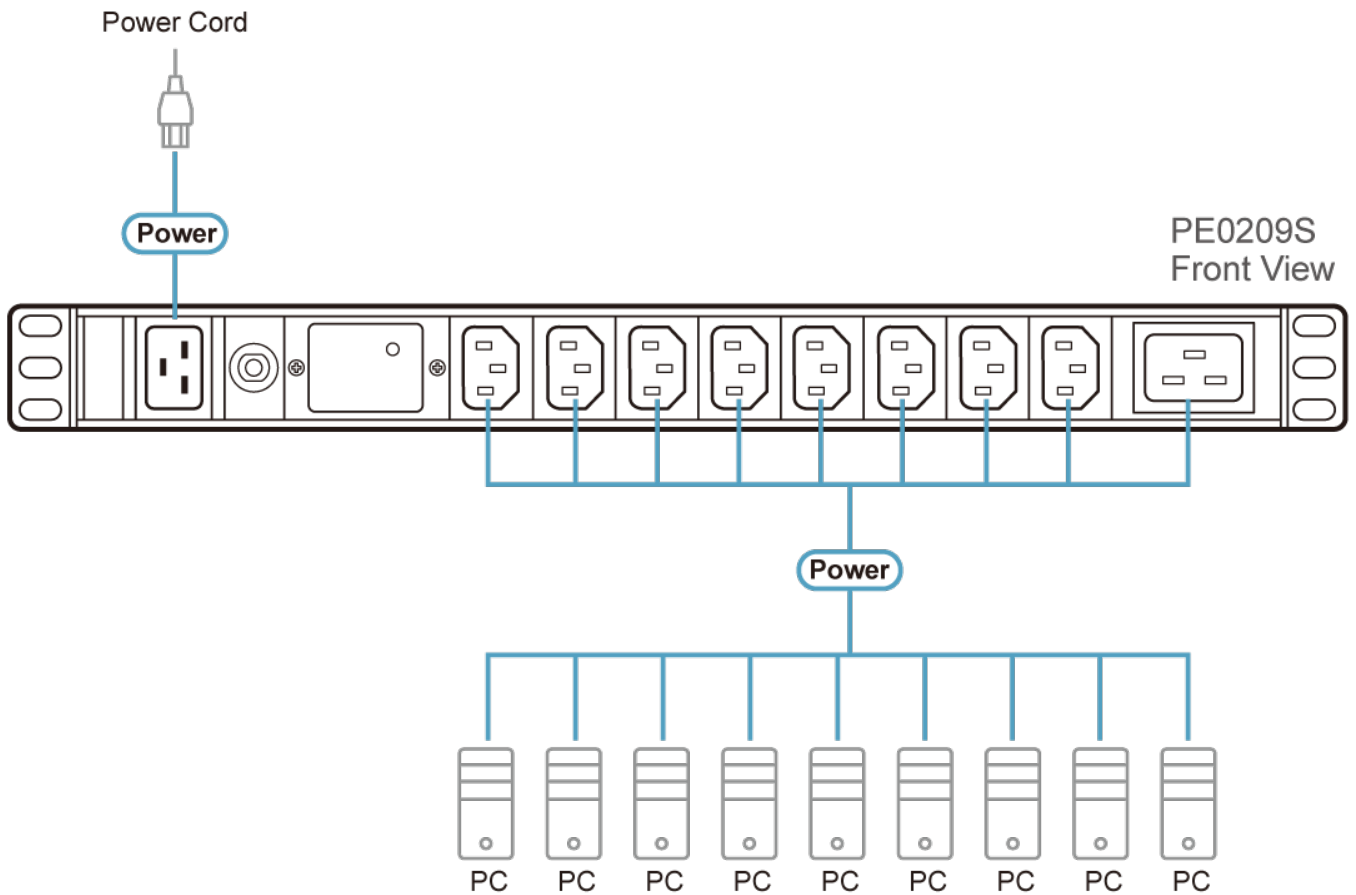

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.