

PE0218S

Aşırı gerilim korumalı 1U Temel PDU

PE0218SA



ATEN'in Temel PDU ailesi, 18 prize barındıran ve IEC veya NEMA priz yapılandırmasına sahip olan 1U üyelerle genişletilmiştir. Kompakt alüminyum kasa, kurulum alanını en aza indirerek şık ve sağlam bir görünüm sunar. Üzerinde bulunan aşırı gerilim koruma modülü sayesinde PDU'ya bağlı IT cihazları ani elektriksel gerilim artışlarına karşı iyi bir şekilde korunur. Temel PDU'lar, veri merkezlerinde, sunucu odalarında ve ağ kablolu dolaplarında endüstriyel kalitede, kolayca kurulabilen bir güç dağıtım ünitesine ihtiyaç duyanlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Not: Garanti, aşırı gerilim koruma modülü gibi ürüne harici olarak sağlanan aksesuarları kapsamamaktadır.


Özellikler

- Alan tasarrufu sağlayan - 1U rack montaj tasarımı
- IEC veya NEMA priz modelleri
- Ani gerilim koruması
- Alüminyum malzeme
- Veri merkezleri, sunucu odaları ve telekom ekipmanları ile çalışır

Teknik Özellikler

Function	PE0218SA	PE0218SB	PE0218SG
Elektrik			
Nominal Giriş Gerilimi	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Maksimum Giriş Akımı	20A Maksimum (UL tarafından 16A Maksimum olarak belirlenmiştir)	20A Maksimum (UL tarafından 16A Maksimum olarak belirlenmiştir)	16A Maks
Giriş Frekansı	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Giriş Bağlantısı	Birinci Fiş İçin: NEMA L5-20P İkinci Fiş İçin: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
Giriş Gücü	2400VA (Maks.); 1920VA (UL değerinden düşülmüş)	4800VA (Maks.); 3840VA (UL tarafından düşük değerlendirilmiş)	3840VA(Maks)
Priz Tipi	(18) NEMA 5-20R	(18) IEC 320 C13	(17) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19
Maksimum Çıkış Akımı (Prize)	20A Maksimum (UL tarafından 16A Maksimum olarak belirlenmiştir)	15A Maksimum (UL tarafından 12A Maksimum'a düşürülmüştür)	C13:10A Maks C19:16A Maks
Maksimum Çıkış Akımı (Banka)	20A Maksimum (UL tarafından 16A Maksimum olarak belirlenmiştir)	20A Maksimum (UL tarafından 16A Maksimum olarak belirlenmiştir)	16A Maks
Maksimum Çıkış Akımı (Toplam)	20A Maksimum (UL tarafından 16A Maksimum olarak belirlenmiştir)	20A Maksimum (UL tarafından 16A Maksimum olarak belirlenmiştir)	16A Maks
OPD (Aşırı Akım Koruma Cihazı)	Evet	Evet	Evet
Fiziksel Özellikler			
Boyutlar (U x G x Y)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)
Ağırlık	1.26 kg (2.78 lb)	1.26 kg (2.78 lb)	1.26 kg (2.78 lb)
Güç Kablosu Uzunluğu	10 fit (12 numara)	10 fit (12 numara)	10ft(3x1.5mm2)
Çevresel			
Sıcaklık (Çalışma / Depolama)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Yükseklik (Çalışma / Saklama)	3000m	3000m	3000m
Uygunluk			
EMC Doğrulaması	FCC Sınıf A	FCC Sınıf A	CE Sınıf A
Güvenlik Doğrulaması	UL, diğerleri talep üzerine	UL, diğerleri talep üzerine	CE, LVD, UL
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.		

Şema

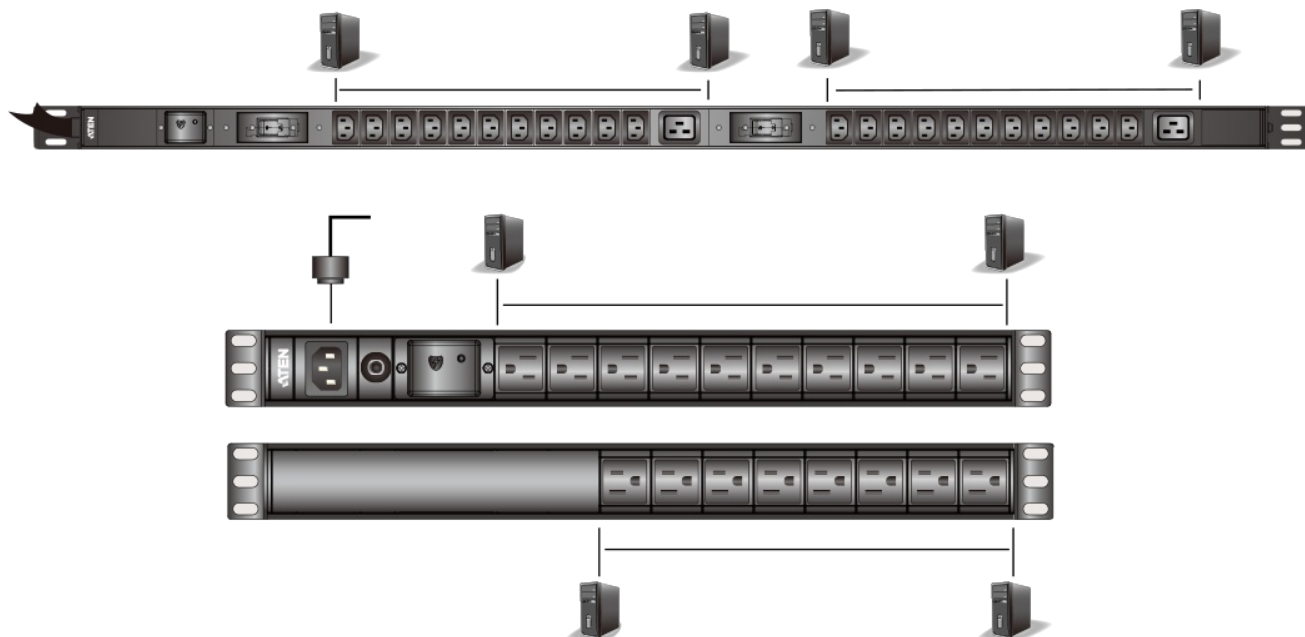

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.