


VE781030

30M Gerçek 4K HDMI Aktif Optik Kablo (Gerçek 4K@30m)

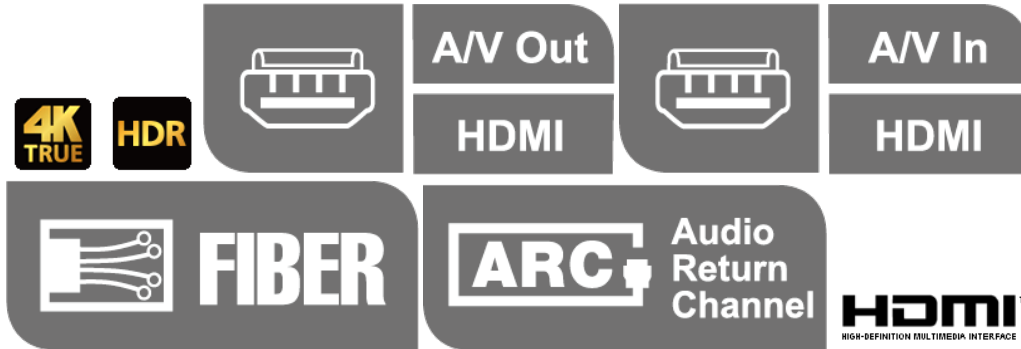

Özellikler


- Gerçek 4K'ya (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4) kadar çözünürlüğü destekler
- HDMI (3D, Derin Renk, Gerçek 4K, HDR, ARC); HDCP 2.2 uyumlu
- Gerçek 4K sinyallerini 30 metreye kadar iletebilir
- Düşük gürültü müdahalesi için azaltılmış EMI ve RFI
- 18 Gbps yüksek veri aktarım hızı
- Çoklu ses kanalı destekler - Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Ses
- Sağlam kablo çekme dayanımı (Maks. 10 kg) ve basınç yükü direnci (Maks. 50 kg)
- Tak ve çalıştır özelliği

Teknik Özellikler

Kablo Uzunluğu	30M / 98.4ft
Kablo Türü	Optik fiber (OM3) ve bakır tel ile hibrit tip
Video Girişi	
Arayüzler	1 x HDMI 19 pin Tip-A Erkek
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x HDMI 19 pin Tip-A Erkek
Video	
Max. Veri Hızı	Kanal başına 6 Gbps olmak üzere 18 Gbps
Maks. Piksel Saati	600 MHz (Maks.)

Maks. Çözünürlükler / Mesafe	60Hz'de 4096 x 2160 / 3840 x 2160'e kadar (4:4:4) @30M *Renk alt örnekleme: 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 *Renk Derinliği: 30 / 36 / 48 bit
Uygunluk	HDMI (3D, Derin Renk, 4K, HDR, ARC) HDCP 2.2
İletişim	
Sinyaller	TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC
Ses	
Giriş	PCM 8 kanal, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master Audio
Çıktı	PCM 8 kanal, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master Ses
Elektronik	
Yapı	7 x Kalaylı Bakır tel demeti 4 x OM3 Optik Fiber (50/125um)
Bildirim	Bükme Yarıçapı: 20mm (Minimum) Sıkıştırma Yüğü Direnci: Maks. 50kg (500N) Kablo Dolgusu: Kevlar Kablo İşaretleme: ATEN INTERNATIONAL --- YÜKSEK HIZLI HDMI HİBRİT AKTİF OPTİK KABLO 4K@60Hz 18Gbps -- PVC CE AB RoHS EC BÖLGESİ/CİHAZI * Harici güç gerekmez
Sertifikalar	
Sertifikalar	Güvenlik ve Emisyon: CE / FCC / RoHS / REACH / UL VW-1 EMC Sınıfı-A / Sınıfı-B
Güç Tüketimi	DC5.0V:0.25W:0.05ABTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Ceketli	
Malzeme	PVC (85P) Renk: Siyah
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile 50°C arası (32°F ile 122°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 70°C arası (-4°F ila 158°F)
Nem	0 - 85% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Bağlantı Kutusu: Çinko Alaşım
Ağırlık	0.90 kg (1.98 lb)
Kablo Dış Boyutu	4.5 mm (± 0.2 mm)
Kutu Miktarı	5 adet

Sema

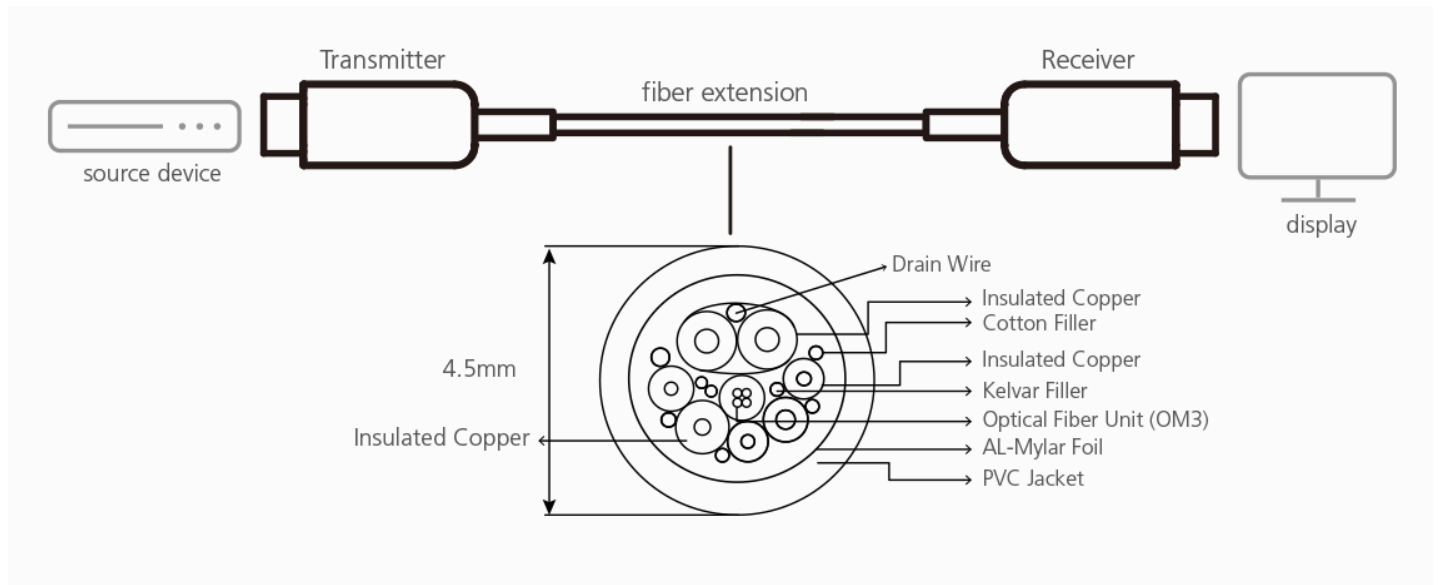

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.