

CS1716i

1- Yerel/Uzak Paylaşım Erişimi 16 Bağlantı Noktalı PS/2-USB VGA IP Üzerinden KVM Anahtarı



CS1716i KVM anahtarları, hem yerel hem de uzak operatörlerin birden çok bilgisayarı izlemesine ve erişmesine olanak tanıyan IP tabanlı bir KVM kontrol ünitesidir. Uzak kullanıcılar, uzak iletişim protokolü olarak TCP/IP'yi kullanan bir web tarayıcısı aracılığıyla Internet üzerinden anahtarlarına erişirler. CS1716i, tek veriyolu bilgisayar erişimi için 32 eşzamanlı kullanıcı girişini destekler. İnternet sohbet programını anımsatan yerleşik bir özellik olan Mesaj Panosu, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. Gerçek zamanlı bilgi alışverişinde bulunma yetenekleri, kurulumu birlikte sorunsuz ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

ŞİMDİ TEST TALEP EDİN!

CS1716i'nin diğer dikkat çekici özellikleri arasında, anahtar başına 16 sunucuyu izleme olanağı sağlayan Bir Panel Dizisi Modu bulunmaktadır; Mouse DynaSync™ özelliği ise yerel ve uzak fare işaretçisi hareketlerini fare ivme ayarlarının sunucuda ne olduğuna bakılmaksızın mükemmel şekilde hizalamak üzere otomatik olarak senkronize eder.

CS1716i, tarayıcı için TLS 1.2 şifrelemesi ve klavye, fare ve video verileri için RC4 şifrelemesi gibi en yüksek güvenlik protokollerini destekler. Daha kolay ve verimli kullanıcı yönetimi entegrasyonu için CS1716i ayrıca RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory gibi uzak sunucular aracılığıyla kimlik doğrulamayı ve yetkilendirmeyi destekler.

Bu güçlü özellikler sadece yöneticilerin sunucu odalarını verimli ve esnek bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda KOBİ sektörü için maliyet etkin bir yönetim çözümü sunar.

Not: ** CS1716i'nin video kalitesi Full HD'ye yükseltilmiştir. FHD ve FHD olmayan sürümler arasındaki farkı belirlemek için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: [FHD ve FHD Olmayan Karşılaştırma Fotoğrafları](#)

Özellikler

Yönetim

- 64 kullanıcı hesabına kadar
- Ön panel düğmeleri, kısayol tuşları ve çoklu dilde ekran menüsü (OSD) aracılığıyla kolay bilgisayar seçimi
- 32 eşzamanlı girişe kadar
- Çeşitli ağ ortamlarına esnek uyum için ayarlanabilir video kalitesi
- Kullanıcı tarafından seçilen bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama özelliği
- Yayın modu - klavyeden yapılan işlemler kurulumdaki seçilen tüm bilgisayarlarda aynı anda gerçekleştirilebilir (yazılım kurulumu, sistem genelinde kapatma vb.)
- Firmware yükseltilebilir
- Yedekleme ve yapılandırma ile kullanıcı hesabı ayarlarını geri yükleme
- Olay günlüğü tutma
- Tarayıcı erişimini etkinleştirme/devre dışı bırakma
- IPv6 uyumlu

Kullanımı Kolay Arayüz

- Yerel konsol için menü tabanlı OSD ile birlikte tarayıcı tabanlı ve AP grafik kullanıcı arayüzleri, kullanıcı eğitim süresini en aza indirmek ve üretkenliği artırmak için güçlü, sezgisel, kullanıcı dostu, çoklu dil desteği sağlar
- Çok platformlu istemci desteği (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Çoklu tarayıcı desteği (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
- İstasyon sırası değiştirildiğinde port adları otomatik olarak yeniden yapılandırılır
- Panel dizisi modu, kullanıcının aynı anda birden fazla sunucuyu tek ekrandan izlemesine olanak tanır - her seçilen sunucunun video çıkışı ayrı bir panele görünür - kullanıcılar görüntülemek istedikleri panel sayısını kolayca seçebilir
- Windows istemci ve Java istemci yazılım desteği; Java istemcisi tüm işletim sistemleriyle çalışır

Gelişmiş Güvenlik

- Esnek şifreleme tasarımı, bağımsız Klavye/Fare ve video verisi şifrelemesi için DES, 3DES, AES, RC4 veya Rastgele kombinasyonunu seçmeye olanak tanır
- Güvenli kullanıcı girişleri için TLS 1.2 veri şifrelemesi ve RSA 2048 bit sertifikalarını destekler
- Harici (Uzak) kimlik doğrulama desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory
- IP/MAC Filtre desteği
- Yerel ve uzak erişim kayıtlı ve kimlik doğrulamalıdır

Sanal Uzak Masaüstü

- Yeniden boyutlandırılabilir uzak masaüstü penceresi
- Giriş yapan kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve bir kullanıcının KVM işlevlerini özel olarak devralmasına olanak tanıyan ileti tahtası
- Mouse DynaSync™
- Çoklu dil desteği olan ekran klavyesi
- BIOS düzeyinde erişim

Donanım

- 16 portlu uzak erişim KVM anahtarı - tek bir KVM konsolundan 16 bilgisayarı izlemek ve kontrol etmek
- 15 ek birimle daisy chain bağlantısı - tek bir konsoldan 256 bilgisayarı kontrol etme*
- Daisy chain kurulumlarında istasyonun konumunun otomatik algılanması; manuel dlp anahtar ayarı gerekmez; ön panel LED'i istasyonun konumunu gösterir
- Çalışır durumda eklenebilir - anahtarı kapatmadan bilgisayar ekleyin veya çıkarın
- Çoklu platform desteği - Windows, Linux, Mac ve Sun
- Ön panel USB hub'ı, bağlı bilgisayarların USB çevre birimlerine erişmesine olanak tanır
- Çift Arayüz - PS/2 veya USB klavye ve fare bağlantılarını otomatik arayüz algılama ile destekler
- USB/PS/2 klavye ve fare emülasyonu - konsol odak başka bir yerden bile bilgisayarlar başlatılır
- Windows, Mac ve Sun için USB klavye desteği
- Üstün video kalitesi - 2048 x 1536'ya kadar; yerel konsol için DDC2B; uzak oturumlar için 1920 x 1200 @ 60Hz** ve 1600 x 1200 @ 60Hz / 24 bit renk derinliği
- Video DynaSync™ - konsol monitörünün EDID'sini (Extended Display Identification Data) depolar ve görüntü çözünürlüğünü optimize eder
- 1U sistem rafına monte edilebilir

*Uyumlu KVM Anahtarları aşağıdakileri içerir: A [CS1208A](#), A [CS1216A](#), [CS1708A](#), [CS1716A](#), [KH1508A](#), [KH1516A](#)


** [CS1708](#)/CS1716'nin video kalitesi Full HD'ye yükseltilmiştir. FHD ve FHD olmayan sürümler arasındaki farkı belirlemek için lütfen aşağıdaki bağlantıya başvurun: [FHD ve FHD Olmayan Karşılaştırma Fotoğrafları](#)

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	
Doğrudan	16
Maksimum	256 (papatya dizimiyle)
Bağlantı Noktası Seçimi	OSD/GUI; Kısayol tuşu; İtme düğmesi
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x SPHD Erkek (Sarı)
KVM Bağlantı Noktaları	16 x SPHD Dişi (Sarı)
Papatya Dizimi Bağlantı Noktaları	1 x DB-25 Erkek
Güç	1 x DC Yuvası
LAN Bağlantı Noktaları	1 x RJ-45 Dişi
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x RJ-11
USB Bağlantı Noktası	1 x USB Tip A Dişi
Anahtarlar	

Sıfırta	1 x Yarı gömülü Bası düğmesi
Bağlantı Noktası Seçimi	16 x Basınç Düğmesi
Yazılım Güncelleme Kurtarma	1 x Kaydırıcı
LED'ler	
Çevrimiçi	16 (Turuncu)
Seçilen	16 (Yeşil)
İstasyon Kimliği	1 x 2 haneli, 7 segment (Turuncu)
Güç	1 (Koyu Yeşil)
10/100 Mbps	1 (Turuncu/Yeşil - LAN bağlantı noktasında)
Emülasyon	
Klavye / Fare	PS/2, USB
Video	
Yerel	2048 x 1536; DDC2B
Uzak	FHD: 1920 x 1200 @ 60Hz Non-FHD: 1600 x 1200 @ 60Hz
Tarama Aralığı	1–255 sn.
Güç Tüketimi	DC5.3V:9.2W:58BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0–50°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C
Nem	0–80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	3.00 kg (6.61 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	43.72 x 15.96 x 4.40 cm (17.21 x 6.28 x 1.73 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

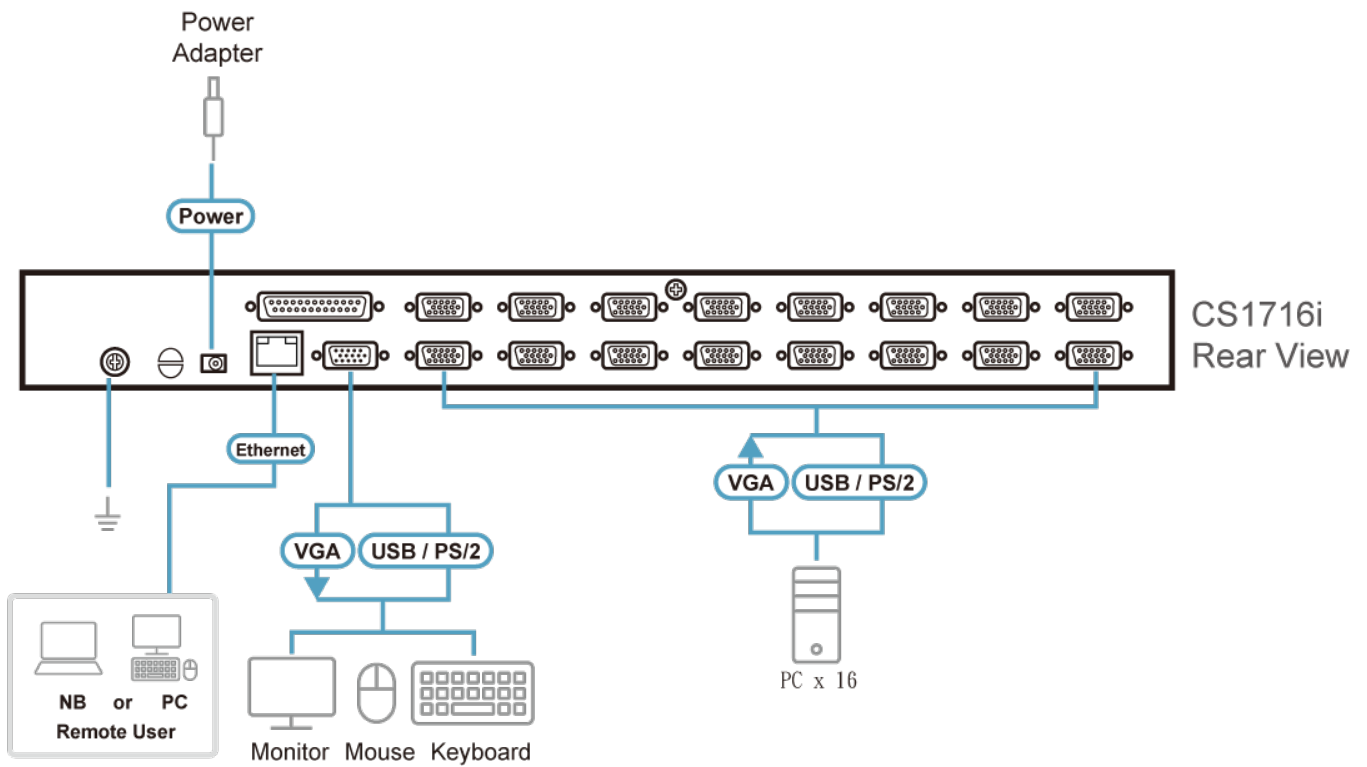

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.