

KN4132

1-Yerel/4-Uzak Eriřim
32 Baęlantı Noktalı Cat 5 IP Tabanlı KVM Anahtarı (1600 x 1200)



Aten'in yeni nesil KVM üzerinden IP anahtarları - KN serisi, operatörlerin bir web tabanlı tarayıcı kullanarak aę üzerinden veri merkezlerini izlemelerine ve erişmelerine olanak tanıyarak yerel konsol erişimi ve uzaktan IP erişimine imkan verir. Ayrıca, aęın kapalı olduęu durumlarda BIOS düzeyinde sorun giderme için harici modem desteęi ile out-of-band erişim sunar.

Tüm bir veri merkezini yönetmenize ve kontrol etmenize yardımcı olmak için KVM üzerinden IP anahtarlarımız bıçak sunucuları ve şasiyi destekler. KVM üzerinden IP anahtarları kullanıcı arayüzünden sunucuların güç yönetimi için ATEN PDU güç çıkışlarıyla ilişkilendirme gibi güçlü yeni özelliklere sahiptir.

KVM üzerinden IP anahtarları artık yeni Kontrol Merkezi Video Oturumu Kaydedici ([CCVSR](#)) yazılımını destekliyor. [CCVSR](#), KVM üzerinden IP anahtarları aracılığıyla erişilen sunucularda yapılan tüm işlemleri kaydeder. BIOS düzeyinden giriş yapma, yazılım uygulamalarını çalıştırma, işletim sistemini yapılandırma gibi her işlem ve deęişiklik istisnasız olarak kanıt olarak güvenli bir video dosyasına kaydedilir ve saklanır.

KVM üzerinden IP anahtarlarının artırılmış yetenekleri arasında Mesaj Panosu, Panel Dizisi Modu™, Mouse DynaSync™ ve Adaptör Kimlięi bulunmaktadır.

Çift yerleşik NIC'lerle, KVM üzerinden IP anahtarları güvenilirlik için tasarlanmış olup, tüm sunucu odası bilgisayarlarına uzaktan erişimin 7/24 mümkün olmasını sağlar. IP'lerden biri kullanılamaz hale geldiğinde dięer IP devreye girerek sistemin normal şekilde çalışmasını sağlar.

Aten KVM üzerinden IP anahtarları sayesinde BT yöneticileri, neredeyse her yerden sunucu odalarını ve veri merkezlerini yönetebilir ve bu sayede seyahat maliyetlerini en aza indirir ve veri merkezi hizmetlerinin mümkün olan en yüksek süreklilięini sağlar, MTTR (Onarım İçin Ortalama Zaman) süresini en aza indirir.

Özellikler

- **Donanım**
- Yüksek bağlantı noktası yoğunluğu - RJ-45 konektörler ve 1U kasa içinde 32 porta kadar Cat 5e/6 kablo desteği
- Bir yerel konsola aynı anda erişimi paylaşın ve dört uzak KVM üzerinden IP anahtarına erişin
- **Yedekli LAN veya iki IP işlemi için iki adet 10/100/1000 Mbps NIC**
- **Blade sunucu desteği YENİ!**
- PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) ve seri (RS-232) bağlantı desteği
- Yerel konsol, PS/2 ve USB klavye ve fare desteği sağlar
- Windows, Mac, Sun, Linux ve VT100 tabanlı seri cihazlar da dahil olmak üzere çoklu platform sunucu ortamlarını destekler
- **Yüksek video çözünürlüğü - yerel konsol için 1600 x 1200 @ 60Hz'ye kadar - 32 bit renk derinliği; uzak oturumlar için 1600 x 1200 @ 60Hz'ye kadar - 24 bit renk derinliği, 50 metreye kadar**
- Tek seviyede 32 bilgisayarı izleyin ve kontrol edin veya iki seviyeli kaskadda 512 bilgisayarı kontrol edin *

* Kaskad uyumlu KVM Anahtarları şunları içerir: [CS9134](#), [CS9138](#), [CS88A](#), [KH1508](#), [KH1516](#), [KH1508A](#) ve [KH1516A](#). Kaskadlı KVM anahtarının işlevselliğine bağlı olarak bazı KVM üzerinden IP özellikleri desteklenmeyebilir.

- **Yönetim**
- Genişletilmiş monitörleri görüntülemek için Çoklu Ekran
- 64 kullanıcı hesabına kadar
- 32 eşzamanlı oturuma kadar
- Oturumu sonlandırma özelliği - yöneticiler çalışan oturumları sonlandırabilir
- Olay günlüğü ve Windows tabanlı Günlük Sunucusu desteği
- **SMTP e-posta aracılığıyla kritik sistem olayı bildirimi; SNMP tuzakları ve Syslog desteği**
- **Özelleştirilebilir olay bildirimi YENİ!**
- Firmware yükseltilebilir
- Dış Ağ Erişimi - Modem arama/giden arama/geri arama desteği **YENİ!**
- **Adaptör Kimliği Fonksiyonu: Sunucuların adaptörleri ve anahtarları yeniden yapılandırmadan farklı bağlantı noktalarına taşınmasına olanak tanır**
- Birden fazla kullanıcının aynı anda bir sunucuya erişmesine izin veren Bağlantı Paylaşım Modu
- ALTUSEN [CC2000](#) Yönetim yazılımıyla entegrasyon
- **Güç Birliği, anahtarın KVM bağlantı noktalarının uzaktan güç yönetimi için ATEN/ALTUSEN'IN PDU'larının güç çıkışlarıyla ilişkilendirilmesine olanak tanır YENİ!**
- Tarayıcı erişim yöntemlerini yönetin (Tarayıcı, http, https) **YENİ!**
- **IPv6 uyumlu YENİ!**
- **PadClient, iPad'iniz aracılığıyla sunucuları kontrol etmek için anında, uygun ve güvenli uzaktan erişim sağlar. Apple Store'da ücretsiz olarak mevcuttur.* YENİ!**

* PadClient, iOS 7 ve üzerinde çalışır ve firmware 1.7.162 (ve üzeri) sürümünde çalışan ATEN KN2 ve KN4 serisi KVM anahtarlarında kullanılabilir.


- **Kullanımı Kolay Arayüz**
- Yerel Konsol, tarayıcı tabanlı ve AP Grafiksel Kullanıcı Arayüzleri, kullanıcı eğitim süresini en aza indirmek ve üretkenliği artırmak için birleşik çoklu dil desteği sunar
- Çoklu platform istemci desteği (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Çoklu tarayıcı desteği: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
- Web tabanlı UI, önceden yüklenmiş Java yazılım paketi gerektirmeksizin yöneticilerin idari görevleri gerçekleştirmesine olanak tanır
- Kullanıcı, aynı oturumda birden fazla Sanal Uzak Masaüstünü başlatabilir
- **Sihirli Panel**
- Tam ekran veya boyutlanabilir ve ölçeklenebilir Sanal Uzak Masaüstü
- **Panel Dizisi Modu, hem yerel konsol operatörleri hem de uzaktan erişim kullanıcıları için mevcuttur**
- **Klavye/Fare Yayını - klavye ve fare girişleri tüm bağlı sunucularda çoğaltılabilir YENİ!**
- **Video, yerel konsol ile senkronize - yerel konsolun monitörünün görüntü çözünürlüğü optimizasyonu için KVM Adaptör Kablolarında saklanan EDID bilgisi YENİ!**
- **Gelişmiş Güvenlik**
- **Uzaktan kimlik doğrulama desteği: RADIUS, LDAP, LDAPS ve MS Active Directory**
- Kullanıcıların tarayıcıdan giriş yapmalarını güvence altına almak için TLS 1.2 veri şifrelemesi ve RSA 2048-bit sertifikaları destekler
- Esnek şifreleme tasarımı, kullanıcıların bağımsız KB/Fare ve video veri şifrelemesi için 56-bit DES, 168-bit 3DES, 256-bit AES, 128-bit RC4 veya Rastgele kombinasyonunu seçmelerine olanak tanır
- **IP/MAC Filtre desteği**
- Sunucu erişimi ve kontrolü için yapılandırılabilir kullanıcı ve grup izinleri
- Otomatik CSR oluşturma yardımcı programı ve üçüncü taraf CA sertifikası kimlik doğrulaması **YENİ!**
- **Sanal Uzak Masaüstü**
- Video kalitesi ve video toleransı, veri transfer hızını optimize etmek için ayarlanabilir; düşük bant genişliği durumlarında veri bant genişliğinin sıkıştırılması için monokrom renk derinliği ayarı, eşik ve gürültü ayarları
- Tam ekran video görüntüleme veya ölçeklenebilir video görüntüleme
- **Uzaktaki kullanıcılar arasında iletişim için Mesaj Panosu**
- **Mouse DynaSync -yerel ve uzak fare hareketlerini otomatik olarak senkronize eder**
- **Çıkış Makroları desteği**
- **Çoklu dil desteği ile ekran klavyesi**
- BIOS düzeyinde erişim

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	
Doğrudan	32
Maksimum	512
Konsol Bağlantıları	
Yerel	1
Uzak	4
Bağlantı Noktası Seçimi	Basım düğmesi, OSD, Kısayol düğmesi
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 1 x 6 pinli Mini-DIN Dişi (Mor) 1 x 6 pinli Mini-DIN Dişi (Yeşil) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi)
KVM Bağlantı Noktaları	32 x RJ-45 Dişi (Siyah)
Güç	1 adet 3 uçlu AC priz
LAN Bağlantı Noktaları	2 x RJ-45 Dişi (Siyah)
PON	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)
Modem	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)
USB Bağlantı Noktası	3 x USB Tip A Dişi (Beyaz)
Anahtarlar	
Sıfırla	1 x Yarı gömülü Bası düğmesi
Güç	1 x Kaydırıcı
Bağlantı Noktası Seçimi	2 x Basın düğmesi
LED'ler	
Çevrimiçi	32 (Yeşil)
Seçilen	32 (Kırmızı)
Güç	1 (Mavi)
Bağlantı	1 (Yeşil)
10/100/1000 Mbps	1 (Kırmızı / Kırmızı + Yeşil / Yeşil)
Emülasyon	
Klavye / Fare	USB; PS/2; Seri
Video	60Hz'de 1600x1200
Tarama Aralığı	1-255 Saniye
Maksimum Giriş Güç Derecelendirmesi	100-240VAC; 50/60Hz; 1.0A

Güç Tüketimi	110V / 45.80W; 230V / 46.30W Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	5.63 kg (12.4 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	43.84 x 41.35 x 4.40 cm (17.26 x 16.28 x 1.73 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

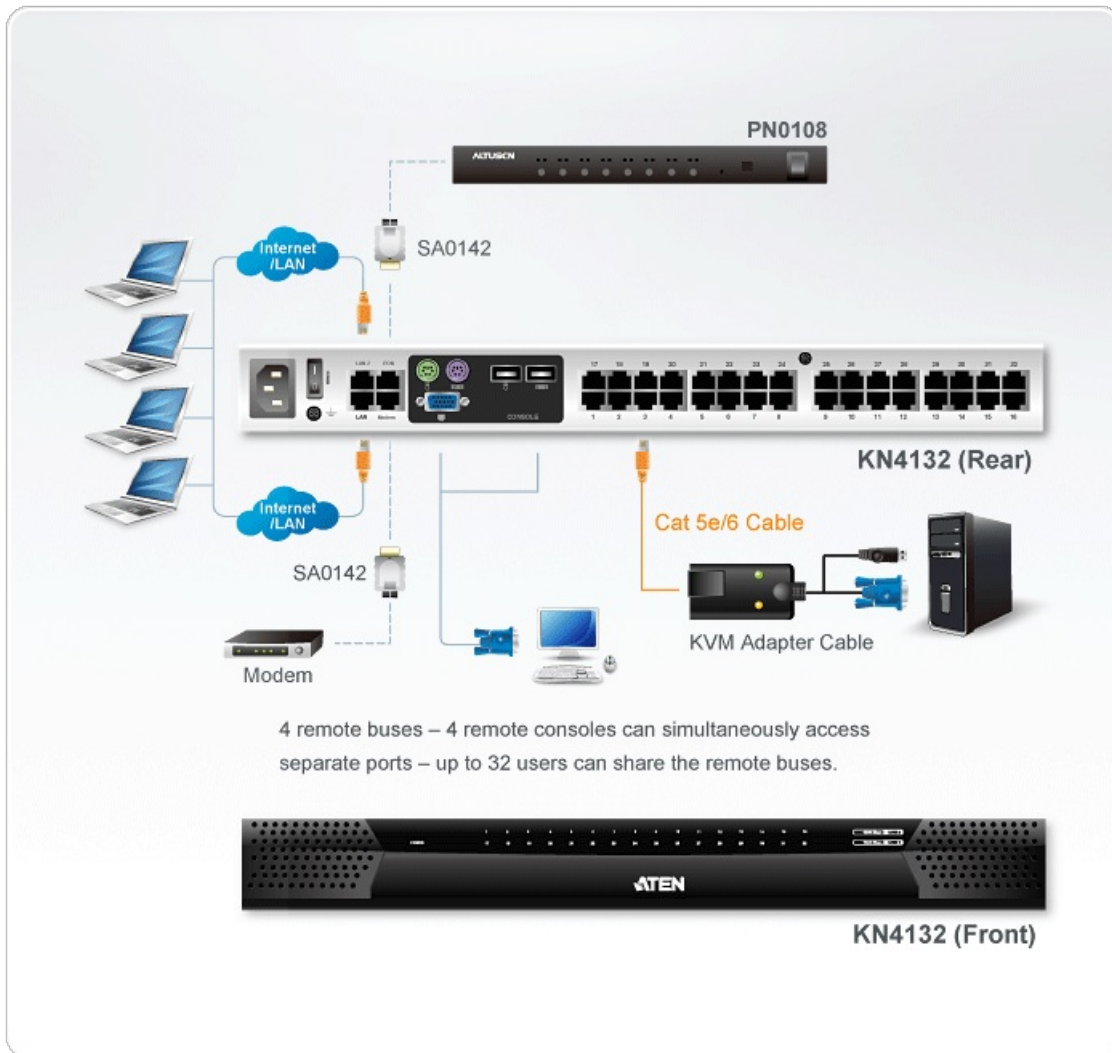

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.