

CS9138

PS/2 VGA 8 Bağlantı Noktalı KVM Anahtarı



CS9138, sunucu ağlarının yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için en verimli çözümü sunan yüksek verimli bir KVM Anahtarıdır. 8 portlu bir KVM Anahtarı olup 8 bilgisayarı kontrol edebilir. 3 seviyeli kaskat bağlantısına izin verir. 73 takım CS9138 ile kullanıcılar 512 sunuca kadar bağlantı kurabilir.

Özellikler


- Bir PS/2 konsolu 8 bilgisayarı kontrol eder.
- 3 seviyeye kadar kaskadlanabilir - 512 bilgisayara kadar olanak sağlar.
- Bilgisayar seçimi ön panel düğmeleri, kısayol tuşları veya Ekran Üzeri Gösterim (OSD) aracılığıyla yapılabilir.
- Hata olmadan başlatma için klavye ve fare öykünmesi.
- Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse desteği.
- OSD otomatik olarak çözünürlük değişikliklerine uyum sağlar.
- Bilgisayar işleyişini izlemek için Otomatik Tarama işlevi.
- Üstün video kalitesi: 1920 x 1440'a kadar; DDC2B.
- Gümüş ve siyah renklerde mevcuttur.
- Kolayca yığılmak üzere özel tasarım.
- 19" (1U) sistem kasasına monte edilebilir.
- Çok platformlu destek: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux ve FreeBSD.
- CS9138'e bağlanabilen KVM'ler hakkında daha fazla bilgi için [Uyumlu KVM Tablosu](#)'na bakın.

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	
Doğrudan	8
Maksimum	512 (Cascade üzerinden)
Bağlantı Noktası Seçimi	OSD, Kısayol Tuşu, Basma Düğmesi
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor) 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil)
KVM Bağlantı Noktaları	8 x HDB-15 Erkek (Mavi) 8 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor) 8 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil)

Güç	1 x DC Jack (Siyah)
Anahtarlar	
Güç	8 x Basın düğmesi
LED'ler	
Çevrimiçi	8 (Yeşil)
Seçilen	8 (Turuncu)
Güç	1 (Mavi)
Emülasyon	
Klavye / Fare	PS/2
Video	1920 x 1440; DDC2B
Tarama Aralığı	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 saniye
Güç Tüketimi	DC9V:1.5W:7BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	2.85 kg (6.28 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema

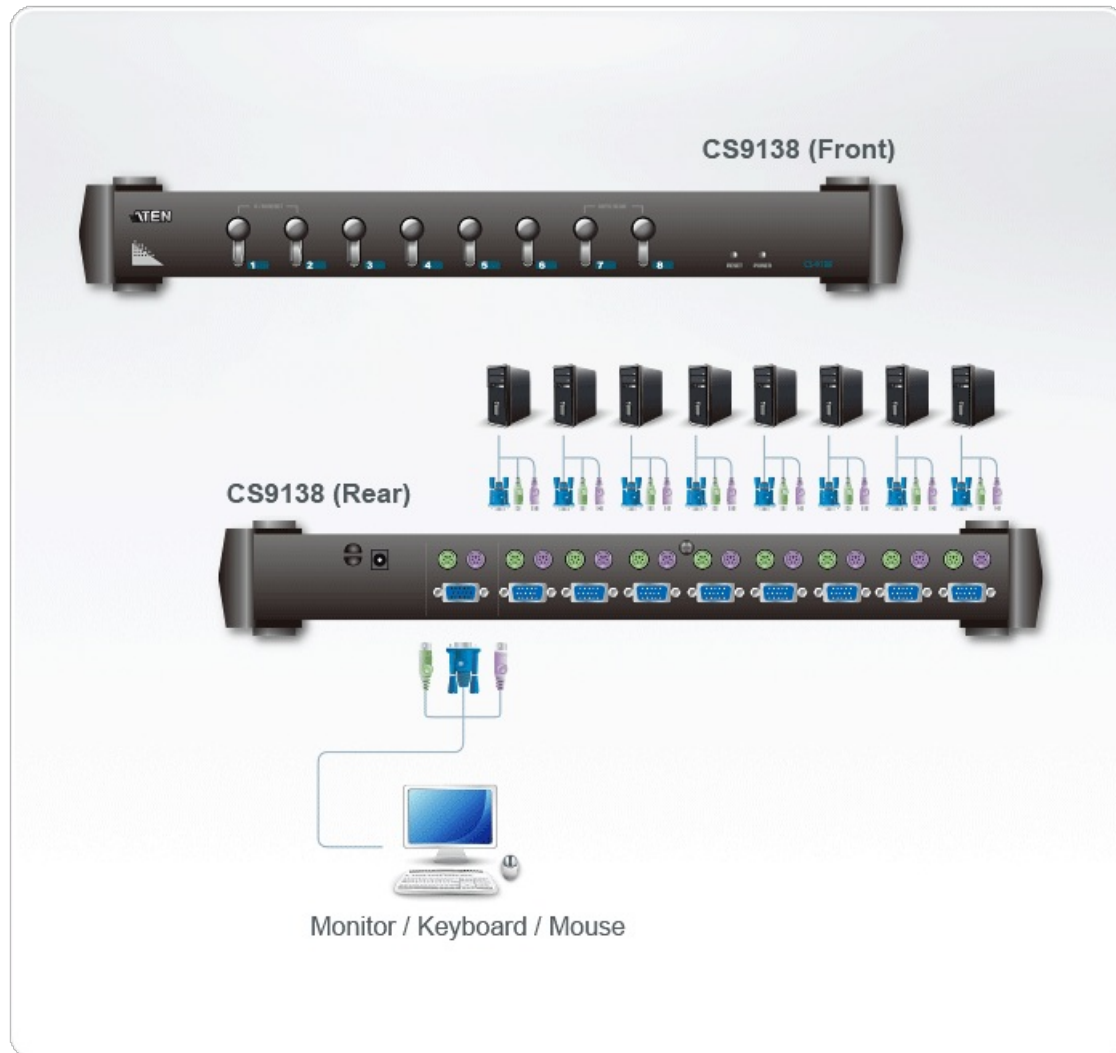

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.