

CS1316

PS/2-USB VGA 16 Bağlantı Noktalı KVM Anahtarı



CS1316 KVM anahtarı, tek bir konsoldan (klavye, fare ve monitör) 256 bilgisayara erişim ve kontrol imkanı sağlar. Toplamda 256 bilgisayara kadar erişim sağlayabilen 16 ek anahtar kaskatlanabilir. Anahtar, konsol ve bilgisayarlar için hem USB hem de PS/2 bağlantılarını destekler.


Özellikler

- Bir USB-PS/2 konsolu 16 bilgisayarı kontrol eder
- 2 seviyeye kadar kaskat - 256 bilgisayarı kontrol edin
- Çift Arayüz - PS/2 veya USB klavye ve fareye sahip bilgisayarları destekler
- Çok platformlu destek - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac ve Sun
- Video DynaSync™ - Özel ATEN teknolojisi, başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldırır ve bağlantı noktaları arasında geçiş yaparken çözünürlüğü optimize eder
- Otomatik PS/2 ve USB arayüzü algılama
- USB veya PS/2 klavye ve fare taklit etme - konsol odak başka bir yerdeyken bile bilgisayarlar başlar
- Üstün video kalitesi - 2048 x 1536'ya kadar; DDC2B
- Ön panel düğmeleri, kısayol tuşları ve çoklu dil destekli ekran menüsü (OSD) aracılığıyla bilgisayar seçimi
- İki seviyeli şifre güvenliği - yalnızca yetkili kullanıcılar bilgisayarlara bakabilir ve bunları kontrol edebilir; her biri için ayrı bir profil olan dört kullanıcı ve bir yönetici
- Kullanıcı tarafından seçilen bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama özelliği
- Sıcak takılabilir - anahtarı kapatmadan bilgisayar ekleyin veya çıkarın
- Kısayol tuşu ve OSD aracılığıyla hoparlör açık/kapalı
- Firmware yükseltilebilir
- Yazılım kurulumu gerekmez
- Masaüstüne veya rafa monte etmek üzere tasarlanmıştır (19" sistem rafı, 1U)

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	
Doğrudan	16
Maksimum	256 (Cascade aracılığıyla)
Bağlantı Noktası Seçimi	OSD, Kısayol Tuşu, İtme Düğmesi
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x SPHD-18 Erkek (Sarı)
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x RJ-11 Dişi (Siyah)
Güç	1 x DC Yuvası
KVM Bağlantı Noktaları	16 x SPHD-18 Dişi (Sarı)
Anahtarlar	
Bağlantı noktaları	16 x Basınç Düğmesi
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x Kaydırıcı
LED'ler	
Çevrimiçi	16 (Turuncu)
Seçilen	16 (Yeşil)
Güç	1 (Koyu Yeşil)
Emülasyon	
Klavye / Fare	PS/2, USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Tarama Aralığı	1-255 Saniye
Güç Tüketimi	DC5.3V:3.83W:26BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	2.10 kg (4.63 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

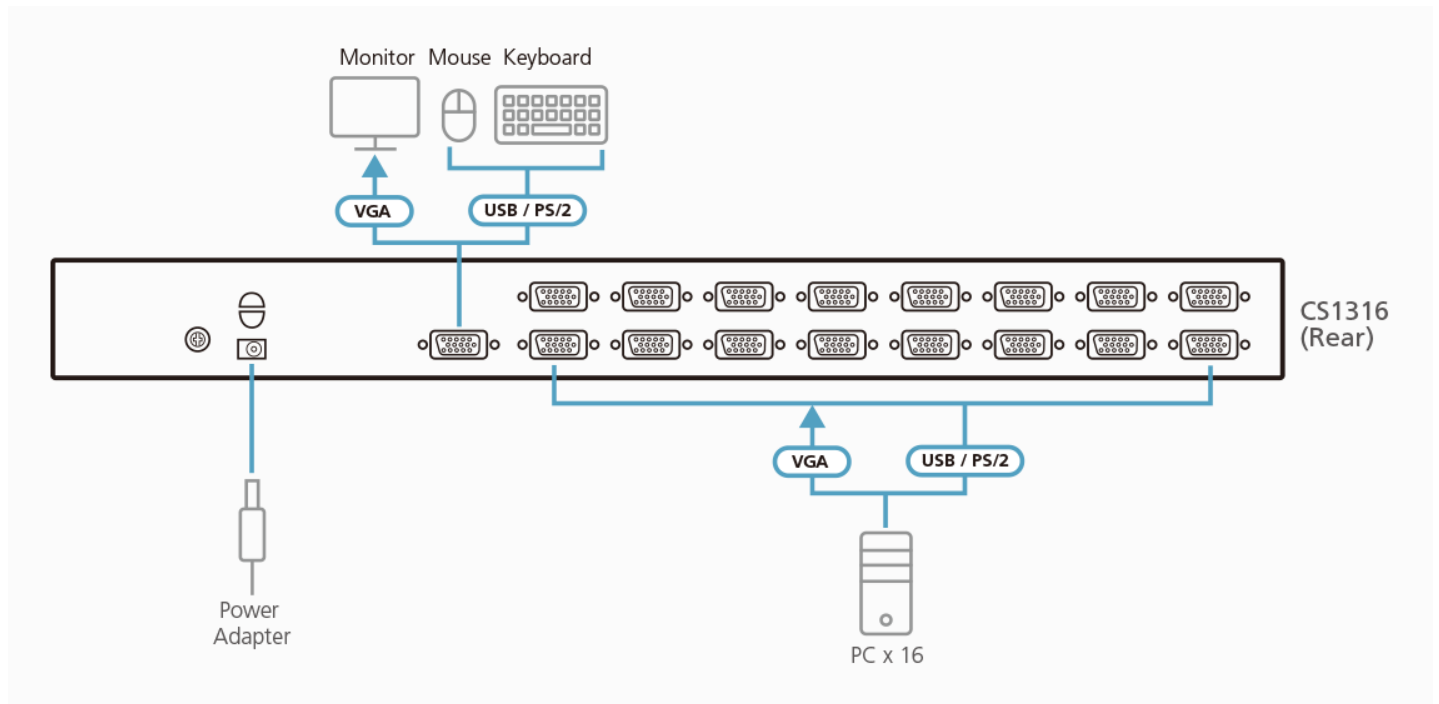

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.