

CS22U

Uzaktan Bağlantı Noktalı 2'li USB VGA Kablolu KVM Anahtarı





Simplify Your Desktop Workflows with KVM Agility

CS22U

2-Port USB VGA Cable
KVM Switch with Remote
Port Selector



>Kompakt CS22U, bir KVM konsolu aracılığıyla 2 adet VGA arayüzlü bilgisayar arasında hızlı geçiş imkanı sağlarken, konsol USB bağlantı noktaları aracılığıyla esnek medya paylaşımı da sunarak masaüstü alanını genişletmeye ve düzenli tutmaya yardımcı olarak üretkenliği artırır.



USB Peripheral



Bus-powered



Multi-platform
Support

Düzenli Platformlar Arası Entegrasyon

CS22U, bir KVM konsolundan erişilebilen farklı bilgisayar sistemlerinin entegrasyonunu sağlar (Windows, Mac, Linux ve Sun).



**Esnek USB Çevresel Paylaşım**

Konsol USB bağlantı noktaları, veri yoğun masaüstü çalışma gereksinimlerini karşılamak için uyumlu USB 2.0 çevre birimlerine tak-ve-kullan bağlantısı için kullanılabilir.

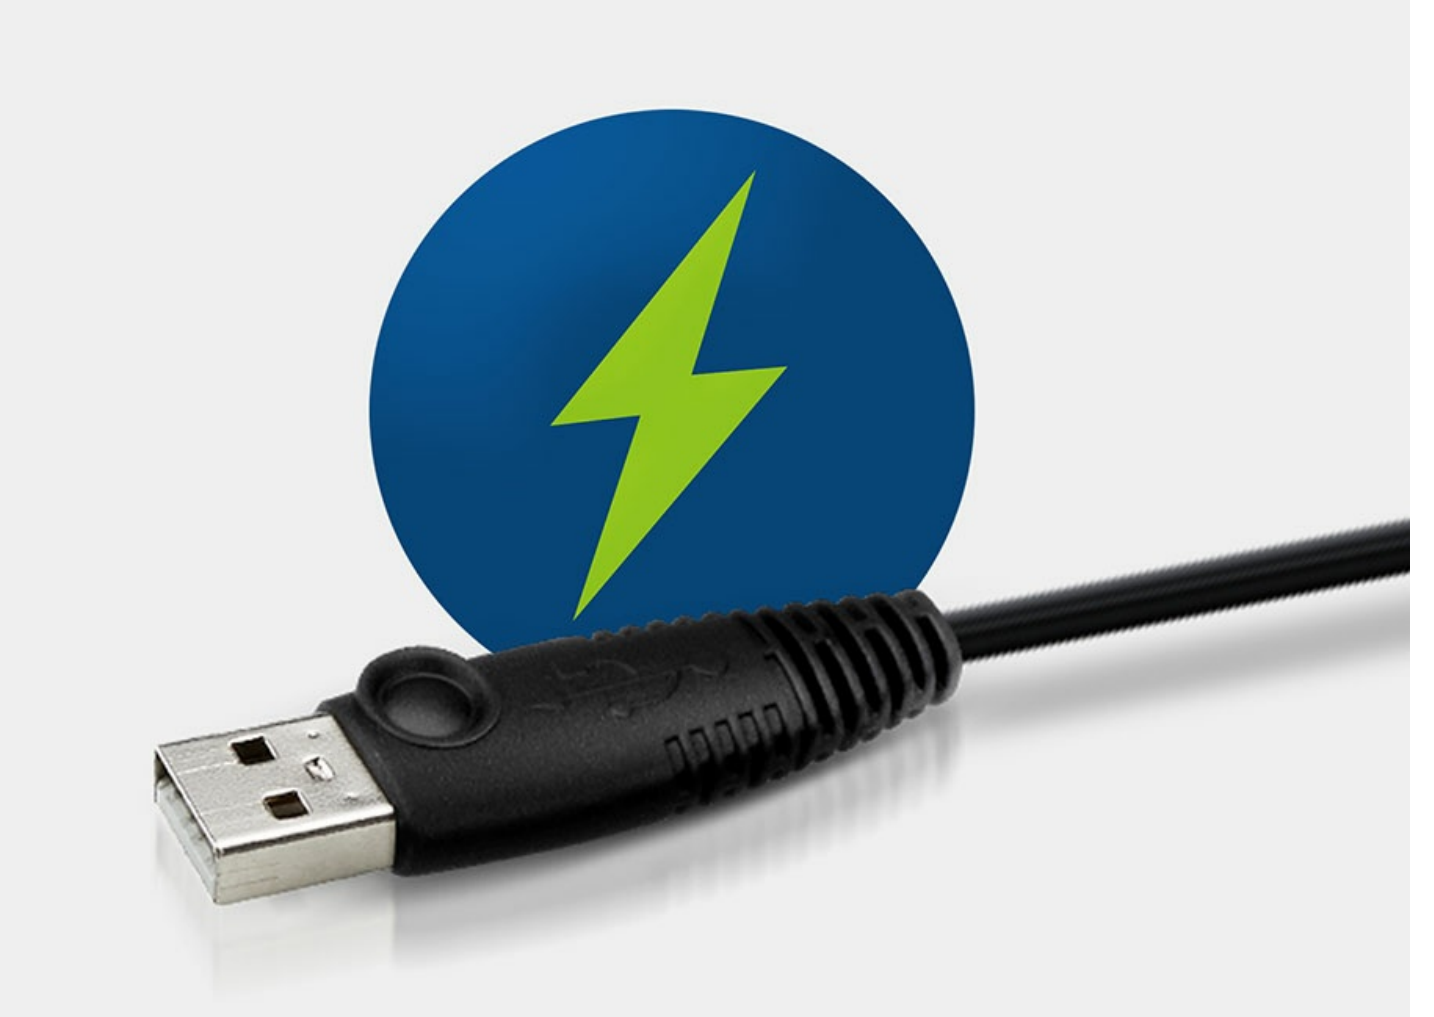
Bize Ulaşın

Bu ürün için teklif alın veya satış uzmanlarımızla iletişime geçin

Teklif Al

[_Satışla İletişime Geçin](#)**Takın. Gücü açın**

CS22U, USB sıcak takmayı destekler ve USB bağlantı noktaları aracılığıyla bağlı KVM kaynakları tarafından veri yolu üzerinden beslenir.

**Uygulamalar**



Ürün Karşılaştırması

Uzmanlarımızla Konuşun

Eğer ATEN yetkilisinin sizinle iletişime geçmesini tercih ederseniz, lütfen formu doldurun, bir temsilci en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *

Özellikler

CS22U, bilgisayarları seçmenin basit ve hızlı bir yolunu sağlayan, yerleşik uzaktan bağlantı noktası seçiciye sahip 2-port USB Kablolu KVM Anahtarıdır. Bu, CS22U ünitesinin görünmez olmasına izin verirken uzaktan bağlantı noktası seçicinin masaüstüne uygun bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.

CS22U'nun kompakt tek parça tasarımı, yüksek çözünürlüklü video gerektiren çok platformlu masaüstü uygulamaları için ideal hale getirir.

- Bir USB konsolu iki USB bilgisayarı kontrol eder
- Çoklu işlevli fareleri destekler
- Çok platformlu destek - Windows, Mac, Linux ve Sun
- Konsol USB bağlantı noktaları, USB çevre birimlerinin paylaşımı için kullanılabilir
- Üstün video kalitesi - 2048 x 1536'ya kadar; DDC2B
- Veri Yolu Gücü

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Uzak Bağlantı Noktası Seçici
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 2 x USB Tip A Dişi
KVM Bağlantı Noktaları	2 x HDB-15 Erkek (Mavi) 4 x USB Tip A Erkek (Siyah)
LED'ler	
Seçilen	2
Kablo Uzunluğu	
Bilgisayar	2 x 0.9 m
Uzak Bağlantı Noktası Seçici	1.8 m
Video	2048 x 1536, DDC2B
Güç Tüketimi	DC5V:0.14W:13BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.30 kg (0.66 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.