

CS62U

2'li USB VGA/Ses Kablosu KVM Anahtarı (1.8m)



Revamp Your Desktop with KVM Agility

CS62U

2-Port USB VGA/Audio Cable KVM Switch



USB Peripheral



Bus-powered



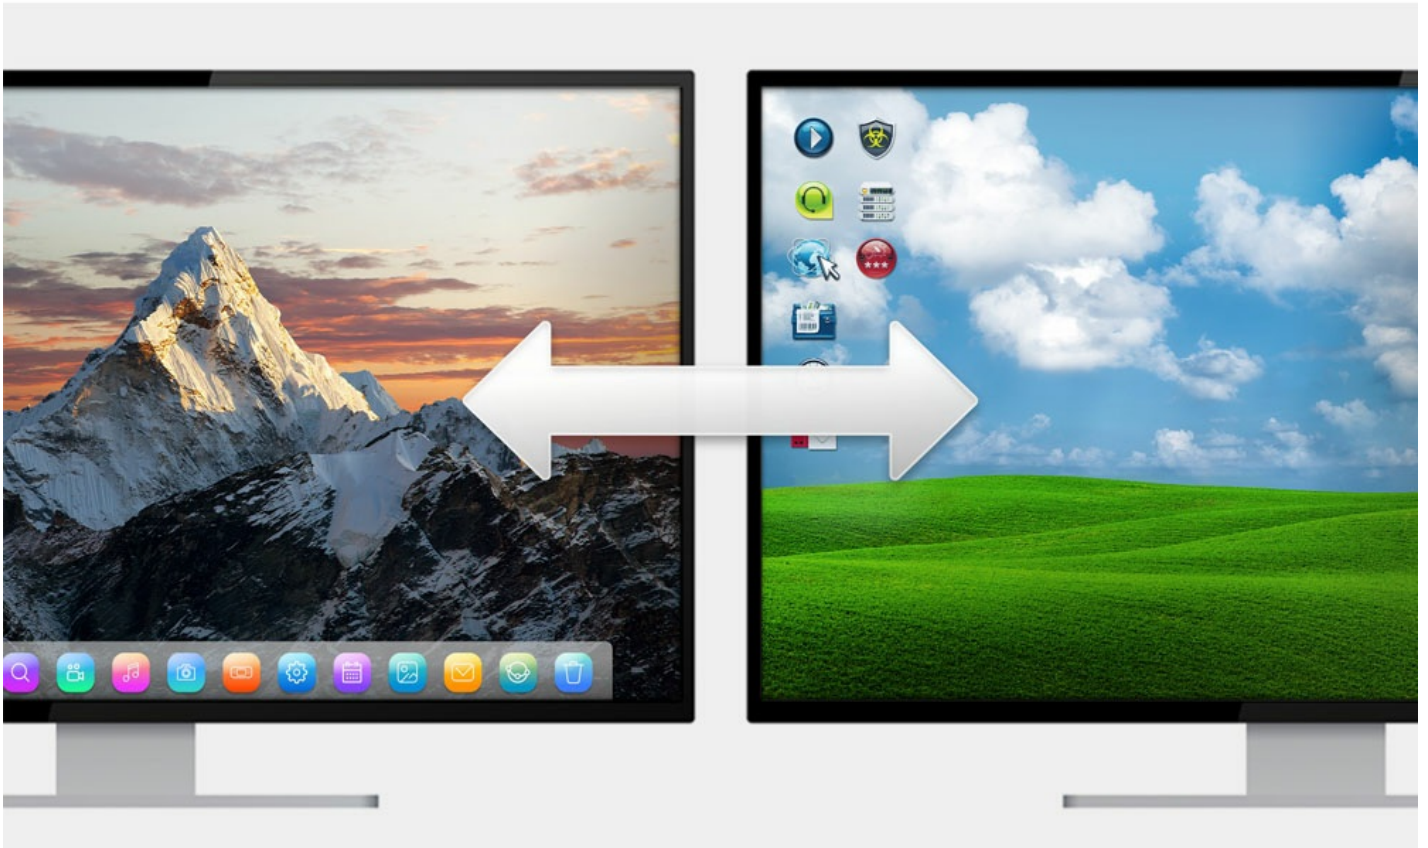
Multi-platform Support

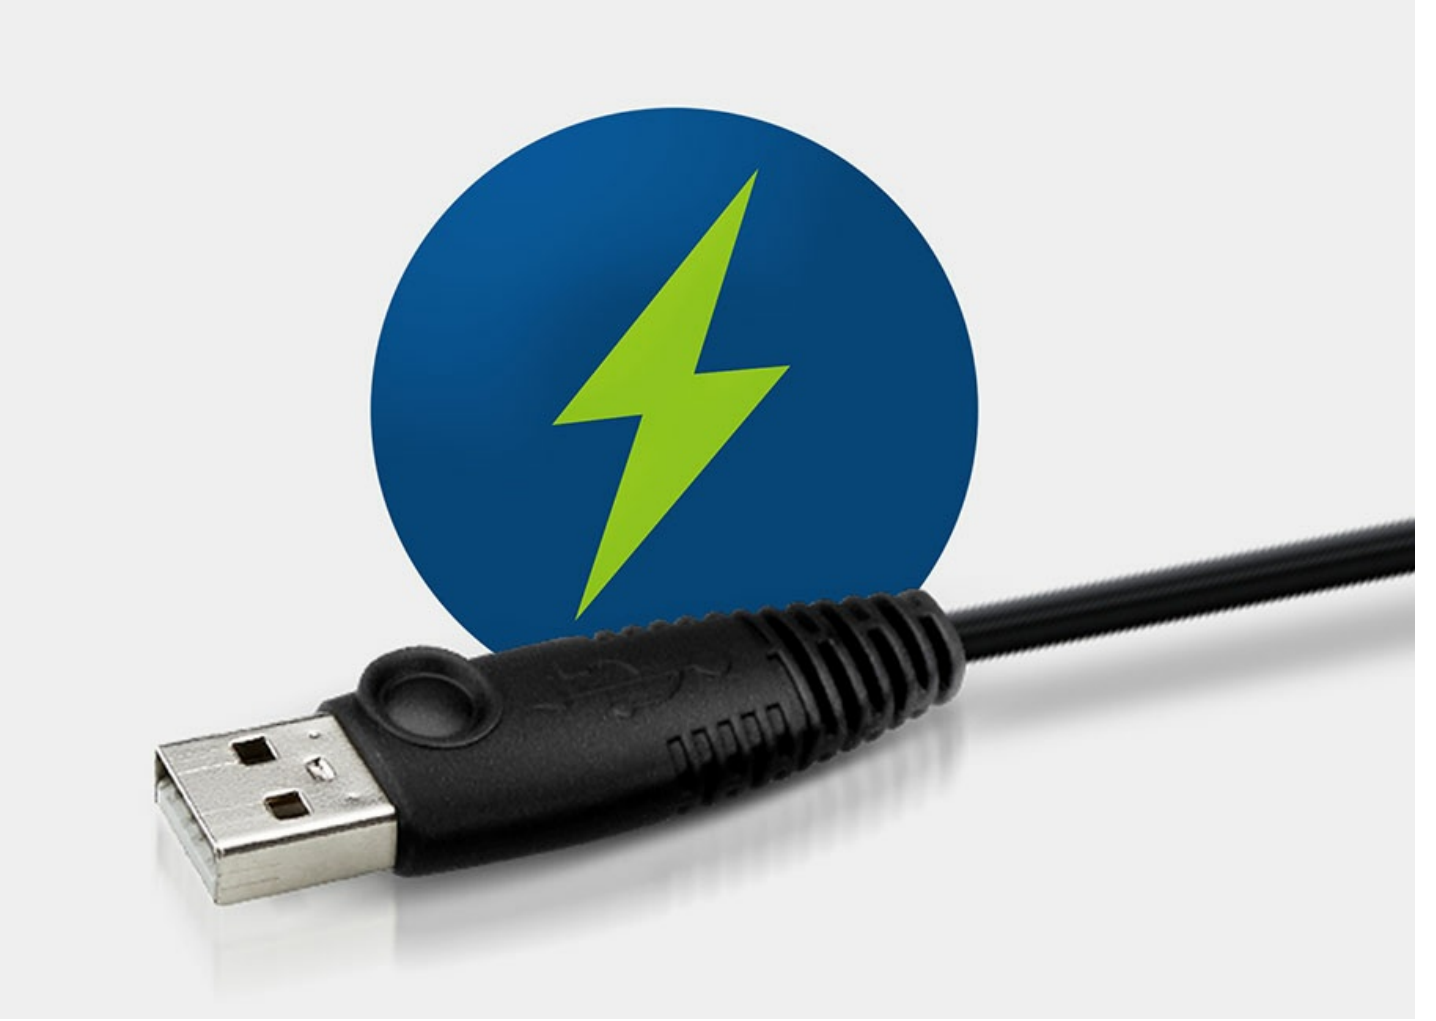


Audio Enabled

Düzgün Platformlar Arası Entegrasyon

CS62U, bir KVM konsolundan erişilebilen farklı bilgisayar sistemlerinin entegrasyonunu sağlar (Windows, Mac, Linux ve Sun).



**Takın. Açın.**

CS62U, USB sıcak takmayı destekler ve USB bağlantı noktaları aracılığıyla bağlı KVM kaynakları tarafından veri yolu ile beslenir.

Bize Ulaşın

Bu ürün için teklif alın veya satış uzmanlarımızla iletişime geçin

Teklif Al

[Satışla İletişime Geçin](#)

Uygulamalar



Ürün Karşılaştırması



CS22U

2-Port USB VGA Cable
KVM Switch with
Remote Port Selector



CS62U

2-Port USB VGA/Audio
Cable KVM Switch



CS72U

2-Port USB VGA/Audio
KVM Switch



CS82U

2-Port PS/2-USB VGA
KVM Switch

	CS22U	CS62U	CS72U	CS82U
Number of Computers	2			
Computer Interface	VGA			
Keyboard / Mouse	USB	USB	USB	PS/2, USB
Max. Resolution	2048 x 1536 ; DDC2B			
Port Selection	Remote Port Selector	Hotkey / Mouse	Pushbutton	Hotkey / Pushbutton / Mouse
KVM Cable Length	0.9 m	1.8 m	1.2 m*	1.2 m*
Speaker	-	•	•	-
Microphone	-	-	•	-

*The KVM cable sets are provided to connect the KVM switch to the PCs. KVM cables of 1.8 m, 3 m and 5 m lengths are also available for purchase.

Uzmanlarımızla Konuşun

Sizi aramamızı tercih ederseniz, lütfen formu doldurun ve bir temsilci en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *

Özellikler

ATEN, toplam USB KVM çözümü sunar. CS62U, Windows, Mac, Linux ve Sun dahil olmak üzere tüm işletim platformlarıyla uyumlu tam bir USB sistemine sahip olmak üzere, iki USB bilgisayarı bir USB konsola bağlar.

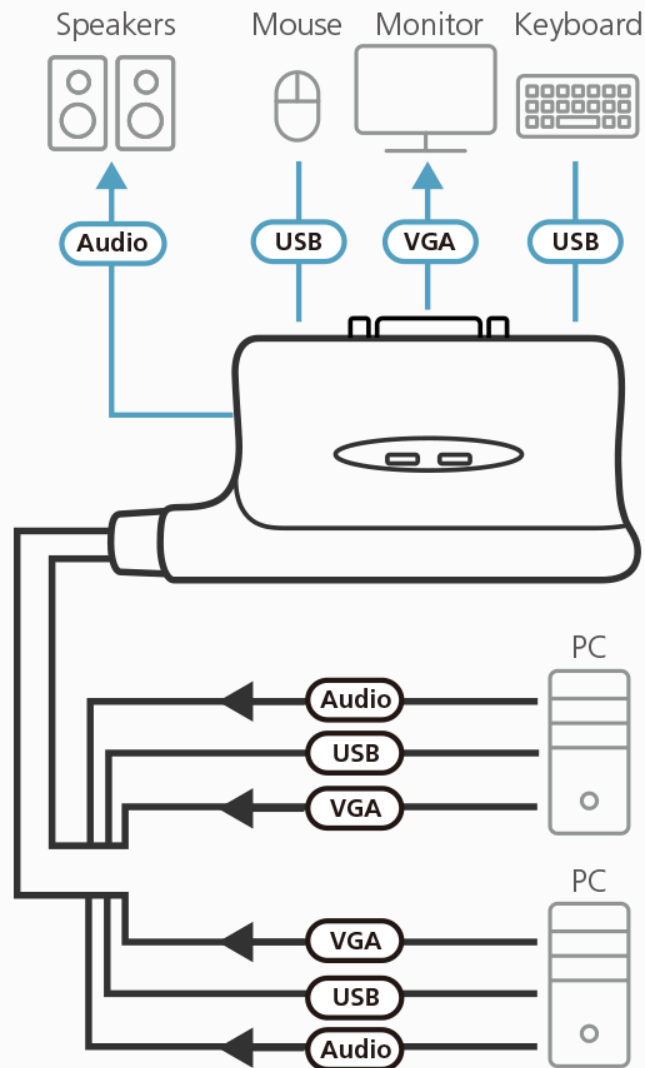
- Bir USB konsol, iki USB bilgisayarı kontrol eder
- Kompakt tasarım, yerleşik 1,8 m kablolar
- OS ve klavye dilleri için kısayol seçimi
- Kısayol ve USB fare aracılığıyla bilgisayar seçimi
- Çoklu platform desteği – Windows, Linux, Mac ve Sun
- Video DynaSync™ – özel ATEN teknolojisi, başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldırır ve bağlantı noktaları arasında geçiş yaparken çözünürlüğü optimize eder
- Konsol fare bağlantı noktası taklit etme/geçme özelliği çoğu fare sürücüsünü destekler
- USB fare bağlantı noktası, USB hub ve USB çevre birimlerini paylaşmak için kullanılabilir*
- Oyun klavyelerini destekler
- Çok işlevli ve kablosuz klavye ve fareleri destekler
- Hepsi bir arada tasarım
- Hoparlör işlevlerini destekler
- Üstün video kalitesi – 2048 x 1536 @ 60 Hz'a kadar; DDC2B
- Bilgisayar işlemini izlemek için Otomatik Tarama işlevi
- Veri yolu gücüyle çalışır
- Sun/Mac klavye desteği ve taklit işlevi

* USB fare bağlantı noktasını USB hub olarak kullanabilmek için kullanıcıların önce fare taklit modunu devre dışı bırakmaları gerekir.

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Fare
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 2 x USB Tip A Dişi 1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil)
KVM Bağlantı Noktaları	2 x HDB-15 Erkek (Mavi) 2 x USB Tip A Erkek 2 x 3,5 mm Ses Jakı Erkek (Yeşil)
LED'ler	
Seçilen	2 (Yeşil)
Kablo Uzunluğu	
Bilgisayar	2 x 1.8 m
Emülasyon	
Klavve / Fare	USB
Video	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
Tarama Aralığı	5 saniye
Güç Tüketimi	DC5V: 0.328W: 6BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.37 kg (0.81 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.