

CS62US

2'li USB VGA/Ses Kablosu KVM Anahtarı (0,9m)



ATEN, toplam USB KVM çözümü sunar. CS62US, Windows, Mac, Linux ve Sun dahil olmak üzere tüm işletim platformlarıyla uyumlu tam bir USB sistemine sahip olmak üzere iki USB bilgisayarı bir USB konsola bağlar.

Özellikler

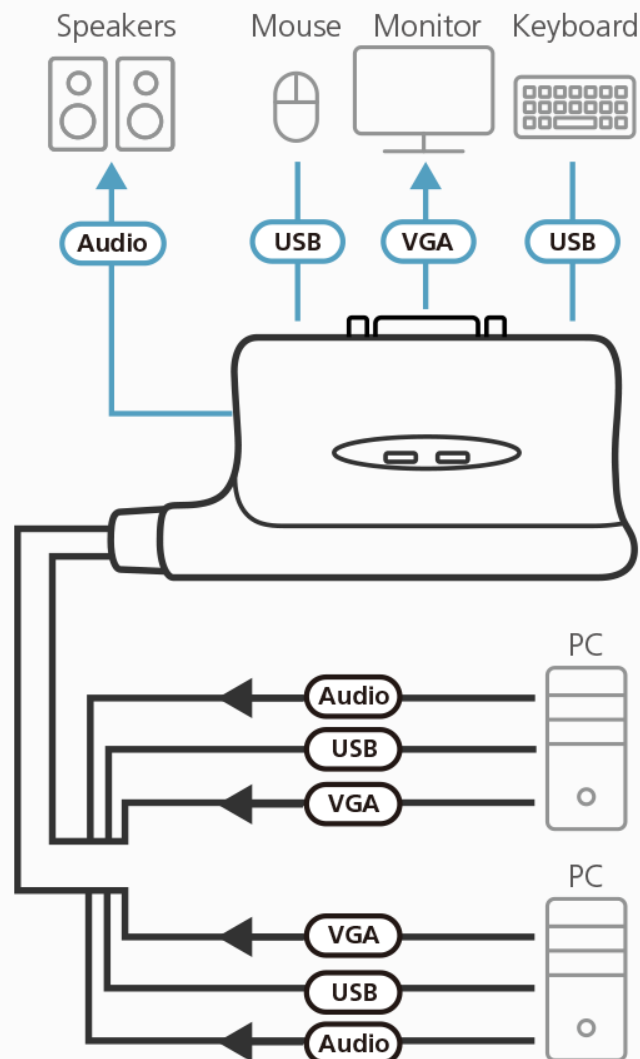
- Bir USB konsolu iki USB bilgisayarı kontrol eder
- Kompakt tasarım, dahili 0,9 m kablolar
- İşletim sistemi ve klavye dili için kısayol seçimi
- Kısayol ve USB fare aracılığıyla bilgisayar seçimi
- Çok platformlu destek - Windows, Linux, Mac ve Sun
- Video DynaSync™ - özel ATEN teknolojisi, başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldırır ve bağlantı noktaları arasında geçiş yaparken çözünürlüğü optimize eder
- Konsol fare bağlantı noktası taklit etme/geçme özelliği çoğu fare sürücüsünü destekler
- USB fare bağlantı noktası, USB hub ve USB çevre birimlerini paylaşmak için kullanılabilir*
- Oyun klavyelerini destekler
- Çok işlevli ve kablolu klavye ve fareleri destekler
- Hepsini bir arada tasarım
- Hoparlör işlevlerini destekler
- Üstün video kalitesi - 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B'ye kadar
- Bilgisayar işlemini izlemek için Otomatik Tarama işlevi
- Veri yolu gücüyle çalışır
- Sun/Mac klavye desteği ve taklidi

* USB fare bağlantı noktasını USB hub olarak kullanmak için kullanıcıların önce fare taklit modunu devre dışı bırakmaları gerekir.

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	2
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Fare
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 2 x USB Tip A Dişi 1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil)
KVM Bağlantı Noktaları	2 x HDB-15 Erkek (Mavi) 2 x USB Tip A Erkek (Siyah) 2 x 3,5 mm Ses Jakı Erkek (Yeşil)
LED'ler	
Seçilen	2 (Yeşil)
Kablo Uzunluğu	
Bilgisayar	2 x 0.9 m
Emülasyon	
Klavye / Fare	USB
Video	2048 x 1536, DDC2B
Tarama Aralığı	5 saniye
Güç Tüketimi	DC5V:0.33W:14BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.28 kg (0.62 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.