

## CS22DP

Uzaktan Bağlantı Noktası Seçici ile 2 Bağlantı Noktalı USB DisplayPort Kablolu KVM Anahtarı



# Jump Start Multitasking Productivity with a Simple Push



**CS22DP**  
2-Port USB DisplayPort Cable KVM Switch  
with Remote Port Selector

Aynı anda farklı projeleri yürüten iki bilgisayarın bulunması zaman kazandırıcı olabilir, ancak bir KVM konsolu kurarak bilgisayarlar arasında bir paylaşılan ekranda düğmeye basarak geçiş yapmak çoklu görevi daha verimli hale getirir. CS22DP kompakt kablo KVM anahtarının masaüstü çalışma alanınızı düzenleyerek derli toplu ve yerden tasarruf sağlayan yeni bir görünüme kavuşturmasına izin verin ve mükemmel 4K ses ve görüntü kalitesi ile masaüstü iş akışlarınızı daha keyifli hale getirerek operasyonlarınızı daha da zenginleştirin.



4K Visual  
Clarity



Audio  
Enabled



USB Peripheral  
Sharing



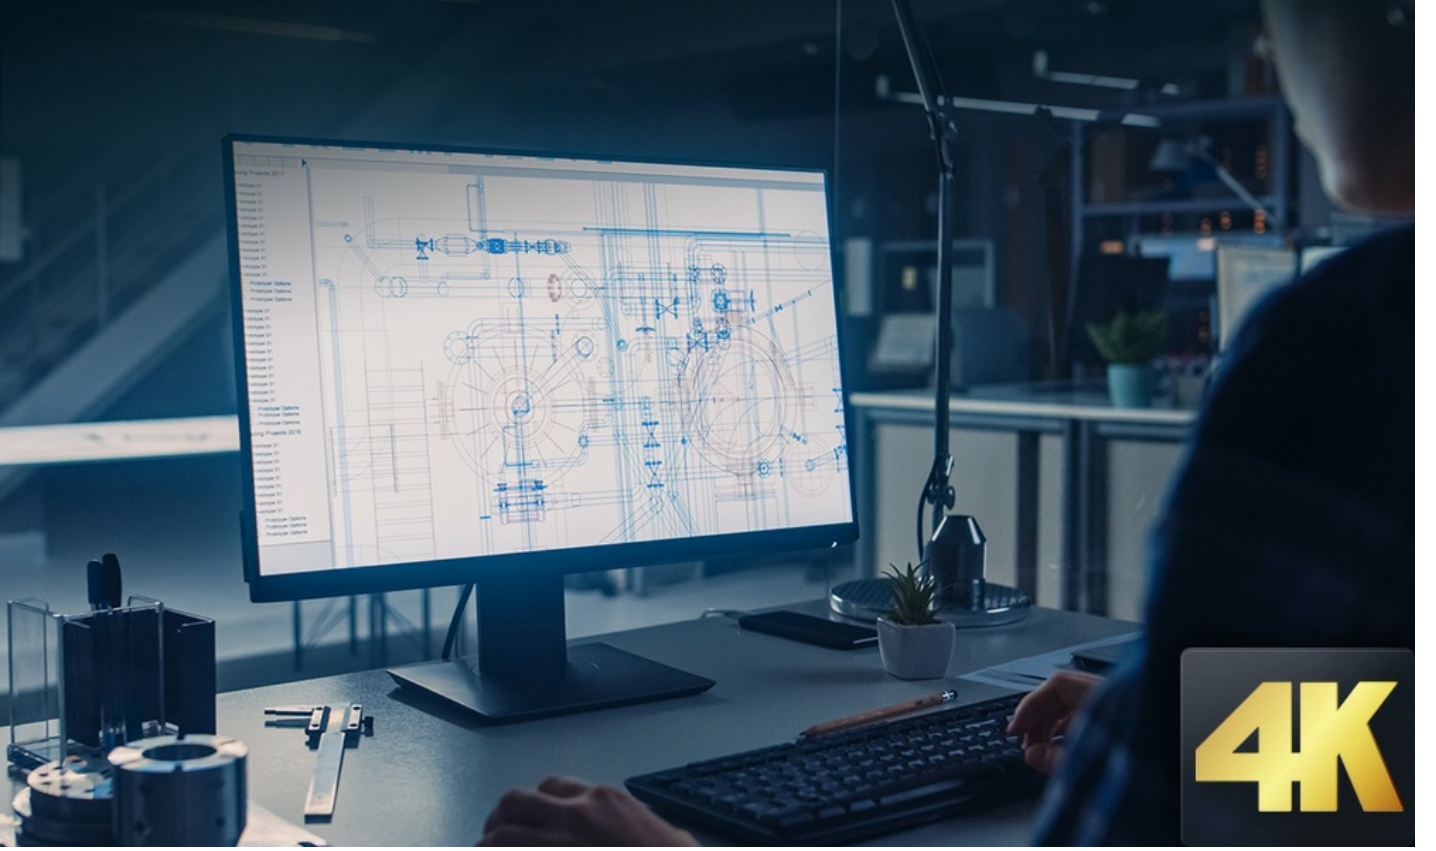
Bus  
Powered



Remote  
Port Switching

## Canlı 4K'da Üstün AV Performansı

CS22DP, görsel içeriği olağanüstü hassasiyetle sunarak masaüstü işlemlerinizi 4K sesli görsel iyileştirme ile güçlendirir.

**Düzgün Platformlar Arası Entegrasyon**

CS22DP, uzaktan bağlantı noktası seçici ile tek düğmeye basarak bir KVM konsolundan erişilebilen farklı bilgisayar sistemlerinin (Windows, Mac ve Linux) entegrasyonunu sağlar.



## Bize Ulařın

Bu ürün için teklif alın veya satış uzmanlarımızla iletişime geçin

Teklif Al

[\\_ Satışla İletişime Geçin](#)

### Esnek USB Çevresel Paylaşım

Konsol USB bağlantı noktaları, veri yoğun masaüstü çalışma gereksinimlerini karşılamak için uyumlu USB 2.0 çevre birimlerine tak-ve-kullan bağlantısı için kullanılabilir.



Camera



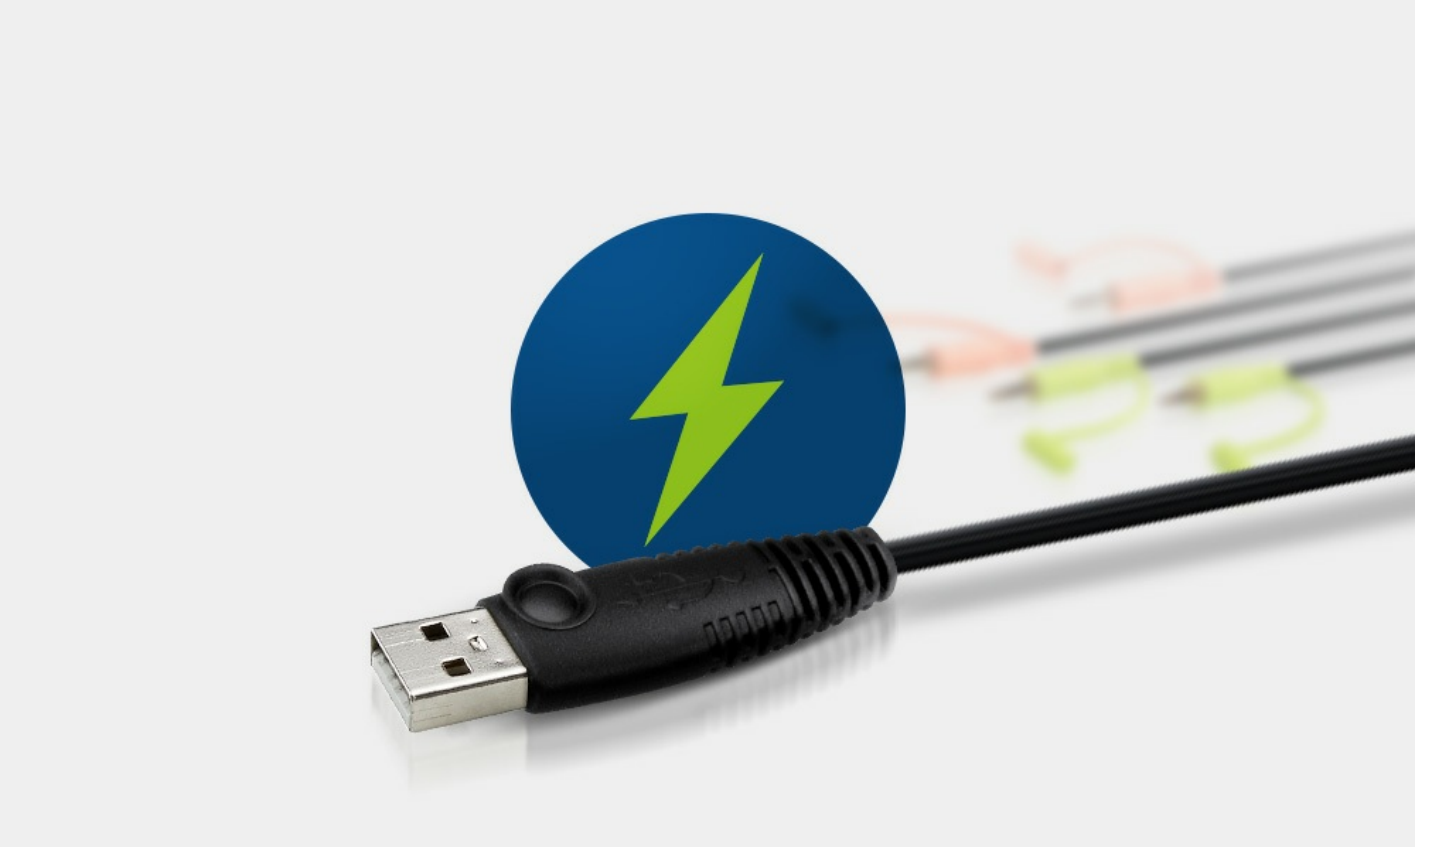
Printer



Flash Drive

**Takın. Gücü açın**

CS22DP, USB sıcak takmayı destekler ve USB bağlantı noktaları aracılığıyla bağlı KVM kaynakları tarafından veri yolu ile beslenir.

**Uygulamalar**

CS22DP Kablolu KVM Anahtarı, ofis, medya tasarım çalışmaları ve eğlence için ideal bir masaüstü kurulumuna olanak tanır.

**Ürün Karşılaştırması**

## Uzmanlarımızla Konuşun

Eğer ATEN yetkilisinin sizinle iletişime geçmesini tercih ederseniz, lütfen formu doldurun, bir temsilci en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir

|                   |
|-------------------|
| First Name *      |
| Last Name *       |
| - Country *       |
| Company *         |
| Email *           |
| Phone Number      |
| - Customer Type * |
| Job Title *       |

#### Özellikler

CS22DP 2 Bağlantı Noktalı USB DisplayPort Kablo KVM Anahtarı, tek bir USB ve DisplayPort konsolundan (klavye, video ve fare) ve sesli olarak iki bilgisayara erişim sağlayan bir kontrol ünitesidir. CS22DP ile kullanıcılar, uygun uzaktan bağlantı noktası seçici düğmesini kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde iki DisplayPort bilgisayar arasında geçiş yapabilirler.

CS22DP, farklı işletim sistemleri çalıştıran iki PC arasında geçiş yapılabilme olanağı sağlayarak çok platformlu işlemleri destekler. Ayrıca kompakt tasarımı, masanın düzenli kalması için ideal bir yer tasarrufu çözümü sunarak verimli ve düzenli bir kurulum imkanı sağlar.

CS22DP'yi kurmak hızlı ve kolaydır. Kullanıcılar, KVM kablolarını sadece CS22DP ve bilgisayarların ilgili bağlantı noktalarına takabilirler. Yazılım yüklemeye veya cihazları yapılandırmaya gerek yoktur, sadece tak ve çalıştır.

#### Not:

DisplayPort konsol bağlantı noktasına VGA/DVI/HDMI monitör bağlamak için, ayrı bir satın alma işlemi gerektirir ve kendi güç kaynağı bulunan DisplayPort-VGA/DVI/HDMI adaptörüne ihtiyaç duyar.

- Bir KVM konsolu iki USB DisplayPort bilgisayarı kontrol eder
- Üstün video kalitesi - 4096 x 2160 @ 30Hz'a kadar
- Bilgisayar seçimi Uzaktan Bağlantı Noktası Seçici aracılığıyla yapılır
- Çoklu platform desteği - Windows, Mac ve Linux
- Mikrofon ve hoparlörleri destekler
- Konsol USB bağlantı noktaları, USB çevre birimlerini paylaşmak için kullanılabilir <sup>1</sup>
- USB sıcak takmayı destekler
- DisplayPort 1.1 uyumlu; HDCP uyumlu<sup>2</sup>
- Geniş ekran LCD monitörlerle uyumludur
- Veri yolu gücüyle çalışır

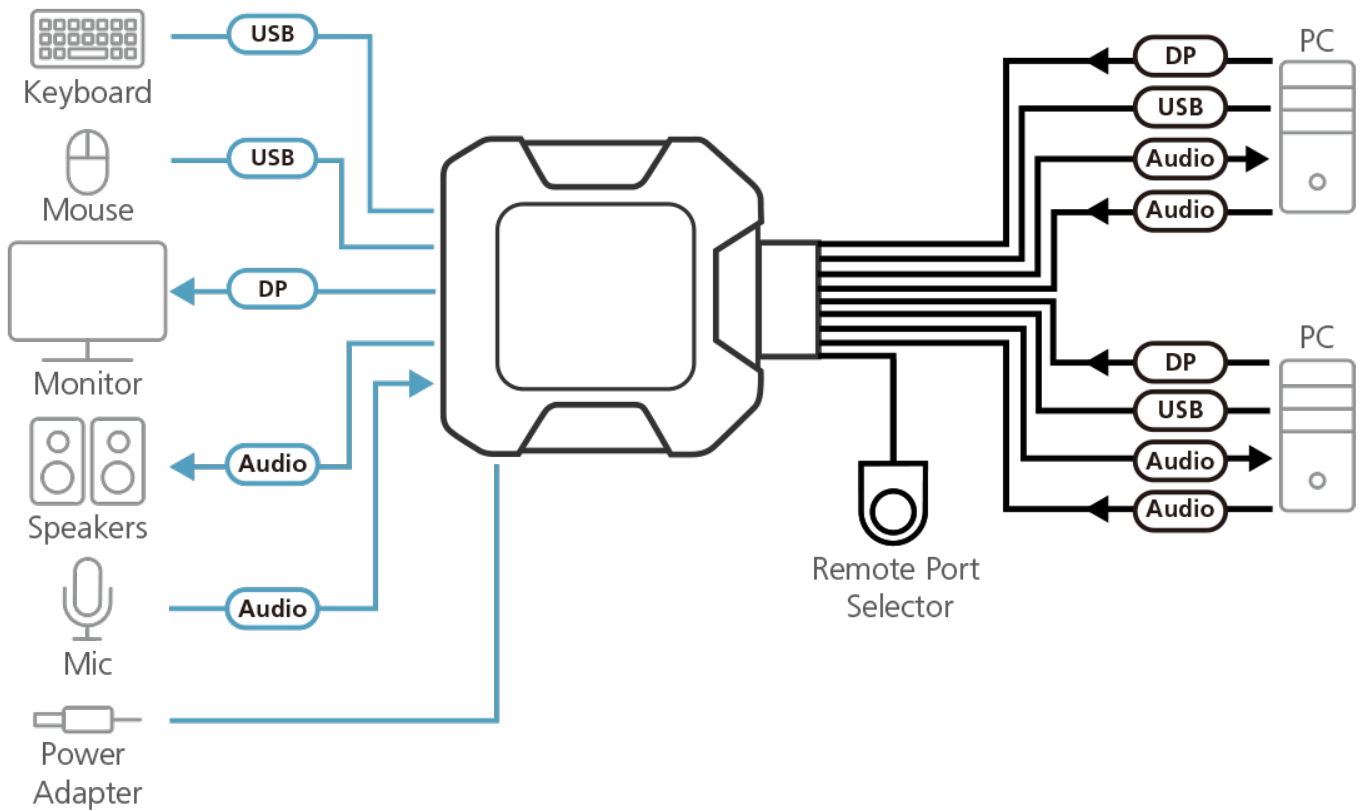
1. CS22DP, USB Micro-B Güç Bağlantı Noktası aracılığıyla harici bir güç kaynağı gerektirebilir. USB Micro-B Güç Bağlantı Noktasına bağlanacak USB Micro-B kablosu, kullandığınız güç kaynağının türüne bağlı olarak ayrı bir satın alma işlemi gerektirir.

2. DisplayPort 1.4 uyumlu bir görüntü cihazı için, uyumluluk sorunlarını önlemek için cihaz ayarlarını DisplayPort 1.1 ile uyumlu olacak şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.

**Teknik Özellikler**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgisayar Bağlantıları                 | 2                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bağlantı Noktası Seçimi                 | Uzak Bağlantı Noktası Seçici                                                                                                                                                                                                               |
| Bağlantı noktaları                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konsol Bağlantı Noktaları               | 1 x DisplayPort Dişi<br>2 x USB Tip A Dişi<br>1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Yeşil)<br>1 x 3,5 mm Ses Jakı Dişi (Pembe)                                                                                                                         |
| KVM (Bilgisayar) Bağlantı Noktaları     | 2 x DisplayPort Erkek<br>2 x USB Tip A Erkek<br>2 x 3,5 mm Ses Jakı Erkek (Yeşil)<br>2 x 3,5 mm Ses Jakı Erkek (Pembe)                                                                                                                     |
| Güç (İsteğe bağlı)                      | 1 x USB Mikro Tip B Dişi                                                                                                                                                                                                                   |
| LED'ler                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| KVM Bağlantı Noktası (Çevrimiçi/Seçili) | 2 (Beyaz)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kablo Uzunluğu                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| KVM                                     | 2 x 1.2 m                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uzak Bağlantı Noktası Seçici            | 1.8 m                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emülasyon                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klavye / Fare                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Video                                   | 30Hz'de 4096 x 2160                                                                                                                                                                                                                        |
| Güç Tüketimi                            | DC5V:1.38W:28BTU/h<br><br>Not:<br>● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.<br>● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir. |
| Çevresel                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Çalışma Sıcaklığı                       | 0 - 50°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Depolama Sıcaklığı                      | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nem                                     | 0-80% RH, Yoğunlaşmayan                                                                                                                                                                                                                    |
| Fiziksel Özellikler                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konut                                   | Kunye                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ağırlık                                 | 0.35 kg ( 0.77 lb )                                                                                                                                                                                                                        |
| Boyutlar (U x G x Y)                    | 8.34 x 8.42 x 3.04 cm<br>(3.28 x 3.31 x 1.2 in.)                                                                                                                                                                                           |
| Not                                     | Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.                                                                                                  |

Şema



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.