

CE252

Ek Uzak PC'li PS/2 VGA Cat 5 KVM Uzatıcı (300m'de 1024 x 768)



CE252, KVM kurulumunuza yerel bir konsol veya 300m (1000') uzaklıktaki bir uzak konsol aracılığıyla erişim sağlar. Hem yerel hem de uzak üniteler PS/2 konsollarını destekler. Bu özelliklerin yanı sıra CE252, uzak üniteye ek bir bilgisayar bağlamak için uygun bir bağlantı noktası içerir. Bu, uzak kullanıcının masaüstü bilgisayarını uzak konsol ile birleştirmesine olanak tanır ve verimliliği artırır.

Özellikler


- Yerel ve uzak üniteleri birbirine bağlamak için Cat 5e kablo kullanır (aralarında en fazla 300m)
- Çift Konsol İşlemi - sisteminizi yerel ve uzak PS/2 klavye, fare ve monitör konsollarından ikisinden de kontrol edin
- Uzak ünite için ek PC bağlantısına izin verilir
- Basınca duyarlı seçim - yerel ve otomatik mod arasında sıralı seçim
- En keskin video kalitesi için iki kazanç kontrol modu sağlanmıştır - ayarlanabilir veya otomatik
- Ayarlanabilir kazanç kontrolü - mesafeyi telafi etmek için sinyal gücünü manuel olarak ayarlar
- Otomatik Kazanç Kontrolü - mesafeyi telafi etmek için sinyal gücünü otomatik olarak ayarlar
- Yüksek video çözünürlüğü - 1600 x 1200'ye kadar
- Yerel monitör için DDC2B desteği (grafik kartı ile monitör arasındaki iletişim için ekran veri kanalı)
- VGA, SVGA ve Multisync Monitörleri destekler
- Dahili 8KV ESD koruması ve 2KV aşırı gerilim koruması
- Yerel ünite gücünü bilgisayardan alır - yerel bilgisayardan/veri yolu anahtarlamalı KVM kurulumundaki bilgisayarlardan gelen güç yetersizse yalnızca harici güç gereklidir
- Çok platformlu destek: Windows 2000/XP/[Vista](#).

Teknik Özellikler

Function	CE252L	CE252R
Bağlantı noktaları		
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x 6-pin Mini-DIN dişi (Mor) 1 x 6-pin Mini-DIN dişi (Yeşil) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi)	1 x 6-pin Mini-DIN dişi (Mor) 1 x 6-pin Mini-DIN dişi (Yeşil) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi)
KVM Bağlantı Noktaları	1 x SPHD-15 Dişi (Sarı)	1 x SPHD-15 Dişi (Sarı)
Bağlantı	1 x RJ-45 Dişi	1 x RJ-45 Dişi
Güç	1 x DC Yuvası	1 x DC Yuvası
LED'ler		

Yerel	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Uzak	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Anahtarlar		
Seçim Modu	1 x Basma Düğmesi	N/A
Manuel Kazanç Kontrolü (Uzaktan)	N/A	1 adet Düğme
Kısayol Tuşu Seçimi (Uzak)	N/A	1 x Kaydırıcı
Emülasyon		
Klavye / Fare	PS/2	PS/2
Video	60Hz'de 1600 x 1200, 150m 60Hz'de 1024 x 768, 300m	1600 x 1200 @ 60Hz, 150m 1024 x 768 @ 60Hz, 300m
Güç Tüketimi	DC 5.3V, 2.6W Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.	DC 5.3V, 2.6W Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak	0 - 80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.37 kg (0.81 lb)	0.37 kg (0.81 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema

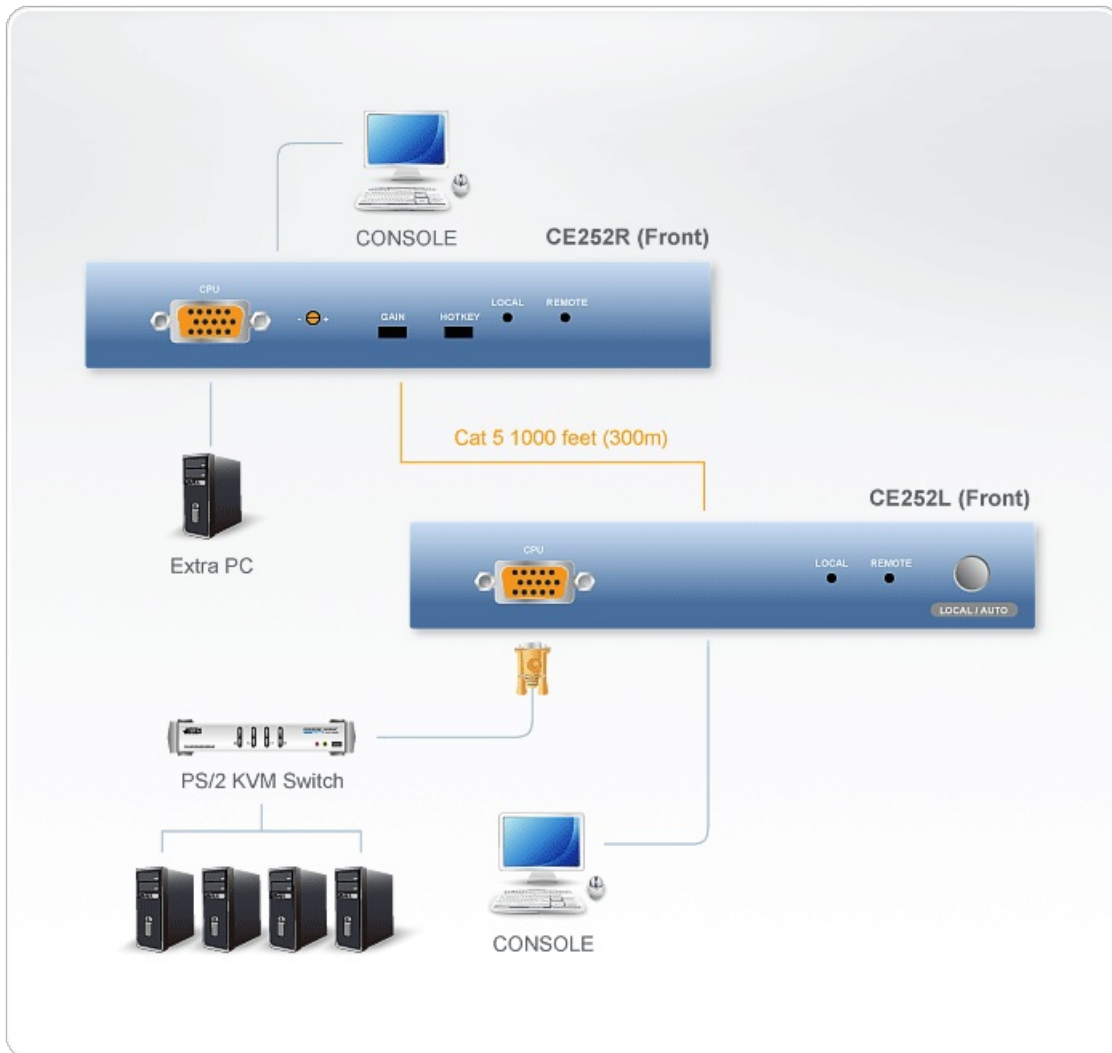

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.