

CE350

PS/2 VGA/Ses Cat 5 KVM Uzatıcı (1600 x 1200@150m)



Otomatik sinyal telafisi ve RS-232 seri işlevselliğine sahip PS/2 tabanlı bir KVM Uzatıcı olan CE350, bir uzak PS/2 konsolundan (PS/2 klavye, monitör ve PS/2 fare) bir bilgisayar sistemine erişim sağlar. Bir bilgisayar sistemine uzaktan bir konsoldan erişim sağladığı için CE350, konsolu kolayca erişilebilir bir konuma yerleştirmeniz gereken ancak sistem ekipmanını fabrika zemininin toz ve kirinden veya inşaat sahasının sert çevresel etkilerinden uzakta güvenli bir konumda tutmak istediğiniz her türlü kurulumda mükemeldir. Bu, kullanıcıların sistem ekipmanını uzun mesafelere dağıtmalarına olanak tanır.

Özellikler

- Yerel ve Uzak Üniteler, Cat 5e kablo kullanarak 150 m'ye kadar mesafelerde bağlantı kurar
- Ayarlanabilir kazanç kontrolü - mesafe telafisi için sinyal gücünü otomatik olarak veya manuel olarak ayarlayın
- İkili konsol işletimi - sisteminizi hem yerel hem de uzak klavye, monitör ve fare konsollarından kontrol edin
- Daha yüksek güvenilirlik ve uyumluluk için yerleşik ASIC
- **Otomatik Sinyal Telafisi (ASC) ve ayarların depolanması**
- **RS-232 seri bağlantı noktaları - bir seri terminal veya dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcıları gibi seri cihazlara bağlanın (Baud Hızı 115200 bps'ye kadar)**
- Ses Etkin - stereo hoparlörleri ve mikrofonu destekler
- Basit düğme işletim modu seçimi (Yerel Ünite) - Tek bir düğmeye basarak Yerel ve Otomatik işletim modları arasında seçim yapın
- Yerleşik 8KV/15KV ESD koruması (Temas gerilimi 8KV; Hava gerilimi 15KV) ve 2KV'lik aşırı gerilim koruması
- **Üstün video kalitesi - 1920 x 1200@60Hz(30 m), 1600 x 1200@60Hz(150 m)**
- Üstün Ses - 150 m'de ses kalitesinde kayıp olmaz
- Geniş Ekran formatlarını destekler *
- VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) ve çoklu senkron monitörleri destekler; yerel monitör DDC, DDC2, DDC2B'yi destekler
- Sıcak takılabilir
- Raf montajına uygun
- Kurulumu kolay - yazılım gerektirmez - cihazları birbirine bağlamak yeterlidir


* Geniş ekran için EDID verileri yerel video çıkış bağlantı noktasından gönderilir. Geniş ekran modları ve ekranlar için monitörü yerel video çıkış bağlantı noktasına bağlayın veya bir ATEN EDID emülatörü kullanın.

Teknik Özellikler

Function	CE350L	CE350R
Bağlantı noktaları		
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)	1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)

KVM Bağlantı Noktaları	1 x SPHD-17 Dişi (Sarı) 1 x Mini Stereo Jak (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak (Pembe)	N/A
RS-232	1 x DB-9 Dişi (Siyah)	1 x DB-9 Erkek (Siyah)
Unitten Üniteye	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)
Güç	1 x DC Yuvası	1 x DC Yuvası
LED'ler		
Yerel	1 (Yeşil)	N/A
Uzak	1 (Yeşil)	1 (Kırmızı)
Bağlantı	N/A	1 (Turuncu)
Resim Telafisi	N/A	1 (Mavi)
Basılabilir düğmeler		
İşletim Modu Seçimi	1 x Basma Düğmesi	N/A
Emülasyon		
Klavye / Fare	PS/2	PS/2
Video	1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B	1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B
Güç Tüketimi	DC5.3V:2.87W:18BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.	DC5.3V:4.85W:26BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.50 kg (1.1 lb)	0.50 kg (1.1 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema

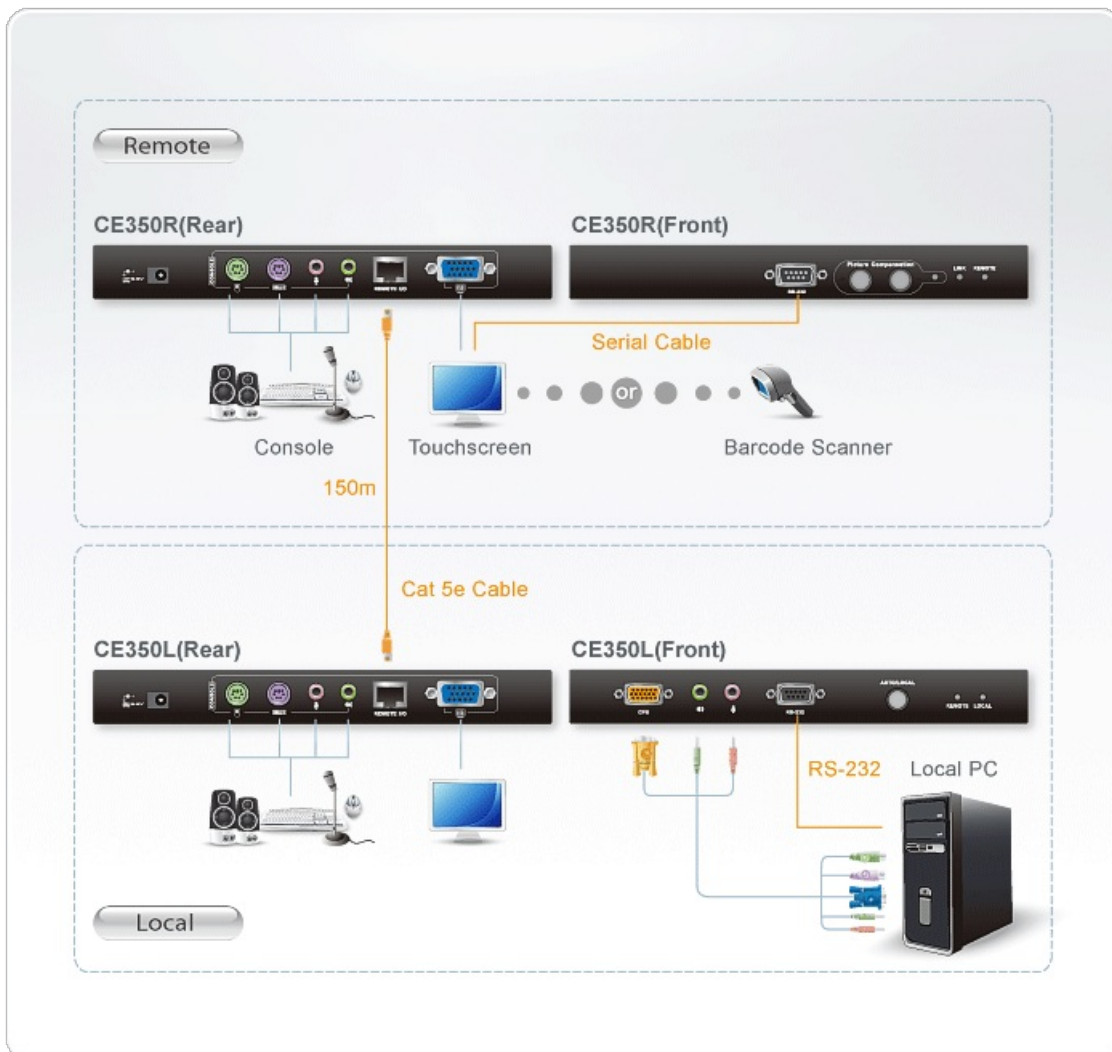

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.