

CE370

Masaüstü Düzeltmeli PS/2 VGA/Ses Cat 5 KVM Uzatıcı (1280 x 1024@300m)



Otomatik sinyal telafisi ve RS-232 seri işlevselliğine sahip PS/2 tabanlı bir KVM Uzatıcı olan CE370, bir bilgisayar sistemine uzaktan erişime izin vererek (PS/2 klavye, monitör ve PS/2 fare), bir PS/2 konsolundan erişim sağlar. Uzaktan bir konsoldan bir bilgisayar sistemine erişim sağladığı için CE370, konsolu kolayca erişilebilir bir konuma yerleştirmeniz gereken ancak sistem ekipmanını fabrika zemininin toz ve kirinden veya inşaat sahasının sert çevresel etkilerinden uzakta güvenli bir konumda tutmak istediğiniz her türlü kurulum için mükemmeldir. Bu, kullanıcıların sistem ekipmanını uzun mesafelere dağıtmalarına olanak tanır.

CE370, RGB gecikme ayarlayıcısını destekleyerek RGB sinyallerini manuel olarak senkronize etmeyi sağlar. Bu, kullanıcıların sistem ekipmanını uzun mesafelere yaymalarına olanak tanır. CE370'nin hat senkronizasyon işlevi, uzun mesafe iletimlerinde oluşan renk fazı ve zamanlama hatalarını düzeltir. Ayrıca R/G/B sinyal ayarlarını manuel olarak yapmanızı da sağlar.

Özellikler

- Yerel ve Uzak Üniteler, Cat 5e kablo kullanarak 300 m'ye kadar mesafelerde bağlantı kurar
- [Deskew İşlevi](#) - RGB sinyallerinin zaman gecikmesini telafi etmek için otomatik olarak senkronize eder
- [Ekran Üzeri Menü](#) - sezgisel OSD menü sistemiyle video kalitesini kolayca ayarlayın
- [R/G/B ayarlarını manuel olarak ayarlayın, saklayın ve alın](#)
- Kazanç kontrolü ayarlanabilir - sinyal gücünü otomatik olarak veya manuel olarak mesafeye göre ayarlayın
- İkili konsol işlemi - sistemizi yerel ve uzak klavye, monitör ve fare konsollarından kontrol edin
- Daha yüksek güvenilirlik ve uyumluluk için yerleşik ASIC
- [Otomatik Sinyal Telafisi \(ASC\) ve ayarların saklanması](#)
- [RS-232 seri bağlantı noktaları](#) - bir seri terminal veya dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar gibi seri cihazlara bağlanın (Baud Hızı 115200 bps'ye kadar)
- Ses Etkin - stereo hoparlörleri ve mikrofonu destekler
- Basit işletim modu seçimi düğmesi (Yerel Üniteye özgü) - tek bir düğmeye basarak Yerel ve Otomatik işletim modları arasında seçim yapın
- Yerleşik 8KV/15KV ESD koruması (Temas gerilimi 8KV; Hava gerilimi 15KV) ve 2KV'lik aşırı gerilim koruması
- [Üstün video kalitesi](#) - 1920 x 1200@60Hz(150 m), 1280 x 1024@60Hz(300 m)
- Üstün Ses - 300 m'de ses kalitesinde kayıp olmaz
- Geniş Ekran formatlarını destekler *
- VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) ve çoklu senkron monitörlerini destekler; yerel monitör DDC; DDC2; DDC2B'yi destekler
- Sıcak takılabilir
- Raf montajına uygun
- Kurulumu kolay - yazılım gerektirmez - cihazları birbirine bağlamak yeterlidir

* Geniş ekranın EDID verileri yerel video çıkış bağlantı noktasından gönderilir. Geniş ekran modları ve ekranlar için monitörü yerel video çıkış bağlantı noktasına bağlayın veya bir ATEN EDID emülatörü kullanın.


Teknik Özellikler

Function	CE370L	CE370RQ
----------	--------	---------

Bağlantı noktaları		
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)	1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor) 1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)
KVM Bağlantı Noktaları	1 x SPHD-17 Dişi (Sarı) 1 x Mini Stereo Jak (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak (Pembe)	N/A
RS-232	1 x DB-9 Dişi (Siyah)	1 x DB-9 Erkek (Siyah)
Unitten Üniteye	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)
Güç	1 x DC Yuvası	1 x DC Yuvası
LED'ler		
Yerel	1 (Yeşil)	N/A
Uzak	1 (Yeşil)	N/A
B	N/A	1 (Mavi)
HTML etiketleri içindeki metin sadece çevrilmelidir: G	N/A	1 (Turuncu/Yeşil)
R	N/A	1 (Kırmızı)
Basılabilir düğmeler		
İşletim Modu Seçimi	1 x Basma Düğmesi	N/A
Renk	N/A	1 x Basma Düğmesi
Seçiniz	N/A	1 x Basma Düğmesi
Emülasyon		
Klavye / Fare	PS/2	PS/2
Video	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m); DDC, DDC2, DDC2B	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m); DDC, DDC2, DDC2B
Güç Tüketimi	DC5.3V:2.70W:17BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC5.3V:4.53W:26BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan	0-80% RH, Yoğunlaşmayan

Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.50 kg (1.1 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Şema

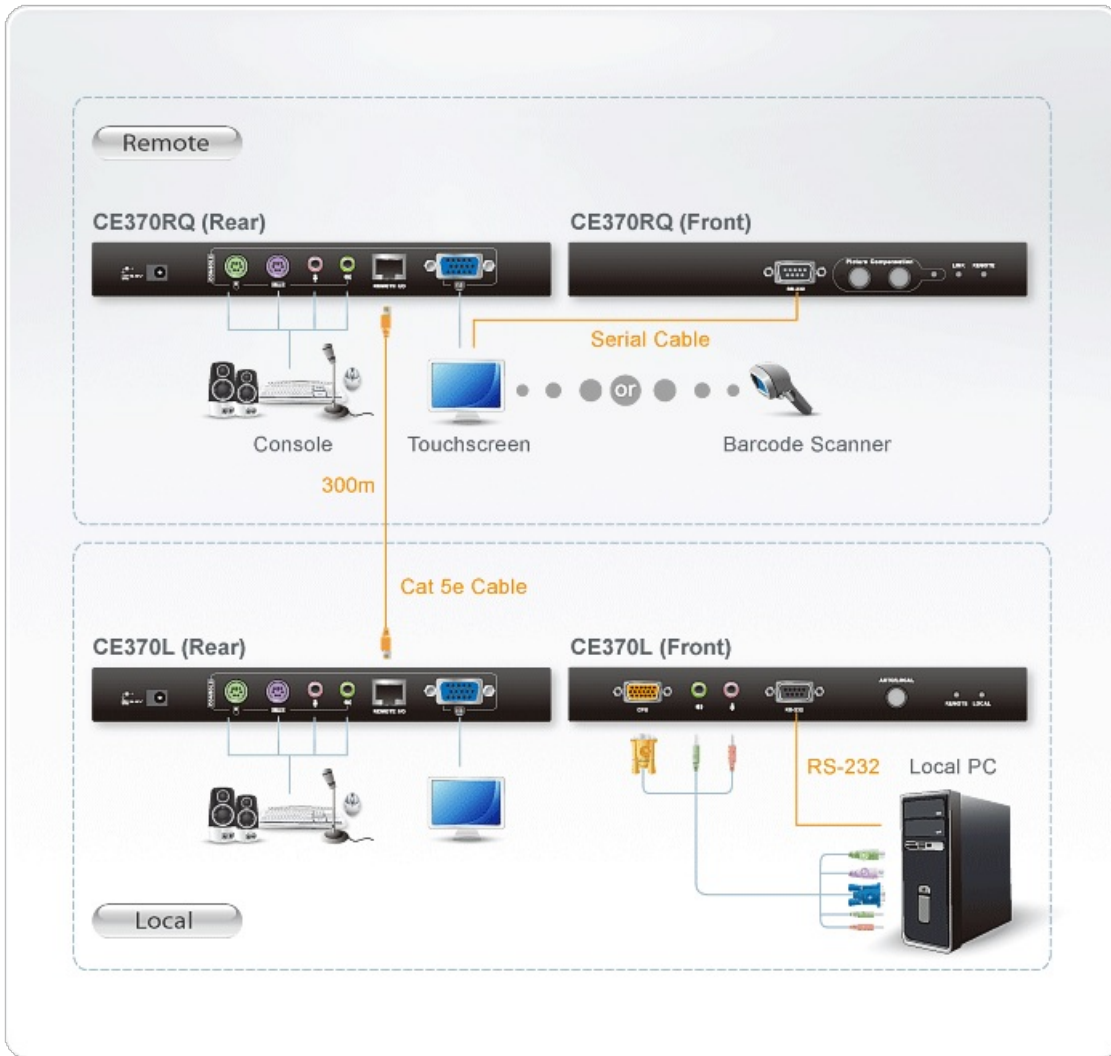

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.