

CE602

USB DVI Çift Bağlantı Cat 5 KVM Uzatıcı (1024 x 768@60m)



CE602, RS-232 seri işlevselliğine sahip DVI Çift Bağlantı ve USB tabanlı bir KVM Uzatıcıdır. Bir bilgisayar sistemine uzaktan erişim sağlar (USB klavye, monitör ve fare). Bir bilgisayar sistemine uzaktan erişim sağladığı için CE602, konsolu kolayca erişilebilir bir yere yerleştirmeniz gereken ancak sistem ekipmanının fabrika zemininin toz ve kirinden veya inşaat sahasının sert çevresel etkilerinden uzak, güvenli bir konumda olmasını istediğiniz her türlü kurulum için mükemeldir. Bu, kullanıcıların sistem ekipmanını uzun mesafelere dağıtmalarına olanak tanır.

CE602, 2560 x 1600 (DVI Çift Bağlantı) çözünürlüğe kadar destekleyebilir. HDCP, RS-232, mikrofon ve çift bağlantı sinyalleri için iki adet Cat 5e kablo kullanır. Tek bağlantılar kullanılıyorsa tek bir Cat 5e kablo da kullanabilirsiniz.

Özellikler


- Yerel ve Uzak Üniteler, Cat 5e kablo kullanarak 60 m'ye kadar mesafelerde bağlantı kurar
- Bir bilgisayara veya KVM kurulumuna uzaktan konsoldan erişim sağlar (60 m'ye kadar)
- DVI-D arayüzünü destekler ve DVI çift bağlantı sinyallerinin iletilmesine izin verir
- Bir Cat 5e kablo üzerinden A/V iletimine izin veren ATEN teknolojisini kullanır
- HDCP, RS-232, mikrofon ve çift bağlantı sinyalleri için 2. Cat 5e kablo kullanılır
- Mesafe telafisi için sinyal gücünü ayarlamak üzere manuel telafi kontrolü
- RS-232 seri bağlantı noktaları – seri bir terminale veya dokunmatik ekranlar ve barkod tarayıcılar gibi seri cihazlara bağlanır (Baud Oranı 115200 bps)
- Ses Desteği – stereo hoparlörleri ve mikrofonu destekler
- Dahili 8KV/15KV ESD koruması (Temas gerilimi 8KV; Hava gerilimi 15KV)
- Geniş Ekran formatlarını destekler
- 2560 x 1600 @ 60 Hz'ye kadar üstün video kalitesi (DVI Çift Bağlantı) 40 m'de; 1024 x 768 @ 60 Hz 60 m'de – uzun mesafe iletimlerinde ekranınızda mükemmel, net bir görüntü elde edin
- Sıcak takılabilir
- Raf montajına uygun
- Kurulumu kolay – yazılım gerekmez – cihazlara kabloları bağlamak yeterlidir
- Firmware güncellemesi

Teknik Özellikler

Function	CE602L	CE602R
Bağlantı noktaları		
Konsol Bağlantı Noktaları	N/A	2 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 1 x DVI-D Dişi (Beyaz) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)

KVM Bağlantı Noktaları	1 x DVI-D Dişi (Beyaz) 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Pembe) 1 x USB Tip B Dişi (Beyaz)	N/A
RS-232	1 x DB-9 Dişi (Siyah)	1 x DB-9 Erkek (Siyah)
Güç	1 x DC Yuvası	1 x DC Yuvası
Alt / Ana	2 x RJ-45 Dişi (Siyah)	2 x RJ-45 Dişi (Siyah)
LED'ler		
Bağlantı	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Güç	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Anahtarlar		
EQ Anahtarı	N/A	1 x 8 konumlu anahtar
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x Kayar Anahtar	N/A
Emülasyon		
Klavye / Fare	USB	USB
Video	60Hz'de 2560 x 1600 (40 m, Çift Bağlantı) 60Hz'de 1024 x 768 (60 m)	60Hz'de 2560 x 1600 (40 m, Çift Bağlantı) 60Hz'de 1024 x 768 (60 m)
Güç Tüketimi	DC5V:2.68W:13BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC5V:5.02W:28BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0–50°C	0–50°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C	-20–60°C
Nem	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.48 kg (1.06 lb)	0.48 kg (1.06 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.68 x 2.50 cm (7.95 x 3.42 x 0.98 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema

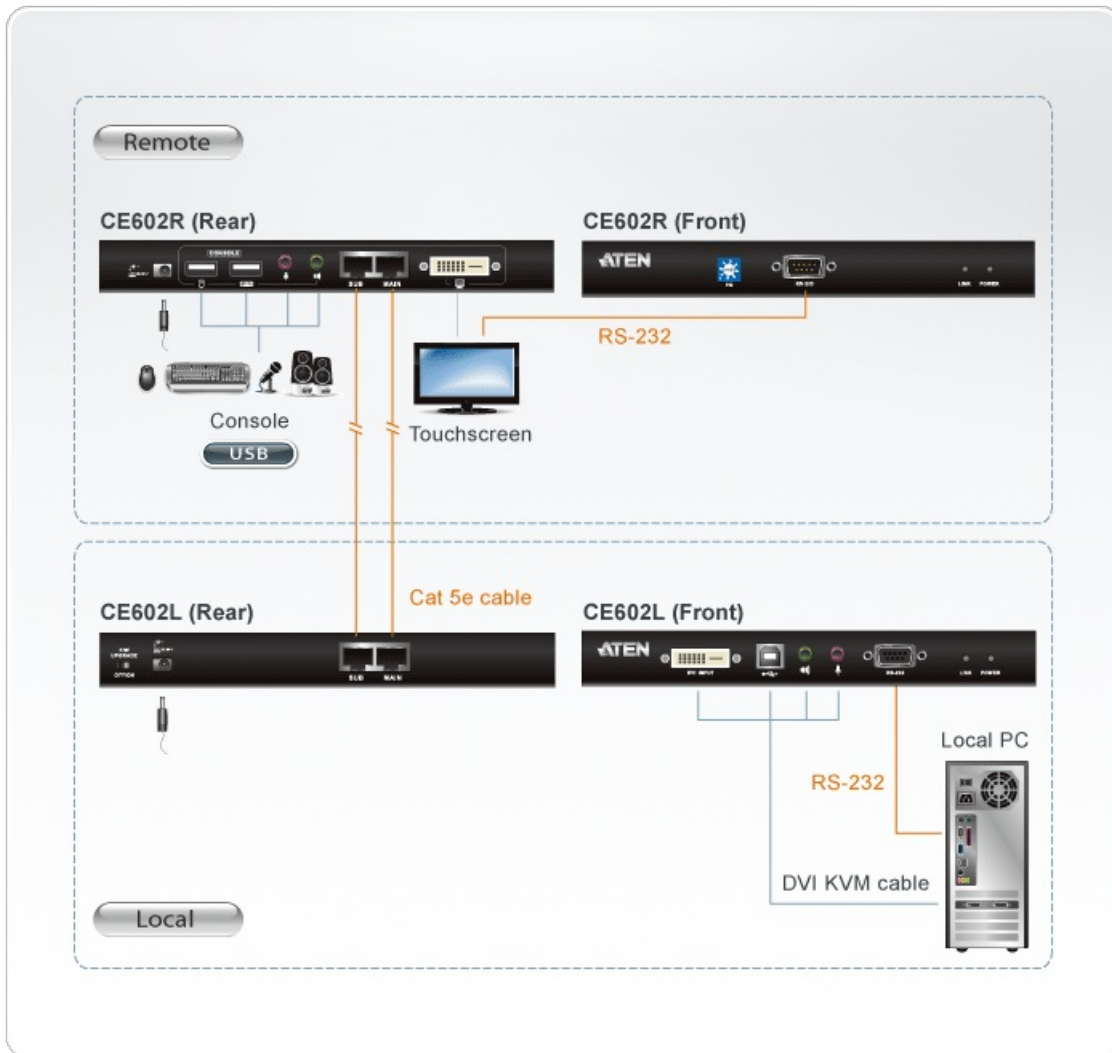

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.