

CE610

USB DVI HDBaseT Uzatici (1920 x 1200@100m)
(HDBaseT Sınıf A)



CE610 USB 2.0 DVI KVM Uzatici, DVI ve USB'yi destekleyen ve ExtremeUSB® ve HDBaseT teknolojilerini kullanan bir DVI ve USB Uzatici'dir. CE610 USB 2.0 DVI KVM Uzatici, tek bir Cat 5e/6 kablo kullanarak kaynaktan DVI ve USB 2.0 sinyallerini 300 fit (100 m) kadar uzatabilir.

CE610, birimler arasında herhangi bir USB cihazını genişletmenizi sağlayan USB konektörlerle donatılmıştır. USB işlevselliği, sadece çevre birimlerini paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda dokunmatik panel kontrolü ve dosya aktarımını da destekler. CE610, taşıma merkezleri, tıbbi tesisler, alışveriş merkezleri, endüstriyel kiosklar gibi dokunmatik panelin gerektiği durumlar için ve taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlar arasında dosya/dizin senkronizasyonunun gerektiği durumlarda idealdir.



Özellikler


- Yerel ve uzak üniteleri bağlamak için tek bir Cat 5e kablo kullanır
- Bir bilgisayara veya KVM kurulumuna uzaktan bir konsoldan erişime izin verir
- Üstün Video Kalitesi - 100 m'de 1920 x 1200 @ 60 Hz'ye kadar
- Jamming'e Karşı Dayanıklılık - HDBaseT teknolojisi kullanarak yüksek kaliteli video iletimleri sırasında sinyal karışmasına direnir
- ExtremeUSB® - şeffaf USB 2.0 sinyallerini destekler ve gerçek tak ve çalıştırı (hiçbir yazılım veya sürücü gerekmez)
- USB 1.1 web kameralarını destekler
- USB 2.0 Desteği* - klavye, fare, flaş sürücü, yazıcı, dokunmatik panel ve diğer orta miktarda bant genişliği gerektiren USB cihazları gibi cihazları bağlar
- Yerel PC Video/Klavye/Fare'sini Uzak tarafa uzatır
- Dahili 8KV/15KV ESD koruması (Temas gerilimi 8KV; Hava gerilimi 15KV)
- Tüm ana işletim sistemleriyle çalışır: Windows®, OS X® ve Linux®

* Not: CE610, bağlı USB cihazları için maksimum toplam USB transfer hızını 30 Mbps olarak destekler.

Teknik Özellikler

Function	CE610L	CE610R
Bağlantı noktaları		
Video Out	1 x DVI-D Dişi (Beyaz)	N/A
Video Çıkışı	N/A	1 x DVI-D Dişi (Beyaz)
USB Bağlantı Noktası	1 x USB Tip B Dişi (Beyaz)	3 x USB Tip A Dişi (Beyaz)
Güç	1 x DC Yuvası	1 x DC Yuvası
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x mini-USB	1 x mini-USB
Unitten Üniteye	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)
LED'ler		
Güç	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Bağlantı	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
USB	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Video	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
USB	USB 2.0 (Aktarım Hızı: 30Mbps'ye kadar)	USB 2.0 (Aktarım Hızı: 30Mbps'ye kadar)
Video	60Hz'de 1920 x 1200 (100 m)	60Hz'de 1920 x 1200 (100 m)
Güç Tüketimi	DC 5V, 15 W Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC 5V, 15 W Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0–50°C	0–50°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C	-20–60°C
Nem	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.62 kg (1.37 lb)	0.62 kg (1.37 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema

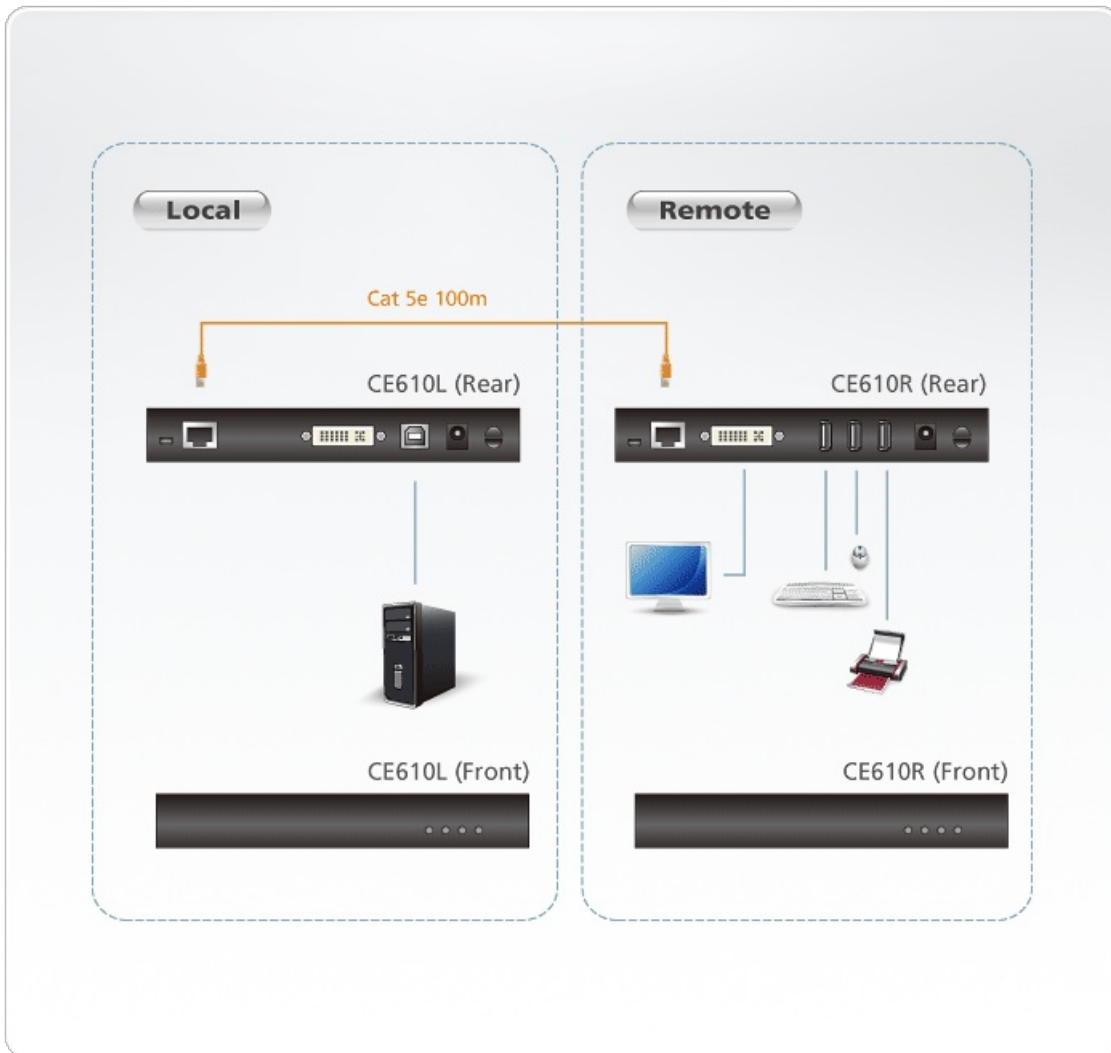

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.