

CE620

USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Uzatıcı (1920 x 1080@150 m'ye kadar Uzun Erişim modu)



ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Uzatıcı, en güvenilir video, ses, USB ve RS-232 sinyallerinin iletimini sağlamak için en son HDBaseT™ 2.0 teknolojilerini entegre eder. Uzun Erişim moduna sahip olan CE620, tek bir Cat6/6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6 kablo kullanarak 150 metreye kadar yüksek kaliteli DVI video, PCM 2 kanal dijital ses, USB 2.0 ve RS-232 sinyalleri iletebilir. Çeşitli sinyalleri destekleyen basit bir kablo kurulumuna sahip olan CE620, uygun uzaktan erişimin gerektiği uygulamalar için idealdir - taşıma kontrol merkezleri, tıbbi tesisler, endüstriyel depolar ve genişletilmiş çalışma istasyonları gibi yerlerde.



Özellikler

- HDBaseT™ 2.0 bağlantı teknolojisi
 - Tek bir Ethernet kablosu aracılığıyla video, ses, USB ve RS-232 sinyallerini uzatır
 - Düzgün başlatma ve en yüksek kaliteli görüntü için EDID Arabelleği
 - Yüksek kaliteli video iletimleri sırasında sinyal karışmasına karşı direnç göstermek için gelişmiş bit hata tespiti ve düzeltmesi
 - Uzun mesafeli üstün video kalitesi
 - HDBaseT™ Standart modda 1920 x 1200 @ 100 m'ye kadar
 - HDBaseT™ Uzun Erişim modunda 1920 x 1080 @ 150 m'ye kadar
 - Uzun Erişim modu anahtarı — HDBaseT™ Standart ve Uzun Erişim modları arasında anında geçiş yapar
 - Klavye/fare ve çevre birimleri için 3 adet USB 2.0 bağlantı noktası
 - 2 kanallı PCM dijital sesi destekler — yüksek kaliteli ses iletimlerini sağlar
 - Basınç düğmesi veya kısayol tuşu aracılığıyla PC uyandırma işlevini destekler
 - Dahili 8KV/15KV ESD koruma (Temas gerilimi 8KV; Hava gerilimi 15KV)
- Not: CE620, HDCP'yi desteklemez.

Teknik Özellikler

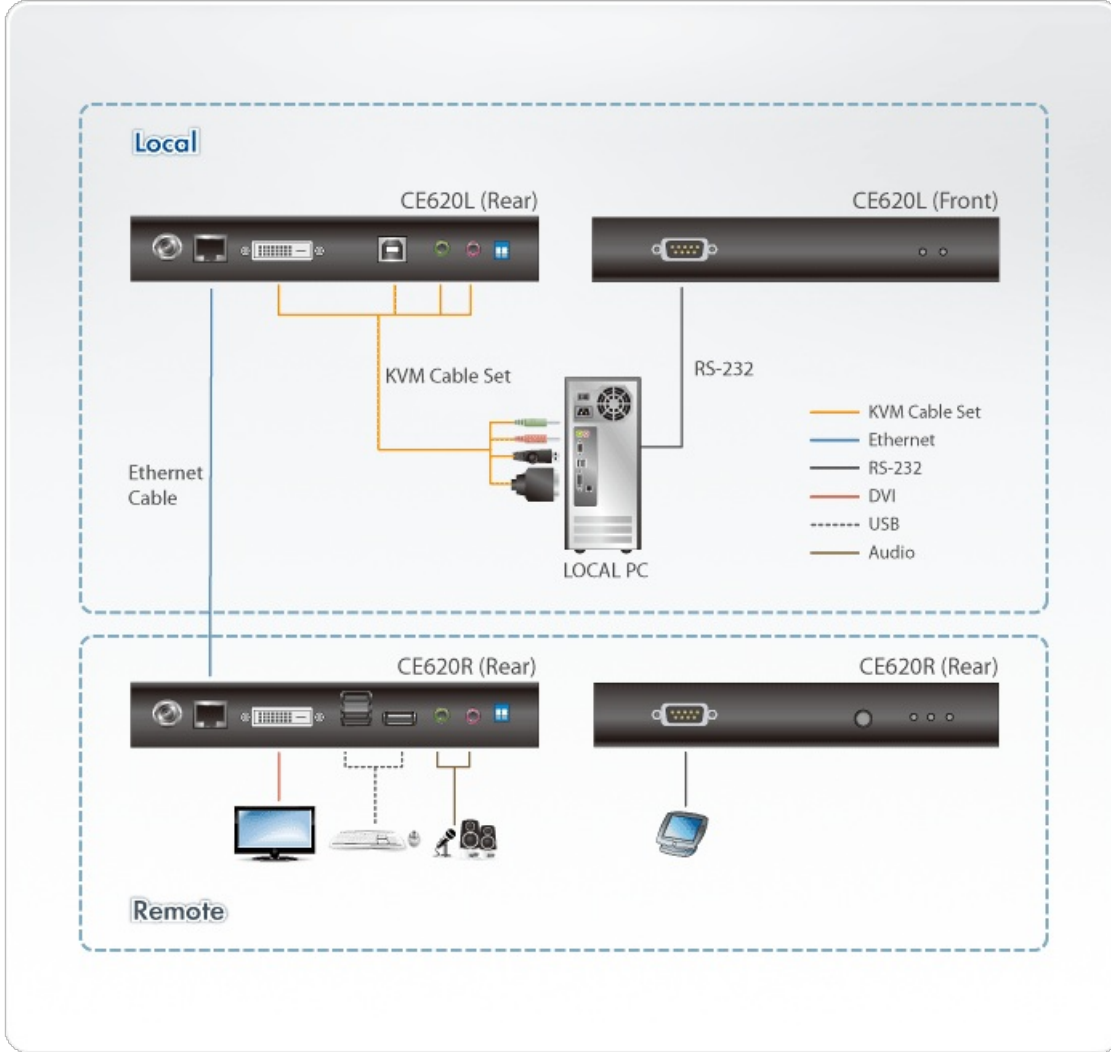
Function	CE620L	CE620R
Bağlantı noktaları		
KVM Bağlantı Noktaları	1 x DVI-D Dişi (Beyaz) 1 x USB Tip B Dişi (Beyaz) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)	N/A

Konsol Bağlantı Noktaları	N/A	1 x DVI-D Dişi (Beyaz) 3 x USB Tip A Dişi 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)
RS-232	1 x DB-9 Dişi (Siyah)	1 x DB-9 Erkek (Siyah)
Güç	Kilitli 1 x DC Jack	Kilitli 1 x DC Jack
Unitten Üniteye	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)	1 x RJ-45 Dişi (Siyah)
LED'ler		
Güç	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Bağlantı	1 (Turuncu)	1 (Turuncu)
Video Çıkışı	N/A	1 (Turuncu)
Anahtarlar		
Uzun Erişim Modu Anahtarı	1 x Kayar Anahtar	1 x Kayar Anahtar
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x Kayar Anahtar	1 x Kayar Anahtar
Basılabilir düğmeler		
Uyanma düğmesi	N/A	1 x Basma düğmesi
Video	Cat 5e ile 1600x1200 ve 1920x1200@90m'ye kadar destekler / Cat 6/6a ile 100m'ye kadar destekler Uzun erişim modunda 1920x1080@150m'ye kadar destekler	Cat 5e ile 1600x1200 ve 1920x1200@90m'ye kadar destekler / Cat 6/6a ile 100m'ye kadar destekler Uzun erişim modu etkinleştirildiğinde 1920x1080@150m'ye kadar destekler
Güç Tüketimi	DC5V:2.68W:13BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC5V:5.02W:28BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0–40°C	0–40°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C	-20–60°C
Nem	0–80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak	0–80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)

Not

Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.