

CE680

USB DVI Optik KVM Uzatici (1920 x 1200@600m)



CE680, standart DVI kabloların uzunluk kısıtlamalarını aşmak için fiber optik kullanarak yüksek çözünürlüklü ses, video ve kontrol sinyallerini uzun mesafelere ileten bir DVI Optik KVM Uzaticıdır. CE680, KVM DVI sinyallerini kaynaktan 600 metreye kadar çok uzun mesafelere iletebilir. Uzatici, ses/video akışlarını yerel kaynaktan alır ve veriyi tek bir 3,125 Gbps'lik optik bağlantı üzerinden iletmek üzere seri hale getirir, 1920 x 1200 @ 60Hz, 24 bit çözünürlükte mükemmel kalitede görüntü sağlar.

CE680, klavye ve fare kontrolünü genişletmenin yanı sıra RS-232 sinyallerini (115 kbps'ye kadar) ve USB sinyallerini çift yönlü olarak aktarır ve her ikisi için bağlantı noktalarına sahiptir. Bu sayede barkod tarayıcılar gibi seri cihazları veya yerel siteye bağlı bir bilgisayara erişim sağlayabilen dokunmatik ekranlar gibi USB cihazları bağlayabilirsiniz - 600 metreye kadar.

CE680, yerel ve uzak konsollardan (USB klavye, monitör ve fare) bir bilgisayara erişim sağlar. Ayrıca CE680, yerel ve uzak üniteleri birbirine bağlamak için en yeni fiber optik kablo teknolojisinden faydalanarak KVM DVI sinyallerini çok kolay bir şekilde 600 metreye kadar uzatabilir.

Özellikler

- Yerel/uzak konsoldan bir bilgisayara veya KVM kurulumuna erişim sağlar
- DVI-D arayüzünü destekler ve DVI tek bağlantı sinyallerinin iletilmesine izin verir
- 1920 x 1200 @ 60 Hz (24 bit) kadar üstün video kalitesi - 600 m'ye kadar uzun mesafe ile mükemmel, net bir görüntü elde edin*
- [Dokunmatik ekran desteği - son derece etkileşimli uygulamalar için 10 noktalı çoklu dokunmatik dahil genel bir dokunmatik ekran bağlayın \(ek sürücülere gerek yok\)](#)
- Çift konsol işlemi - sisteminizi yerel ve uzak USB klavye, monitör ve fare konsollarından kontrol edin
- [Yerel ve uzak üniteleri bağlamak için bir fiber optik kablo kullanır](#)
- HDCP uyumlu
- RS-232 seri bağlantı noktası - seri bir uçbirime veya barkod tarayıcı gibi seri cihazlara bağlanın (Baud Oranı 115200 bps'ye kadar)
- PC Uyandırma desteği - yerel bir PC'yi RS-232 aracılığıyla uzaktaki bir Ünite üzerindeki bir düğmeyle uyandırma
- Ses Etkin - stereo hoparlörleri ve mikrofonu destekler
- Raf montajına uygun


Teknik Özellikler

Function	CE680L	CE680R
Bağlantı noktaları		
Konsol Bağlantı Noktaları	3 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 1 x DVI-D Dişi (Beyaz) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)	3 x USB Tip A Dişi (Beyaz) 1 x DVI-D Dişi (Beyaz) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)

KVM Bağlantı Noktaları	2 x USB Tip B Dişi (Beyaz) 1 x DVI-D Dişi (Beyaz) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil) 1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)	N/A
RS-232	1 x DB-9 Dişi (Siyah)	1 x DB-9 Erkek (Siyah)
Güç	1 x DC Jack (Siyah)	1 x DC Jack (Siyah)
Unitten Üniteye	1 x çift yönlü SFP (LC)	1 x çift yönlü SFP (LC)
LED'ler		
Yerel	1 (Yeşil)	N/A
Uzak	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Bağlantı	1 (Yeşil)	1 (Yeşil)
Anahtarlar		
İşletim Modu Seçimi	1 x Basma Düğmesi	1 x Basma Düğmesi
PC'yi uyandır	N/A	1 x Basma Düğmesi
Fiber Optiği		
İşletme Mesafesi	(SM) fiber ile 600 m	(SM) fiber ile 600 m
Dalga boyu	SM için 1310/1550 nm	SM için 1310/1550 nm
Veri Hızı	Tek lif: 3.125Gbps	Tek lif: 3.125Gbps
Güç Tüketimi	DC5.3V:6.74W:38BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC5.3V:5.56W:32BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0–50°C	0–50°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C	-20–60°C
Nem	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Fiziksel Özellikler		
Konut	Metal	Metal
Ağırlık	1.10 kg (2.42 lb)	1.10 kg (2.42 lb)

Boyutlar (U x G x Y)	21.50 x 16.33 x 4.18 cm (8.46 x 6.43 x 1.65 in.)	21.50 x 16.29 x 4.18 cm (8.46 x 6.41 x 1.65 in.)
Not	Çalışma mesafesi yaklaşık 100m. Bunlar, fiber tipi, fiber bant genişliği, konnektör birleştirme, kayıplar, modal veya kromatik dispersiyon, çevresel faktörler ve kırışlar gibi etkenlere bağlı olarak değişebilecek tipik maksimum mesafelerdir.	Çalışma mesafesi yaklaşık 100m. Bunlar, fiber tipi, fiber bant genişliği, konnektör birleştirme, kayıplar, modal veya kromatik dispersiyon, çevresel faktörler ve kırışlar gibi etkenlere bağlı olarak değişebilecek tipik maksimum mesafelerdir.
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Şema

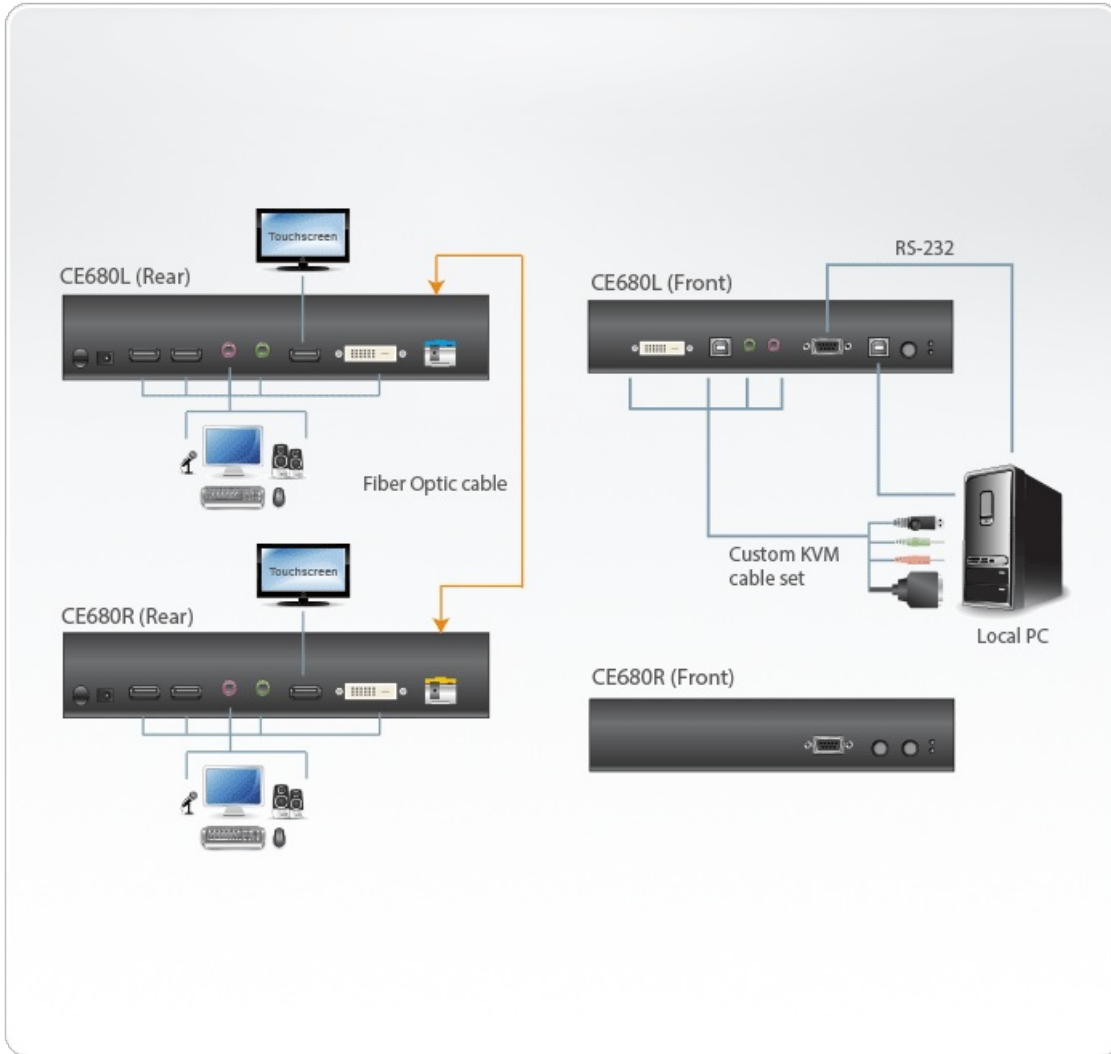

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.